

GOVP3198004691  
915.191 × 538 ㊦

11,0951

915.191

# 京 城 都 市 計 劃 區 域 設 定 書



目次

一、緒論	三頁
二、人口增加關係	一七頁
三、人口密度關係	五七頁
四、隣接面關係	一〇五頁
五、交通關係	一六一頁
六、地域關係	二二九頁
七、結論	三〇一頁

여 백

# 一、緒論

여 백

# 一、緒論

## 概要

- (一) 緒言
- (二) 都市計劃區域ノ設定
- (三) 京城府ノ地勢
- (四) 京城府ノ沿革
- (五) 設定セントスル區域

# 여 백

# 一、緒論

## (一)、緒言

都市計劃ハ其都市ノ交通、保安、衛生、經濟ニ亘リ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ福利ヲ増進センカ爲メノ施設計劃ニシテ所謂百年ノ大計ヲ定ムルヲ以テ目的トシ現在ノ如ク不規則ニシテ犬牙相錯セル交通不便ノ街路ヲ整理シ區劃整理ヲ行ヒ年々多數ノ傳染病ト高率ノ死亡者ヲ續出スル非衛生地域ヲ改造シ建築物ヲ統一シ建築線ヲ定メ商業、工業、住宅ノ地域ヲ指定シ府民ヲシテ嚮フ處ヲ知ラシメ防火防水ノ地區ヲ指示シテ保安ヲ完クシ上下水ノ施設系統ヲ一ニシ汚物ノ處理ヲ完備シ官衙、公館、公共建築物、社會施設ニ至ルマテソノ位置ヲ按配シ其ノ機能ヲ發揮セシムルニ妨ケナカラシムルト共ニ府民ノ便益ヲ考慮シ豫テ是レカ財源ヲ研究セ緩急宜シキヲ得長短過不及無カラシメ以テ其都市ノ有機体トシテノ組織的機能ヲ發達セシメ再ヒ現今ノ如キ錯雜混亂セル都市ヲ再<sub>レ</sub>現<sub>レ</sub>セシメサラシメンカ爲ニスル重要施設ナルヲ以テ其計劃ノ迅速如何ハ一日遅ルレハ一日ノ損アリ而シテ

本設施ハ單ニ執行官廳ノ負擔事業ニアラスシテ實ニ全府民ノ協力一攷ノ努力ニ依リテ完成スヘキモノナルハ言フ俟タズ都市計劃事業ヲ次ノ諸項ニ分チテ各項一齊ニ統一連絡セシメテ進捗セシメントス

一、區域ニ關スル事項

二、地域、地區ニ關スル事項

三、交通及運輸ニ關スル事項

四、區劃整理ニ關スル事項

五、衛生保安ニ關スル事項

六、建築社會施設ニ關スル事項

七、都市計劃財源ニ關スル事項

八、府營トスヘキ事業ニ關スル事項

九、關係法規ニ關スル事項

茲ニ提案スルニ至レル京城都市計劃區域設定書ハ實ニ前項中ノ一項目ニシテ全事業ノ一小片鱗ノ計劃ニ過キスト雖全項ニ重大ナル關係ヲ有スル施設タルヤ論

ナシ

而シテ都市計劃ハ其都市ノ過去發展狀況ヨリ推シテ將來ノ發展豫想ニ基礎ヲ置クヘキモノニシテ普通二十五年乃至三十年後ノ計劃ヲ樹立スルヲ以テ最モ適當トセラレタリ京城府ハ内務省ノ方針ニ準シ大正十五年ヨリ三十年後即大正四十四年ニ於ケル京城府ノ發展狀態ヲ豫想シ現狀ニ基立シ以テ本計劃ヲ設定セントス

## (二) 都市計劃區域ノ設定

都市計劃ハ先ツ以テ其都市ノ區域ヲ決定スルコトヲ以テ第一要義トスルヤ論ナシ區域ヲ決定セントスルニハ其都市ノ沿革地勢ハ素ヨリ三十年後ニ於ケル京城府民ハ人口ニ於テ幾何ヲ増加シ其密度ニ於テ如何ナル數ヲ示スヘキカヲ過去ニ於ケル人口増加率ヨリ之ヲ推論シ現在ノ密度ヨリ將來ノ包容力ヲ考察シ府ノ内外ニ亘リテ其狀態ヲ精査シ編入スヘキ隣接面ノ職業、學校、財政、課稅、施設物關係ヨ

リ都心ニ至ル所要時間、將來ノ工業、商業、住宅地域ヨリ考ヘテ幾何ノ面積ヲ要スヘキカヲ算定シ之ニ京城特異地勢ヲ吟味シ四圍ヲ丘嶽ニ圍繞セラレ中央ニ南山ヲ抱ヘ南方ニ漢江ヲ控ヘテ毎年洪水ニ腦マサレツ、アルコトヲ思ヒ工業又政治ノ都市別ヲ辨ヘ現狀ヲ忘レス三十年後ヲ察シテ後始メテ區域ヲ決定シ得ヘキモノナリ、茲ニ注意スヘキコトハ都市計劃ハ其都市ヲシテ健全ナル發達ヲ成サシムルヲ以テ終局ノ目的トシ徒ラニ其人口増加ヲ數ヘ區域ノ大ヲ誇リ或ハ政治都市ト商工都市トヲ誤リテ理由無キ膨脹ヲ夢ミ天然ノ地形ヲ無視シテ平原都市ヲ模倣シ只區域ノ大人口ノ多ヲ誇リテ遂ニハ其財政窮迫ノ爲メニ何等施設ノ完璧ヲモ遂ケ得サルカ如キハ其府民ヲシテ決シテ永久ノ安寧幸福ヲ得セシムル所由ニ非サルヲ以テ其計劃ハ其都市ノ總テノ点ニ於テ適切ニシテ浮薄誇大ナラス必ス堅實ニシテ實施ノ可能性ヲ有シ府民ヲシテ安住起臥スル程度ノモノタラシメサルヘカラス

### (三) 京城府ノ地勢

京城ハ東經百二十六度五十九分北緯三十七度三十四分ニ位シ朝鮮半島ノ中部ニアリ行政區域ハ百八十六町洞ニシテ往時之ヲ大別シテ京城龍山トシ京城ハ饒ラヌニ三方山ヲ以テシ北東ニ奇峯重疊タル北漢山(六三六米)即チ國望峰仁秀峰、白雲台ヲ擁シ南走シテ北岳山(白岳山)三四二米)木覓山(二六五米)俗ニ南山ト呼フ更ニ西走シテ仁王山(三三八米)トナリ西ニ落チテ鞍岳山トナリ而シテ西南僅カニ展開シテ龍山ニ連絡シ半島五大江ノ一タル漢江洋々トシテ其ノ南邊ヲ流レ城ノ内外ヲ劃スルニ城壁ヲ以テシ蜿蜒々其周圍四里二十六町餘ニ及ヒ城廓ノ四方ニ四大門ヲ設ケ更ニ四門アリシカ現存スルモノハ東大門(興仁門)南大門(崇禮門)ヲ第一ト爲シ其他二三ハ道路ノ改修ニ依リ其ノ跡ヲ止メス現京城府ハ城内外連續ノ地ニシテ廣袤東西一里三十三町南北三里十二町面積二、三五方里一周里程七里二十六町、總坪數千〇六十二萬九千五百坪ナリ

## (四) 京城府ノ沿革

京城ハ往昔漢ノ帶方境界タリ後百濟ノ建國ニ及ヒ北漢州治ニ入り百濟南遷シテ公州ニ遷ルヤ高句麗ノ南平壤トナリ後又新羅ノ新州トナリ復北漢州ト改ム此間實ニ一千四十餘年ヲ閱ス李朝開國ノ始ニ當リ王師無學ノ説ヲ聽キ此ニ李朝ノ基ヲ開カントシ太祖李成柱ハ鄭道傳、南崗、李稷ニ命シテ太廟ヲ漢陽ニ移シ宮闕ヲ今ノ景福宮ニ營ミ太祖四年九月開城ヨリ遷都シテ漢城府ヲ置ク民役二十萬人ヲ使用シテ城壁ヲ築キ周圍八萬九千六百十尺高平均十尺八門ヲ設ク爾來五百餘年間朝鮮ノ首都タリ太宗十三年革政ニ際シ一府八道ニ分チ漢城府尹ヲ置ク一級行政ト司法、警察、兵事ヲ兼ネ其ノ官職ヲ觀ルニ判尹 (正二品) 一人 左尹 (從二品) 一人 右尹 (從二品) 一人 庶尹 (從四品) 一人 判官 (從五品) 一人 主簿 (從六品) 二人 參軍 (正七品) 一人 其他數十人ナリ

後太皇帝三十二年(明治二十八年)全鮮ヲ二十三府ニ分チ漢城府尹ヲ漢城觀察使ニ改ム後府ヲ廢シ十三道ニ分チ觀察使ヲ置ク當時ノ漢城府尹ハ今ノ府ト高陽郡中

ノ崇仁外四面ヲ包含セル地域ヲ管轄シ光武九年隆照元年(明治四十年)ノ數次ニ涉  
リ改制アリシモ漢城府ニハ大改革ナカリキ明治四十三年併合ト共ニ同年九月京  
城府尹ヲ置キ大正三年府制ノ施行ニヨリ前記五面ノ大部ハ郡部ニ編入セラルレ以  
前ヨリ府行政ヲ補助施行シタル署坊及洞里ノ各長ハ凡テ府尹ノ管理下ニ在リテ  
「面ニ關スル規程」ノ支配ヲ受ケ朝鮮人行政ニ與カレリ内地人行政ハ明治三十九年  
發布ノ居留民團法ニ依ル京城居留民團ニ於テ取扱ハレタリ内地人ノ渡來スルニ  
至リシハ明治十五年濟物浦條約以來ノ事ニシテ爾來順次戸口ヲ加フルニ至リ民  
長ヲ置キテ自治的行政ヲ行ヒ尙當時城外龍山方面ニ居留セル内地人ハ龍山居留  
民團ヲ設立シ共ニ相應ノ發達ヲ遂ケタリシカ大正三年府官制ニ依リ前記ノ如ク  
内鮮人對立シテ同一地域内ニ二個ノ機關ヲ備ヘタリシモノヲ一團トシ坊洞長及  
民長ヲ廢シテ京城府尹ノ下ニ統一セリ次テ同九年府制ノ改正ニ依リ民選ノ協議  
會ヲ置キ府ノ諮問機關ト爲シ以テ今日ニ至レリ別ニ京城學校組合ハ民團廢止ノ  
際之レト分立シ後始興郡覽梁津里ヲ區域ニ加ヘ以テ内地人教育ノ機關タラシメ  
朝鮮人教育機關トシテ學校費評議會ヲ置キ共ニ府尹ノ管掌ニ屬セシメタリ

圖ハ去今百二十五年前ノ京城府ニシテ李王家所藏ノモノナリ

圖府城京 / 代時祖純吾三十二祖李  
 (前車五十二百)  
 藏所家王李



## (五) 設定セントスル區域

都市計劃區域ヲ設定セントスルニ當リテ其考慮スヘキ要点ハ

一、人口増加及密度ノ面積關係

二、隣接面トノ職業、學校費及學校組合、衛生其ノ他財政並施設關係

三、都心ヨリノ距離及將來地域ノ豫想關係

等ニシテ是レニ四圍ノ地勢交通ノ狀態行政ノ區域、財政及經濟、商工業發達ノ趨勢ヲ察シテ將來ノ大京城發展區域ノ豫定ヲ爲スニアリ京城都市計劃區域ハ内地各都市計劃ノ如ク三十年後ニ於ケル人口ヲ包容シ得ル面積ト府ノ發展ニ適應スル區域ヲ次ノ隣接 里ニ求メントス

### 一、龍江面(全部)

阿 峴 里	新孔德里	孔 德 里	鹽 里	東 幕 上 里	東 幕 下 里
土 井 里	新水鐵里	舊水鐵里	玄 石 里	新 井 里	倉 前 里
上 水 溢 里	下 水 溢 里	賀 中 里	唐 人 里	汝 栗 里	

二、漢芝面(全部)

梨泰院里 西水庫里 東水庫里 鎭城里 普光里  
漢江里 豆毛里 水鐵里 新村里 沙斤里  
馬場里 杏堂里 上往十里 下往十里 新堂里

三、崇仁面(一部)

新設里 安岩里 鐘岩里 敦岩里 踏十里 典農里

清涼里 回基里 祭基里 龍頭里 城北里

四、恩平面(一部)

弘濟院里 新營里 付岩里 弘智里

五、延禧面(一部)


阿峴北里 大峴里 奉元里 新村里 滄川里 老姑山里

六、始興郡北面(一部)

鷺梁津里 本洞里 黑石里

附圖赤色圓線ハ前總督府附近ヲ中心トシ半經一里半ヲ以テ描キタル直經三里ノ圓形ナリ

里 面 接 隣 キ ベ ス 入 編

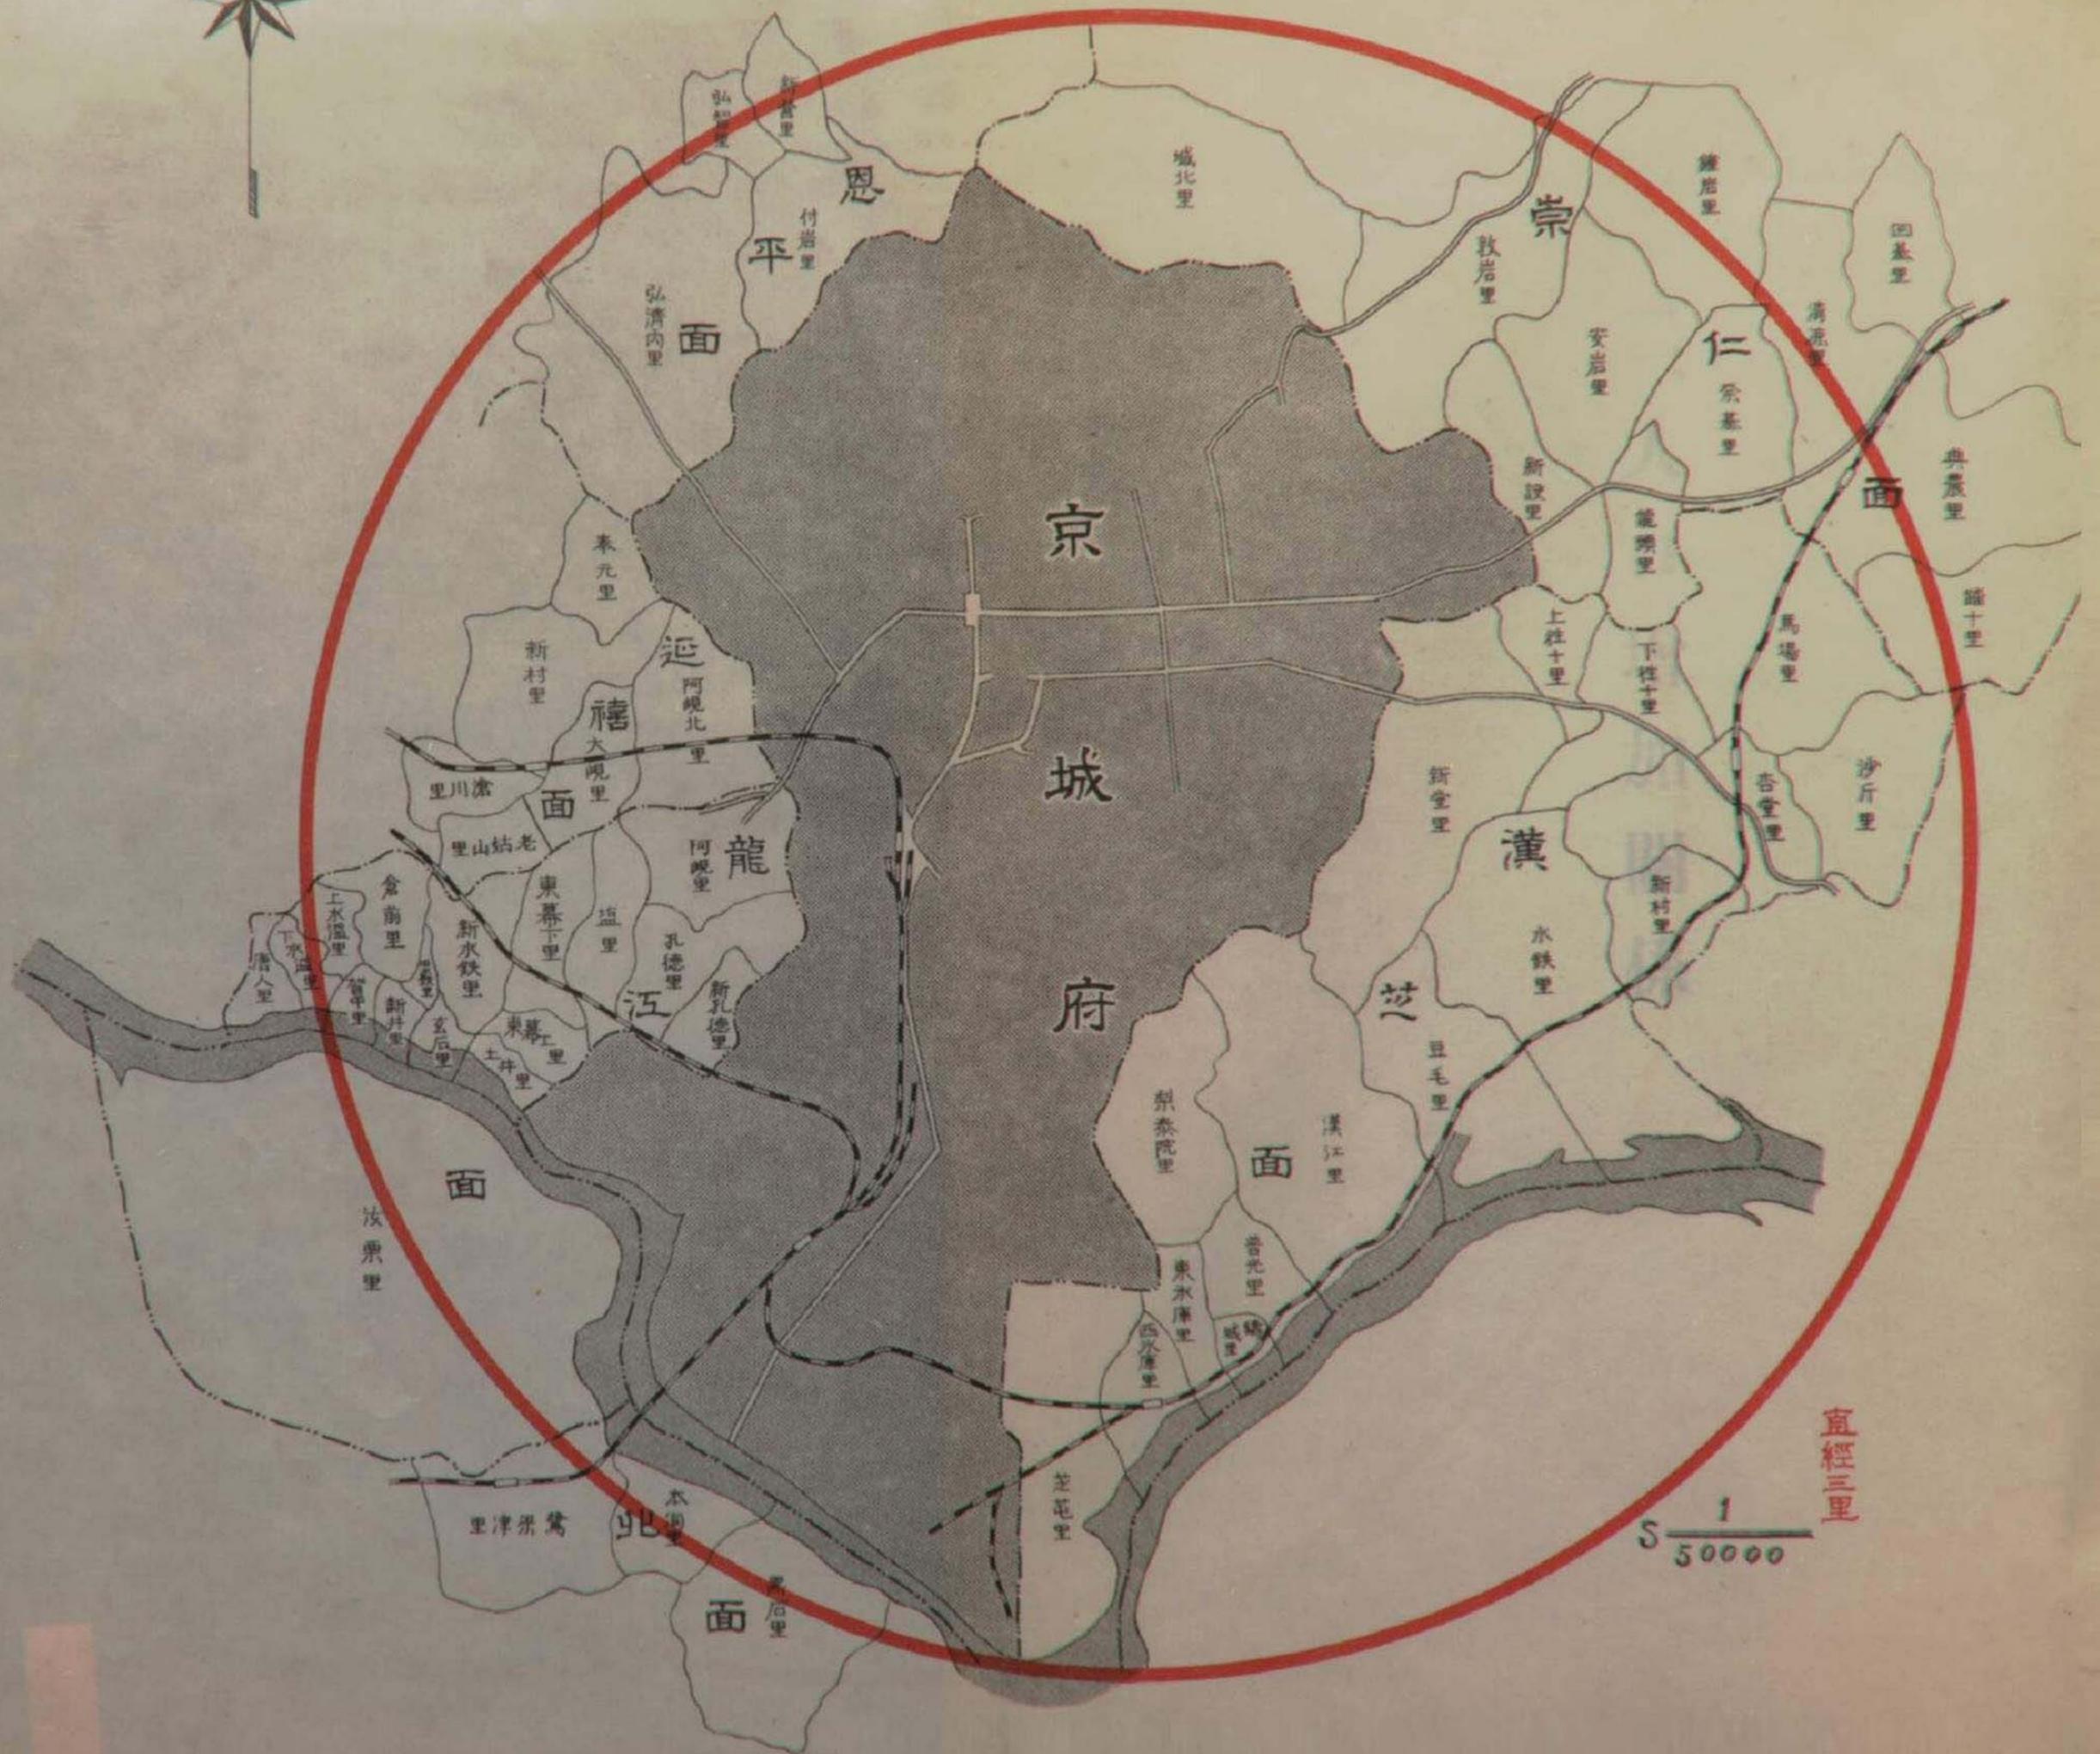

直徑三里

1/50000

## 二、人口增加關係

여

백

# 二、人口增加關係

## 概要

### (一) 京城府ノ人口增加

累年戶口數……人口增加率……人口增加指數……概括的  
人口增加數豫想……數學的人口增加數豫想

### (二) 隣接面里ノ人口增加

累年人口數……人口增加率

### (三) 京城府及隣接面ノ數學的人口增加數豫想

# 여 백

## 二一人口増加關係

都市計劃區域決定ノ要素中其戶口數ハ事實ニ於テ都市ノ主体ヲ形成スヘキモノシテ就中人口關係ハ是カ中軸トナルヘキモノナリ而シテ其ノ人口ノ増加、減少ノ狀態ハ其都市ノ發展消長ノ豫想ヲトスヘキ資料ナルヘキモ京城ノ如キハ新開都市ニ比シテ沿革遠ク五百年ノ首都トシテ既ニ人口飽和密度ニ到達セルモノニアリテハ往々靜止態ヲ示スコトアリ從テ斯ル都市ノ人口増加態ハ多クハ郊外隣接而里ニ現ハレ府行政區域ヲ超ヘテ其ノ都市ノ延長發展ヲ爲シツツアルコトニ注目スルノ要アリ即單ニ行政區域ノミニ囚ハルルコトナク其都市化區域ヲ遠觀シ之ヲ基礎トシテ將來ノ計劃ヲ樹ツルノ要アリ

人口關係ヨリスル所要面積ノ如キハ必シモ平地面積ナルヲ要セス其ノ地勢ニ應シテ地域ヲ決定シ京城ノ如ク丘岳起伏スル處ニアリテハ之ヲ立体的ニ計劃シ神戸或香港ノ如ク高地計劃ヲ行フヘク所謂平面而都市ニ對スル立体都市ヲ建設シテ都市ノ機能ヲ地勢ニ融合セシムルコトニ留意スヘキナリ

## (一)、京城府ノ人口増加

### 一、累年戸口數

京城府ニ於ケル累年戸口統計ヲ檢スルニ京城府戸口累年表ノ如シ但シ明治四十二年以後稍精確ナルモノ無キニ非サレトモ併合後急激ナル内地人ノ出入變化アリ政治經濟ノ革新ニ基ク朝鮮人ノ異動亦激シク其間府政區域ノ擴張モアリ到底其ノ増加率ヲ以テ一般率ト認メテ將來ノ豫想資料ト爲シ難キヲ以テ大正三年府政執行以來大正十三年末ニ至ル滿十一ケ年間ノ戸口統計ヲ求メタリ

大正三年以降ノ人口増加状態ヲ察スルニ三期ノ變遷ヲ發見シ得ヘク第一期大正六年迄ハ僅ニ増加状態ヲ示シ第二期大正八年迄ハ却テ人口減少状態ヲ示シ第三期大正十三年迄ハ順調ナル人口増加状態ヲ示シツツアリ

人口ノ順調ナル増加ハ大正九年以降ニシテ大正三年乃至大正八年間ノ状態ハ大正六年ヲ最高トシ七年八年ト減少シ財界好況時代ノ大正八年ニ向テハ却テ減少シタル感アリ是レ物價騰貴其他財界ノ變動ニ伴ヒ郊外ニ移住シ或ハ轉住セルモ

ノ多カリシ爲ナルベシ漸ク大正九年ヨリ順調ニ復スルニ至レリ  
 即別表ノ如シ

京 城 府 戸 口 累 年 表

年 別	内地人		計	朝鮮人	
	戸數	男		女	男
大正三年	一六〇九	二〇四三	五九〇七	八九〇六	九八〇六
大正四年	一六九三	二一四九	六二九二	八五三四	九〇一八
大正五年	一七九九	二四八二	六七〇〇	八九〇六	九四八〇
大正六年	一七五七	二四二八	六六五五	八九三三	九五二四
大正七年	一七六五	二四四一	六六九六	八八〇四	九三九〇
大正八年	一七八三	二四六三	六七〇六	八六七八	九二二二
大正九年	一六九九	二四一七	六五二六	八九〇三	九二七八
大正十年	一七二二	二六五〇	六九七二	九二七六	九六八〇
大正十一年	一八四二	二七九九	七三二一	九四六五	九九三〇
大正十二年	一八九六	三八九六	七六九二	一〇〇三九	一〇七一〇
大正十三年	一九九三	三九六五	七九五八	一〇四七〇	一一一五二
平均	〇〇一六	〇〇二二	〇〇三九	〇〇一四	〇〇二二

一、人口增加率

大正四年以降大正十三年ノ人口增加率ハ内地人ニアリテハ大正六年及大正九年

年 別	外國人				合計			
	計	男	女	戸數	計	男	女	戸數
大正三年	一八七,七六六	一〇五,二二二	三七八	二〇〇,九	五五,四二一	一〇〇,一九	一八,四一	三三八,二六〇
大正四年	一七五,五二六	一七,四八八	三九七	二一四,五	五五,三六七	一一四,四三三	一六,六五三	二四〇,五八八
大正五年	一八三,六六九	一七,七五	四四七	二一七,七	九八,〇八三	一三〇,〇〇〇	一三,〇三八	三三三,〇六八
大正六年	一八四,五〇二	一六,四四五	四四二	二〇〇,八七	九八,〇六三	一三〇,〇三三	一三,一三三	二五三,一五四
大正七年	一八二,二〇七	一五,〇二二	四九〇	一九九,二	五七,三八一	一二九,八五六	一二,一〇,八六六	二五二,一四二
大正八年	一七八,〇九七	一七,四四	三三八	一九七,七	五七,〇二六	一二三,五二〇	一〇,〇三四	二四八,六四四
大正九年	一八一,六九九	二二,三〇九	四五三	二七六,二	五四,六一四	一二九,二七三	一二,〇七三	二五〇,二〇八
大正十年	一八八,六四六	二二,六八八	五八八	三二七,六	五七,〇二九	一二六,〇九九	一二,五七九	二六二,九九八
大正十一年	一九四,二三五	三三,三三三	六一九	三九三,一	五九,六八六	一四〇,五二四	一三,〇〇〇	二七二,五二一
大正十二年	二〇七,四九六	三六,六五	七二	四九七,六	六三,八六三	四九九,二四	一三,九三三	二八八,二六〇
大正十三年	二二五,九九〇	三九,一〇二	七四	三九二,八	六六,一五一	五四,一〇六	一四,一〇六	二九七,四九五
平均	一〇〇,二二	〇〇,七五	〇〇,三三	〇〇,七五	〇〇,一九	〇〇,一八	〇〇,一八	一〇〇,一一

ニ減シタルモ其増加率ハ平均千人ニ就テ二十六人ヲ示シ大正四五年ノ千人ニ就テ六十人ヲ最高トシ漸次低下シツ、アリ朝鮮人ハ大正七八年ノ好況時代ニハ却テ減少シ平均千人ニ就テ十五人ノ増加ヲ示シ外國人ハ大正六七年ニ減シタルモ其後ハ異常ノ増加ヲ示シ大正九年ニハ千人ニ就テ三百三十人ノ増加ヲ示シ爾來減少シアリト雖平均千人ニ就テ七十七人ノ高率ヲ示シ内鮮外人ノ總平均増加率ハ毎年千人ニ就テ二十一人ノ増加ヲ示シツ、アリ

即別表ノ如シ

### 京城府人口増加率表

年 別	内地人	朝鮮人	外國人	合計
大正四年	〇、〇六	(一) 〇、〇六	〇、〇七	(一) 〇、〇三
大正五年	〇、〇六	〇、〇四	〇、〇一	〇、〇五

一 大正三年ヲ基準トシテ人口増加指數ヲ見ルニ(大正三年一〇〇トシテ)

一、人口増加指數

年別	内地人	朝鮮人	外國人	合計
大正六年	(一) 〇、〇一	〇	(一) 〇、〇四	〇
大正七年	〇	(一) 〇、〇一	(一) 〇、〇五	(一) 〇、〇一
大正八年	〇、〇一	(一) 〇、〇二	〇、〇四	(一) 〇、〇一
大正九年	(一) 〇、〇三	〇、〇二	〇、〇三	〇、〇三
大正十年	〇、〇六	〇、〇四	〇、一九	〇、〇五
大正十一年	〇、〇五	〇、〇三	〇、二〇	〇、〇四
大正十二年	〇、〇四	〇、〇七	〇、一六	〇、〇六
大正十三年	〇、〇二	〇、〇四	(一) 〇、一四	〇、〇三
平均	〇、〇二六	〇、〇一五	〇、〇七七	〇、〇二一

内地人 一三一  
 朝鮮人 一一五  
 外國人 一九五  
 平均 一一九

朝鮮人ノ増加遅々タルニ拘ラス外國人ノ激增シツ、アルニ注目スルノ要アリ  
 即別表ノ如シ

### 京城府人口増加指數表


年 別	人 別		平 均
	内地人	朝鮮人	
大正三年	一〇〇	一〇〇	一〇〇
大正四年	一〇六	九四	九七
大正五年	一一三	九八	一〇二

年 別	人	
	內地	朝鮮
大正六年	一一二	九八
大正七年	一一三	九七
大正八年	一一四	九五
大正九年	一一一	九七
大正十年	一一八	一〇〇
大正十一年	一二四	一〇三
大正十二年	一二八	一一〇
大正十三年	一三一	一一五
	外國	平均
	一〇三	一〇二
	八九	一〇一
	一〇三	一〇〇
	一三七	一〇〇
	一六三	一〇五
	一九〇	一〇九
	二二七	一一六
	一九五	一一九


# 京城府人口增加率及指數圖

凡例  
 —— 平均  
 —— 內地人  
 —— 朝鮮人  
 —— 外國人

## 增加率圖

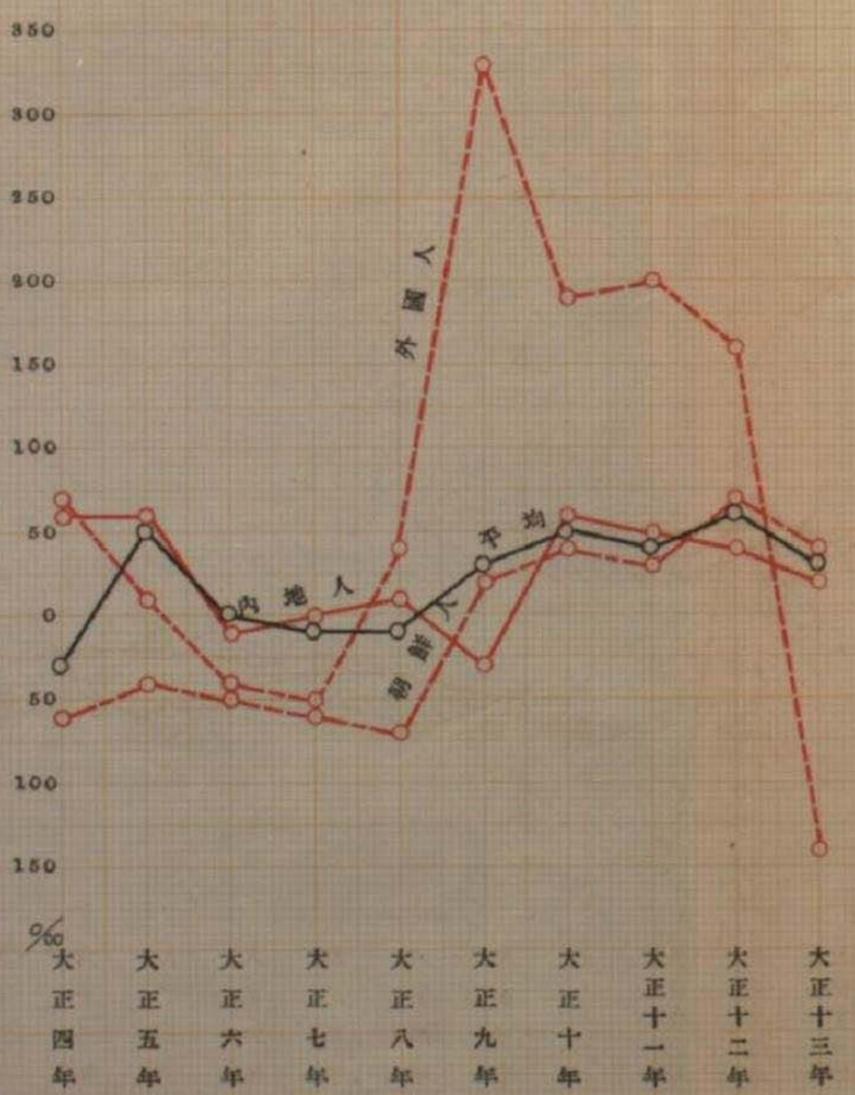

## 增加指數圖

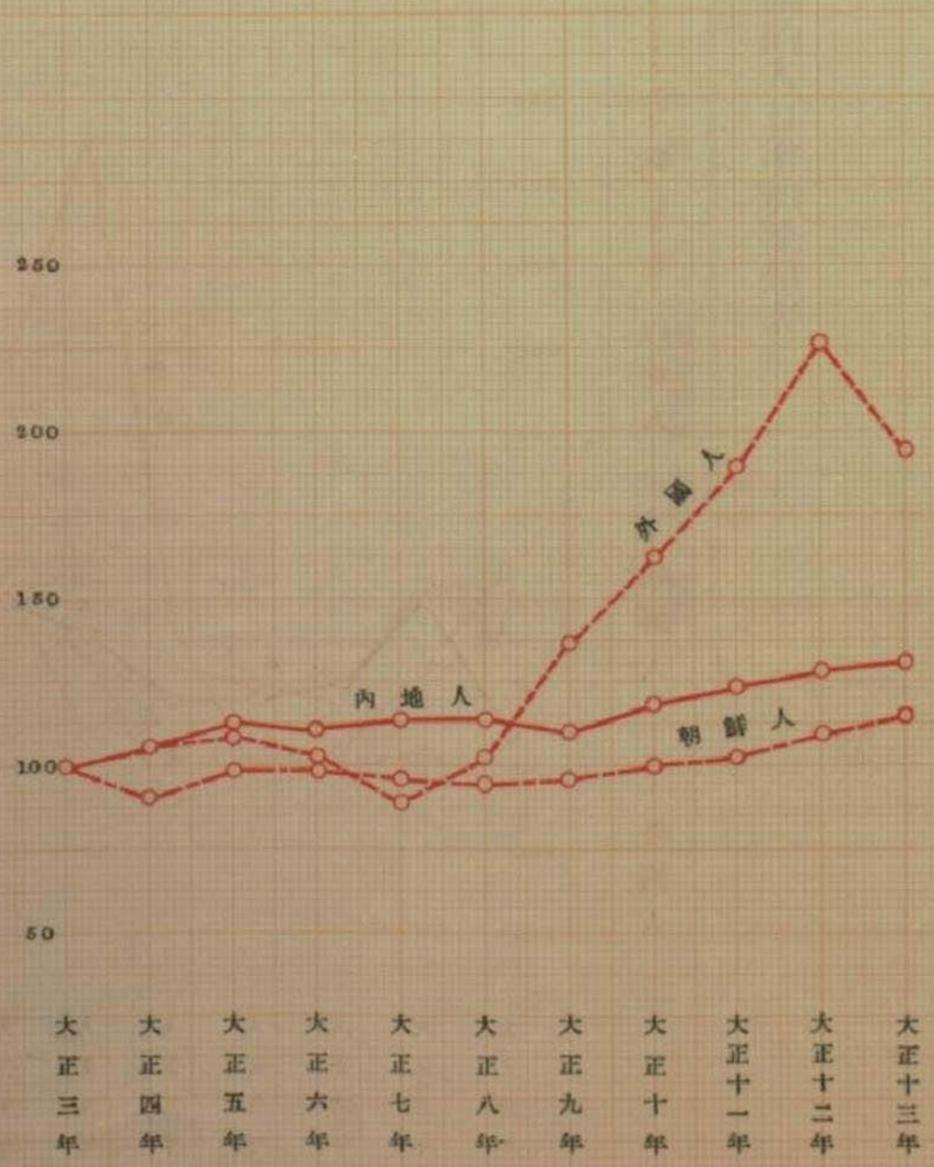

# 一、概括的人口增加數豫想

京城府ニ於ケル將來ノ人口増加ヲ豫想スルニ當リ數種ノ基本増加率ヲ求メテ算出セルニ次表ノ如シ

京城府概括的人口增加豫想表

年次	人口	
	一ケ年増加率	國勢調査ノ人口ヲ起点トシテ三十年後ノ人口
自大正十一年至大正十二年	〇、〇〇四	三七六、六九九
自大正十二年至大正十三年	〇、〇〇六	三九六、八八九
自大正十三年至大正十四年	〇、〇一五	四八七、七〇五
自大正十四年至大正十五年	〇、〇二一	五四八、二四八
十年平均	〇、〇二二	四五七、四三二

即大正元年ヨリスル十箇年間ノ増加率ト同二年、同三年、同四年ヨリスル各別十箇年間ノ増加率トハ非常ニ相違シ而カモ漸次ノ増加率ヲ高クスルノ傾アリ從テ

三十年後ニ於ケル概括の人口増加ノ豫想數モ自ラ相異ナリ基本増加率ノ最近キ  
 年次程豫想數モ大トナル斯クテ三十年後ノ人口ハ三十七萬乃至五十四萬人平均  
 四十五萬人ノ概數ヲ得タリ

然レトモ是レ概數ニシテ基本増加率ハ前述ノ如ク年代ニ依リ著ク相異セルヲ以  
 テ此相異ヲ少カラシメ且精確ナラシメンカ爲メニ豫想數ヲ實際ニ近カラシムル  
 目的ヲ以テ數學的人口増加豫想ヲ爲サントス

### 一、數學的人口増加豫想

概括の人口増加豫想ハ前述ノ増加率ヲ以テ推算セルモノニシテ現京城府三十年  
 後ノ人口ハ約四十五萬人ニ達スヘキ豫想ナリ而シテ更ニ是カ精確ナル豫想數ヲ  
 得ンカ爲メニ數學的人口増加豫想ヲ爲サントス其方法ハ内務省ノ各都市計画法  
 施行都市ニ指示セルモノニシテ累年ノ人口實數ヲ基礎トシテ最小自乘法ニ依リ  
 人口増加直線ヲ決定シ國勢調査人口ヲ起点トシテ之ニ併行線ヲ畫キ之ヲ延長シ  
 テ三十年後ノ人口ヲ推定セントスルモノナリ

#### (イ) 人口増加直線

$$Y = A + B X$$

Y = 人口    X = 大正三年後ノ年數

	大正三年	四年	五年	六年	七年	八年	九年	十年	十一年	十二年	十三年
Y	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$	$Y_8$	$Y_9$	$Y_{10}$	$Y_{11}$
X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

$$\text{今 } Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_7 + Y_8 + Y_9 + Y_{10} + Y_{11} = Y = 2864495$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = X = 66$$

$$Y_1 + 2Y_2 + 3Y_3 + 4Y_4 + 5Y_5 + 6Y_6 + 7Y_7 + 8Y_8 + 9Y_9 + 10Y_{10} + 11Y_{11} = Z = 17693178$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2 + 10^2 + 11^2 = N = 506$$

トスレバ

$$A = \frac{NY - 66Z}{1N - 66^2} = \frac{252797}{11} = 232797$$

$$B = \frac{11Z - 66Y}{11N - 66^2} = 4602$$

$$\text{依テ } Y = 232797 + 4602 \times X$$

ニテ算出スルノ如クシテ大正三年ヨリ大正十三年ニ至ル十一年間ノ

直線ヲ決定ス

(ロ) 人口増加豫想直線

國勢調査人口ヲ  $Y_0$  トスレバ

$$Y - Y_0 = A + B(X - 19)$$

$X$  ヲ三十年後ノ42トシテ  $Y$  ヲ米メコノ点ト國勢調査ノ起点トシテ  
 直線ノ三十年後ノ人口増加豫想直線ナリ

本法ニ據リテ算出セラレタル京城府大正十五年以降三十年間ノ内鮮外人口數  
 ヲ豫想スルニ

内地人	十三萬九百五十六人	(現在ノ五割六分増)
朝鮮人	三十三萬三百三十四人	(現在ノ三割五分増)
外國人	一萬三千百十九人	(現在ノ十割六分増)
計	四十七萬四千四百九人	(現在ノ四割二分増)

之ヲ概括的人口増加豫想數ノ平均四十五萬人ト比較スルニ略一致スルヲ以テ數  
 學的人口増加豫想數ノ四十七萬人ハ三十年後ノ増加數ノ近似數ト見做シ得ヘシ

京城府人口增加數豫想表

年	人 次	別	內 地	人	朝 鮮	人	外 國	人	合 計
大正十四年 (國勢調査)			八四、六九六		二四五、三四四		六、三〇九		三三六、三四九
大正十五年			八六、二三八		二四八、一七七		六五三六		三四〇、九五一
大正十六年			八七、七八〇		二五一、〇一〇		六、七六三		三四五、五五三
大正十七年			八九、三三二		二五三、八四三		六、九九〇		三五〇、一五五
大正十八年			九〇、八六四		二五六、六七六		七、二一七		三五四、七五七
大正十九年			九二、四〇六		二五九、五〇九		七、四四四		三五九、三五九
大正二十年			九三、九四八		二六二、三四二		七、六七一		三六三、九六一
大正二十一年			九五、四九〇		二六五、一七五		七、八九八		三六八、五六三
大正二十二年			九七、〇三二		二六八、〇〇八		八、一二五		三七三、一六五
大正二十三年			九八、五七四		二七〇、八四一		八、三五二		三七七、七六七


年 別	次 內	地 人		朝 鮮 人	外 國 人		合 計
		地	人		外 國	人	
大正二十四年		一〇〇、一一六		二七三、六七四	八、五七九	三八二、三六九	
大正二十五年		一一一、六五八		二七六、五〇七	八、八〇六	三八六、九七一	
大正二十六年		一〇三、二〇〇		二七九、三四〇	九、〇三三	三九一、五七三	
大正二十七年		一〇四、七四二		二八二、一七三	九、二六〇	三九六、一七五	
大正二十八年		一〇六、二八四		二八五、〇〇六	九、四八七	四〇〇、七七七	
大正二十九年		一〇七、八二六		二八七、八三九	九、七一四	四〇五、三七九	
大正三十年		一〇九、三六八		二九〇、六七二	九、九四一	四〇九、九八一	
大正三十一年		一一〇、九一〇		二九三、五〇五	一〇、一六八	四一四、五八三	
大正三十二年		一一二、四五二		二九六、三三八	一〇、三九五	四一九、一八五	
大正三十三年		一一三、九九四		二九九、一七一	一〇、六二二	四二三、七八七	
大正三十四年		一一五、五三六		三〇二、〇〇四	一〇、八四九	四二八、三八九	
大正三十五年		一二七、〇七八		三〇四、八三七	一一、〇七六	四三二、九九一	

大正三十六年	一一八、六二〇	三〇七、六七〇	一一、三〇三	四三七、五九三
大正三十七年	一二〇、一六二	三一〇、五〇三	一一、五三〇	四四二、一九五
大正三十八年	一二一、七〇四	三一三、三三六	一一、七五七	四四六、七九七
大正三十九年	一二三、二四六	三一六、一六九	一一、九八四	四五二、三九九
大正四十年	一二四、七八八	三一九、〇〇二	一二、二一一	四五六、〇〇一
大正四十一年	一二六、三三〇	三二一、八三五	一二、四三八	四六〇、六〇三
大正四十二年	一二七、八七二	三二四、六六八	一二、六六五	四六五、二〇五
大正四十三年	一二九、四一四	三二七、五〇一	一二、八九二	四六九、八〇七
大正四十四年	一三〇、九五六	三三〇、三三四	一三、一一九	四七四、四〇九

而シテ此四十七萬人ノ人口増加ハ現在人口ノ四割一分ノ増加ニシテ決シテ高率ノモノニ非ズ之ヲ内地都市ノ一年平均五分十年平均五割増加ニ比シテ極メテ低率ナリト稱シ得ヘシ此原因ハ全ク京城府人口増加密度ノ飽和状態ヲ示セルモノニシテ五百年來ノ舊都トシテハ自然ノ勢ト謂ハサルヘカラス茲ニ於テカ郊外隣

接面里ノ人口増加状態ヲ調査スルノ要アリ

# 京城府人口增加豫想圖

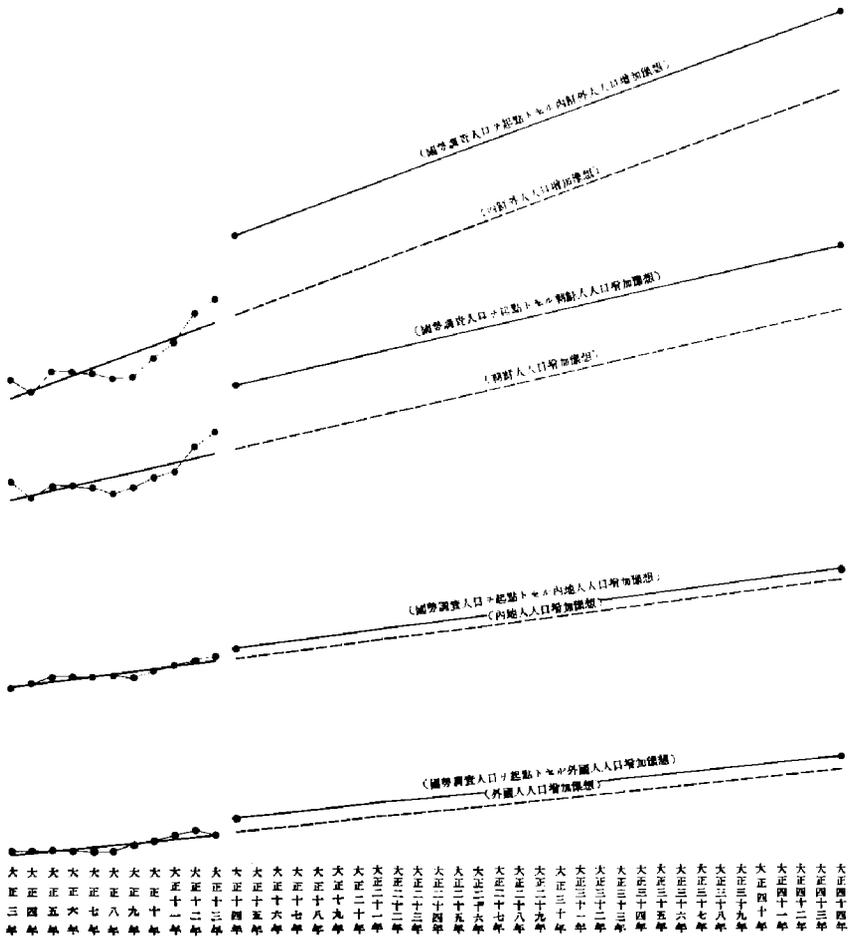

## (二) 隣接面里ノ人口増加

### 一、隣接面ノ累年人口數

京城府ノ人口増加ハ他都市ニ比シ稀ニ見ル低率ヲ示シ其人口飽和ノ程度モ想像ニ難カラス果シテ人口飽和ノ結果ナリトセハ隣接面ニ其膨張趨勢ヲ表現セサルヘカラス

即左表ノ如シ

隣接面里人口數表

面里		五大正	六大正	七大正	八大正	九大正	十大正	十一年正	十二年正	十三年正	平均増率	國勢調査人口
東幕上里	二九八〇	三〇五三	三〇八九	三〇九一	三〇九四	三〇九四	一〇九六	一〇九七	一〇九七	一〇九七	〇〇三三	一〇九七
東幕下里	二九三四	二九五六	二九八八	二八九三	二九三三	二九三三	二九四一	二九四七	二九四七	二九四七	〇〇一三	二九四七

江		龍		面								
上水滄里	賀中里	倉前里	新井里	舊水鏡里	新水鏡里	玄石里	阿規里	新孔德里	孔德里	鹽里	土亭里	里
八三八	三八六	一四六〇	四六六	二二〇	一四七五	一三七〇	二二九六	一四〇〇	三二二六	一七七八	七七七	五大 年正
八四三	四八〇	一四九五	四七八	二二九	一五二八	一三五五	二四九九	一四〇〇	三一九七	一七〇七	七五五	六大 年正
八四四	四八五	一五〇〇	四八〇	二二二	一五二五	一三四七	二五四四	一四九九	三三三〇	一七〇九	七三三	七大 年正
八四六	四九〇	一四二四	四八一	一八八	一五四六	一三三三	二四八七	一四九九	三三三〇	一七〇九	七四四	八大 年正
七四〇	三三三	一四六四	四九九	一九九	一四七七	一三二五	二五八五	一四六六	三三四五	一七〇九	七五五	九大 年正
七五七	三三三	一四二二	三三三	二〇二	一四六一	九六六	二八五二	一三三三	四二七二	一七〇三	六四七	十大 年正
七五七	二九五	一四七五	三三三	一九八	一三三〇	九六二	二六〇三	一三六八	四二二二	一七〇九	六五五	十大 一年正
七五七	三三九	一四七五	三三三	一九八	一三三〇	九八四	三三三五	一六二二	四七九四	一七〇九	六六〇	十大 二年正
八七	三六	一三三三	三三三	三九	一四三三	一〇三三	三七九	一七三三	五二七二	一七〇九	七〇五	十大 三年正
〇〇〇	〇〇三	〇〇六	〇〇九	〇〇三	〇〇六	〇〇三	〇〇六	〇〇七	〇〇七	〇〇六	〇〇一	十大 四年正
一〇〇〇	二九九	一四六二	二七五	六三三	一四三七	一三九〇	五八七九	二九七〇	六七三七	一四九九	六二九	國勢 調查人口

恩		面					面					
付岩里	弘濟内里	計	奉元里	新村里	阿峴北里	大峴里	老姑山里	滄川里	計	汝栗里	唐人里	下水隘里
六八〇	四三九	三六〇〇	一三五	七〇二	一三三	五七三	四三二	五四八	二二八九三	一三二五	四七	六三
七三三	四四七	三三五五	一四七	三八五	一三六	六〇三	四一九	五六五	二二九〇八	六六二	四四七	六五六
七〇五	四五四	三三二四	二二九	三六七	二二八	六〇三	四二九	五五八	二二〇五三	六六九	四五〇	六六一
六五四	四八一	三三三二	二三四	三四六	一〇七	五九六	四三四	五三五	二二六七三	六五一	四〇六	六四三
六八九	四六四	三三二七	二二八	三三五	一三八	五三二	四三五	五一九	二二五五五	二六六	三三四	四〇〇
七三四	四六八	三三二五	一四四	三三三	一四四	四九六	四六三	五二五	二二二九	五七六	三六一	六一三
九五六	五二五	三三二八	一〇七	三三八	一四八	四九九	四四三	五六四	二二二二	五八〇	三五九	六〇九
八一五	六五〇	三三二九	一〇八	三六四	一六八	五四三	四九七	六三六	二二七二	五九九	三五三	六三
八四六	七五四	四八五七	一八一	五二七	二二七	七八五	五三七	七四〇	二二〇一〇	六三三	三六五	六四六
〇〇二八	〇〇七三	〇〇二八	〇〇一一	〇〇五五	〇〇六八	〇	〇〇〇六	〇〇三三	〇〇〇九	〇〇三三	〇	〇〇二六
八二四	八六四	五七三〇	七〇	六五	二九七	八七四	七五七	六〇六	三二四〇	三五九	三五九	四八七

面里		平均增加率		國勢調査人口	
五大	二七三	〇・二九	二九二	二五〇	一九一七
六大	二九六	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
七大	二八〇	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
八大	二四七	〇・四一	三二一	二五三	二〇一〇
九大	二六九	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
十大	二七三	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
十一年	二五二	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
十二年	二六三	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
十三年	二八一	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
面計	二八三	〇・三六	三〇六	二五二	二〇〇五
新設里	一、四三三	〇・一〇	一、〇三〇	一、四七七	一九一七
龍頭里	四四〇	〇・一〇	九六五	一、七二五	一九一七
安岩里	三四五	〇・一〇	九二二	一、七三七	一九一七
祭基里	五二〇	〇・一〇	六六三	一、四四七	一九一七
清涼里	四九〇	〇・一〇	九〇七	一、四四四	一九一七
典農里	六五五	〇・一〇	六七一	一、四四五	一九一七
踏十里	四七五	〇・一〇	六二二	一、四四五	一九一七
鐘岩里	三三三	〇・一〇	六二二	一、四四五	一九一七
敦岩里	一、三三八	〇・一〇	六二二	一、四四五	一九一七

芝		漢					面					
新堂里	杏堂里	新村里	水鐵里	豆毛里	渡江里	普光里	東水庫里	西水庫里	鑄城里	計	回基里	城北里
四七五	七元	七〇六	一三三五	一三二七	三三九〇	七四	一三三	一三三一	二七九	六七九〇	二九一	八二〇
五四六	六八八	七三三	一三三四	一三三四	二四三三	一六五九	一三二〇	一三五三	二八五	七二五九	五二四	八二〇
五三三	六四四	七三三	一〇九二	一五九四	二二三五	一六三五	一三三四	一三七四	二九四	七二七六	五〇〇	八二四
四三七	六七六	七五三	一〇九〇	一四九四	一三二〇	一七七五	一三三四	一三七五	二八六	八二二八	四二二	九〇六
五三六	七三三	七五五	一〇九〇	一三三七	二〇九五	一四二〇	一三〇六	一〇九〇	五七	八〇〇〇	四〇一	九〇〇
五六五	七五〇	六八六	一〇三三	一八九一	二〇七三	一六一二	一〇四四	一〇一七	二四三	八四八七	五二八	八〇五
六二五	八二五	六九五	一〇六二	一三三三	二二二二	一六九五	一三二七	一三三三	二四八	八五二五	五三三	八〇二
一四七三	九七一	七〇〇	一〇五二	一三三九	二二二八	一六六六	一三二〇	一三三九	二五六	八八五五	五〇三	八七五
四〇五八	一三二〇	七二〇	一〇八二	一五〇六	二九五九	一九八三	一三三六	一三五五	二八六	一〇〇〇八	六一四	九二八
〇二八九	〇〇二	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇二七五	〇〇二	〇〇二	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇九
四九九九	一三三	八〇五	一三三	一〇〇	一五四四	二〇六六	一三二〇	一三三七	三〇二	一三三三	八三三	一三三

總計	北面			南面				面里			
	計	黑石里	本洞	鷺梁津里	計	梨泰院里	沙斤里		馬場里	下往十里	上往十里
五七,七六三	二七,二二二	三,四四〇	一,八三三	一,二九四	一七,一七二	一,五八〇	二二	六三二	三,三八九	三,四九七	五大年正
六〇,〇五〇	三,四五八	二,四二七	一,八七〇	一,四二二	二二,一五三	一,七〇三	二二七	六七七	三,六六六	三,五五六	六大年正
五九,二九七	三,九五四	三,四〇〇	一,八四〇	一,二二四	二〇,〇〇二	一,五九九	二〇九	五九八	三,〇〇〇	三,四〇二	七大年正
五九,三三三	三,四七二	四,二七七	一,八七七	一,二六九	一八,八四六	一,五九七	一,九七	五六四	三,四三三	三,三三六	八大年正
五六,八九〇	三,一九九	四,三八	一,八四四	一,七七	二〇,二〇二	一,七二六	三三三	五九二	三,七七〇	三,六六一	九大年正
五九,六七九	三,〇〇六	三,四五五	一,七七七	一,九四	二〇,一五八	一,五三八	二〇二	六五〇	三,九三三	三,八八〇	十大年正
六〇,八二二	三,九三三	三,六一	一,九三三	一,三三三	二〇,九一九	一,九六二	二〇七	六六六	三,六三四	三,九〇三	十一年正
六五,〇一〇	三,〇一〇	三,九〇	二,一四七	一,七三二	二二,一七二	二,〇三三	二〇七	六六六	四,一九三	三,九九八	十二年正
七五,五九九	四,〇四三	四,二二	二,三三〇	一,三三二	二八,一七二	二,八九四	二四九	八二二	四,四七九	四,四六〇	十三年正
〇〇,〇三三	〇〇,〇六	〇〇,〇八	〇〇,〇四	〇〇,〇四	〇〇,〇四	〇〇,〇八	〇〇,〇三	〇〇,〇三	〇〇,〇六	〇〇,〇四	增加率均
九一,四六〇	五,一〇一	五,三三	二,八三四	一,七六六	三三,〇三三	三,一五三	二七	九三九	五,〇一八	五,一一九	國勢調查人口

# 一、隣接面里人口増加率

京城ニ近接シ最都市化セル隣接面各別ニ就テ大正五年以降ノ人口増加率ヲ見ルニ千人ニ付キ

一、龍江面 (全部) 九人

一、北面 (三個里) 二十六人

一、漢芝面 (全部) 三十四人

一、崇仁面 (十一個里) 四十四人

一、恩平面 (四個里) 二十六人

一、延禧面 (六個里) 二十八人

ニシテ崇仁面漢芝面ハ著シキ高率ヲ示シ延禧面恩平面北面是ニ次キ而シテ京城府ハ是ノ次ニ位ス龍江面ノ低キハ京城ト同ク殆ト飽和セルガ爲メナリ

隣接面ノ人口増加平均數ハ千人ニ付三十二人ニシテ京城府ノ二十二二人ニ比スレハ五割ノ高率ヲ示セルモノト謂ハサルヘカラス

更ニ大正五年以降大正十三年ニ至ル隣接面各里別ノ人口増加率ヲ見ルニ毎年千

人ニ付五十人即京城府ノ人口増加率ノ約倍數以上ヲ増加シツ、アル里名左ノ如シ

二百八十五人	新堂里	(漢芝面)
二百十四人	安岩里	(崇仁面)
百九十五人	普光里	(漢芝面)
百〇三人	龍頭里	(崇仁面)
七十八人	梨泰院里	(漢芝面)
七十三人	弘濟内里	(恩平面)
六十八人	典農里	(崇仁面)
六十八人	阿峴北里	(延禧面)
六十六人	清涼里	(崇仁面)
六十一人	阿峴里	(龍江面)
五十五人	新村里	(漢芝面)

其他京城府ノ千人ニ就テ二十一人ニ比シ高率ヲ示セル里名ヲ示セハ

(龍江面) 新孔德里、下水溢里、汝栗里

(延禧面) 滄川里

(崇仁面) 新設里、祭基里、鍾岩里、敦岩里、回基里

(恩平面) 付岩里、新營里

(漢芝面) 東水庫里、杏堂里、下往十里、上往十里、馬場里、沙斤里

(北面) 鷲梁津里、本洞里、黑石里

等ハ總テ京城府以上ノ人口増加率ヲ示シツ、アリ如何ニ京城郊外ノ發展ノ眼覺  
マシキカラ知ルニ足ラン

如斯隣接里五十六個里ノ中約半數里ノ人口増加率ハ京城府人口増加率ヲ超過シ  
其平均増加率千人ニ付三十二人ナリ

隣接面里ノ現在國勢調査人口ハ九萬一千四百六十人ニシテ三十年後ノ豫想人口  
十九萬六千七百四人約二十萬人トス即左表ノ如シ

隣接面里人口增加率表

江		龍		面					
舊水鐵里	新水鐵里	玄石里	阿峴里	新孔德里	孔德里	鹽里	土亭里	東幕下里	東幕上里
〇、〇〇三	〇、〇〇五	減 〇、〇三一	〇、〇六一	〇、〇四七	減 〇、〇〇七	減 〇、〇〇六	減 〇、〇〇二	減 〇、〇二二	減 〇、〇三一
六二二	一、二三七	一、二九〇	五、八七九	二、九七〇	六、七三七	一、二九九	六二九	四、〇九二	二、四一一
六五二	一、四一七	〇	六、九二九	七、一四〇	五、三二七	一、二九二	六〇六	二、六二二	一九一

延					面							
新	滄	老	大	阿	計	汝	唐	下	上	賀	倉	新
村	川	姑	峴	峴		栗	人	水	水	中	前	井
里	里	山	里	北		里	里	溢	溢	里	里	里
〇、〇五五	〇、〇三五	減 〇、〇〇六	〇	〇、〇六八	〇、〇〇九	〇、〇二二	〇	〇、〇二六	減 〇、〇〇四	減 〇、〇二三	〇、〇一六	減 〇、〇二九
六二六	六〇六	七五七	八七四	二、六三七	三一、四一〇	三八三	三三九	四八七	一、〇〇〇	二九九	一、四六二	二七四
一、六四六	一、二三六	八七七	八七四	八、〇〇七	三一、二〇〇	六二三	三三九	八四七	八八〇	一一九	二、一五二	六四

										面	面
仁					崇					面	面
城	敦	鍾	踏	典	清	祭	安	龍	新	泰	里
北	岩	岩	十	農	涼	基	岩	頭	設	計	元
里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	里
〇、〇一九	〇、〇二九	〇、〇三四	〇、〇〇一	〇、〇六八	〇、〇六六	〇、〇三五	〇、二一四	〇、一〇三	〇、〇三二	〇、〇二八	減 〇、〇一一
一、二二二	一、九一七	六〇五	五四二	一、六一四	一、四四五	八四七	一、二三七	一、七一五	二、七七七	五、六七〇	一七〇
一、九一二	三、五六七	一、二六五	五五七	四、八八四	四、二九五	一、七一七	九、一五七	六、九九五	五、四一七	一、二七八〇	一四〇
										國勢調查人口	
										三十年後ノ人口增加 豫想	

漢					面	平	恩	面					
豆	漢	普	東	西	鑄	新	弘	付	弘	回			
毛	江	光	水	水	城	營	智	岩	濟	基			
里	里	里	庫	庫	里	里	里	里	內	里			
減	〇、〇〇九	〇、〇〇九	〇、一九五	〇、〇二一	〇、〇一一	〇、〇二二	〇、〇二六	〇、〇二六	〇、〇一九	〇、〇二八	〇、〇七三	〇、〇四四	〇、〇二四
	一、四〇三	一、五四四	二、〇八六	一、四二〇	一、四四七	三〇一	二、五〇一	五一四	二九九	八二四	八六四	一四、七四四	八二三
	一、〇四三	三、二〇四	一四、二六六	二、二九〇	一、八九七	三一九	五、六三一	九〇四	四四九	一、五二四	二、七五四	四一、一五九	一、三九三

北		芝								面	
本	鸞	梨	沙	馬	下	上	新	杏	新	水	里
洞	梁	泰	斤	場	往	往	堂	堂	村	鐵	
里	津	院	里	里	十	十	里	里	里	里	
		計									增
											加
											率
〇、〇二四	〇、〇三四	〇、〇三四	〇、〇七八	〇、〇二三	〇、〇三二	〇、〇二六	〇、〇三〇	〇、〇二八五	〇、〇四二	〇、〇〇二	減〇、〇〇五
											國
											勢
											調
											查
											人
											口
二、八一三	一、七六六	三三、〇三四	三、一五二	二七一	九三九	五、一〇八	五、一一九	四、九九九	一、三二八	八〇五	一、一二二
											概
											三十
											年後
											的
											人口
											增加
											想
三、七七六	三、五六六	九七、六五〇	一、〇八一	四五二	一、八三九	九、〇六八	九、六九八	四七、七一九	二、九七八	八三五	九六二

總計	面	
	黒石里	計
〇、〇三二	〇、〇二八	五二二
九一、四六〇	〇、〇二六	五、一〇一
一九六、七〇四		八、二八四
		九四二

今隣接面里ノ十箇年間ノ人口増加率ヲ求メ十箇年間ニ於ケル其人口ノ増加状態ヲ想像スルニ左ノ如シ即現在人口ノ

二倍半ニ達スル里名 (百五十%以上)

新堂里 普光里 安岩里

二倍ニ達スル里名 (百%以上)

龍頭里

半數以上ヲ増加スル里名 (五〇%以上)

清涼里 典農里 梨泰院里 阿靦北里

弘濟内里 新村里

三十%以上ヲ増加スル里名

鍾岩里 祭基里 新設里 馬場里 上往十里

杏堂里 新孔德里 鷺梁津里 澗川里


(參考) 京城府人口増加率千人ニ付一年二十一人十年二百十人即二一、

%トナル

圖ハ各隣接面里十年間ノ人口増加率ヲ示スモノナリ

圖率加增口人里面接隣府城京

圖號四第

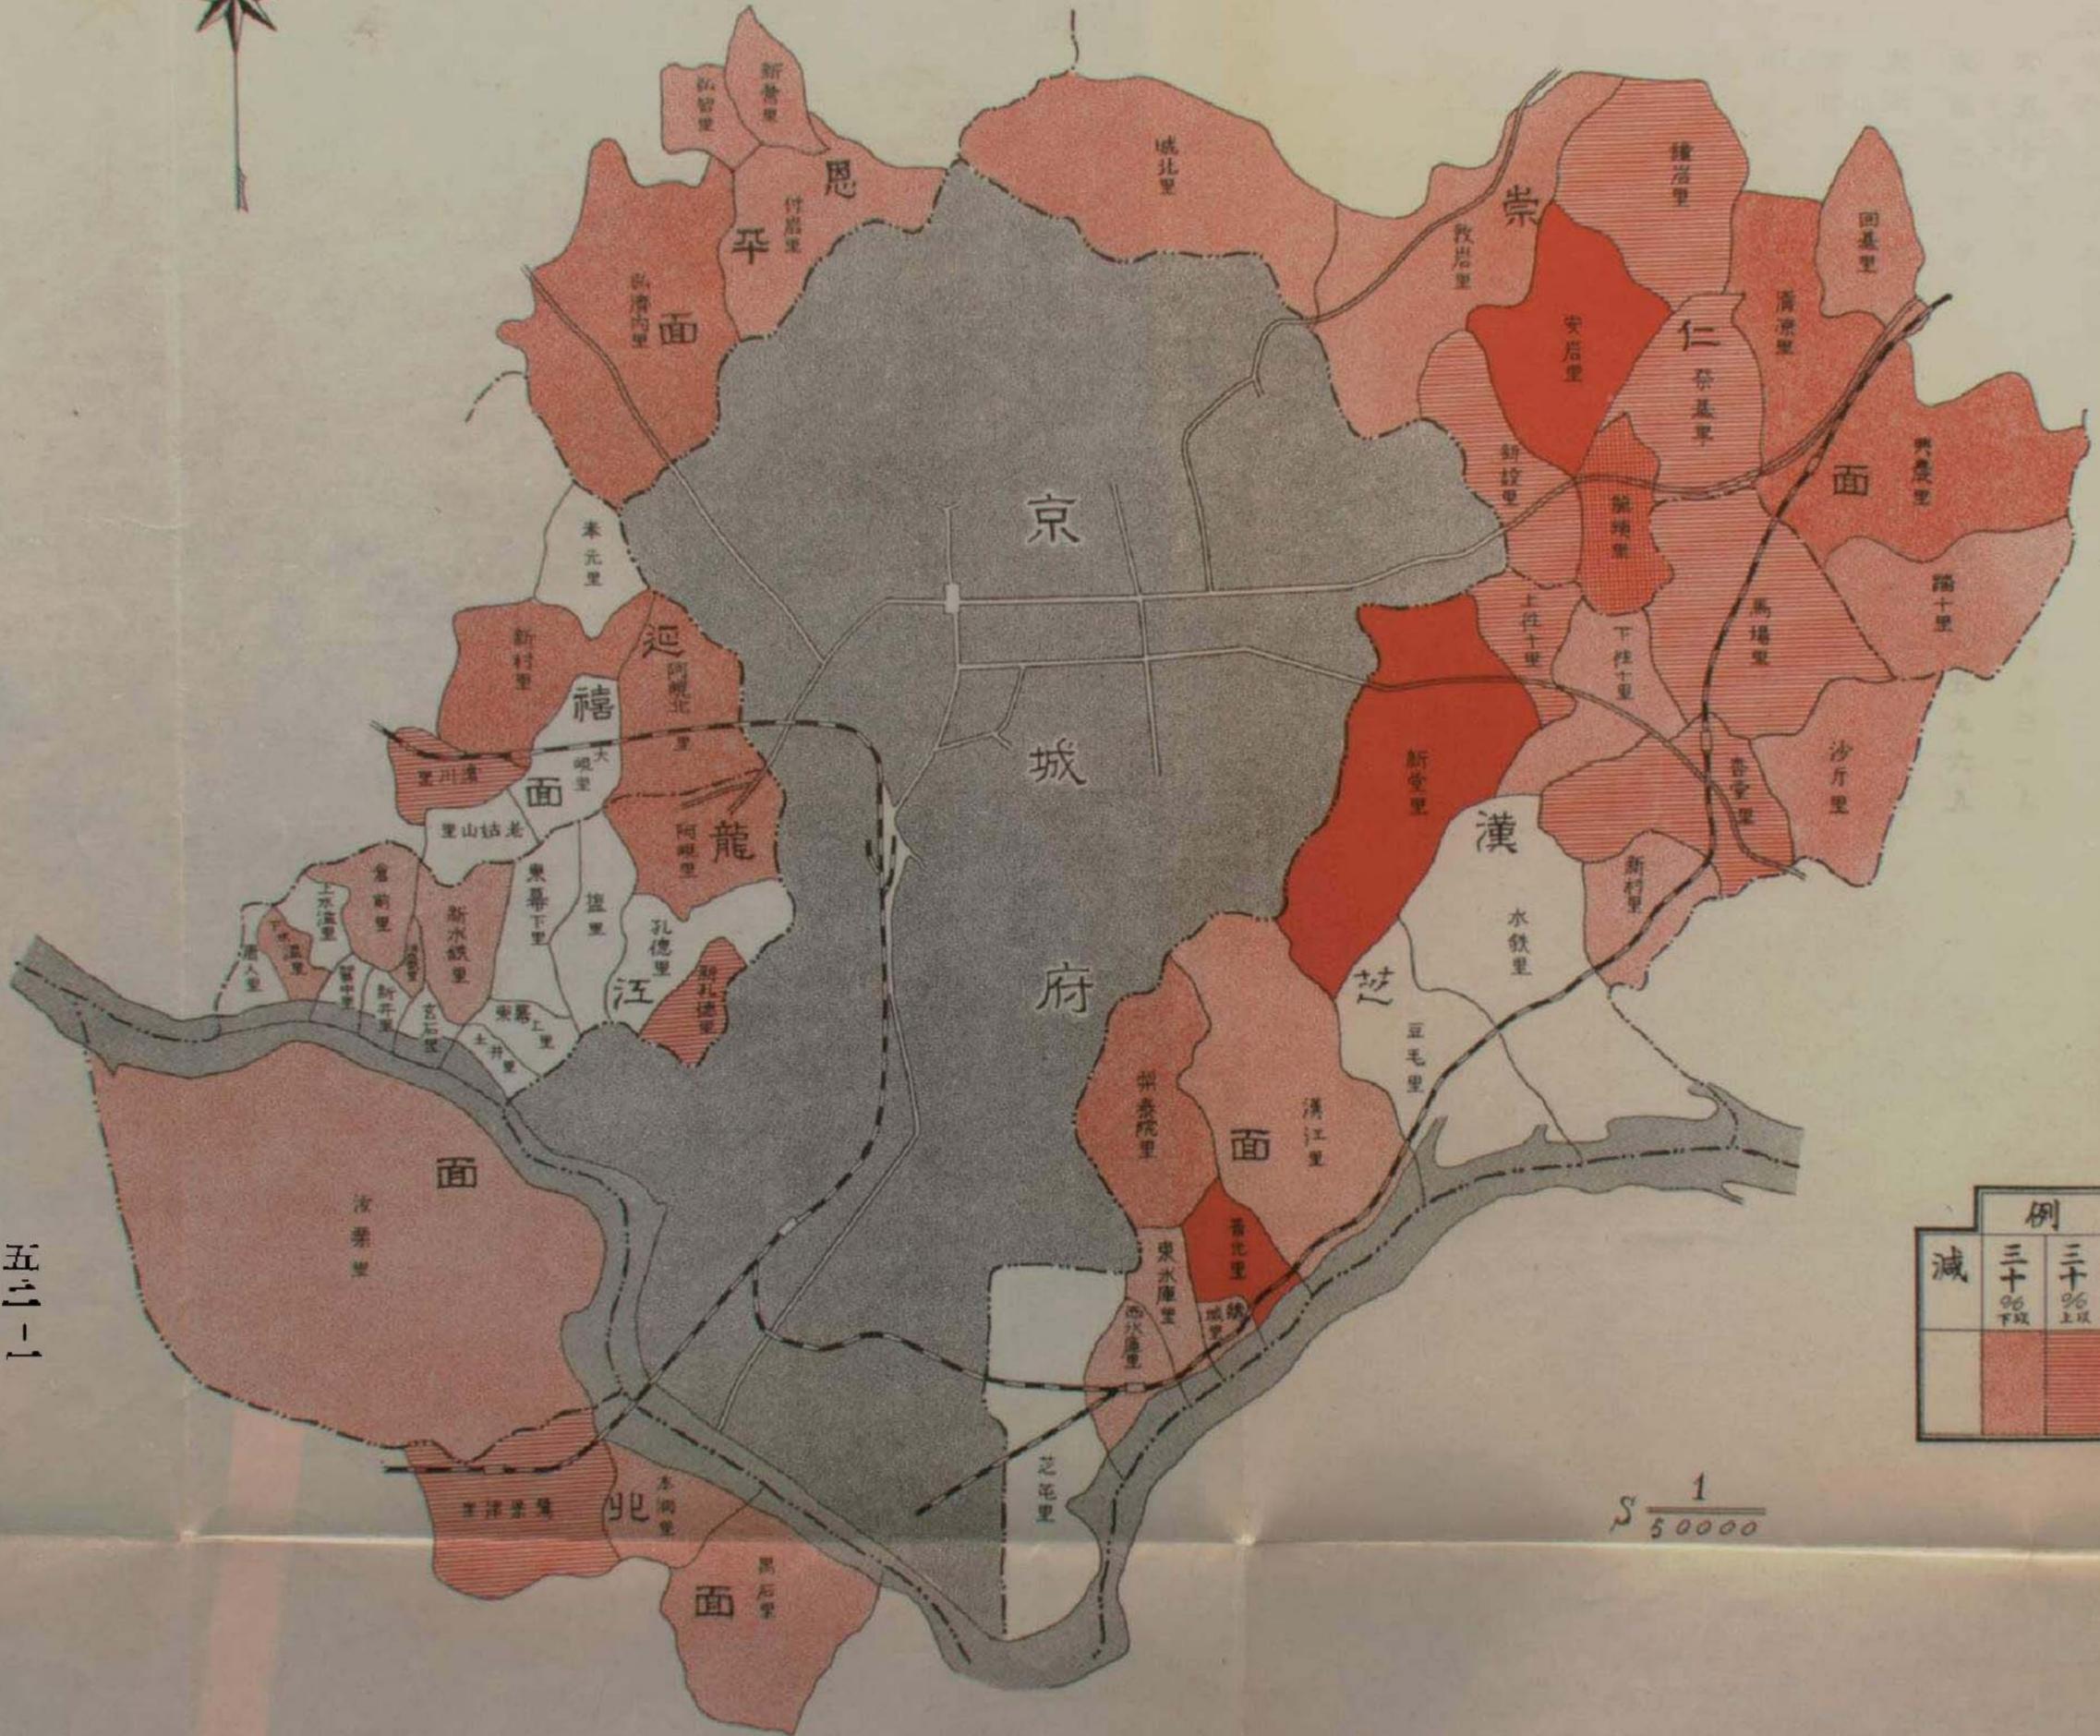

例		九			
減	三十 % 以下	三十 % 以上	五十 % 以上	百 % 以上	百 % 以上

$S \frac{1}{50000}$

(三) 京城府及隣接面ノ數學的人口增加數豫想

京城府及隣接面ノ國勢調査人口ヲ起點トシテ三十年後ノ數學的人口增加數ヲ豫想セルモノヲ合計セハ

大五十五年	四三三、九三一
大正二十年	四六三、五九六
大正二十五年	四九三、二六一
大正三十年	五二二、九二六
大正三十五年	五五二、五九一
大正四十年	五八二、二五六
大正四十四年	六〇五、九八八

即別表ノ如シ


京城府及隣接面ノ數學的人口増加數豫想表

年 別	京 城 府	隣 接 面	合 計
大正十五年	三四〇、九五一	九二、九八〇	四三三、九三一
大正十六年	三四五、五五三	九四、三一	四三九、八六四
大正十七年	三五〇、一五五	九五、六四二	四四五、七九七
大正十八年	三五四、七五七	九六、九七三	四五一、七三〇
大正十九年	三五九、三五九	九八、三〇四	四五七、六六三
大正二十年	三六三、九六一	九九、六三五	四六三、五九六
大正二十一年	三六八、五六三	一〇〇、九六六	四六九、五二九
大正二十二年	三七三、一六五	一〇二、二九七	四七五、四六二
大正二十三年	三七七、七六七	一〇三、六二八	四八一、三九五
大正二十四年	三八二、三六九	一〇四、九五九	四八七、三二八

大正三十七年	大正三十六年	大正三十五年	大正三十四年	大正三十三年	大正三十二年	大正三十一年	大正三十年	大正二十九年	大正二十八年	大正二十七年	大正二十六年	大正二十五年
四四二、一九五	四三七、五九三	四三二、九九一	四二八、三八九	四二三、七八七	四一九、一八五	四一四、五八三	四〇九、九八一	四〇五、三七九	四〇〇、七七七	三九六、一七五	三九一、五七三	三八六、九七一
一二二、二六二	一二〇、九三一	一一九、六〇〇	一一八、二六九	一一六、九三八	一一五、六〇七	一一四、二七六	一一二、九四五	一一一、六一四	一一〇、二八三	一〇八、九五二	一〇七、六二一	一〇六、二九〇
五六四、四五七	五五八、五二四	五五二、五九一	五四六、六五八	五四〇、七二五	五三四、七九二	五二八、八五九	五二二、九二六	五一六、九九三	五一一、〇六〇	五〇五、一二七	四九九、一九四	四九三、二六一

年 別	京 城 府	隣 接 面	合 計
大正三十八年	四四六、七九七	一二三、五九三	五七〇、三九〇
大正三十九年	四五二、三九九	一二四、九二四	五七六、三二三
大正四十年	四五六、〇〇一	一二六、二五五	五八二、二五六
大正四十一年	四六〇、六〇三	一二七、五八六	五八八、一八九
大正四十二年	四六五、二〇五	一二八、九一七	五九四、一二二
大正四十三年	四六九、八〇七	一三〇、二四八	六〇〇、〇五五
大正四十四年	四七四、四〇九	一三一、五七九	六〇五、九八八

# 京城府及編入隣接面里人口増加豫想圖

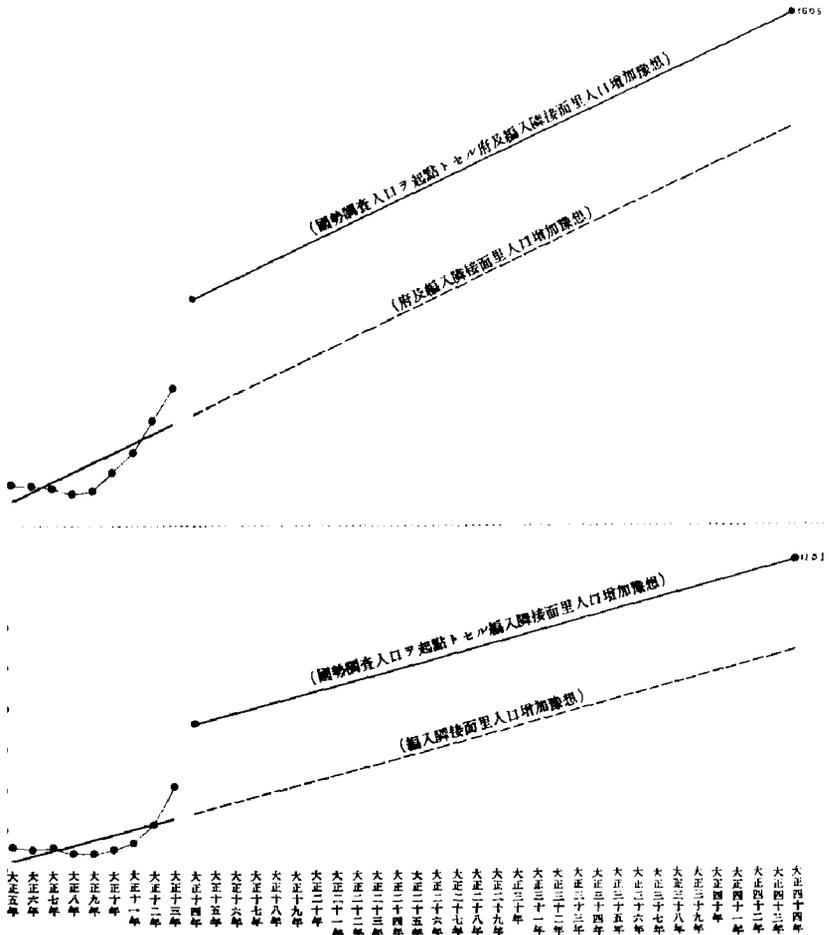

# 三、人口密度關係

여

백

# 三、人口密度關係

## 概要

### (一) 京城府ノ人口密度

京城府ノ面積……………京城府ノ人口密度……………内鮮人ノ増加セ  
ル町洞……………京城府ノ地帯別人口密度……………内鮮人別町洞一  
人當坪數

### (二) 隣接面里ノ人口密度

各里ノ人口密度

### (三) 京城府及隣接面里ノ人口密度

現在の人口密度……………將來ノ人口密度

여

백

### 三、人口密度關係

都市計劃ハ其都市ニ於ケル人口分布ノ状態ヲ察シ人口過密ノ生活状態ヲ可成人口稀薄ノ方面ニ誘導シテ其生活ヲ圓滿ナラシムルト共ニ衛生保安ヲ顧慮シ密集生活ニ據ル種々ノ危害ト不安不便ヲ除キ人口ノ都心求心状態ヲ交通機關ノ發達ニ依リテ擴張シ區域ノ擴大ニ依リテ安全ナル住宅地域ヲ與ヘ以テ人口密度ノ過剩ニ依ル不安生活ヲ脱セシメントスルニアリ

人口密度ヲ調査セントスルニ當リ先京城府ノ面積ヲ見ルニ左ノ如シ

#### (一) 京城府ノ人口密度

##### 一、京城府ノ面積

京城府ノ面積ハ二、二八方里即總坪數千六十二萬九千五百坪ニシテ之ヲ地目別ニ示セハ左表ノ如シ

京城府土地面積地目別表

地目	國有	民有	合計
田	一八一、七二二 <small>坪</small>	六九〇、〇四一 <small>坪</small>	八七一、七六三 <small>坪</small>
番	一、八一八	一七、四七七	一九、二九五
埜	一、七〇〇、〇八四	三、〇〇八、三九四	四、七〇八、四七八
池	二、一八〇	—	二、一八〇
雜種地	一七六、四九一	五二	一七六、五四三
林野	三六、八四五	六〇、三五五	九七、二〇〇
林野(林野令ニ依ル)	二二、〇二八、六八八	四五八、九七〇	二、四八七、六五八
社寺	二四、四五八	一二八、三九五	一五二、八五三
公園	三、三三三	三九〇	三、七二三
鐵道	五四九、五六五	—	五四九、五六五

河	溝	橋	堤	溜	合	道	水	總
川	梁	防	池	計	路	面	計	計
二、六〇三	一、五二一		二二〇	一、六七九	四、七二一、二〇七	七五四、〇〇一	七八九、四五〇	
三、三三四		七、〇八〇		三五四	四、三七四、八四二			
五、九三七	一、五二一	七、〇八〇		二、〇三三	九、〇八六、〇四九	七五四、〇〇一	七八九、四五〇	
								一〇、六二九、五〇〇

京城府ノ面積ハ前表ノ如ク千六十二萬九千五百坪ナリト雖仔細ニ之ヲ點檢スレハ所謂住宅可能區域ト稱スル標高七十五米突即現今上水道ノ給水可能區域ハ七百八十七萬七千五百坪ニシテ此内官公衙社寺公園鐵道道路河川等ノ住居不能區

域ヲ除去シタル實際府民ノ生活シツ、アル各町洞面積ハ四百二十七萬六千七百六十九坪ナリ即

總面積 千六十二萬九千五百坪 (全面積)

七五米以下 給水可能區域 七百八十七萬七千五百坪 (全面積七割四分)

町洞面積 四百二十七萬六千七百六十九坪 (全面積ノ四割)

總面積ノ四割カ府民ノ實際居住シ得ル面積ナリ

斯クノ如ク僅四割ノ居住區域内ニ李朝遷都以來五百年間或ハ城壁ヲ以テ或ハ洪水ヲ以テ或ハ山嶽ヲ以テ圍繞壓迫セラレタル京城府民ハ如何ニ人口密度ノ過剩ニ基因スル損害ヲ蒙リタルヤ察スルニ餘アリ

### 一、京城府ノ人口密度

京城府民ノ實際ニ生活シ居ル各町洞面積ニ就テ國勢調査ニ依ル人口ヲ以テ其人  
口密度ヲ調査セルニ左ノ如シ

一人當坪數	町洞數	居住人口數	全人口ニ對スル百分比%

五坪未滿	二五	四九、二一三	一五
十坪未滿	九九	一七三、二一二	五二
二十坪未滿	四六	七七、六五九	二三
三十坪未滿	一三	二五、〇一〇	七
四十坪未滿	二	一、二二二	一
四十坪以上	一一	一〇、〇三三	三

普通一人當リ十坪ヲ以テ飽和人口密度ト稱セラレ居ルニ拘ラス平均十二坪七ニ當リ五坪未滿ノ町洞二十五居住人口四萬九千二百十三人ニシテ總人口ノ一割五分ニ當リ十坪未滿ノ町洞九十九町洞ニ達シ此ノ人口十七萬三千人全人口ノ五割二分ニ達シ京城府内ノ如何ニ人口過密ナルヤヲ想像スルニ餘アリ而シテ一人當リ四十坪以上ノ町洞ハ多ク陸軍鐵道官公衙所在用地又水害地ニシテ住居スルニ適セス殆ト絶對絶命ノ密集生活ヲ營マサレツ、アルコトヲ知ルヘシ之ヲ六大都市ノ現在及計劃密度ニ對照スルニ一人當坪數左ノ如シ

市名	現在密度	計劃密度
東京	十一坪	五十坪
大阪	十四坪	三十五坪
京都	十四坪	六十二坪
横浜	二十六坪	七十七坪
神戸	十二坪	二十八坪
名古屋	二十八坪	七十八坪
平均	十八坪	五十五坪

都市一人當坪數ハ内外都市ヲ通シテ平均三十乃至五十坪ヲ以テ理想的密度トシ  
十坪前後ヲ以テ飽和密度ト見做サレツ、アリ京城府ハ既ニ建築物ニ於テ平面的  
ナル温突家屋多ク然カモ人口密度ハ著ク過密ナルヲ知ルヘシ

即別表ノ如シ

京城府人口密度表 (大正十四年國勢調査人口ニ依ル)

町洞名	面積	積(坪)	人口	千坪ニ付(人)	一人當坪
禮智洞		一四、五九六	二、二一一	一四四	六、九
鐘路四丁目		七、六一七	一、二八二	一六八	五、九
鐘路五丁目		二二、六三八	三、九九七	一八四	五、四
鐘路六丁目		三〇、〇三三	二、九四四	九八	一〇、二
苑南洞		一八、〇三二	二、三一一	一二八	七、七
仁義洞		七、一三二	一、五三四	二一五	四、六
崇一洞		六、八一九	五八八	八六	一一、五
崇二洞		二二、三五〇	一、七七一	七九	一一、〇
崇三洞		一七、七五一	一、四四六	八一	一一、二
崇四洞		一六、七四一	一、五三二	九一	一〇、八

町洞名	面積(坪)	人口	千坪 = 付(人)	一人當坪
忠信洞	二七、八〇三	二、〇八四	七四	一三、三
蓮建洞	二二、一三七	二、六一一	一一八	八、四
蓮池洞	三一、三三〇	二、一三三	六八	一四、六
孝悌洞	二一、二八〇	一、九七六	九二	一〇、七
惠化洞	六九、六八〇	一、一四四	一六	六〇、九
東崇洞	四六、八八〇	八七〇	一八	五三、八
梨花洞	一六、一三八	九五八	五九	一六、八
崇仁洞	七三、三三六	二、五二九	三四	二八、九
昌信洞	一〇五、八五五	六、五九六	六二	一、六〇
臥龍洞	七、三二一	一、二六七	一七三	五、七
授恩洞	五、二六九	一、二八三	二四六	四、〇
勸農洞	七、九七九	二、二四九	二八四	三、五

鳳翼洞	一〇、一七三	二、〇二八	二〇〇	五、〇
薰井洞	四、三八五	一、二〇一	二七九	三、六
粥雲洞	一七、〇〇二	二、七八四	一六三	六、一
社稷洞	二八、五二七	二、九八九	一〇四	九、五
内資洞	八、九八〇	二、一六九	二四三	四、一
需昌洞	一五、〇八八	二、三五六	一五六	六、四
唐珠洞	一〇、九九八	一、五七八	一四四	六、九
西大門町一丁目	一〇、四八六	二、〇九九	二〇一	四、九
西大門町二丁目	一〇、五二七	一、九四一	一八四	五、三
武橋町	二、三九一	九八七	四三〇	二、四
太平通一丁目	七、五五三	七九七	一〇六	九、四
西小門町	一二、一八一	一、八五〇	一五二	六、五
太平通二丁目	一七、五〇八	三、五三八	二〇二	四、九

町洞名	面積(坪)	人口	千坪 = 付(人)	一人當坪
貞洞	二二、二二三	一、〇五七	四七	二二、〇
南大門通五丁目	一六、六七〇	一、四四五	八七	一一、五
御成町	八、四九八	一、四四五	一七二	五、八
吉野町一丁目	一五、二六四	一、九〇六	一二三	八、〇
古市町	一八、一七九	一、四四五	七九	一二、五
西界洞	二二、四〇七	一、四五五	六五	一五、四
蓬萊町一丁目	三一五	四五	一四二	七、〇
蓬萊町二丁目	九、五四〇	一、〇三五	一〇八	九、二
蓬萊町三丁目	一八、八三一	一、六五五	八八	一一、三
蓬萊町四丁目	五六、七三〇	三、四三二	六〇	二二、三
中林洞	二五、五五六	三、三六二	一三一	七、六
蛤洞	一九、八一三	一、八三一	九二	一〇、八

漢 芹 洞	義州通二丁目	吉野町二丁目	和泉町	義州通一丁目	竹添町一丁目	竹添町二丁目	竹添町三丁目	平洞	橋南洞	冷洞	天然洞	玉川洞
九、〇一〇	一、一六六	二四、六一一	一五、二二一	一五、六〇一	二二、一四三	二八、一四九	六〇、九七八	一一、〇七七	六、八七三	一八、五五三	八、八二〇	五、一三六
九三二	二二三	一、一〇三	二、七五〇	一、六六九	八七七	一、六七〇	四、六一九	一、六〇八	一、三三八	一、七七三	一、三三三	一、一六七
一〇三	一九三	四四	一八〇	一〇七	七二	五九	七四	一三四	一九六	九五	一五〇	二〇九
九、六	五、七	二二、三	五、五	九、三	一四、三	一六、八	一三、四	七、五	五、一	一〇、四	六、六	四、八

町洞名	面	積(坪)	人	口	千坪ニ付(人)	一人當坪
館洞		一二、八七三		三、一四七	二三〇	四、〇
橋北洞		六、一二四		二、五一七	四二二	二、四
松月洞		八、四四〇		一、三五三	一八〇	六、二
杏村洞		二四、三七二		二、〇七二	一四四	六、九
紅把洞		一一、四四二		一、七一五	一五〇	六、六
鯉底洞		一〇、一三七		三、四三五	三三六	二、九
体府洞		一一、六九四		二、一六八	一八六	五、三
樓下洞		一一、一五九		二、四三四	二一九	四、五
樓上洞		七、三八二		一、五六三	二一四	四、七
茶屋町		一五、四四八		二、三二二	一五〇	六、六
黄金町一丁目		一四、二七八		一、七八一	一二五	八、〇
長谷川町		一一、〇三八		一、三五九	一二三	八、一

北米倉町	一三、四八八	一、五四四	一一四	八、九
南大門通四丁目	二、三五三	二七二	一一八	八、六
南大門通三丁目	五、二四一	四七五	九五	一一、〇
南大門通二丁目	三、三九二	三三三	一一〇	九、三
三角町	六、六二五	九八五	一四九	六、七
南大門通一丁目	五、七八〇	二九四	五一	一九、六
水下町	五、一〇四	七七七	一五〇	六、五
長橋町	七、四五五	九一六	一二三	八、一
水標町	七、四三九	一、一四一	一五四	六、五
林町	一〇、五七一	二、三三五	二二一	四、五
笠井町	八、六〇五	二、〇六〇	二二九	四、一
舟橋町	一六、八八七	二、二九〇	一三六	七、三
芳山町	五、二七八	一、三二一	二五二	四、〇

町洞名	面積	積(坪)	人口	千坪=付(人)	一人當坪
黄金町七丁目		六、九〇四	一、四八七	二一四	四、六
黄金町六丁目		七、五六四	七八九	一〇五	九、五
黄金町五丁目		一四、四九八	二、一七一	一五〇	六、六
黄金町四丁目		一四、九九三	二、六五六	一七九	五、六
黄金町三丁目		一八、一〇五	三、二一六	一七七	五、六
黄金町二丁目		二六、四一三	二、三五八	八五	一一、二
明治町一丁目		七、一四一	一、〇〇四	一四一	七、一
明治町二丁目		一一、七八五	二、〇二〇	一七二	五、八
永樂町一丁目		六、六八四	九一七	一三八	七、二
永樂町二丁目		九、九〇四	一、二一八	一二三	八、一
若草町		一一、五五九	一、六六六	一四四	六、九
櫻井町一丁目		一一、九〇二	一、六八三	一四一	七、〇

櫻井町二丁目	一四、七三九	二、〇二〇	一三七	七二
花園町	七、八二三	一、三五八	一七四	五、七
初音町	一八、六八〇	二、六九一	一七一	六、九
光熙町一丁目	一三、七一二	二、二五六	一六四	六、〇
光熙町二丁目	一四、〇五五	三、一一七	二二二	四、五
並木町	二三、三九三	三、五〇〇	一五〇	六、六
本町五丁目	一二、二八五	一、二一二	九九	一〇、一
本町四丁目	一五、六四七	二、二四七	一四四	七、〇
本町三丁目	八、七二三	一、六五一	一八九	五、二
本町二丁目	一五、七八五	二、一九七	一三九	七、四
本町一丁目	六、九八二	一、一〇九	一六〇	六、三
南米倉町	二八、五九六	二、六五六	一二八	一〇、六
旭町一丁目	三八、二四六	二、九四五	七七	二、九

町洞名	面積	積(坪)	人口	千坪ニ付(人)	一人當坪
旭町二丁目		一九、七三九	一、一五四	五八	一七、一
旭町三丁目		三、八八二	三三四	八七	一一、六
南山町二丁目		一二、四〇三	四八二	三八	二五、七
南山町二丁目		一六、〇二九	七四二	四六	二一、六
南山町三丁目		五、一八七	四八四	九四	一〇、七
倭城臺町		九、二四一	一五九	一七	五八、一
壽町		四、五五〇	七九三	一七六	五、七
日出町		二、三九八	一七二	七四	一三、九
大和町一丁目		七、二四八	一、〇三八	一四四	六、九
大和町二丁目		一四、四三一	一、九三九	一三四	七、四
大和町三丁目		一三、九一〇	一、〇〇六	七二	一三、八
新町		一五、三九八	一、五五九	一〇一	九、八

諫 洞	松 峴 洞	昭 格 洞	安 國 洞	花 洞	八 判 洞	三 清 洞	齋 洞	嘉 會 洞	桂 洞	苑 洞	東 四 軒 町	西 四 軒 町
七、一六一	一二、一四九	七、六七三	一〇、七八六	五、三〇一	七、四九九	二七、二三六	一〇、五八二	三三、六〇五	二七、〇〇七	二〇、九七一	二〇、三二〇	一六、五三六
一、四七〇	六七二	一、五九四	一、八二三	一、二四〇	一、四七五	一、三六一	一、六二六	二、一六三	二、六〇三	二、一八八	六四七	一、九六〇
二〇七	五五	二〇九	一七〇	二一五	一九九	五〇	一五三	六四	九六	一〇四	三一	一一八
四、八	一八、〇	四、八	五、九	四、六	五、〇	二〇、〇	五、五	一五、五	一〇、四	九、五	三一、四	八、四

町洞名	面積	積(坪)	人口	千坪ニ付(人)	一人當坪
中學洞	七、三四二	八、二七六	一、〇二〇	一三七	七、一
光化門通	一四、〇九四	二、五二三	一、六六一	三〇七	三、二
通義洞	一二、四七一	一、六六一	一、六七四	一三八	八、四
通洞	一九、三七五	一、七四六	九〇	一三五	七、四
玉仁洞	一二、八八六	一、六四九	二、〇六四	九〇	一一、〇
昌成洞	一一、二四四	六九七	一、三六	一二八	七、八
孝子洞	九、八一二	九三三	一、〇五九	一三六	七、二
新橋洞	二九、二〇四	一、〇五九	九三五	六二	一六、一
宮井洞	九、九〇五	一、四〇九	三、二四六	九五	一〇、五
瑞麟洞	二〇、一六七	一、四〇九	一、四〇九	三六	二七、五
貫鐵洞		三、二四六	一六一	一四五	七、〇
				一六一	六、二

觀	長	鐘路	鐘路	鐘路	壽	清	堅	公	寬	仁	慶	樂
水	沙	一丁目	二丁目	三丁目	松	進	志	平	勤	寺	雲	園
洞	洞	目	目	目	洞	洞	洞	洞	洞	洞	洞	洞
一四、三六九	一二、二三九	三、四一四	四、一二五	七、〇一六	一一、八一六	一五、六一六	九、五四五	七、三二四	一六、三一八	一六、二八一	一〇、四三九	一九、一六二
一、九四三	二、二三二	三、六三三	七、四五	一四〇	一、五二四	三、一三五	九五一	一、〇八九	二、〇七十七	二、四一四	一、一八四	三、一二九
一三六	一八二	一〇六	一八一	二〇〇	一二九	二〇〇	一〇〇	一四九	一三三	一四九	一一三	一六三
七、三	五、四	九、三	五、五	五、〇	七、七	五、〇	一〇、〇	六、六	七、八	六、七	八、八	六、一

町洞名	面	積(坪)	人	口	千坪 = 付(人)	一人當坪
雲泥洞		五、五九四		一、二九八	二三六	四、三
益善洞		一、二、四二七		一、九二二	一五五	六、四
敦義洞		八、四一九		一、六一〇	一九一	五、二
積善洞		一〇、七六〇		二、〇八三	一九四	五、一
都染洞		六、五七七		一、五六五	二四〇	四、二
青葉町一丁目		二九、七五六		二、六三三	八八	一一、四
青葉町二丁目		一七、一〇二		二、四九五	一四五	六、八
青葉町三丁目		一五、三四二		二、七二〇	一七七	五、六
元町一丁目		三五、八二一		三、六三五	一〇一	九、八
元町二丁目		二四、六八五		一、八一八	七三	一三、五
元町三丁目		二三、二六九		二、一八一	九四	一〇、六
元町四丁目		一四、九二六		一、一三二	七五	一三、一

清水町	一、七九二	七七六	六四	一五、一
大島町	二六、二二二	二、〇一五	七六	一三、〇
山手町	一四、一〇六	一、二五一	八八	一一、二
岩根町	九、三九七	九八七	一〇六	九、五
麻浦洞	三七、三八二	二、五二一	六七	一四、五
桃花洞	五三、〇八七	二、六五九	五〇	一九、九
彌生町	六〇、五五〇	六三七	一〇五	九、五
錦町	一四、七八二	二、九二七	一九九	五、〇
漢江通九番地	〇	二〇一	〇	〇
漢江通十番地	二二七、〇六一	五三五	二	四二四、四
漢江通十一番地	七〇、八八〇	三、四六九	四八	二〇、四
漢江通十三番地	七九、五五四	一、一五〇	一四	七一、七
漢江通十五番地	二七四、八九三	一、二八〇	四	二二四、七

漢江通十六番地	二 村 洞	京 町	岡 崎 町	三 坂 通	漢江通二番地	漢江通三番地(官舎)	漢江通四番地	漢江通六番地	漢江通七番地	漢江通八番地	計
九三、七〇九	二八五、〇六五	二〇〇、二二〇	四三、八九七	一一二、九二〇	一三、八三八	五七、一五五	一〇〇、〇六〇	八、一二三	一、九八五	四六、八二五	四、二七六、七六九
二、一〇三	二、〇二〇	五七五	一、八〇四	四、四七六	一八六	一、八四一	四四	六七五	二二四	三四一	三三六、三四九
二二	七	一〇六	四一	三九	一三	四二	四	八三	一一七	七	平均 七〇
四四、五	一四一、一	九、三	二四、三	二五、二	七四、三	二三、六	二二七、三	一一、〇	八、八	一三七、三	平均 一二、七

一、内鮮人ノ増加セル町洞

大正九年ヨリ大正十四年間に於テ内鮮人ノ増加セル町洞ヲ調査セルニ大正九年當時ノ其町洞總人口ニ對シ最高三十五%ヨリ最低〇%マテ次表ノ如シ

即内地人ハ黄金町五丁目松峴洞蓬萊町二丁目並木町平洞西大門町二丁目ヨリ概シテ北部方面ニ増加シ朝鮮人ハ三阪通古市町体府洞明治町彌生町漢江通本町等ノ南部方面ニ増加シ其増加町洞數ハ却テ朝鮮人ノ方ニ著シク互ニ交流作用ヲ行ヒツ、融合セントスルノ状態ヲ看取シ得ヘシ

増加%	内地人ノ増加シタル町洞名	朝鮮人ノ増加シタル町洞名
三五―三一	黄金町五丁目	三阪通
同	松峴洞	
三〇―二六	蓬萊町二丁目	古市町
二五―二一	並木町	体府洞

増加%	内地人ノ増加シタル町洞名	朝鮮人ノ増加シタル町洞名
同 同 同 同 同 二〇一六 同 同 同 同 同 一五一一 同	平洞 西大門町二丁目 舟橋町 光化門通 蓮建洞	明治町二丁目 彌生町 漢江通六番地 漢江通四番地 漢江通十三番地 本町一丁目 本町二丁目 貞洞 永樂町二丁目 南大門通三丁目 觀水洞 本町三丁目

同 同 同 同 同 同 同 一 同 同 同 同 同  
 ○  
 十  
 六

芳 苑 中 通 玉 清 宮 新 光 黃 櫻 初  
 山 南 學 仁 雲 井 橋 熙 金 井 音  
 町 洞 洞 洞 洞 洞 洞 洞 一 六 二  
 目 目 目 目 目 目 目 丁 丁 丁  
 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 町

北 長 旭 旭 南 南 壽 大 漢 蓬 南 太 南  
 米 橋 町 町 山 山 壽 和 江 萊 大 平 山  
 倉 三 二 町 町 一 通 通 通 通 通 通  
 丁 丁 三 二 三 二 一 一 一 一 一 一  
 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目  
 町 町 目 目 目 目 町 目 地 目 目 目 目

増加 %	内地人ノ増加シタル町洞名	朝鮮人ノ増加シタル町洞名
一〇—六	太平通一丁目	南米倉町
同	武橋町	元町二丁目
同	長谷川町	元町三丁目
同	御成町	漢江通三番地
同	義州通二丁目	漢江通十五番地
同	榮町	二村洞
同	孝子洞	桂洞
同	青葉町二丁目	

増加率五%以下省略

一、京城府ノ地帯別人口密度

京城府各町洞人口密度ハ前述ノ如クニシテ更ニ之ヲ地帯別ニ區別シ調査セルニ

南山々麓地帯	一人當	一二、六坪
本町通地帯	同	七、〇坪
南大門通地帯	同	一一、九坪
黄金町通地帯	一人當	七、〇坪
鍾路通地帯	同	七、八坪
漢江通地帯	同	八〇、八坪

即以上ノ地帯別人口密度ヨリ想像スルニ

一、本町黄金町鍾路ヲ中心トスル京城ノ中心低地部ハ人口過密ニシテ將來ノ人口増加ヲ包容シ能ハス

二、南山北麓及都心ヲ離ル、ニ從ヒ漸次人口密度ヲ減シ漢江通ハ稍稀薄ニ過キタリ

即別表ノ如シ

### 京城府内地帯別人口密度表

(國勢調査ノ人口ニ依ル)

海山々麓地帯	本町通地帯	南大門通地帯	黄金町通地帯	新路通地帯	淡江通地帯
自來米倉町 至大和町三丁目 坪 人数	本町 坪 人数	南大門通 坪 人数	黄金町通 坪 人数	新路通 坪 人数	淡江通 坪 人数
南米倉町 一〇二	本町二丁目 六〇	南大門通 一丁目 五九	黄金町 一丁目 六〇	新路二丁目 五九	淡江通 二番地 七九
旭町一丁目 二二	同二丁目 二七	同二丁目 五三	同二丁目 二二	同二丁目 二二	同三番地 二六
同二丁目 二六	同三丁目 二六	同三丁目 二〇	同三丁目 五六	同三丁目 五〇	同四番地 三七
同三丁目 二六	同四丁目 二〇	同四丁目 八六	同四丁目 五六	同四丁目 五九	同六番地 二二
南山一丁目 二五七	同五丁目 一〇一	同五丁目 二五	同五丁目 六六	同五丁目 五四	同七番地 八八
同二丁目 二二六		同六丁目 九五	同六丁目 九五	同六丁目 一〇二	同八番地 一三七
同三丁目 一〇七		同七丁目 四六	同七丁目 四六	同七丁目 四六	同十番地 四二四
倭城台町 五六二					同十一番地 二〇九
壽町 五七					同十三番地 七二七
日ノ出町 一三九					同十五番地 二四七
一大和町 六九					同十六番地 四四七
同二丁目 七四					

同	三、三
三丁目	三、八
平均	二、六
平均	一
平均	七、〇
平均	二、九
平均	七、〇
平均	七、八
平均	八、〇

一、内鮮人別町洞一人當坪數

内地人ノ九〇%以上ヲ占ムル町洞ノ一人當坪數ハ六十六坪強ニシテ朝鮮人ノ九〇%以上ヲ占ムル町洞ハ一人當十坪強ナリ即内地人ハ朝鮮人ニ比シ約六倍強ノ廣サヲ占有スルコトハ京城府ノ將來ノ人口増加率カ内鮮人ノ何レカニ差異ヲ生スルコトニ依リ著ク一人當坪數ヲ増シ或ハ減スルモノナルヘシ

朝鮮人ノ三〇%居住スル町洞ノ一人當坪數ハ六坪乃至十一坪ナルモ二〇%以下ニナルトキハ十四坪乃至三十五坪ニ増大シ是ニ反シ内地人ハ六〇%以下ニナルトキ八坪乃至十一坪ニ減少ス

要スルニ内地人ノ多キ町洞ハ一人當坪數朝鮮人ノ數倍ニ達シ朝鮮人ノ多キ町洞ハ一人當坪數殆ト十坪前後ノ飽和状態ニアリ之ヲ觀テモ京城府内ニ於ケル朝鮮人人口ノ將來ノ増加率ハ人口密度ノ過剩ニ甚ク減少乃至靜止状態ヲ繼續スルモ

ノト解スヘキナリ

	町洞別總人口ニ對ス比率	内地人町洞一人當坪數(平均)	朝鮮人町洞一人當坪數(平均)
一	○%以上	九、二	一四、一
二	○%以上	一〇、九	三五、二
三	○%以上	一〇、五	九、八
四	○%以上	九、二	六、九
五	○%以上	一一、三	九、九
六	○%以上	八、七	一〇、八
七	○%以上	二九、八	一〇、八
八	○%以上	一二、八	一一、二
九	○%以上	六六、六	一〇、七

一、各里ノ人口密度

前項編入スヘキ豫定隣接面里ノ面積ハ千九百五十一萬三千坪此内七十五米突ノ住居可能面積ハ千五百三十三萬二千百坪ニシテ國勢調査人口九萬一千六百四十九人其人口密度ハ一人當

十坪以內 付岩里 (思平面)

二十坪以內 漢江里 (漢芝面)

五十坪以內 玄石里外十箇面

百坪以內 本洞里外十三箇面

二百坪以內 新堂里外十一箇面

二百坪以上 黑石里外十六箇面

而シテ平均一人當百六十八坪ニシテ京城人口密度一人當二十三坪ノ約七分ノ一ニ當ル

即別表ノ如シ

## 隣接面里人口密度表

江		龍		面								
倉前里	賀中里	新井里	玄石里	新水鐵里	土亭里	東幕上里	東幕下里	鹽里	新孔德里	孔德里	阿峴里	里
一一一、〇〇〇	一九、〇〇〇	二〇、〇〇〇	二八、〇〇〇	一七五、〇〇〇	二五、〇〇〇	六九、五〇〇	一五四、〇〇〇	一四三、〇〇〇	七四、〇〇〇	一二五、〇〇〇	二二〇、〇〇〇	七五米以下面積(坪)
一、四六二	二九九	二七四	一、二九〇	一、二三七	六二九	二、四一一	四、〇九二	一、二九九	二、九七〇	六、七三七	五、八七九	國勢調査人口(人)
一二	一五	一三	四六	七	二五	三四	二六	九	四〇	二九	二六	千坪當リ人數
八一	五〇	七三	二二	一四一	三九	二八	三七	一一〇	二五	三三	三七	一人當リ坪數

延						面						
阿	大	老	滄	新	奉	鍾	計	汝	舊	唐	下	上
峴	峴	姑	川	村	元	岩		栗	水	人	水	水
北	里	山	里	里	里	里		里	鐵	里	溢	溢
里	里	里	里	里	里	里		里	里	里	里	里
一六九、〇〇〇	一三三、〇〇〇	九〇、〇〇〇	一三〇、〇〇〇	二五〇、〇〇〇	一五、〇〇〇	四一九、五〇〇	二、八七三、五〇〇	一、四一六、〇〇〇	一五、〇〇〇	四五、〇〇〇	五二、〇〇〇	七二、〇〇〇
二、六三七	八七四	七五七	六〇六	六二六	一七〇	六〇五	三一、四一〇	三八三	六二二	三三九	四八七	一、〇〇〇
一五	六	八	五	二	一	一	一一	一	四二	七	九	一三
六四	一五二	一一八	二五六	四〇〇	八八	六七七	九一	三、六九六	二四	一三三	一〇六	七二


芝			漢			面			面			
水	新	杏	沙	馬	下	上	新	回	城	敦	里	
鐵	村	堂	斤	場	往	往	堂	基	北	岩		
里	里	里	里	里	十	十	里	里	里	里		
里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	
四〇七、〇〇〇	一四八、〇〇〇	三九六、五〇〇	三六〇、〇〇〇	五六六、〇〇〇	二八一、〇〇〇	一一九、〇〇〇	六一五、〇〇〇	三、九八〇、〇〇〇	一七〇、〇〇〇	一二〇、五〇〇	五五三、〇〇〇	七五米以下面積 (坪)
一、一一二	八〇五	一、三二八	二七一	九三九	五、一〇八	五、一一九	四、九九九	一四、七四四	八二三	一、二二二	一、九一七	國勢調査人口 (人)
二	五	三	一	二	一八	四四	八	三七	四	一〇	三	千坪當リ人數
三六六	一七一	三〇〇	一、三二二	六〇二	五五	二三	一二二	二七〇	二〇六	九八	二八八	一人當リ坪數

崇						面 平 恩				計	
踏	典	清	祭	安	龍	新	新	付	弘		弘
十	農	涼	基	岩	頭	設	營	岩	智	濟	計
里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	內	
里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	里	計
三九四、五〇〇	六二三、五〇〇	五四九、〇〇〇	三二一、〇〇〇	三二七、五〇〇	一九五、五〇〇	三〇六、〇〇〇	三三八、五〇〇	一四、〇〇〇	二〇、〇〇〇	二九六、五〇〇	
五四二	一、六一四	一、四四五	八四七	一、二三七	一、七二五	二、七七七	二、五〇一	五一四	二九九	八六四	五、六七〇
二	二	三	二	三	九	九	七	二七	九	一四	七
七二七	三八三	三七九	三七九	二六五	一一四	一一〇	二二六	二七	九	六六七	一三八
										三四三	

面 北			面						仁	面		
計	鷺梁津里	本洞里	黑石里	計	西氷庫里	東氷庫里	鑄城里	普光里	梨泰院里	漢江里	豆毛里	里
八八八、〇〇〇	三四一、〇〇〇	一七一、〇〇〇	三七六、〇〇〇	四、一〇九、〇〇〇	八三、〇〇〇	一〇〇、〇〇〇	三〇、〇〇〇	一五〇、〇〇〇	一七五、五〇〇	四八五、〇〇〇	一九三、〇〇〇	七十以下面積(坪)
五、一〇一	一、七六六	二、八一三	五二二	三二、〇三四	一、四四七	一、四二〇	三〇一	二、〇八六	三、一五二	二、五四四	一、四〇三	國勢調査人口(人)
五八	五	一六	一	七	一六	一四	一〇	二三	一七	五	七	千坪當リ人數
一七	一九六	六〇	七二〇	二二八	五七	七〇	九九	七二	五六	一九	二三七	一人當リ坪數

圖度密口人里面接隣府城京

圖號七第

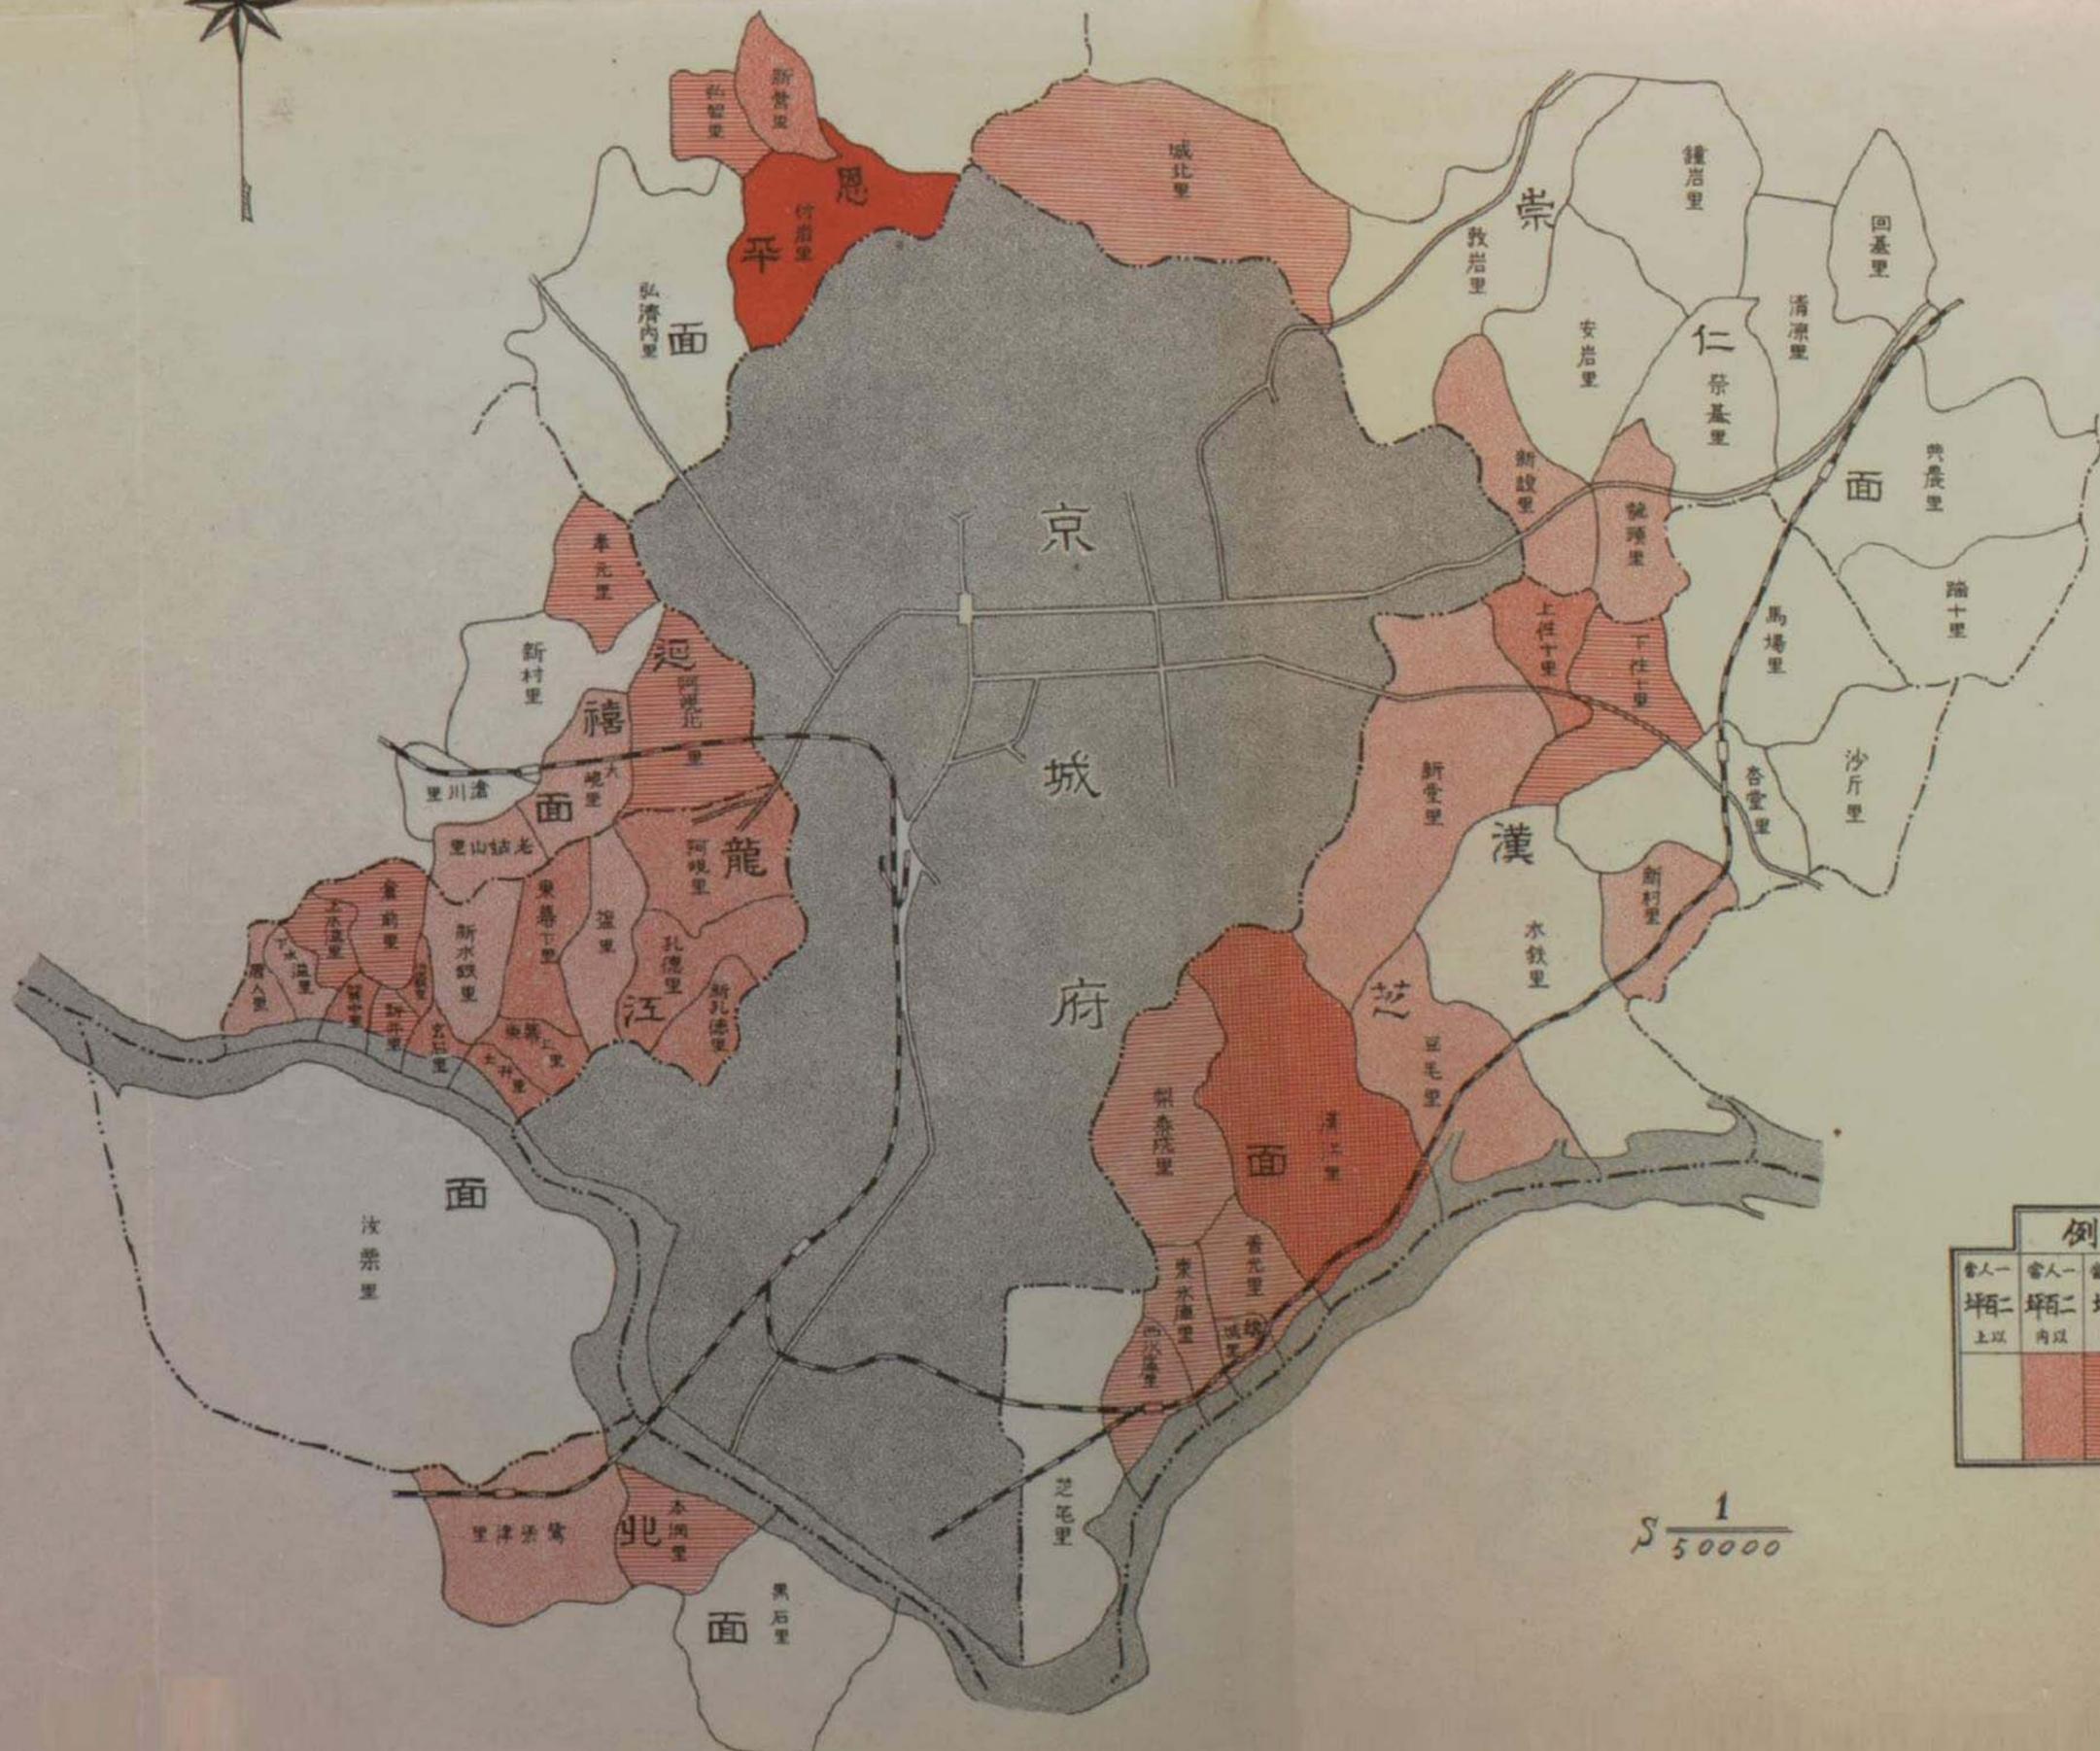

例 九					
當人一 坪百二	當人一 坪百二	當人一 坪百	當人一 坪十五	當人一 坪二	當人一 坪十
上以	內以	內以	內以	內以	內以

$S \frac{1}{50000}$

### (三) 京城府及隣接面里ノ人口密度

#### 一、現在人口密度

京城府及隣接面里ノ現在人口四十二萬八千五百五十八人ニシテ其面積

總面積 三千十四萬二千五百坪

七十五米以下水道給水區域 二千三百二十萬九千六百坪

一人當坪數

京城府 二十三坪

龍江面 八十八坪

延禧面 百七十二坪

恩平面 五百六十七坪

崇仁面 三百二十三坪

漢芝面 百五十三坪

北面 六十九坪

平均 五十四坪

各都市ノ現在理想トスル一人當坪數三十乃至五十坪ニ該當スルモ實際ニ於テ其住居ニ適スルモノハ道路、官公衙敷地、河川等ヲ除ケバ京城府ノ全面積中町洞面積即實際住居面積ガ約四割ナルガ如ク實際一人當三、四十坪ニ過ギサルベシ即別表ノ如シ

京城府及隣接面里人口密度表 (大正十四年國勢調査)

府 面 別	面 積		人 口	密 度		坪 一 人 數
	平 方 里	坪		平 方 里 二 付	千 坪 二 付	
京 城 府 〔全區以下區域〕	二、一七八	一〇六、二九、五〇〇	三六三、三九九	一四七、六五二	三二、二	三、一六
龍 江 面 〔全區以下區域〕	一、六八八	七八七、七五〇〇	三六、三四九	一九九、二五八	四、二七	二、三四
延 禧 面ノ一部 〔全區以下區域〕	〇、九〇二	四二、〇六、五〇〇	三二、四一〇	三、四八二	七、四	一、三三九
	〇、五九七	二七、九二、二〇〇	三二、四一〇	五、二九六八	一一、三	八、八一
	〇、三二五	一、一八、〇〇〇	六、二〇〇	二、四、〇三	五、二	一、九〇三
	〇、二二五	一〇、一五、九〇〇	六、二〇〇	二、七〇、六五	五、七	一、七二八

恩平面ノ一部	全區	〇、二九	一、九、一、〇〇〇	二、五〇一	七八一五	一、六	五九六一
崇仁面ノ一部	全區	〇、〇四	一、四、九、二〇〇	二、五〇一	八、七三三	一、七	五六七六
漢芝面	全區	一、〇八二	五〇五、〇〇〇	一、四、七、四四	一、三、六、二六	三、九	三、四、二六
北面ノ一部	全區	一、〇三三	四七六、二〇〇	一、四、七、四四	一、四、四、二六	三、〇	三、三、三四
總計	全區	一、二七〇	六三六、六〇〇	三、二、二、五二	二、三、五、四二	五、〇	一、九、八〇
	七十五米以下區域	一、〇六一	四九五、二〇〇	三、二、二、五二	三、〇、三、九八	六、五	一、五、三五
	七十五米以下區域	〇、二五六	一、九、七、〇〇〇	五、一〇一	一、九、九、二六	四、二	二、三、四六
	七十五米以下區域	〇、〇七五	三、五、二、〇〇〇	五、一〇一	七、八、四、二二	一、四、五	六、九、〇
	七十五米以下區域	六、四、五、九	三、〇、二、四、三、〇〇	四、二、六、五、五、八	六、六、三、五、〇	一、四、二	七、〇、三
	七十五米以下區域	四、九、七、二	三、〇、二、四、三、〇〇	四、二、八、五、五、八	八、六、一、九、四	一、八、四	五、四、一

一、將來ノ人口密度

大正四十四年ノ人口ヲ豫想スルニ京城府四十七萬四千四百九人隣接面十三萬一千五百七十九人合計六十萬五千九百八十八人ニシテ一人當坪數三十八坪トナル京城府ニアリテハ七十五米突以下ノ面積ニ對シテハ一人當十六、六坪ナルモ官公衙敷地及道路河川ノ公有地ヲ除キタル町洞面積四百二十七萬六千七百六十九坪ニ對シテ一人當坪數ハ九坪トナリ所謂飽和密度一人當十坪ヲ超過スルニ至ル

隣接面ハ一人當百十六坪ニシテ比較的稀薄ノ感アルモ京城府ノ現在利用面積即町洞面積ノ全面積ニ對シ四割ニ過キササルヲ想ヘハ隣接面里ノ將來實際利用セラ、面積モ交通ノ發達道路ノ擴張公館官衙社會公共施設ノ増設等文化ノ進展ニ伴ヒ自ラ其利用面積ノ狹メラル、ニ至ルコトモ亦想像ニ難カラス故ニ大正四十四年ニ於ケル京城府及隣接面里一人當平均三十八坪ハ決シテ餘裕アルモノニ非サルモ亦狹少ニ過クルモノニ非ラス内外各都市ノ理想トスル三十坪乃至五十坪ニ適當スルモノト認メ得ヘキモノナリ

即別表ノ如シ

京城府及隣接面里將來ノ人口密度表

年別	京城府			隣接面里			合計		
	以下面積 坪	人口 人	一人當坪數	以下面積 坪	人口 人	一人當坪數	以下面積 坪	人口 人	一人當坪數
大正一四年	七、八七、七〇〇	三、六三、四九八	二三・四	一、五三、二〇〇	九一、六四九	一六七・二	三、三〇、九六〇	四、二七、九八八	五、四三・二
同 一五年	七、八七、七〇〇	三、四〇、九五二	二二・九	一、五三、二〇〇	九二、九八〇	一三四・九	三、三〇、九六〇	四、三三、九二二	五、三三・四

同	二八年	七八七五〇〇	四〇〇七七七	一七六	一五三三三〇〇〇	一一〇七九	一三九〇	一三〇〇九六〇〇	五二〇〇〇	四九九
同	二七年	七八七五〇〇	三九六一七三	一九八	一五三三三〇〇〇	一〇八九五	一四〇七	一三三〇九六〇〇	五〇五二七	四九九
同	二六年	七八七五〇〇	三九六一七三	二〇〇	一五三三三〇〇〇	一〇七六一	一四二四	一三三〇九六〇〇	四九九	四六四
同	二五年	七八七五〇〇	三八九七七一	二〇〇	一五三三三〇〇〇	一〇六二九〇	一四四三	一三三〇九六〇〇	四九九	四七〇
同	二四年	七八七五〇〇	三八二六九九	二〇六	一五三三三〇〇〇	一〇四九九九	一四六〇	一三三〇九六〇〇	四八七三三八	四七六
同	二三年	七八七五〇〇	三七七六六七	二〇八	一五三三三〇〇〇	一〇六六二六	一四七九	一三三〇九六〇〇	四八二九九九	四八三
同	二二年	七八七五〇〇	三七六一六五	二一一	一五三三三〇〇〇	一〇二九九七	一四九八	一三三〇九六〇〇	四七五四六二	四八八
同	二一年	七八七五〇〇	三六八五六三	二二〇	一五三三三〇〇〇	一〇〇九六六	一五二七	一三三〇九六〇〇	四六九五二九	四九四
同	二〇年	七八七五〇〇	三六三九六一	二二六	一五三三三〇〇〇	九九六三五	一五三八	一三三〇九六〇〇	四六三九九六	五〇〇
同	一九年	七八七五〇〇	三五九三九九	二二九	一五三三三〇〇〇	九八三〇四	一五五九	一三三〇九六〇〇	四五六六六	五〇七
同	一八年	七八七五〇〇	三五四七五七	二三三	一五三三三〇〇〇	九六九七三	一五八一	一三三〇九六〇〇	四五二七三〇	五二五
同	一七年	七八七五〇〇	三五〇一五五	二三五	一五三三三〇〇〇	九五六四三	一六〇三	一三三〇九六〇〇	四五七九九七	五二〇
大正	一六年	七八七五〇〇	三四五五五三	二三八	一五三三三〇〇〇	九四三一一	一六一五	一三三〇九六〇〇	四三九六八四	五二七

年 別	京 城 府 隣 接 面 里 合 計	以下五米 面積	人 口	一人 常坪數	以下五米 面積	人 口	一人 常坪數	以下五米 面積	人 口	一人 常坪數
同 二九年	四四九	七八七、五〇〇	四〇五、三七七	一九四	一五三、二〇〇	二二六、四二四	二七三	七〇、九六〇	五、七七一	四四九
同 三〇年	四四〇	七八七、五〇〇	四〇五、六一	一九三	一五三、二〇〇	二二九、四九	二五七	七〇、九六〇	五、二九二	四四〇
同 三一年	四三八	七八七、五〇〇	四一五、八	一九〇	一五三、二〇〇	二四二、七	二四一	七〇、九六〇	五、八八五	四三八
同 三二年	四三三	七八七、五〇〇	四一九、一八五	一八八	一五三、二〇〇	二五九、〇七	二二六	七〇、九六〇	五、四七五	四三三
同 三三年	四二九	七八七、五〇〇	四三三、七六七	一八五	一五三、二〇〇	二六九、五八	二二一	七〇、九六〇	五、四〇七	四二九
同 三四年	四二四	七八七、五〇〇	四二八、三八九	一八三	一五三、二〇〇	二八〇、五九	二九六	七〇、九六〇	五、四六八	四二四
同 三五年	四一九	七八七、五〇〇	四三三、九九一	一八一	一五三、二〇〇	二九六、〇〇	二八一	七〇、九六〇	五、二九九	四一九
同 三六年	四一五	七八七、五〇〇	四三七、五五三	一八〇	一五三、二〇〇	三〇七、七	二六七	七〇、九六〇	五、八五二	四一五
同 三七年	四一一	七八七、五〇〇	四四一、九五	一七八	一五三、二〇〇	三二二、二	二五三	七〇、九六〇	五、四四五	四一一
同 三八年	四〇六	七八七、五〇〇	四四六、七七七	一七六	一五三、二〇〇	三三九、五	二一九	七〇、九六〇	五、〇三〇	四〇六
同 三九年	四〇二	七八七、五〇〇	四五二、九九九	一七四	一五三、二〇〇	三四九、四	二二七	七〇、九六〇	五、六三三	四〇二
同 四〇年	三九八	七八七、五〇〇	四五八、〇〇一	一七二	一五三、二〇〇	三六二、五	二二四	七〇、九六〇	五、二五六	三九八

同 四 一 年	同 四 二 年	同 四 三 年	同 四 四 年
七、八七、七九〇〇	七、八七、七五〇〇	七、九七、七五〇〇	七、八七、七五〇〇
四、〇〇、〇〇三	四、〇五、〇〇五	四、〇九、九〇七	四、七四、四〇九
一七〇	一六九	一六七	一六六
一五、三三、三〇〇	一五、三三、三〇〇	一五、三三、三〇〇	一五、三三、三〇〇
二七、五八六	二八、九一七	三〇、二四八	三二、九七九
二〇一	二八九	二七七	二六五
三三、〇九、六〇〇	三三、〇九、六〇〇	三三、〇九、六〇〇	三三、〇九、六〇〇
五八八、一八九	五九四、一三三	六〇〇、〇五五	六〇五、九八八
三九四	三九〇	三八六	三八二

# 여백

## 四、隣接面トノ關係

백

여

# 四、隣接面トノ關係

## 概要

- (一) 隣接面トノ土地面積關係
- (二) 隣接面トノ職業關係
- (三) 隣接面トノ學校關係  
    學校組合……學校費
- (四) 隣接面トノ衛生關係  
    傳染病……呼吸病……死亡者數……墓地  
    火葬……上下水
- (五) 隣接面トノ財政關係

歳入歳出……税額……地價……物價

(六) 隣接面卜ノ施設物關係

(七) 隣接面ノ殘存區域ノ利害關係

## 四、隣接面トノ關係

京城都市計劃區域ハ現在ノ京城府ヲ中心トシテ其行政區域ヲ超越シテ有機的ニ京城都市ト脈絡相通スル都市化隣接面ヲ包含スヘキハ勿論將來ノ都市發展ノ趨勢ヲ察シテ三十年後一体トナリ得ヘキ豫定區域ヲ定ムルニアルヲ以テ其隣接面トノ關係ハ多岐多様ニ亘リテ考慮ヲ拂ハサル可カラス就中人口増加ト人口密度ハ是ガ根幹ヲ爲シ本論ニ於テハ主トシテ隣接面トノ土地面積、職業、學校、衛生、財政施設物等トノ關係ヲ記載シ隣接面中京城都市計劃區域外トナリタル殘存區域ノ利害關係等ニ就テ記述セントス

### (一) 隣接面トノ土地面積

京城府及隣接面ノ編入セントスル土地面積ヲ比較スルニ總面積三千三十萬坪ニ對シ

京城府	千〇六十二萬九千五百坪	(約三割三分)
漢芝面	六百三十八萬六千五百坪	(約二割四分)
崇仁面	五百五萬二千坪	(約一割六分)
龍江面	四百二十萬六千坪	(約一割三分)
恩平面	百四十九萬千坪	(約五分)
北面	百二十三萬坪	(約五分)
延禧面	百十八萬坪	(約四分)

即別表ノ如シ

### 京城府及隣接面ノ土地面積表

京城府	府面別種別	國有地	京城府有地	面有地	民有地	合	計
面積	四、四二二、七九四	一五五、九一五	!	六、〇五〇、七九一	一〇、六二九、五〇〇		

北面	漢芝面	崇仁面	恩平面	延禧面	龍江面	
對全面積比ニ	對全面積比ニ	對全面積比ニ	對全面積比ニ	對全面積比ニ	對全面積比ニ	對全面積比ニ
面積ニ	面積ニ	面積ニ	面積ニ	面積ニ	面積ニ	面積ニ
一、二三九、三〇〇	一、〇二五、六一七	一、五九三、五九五	七五三、九五八	三二四、二〇二	一一三、六六四	〇・四二
〇・九一	〇・一六	〇・三二	〇・五一	〇・二七	〇・〇三	〇・〇二
	三三九、六六五				四三、〇一八	
	〇・〇六				〇・〇一	
	一〇四、八三四	五六、〇一二			八九、三五八	
	〇・〇二	〇・〇一			〇・〇二	
	四、九一六、三八四	三、四〇二、三九三	七三七、〇四二	八五五、七九八	三、九五〇、四六〇	〇・五六
〇・〇九	〇・七六	〇・六七	〇・四九	〇・七三	〇・九四	
一、三五八、〇〇〇	六、三八六、五〇〇	五、〇五二、〇〇〇	一、四九一、〇〇〇	一、一八〇、〇〇〇	四、二〇六、五〇〇	一・〇〇
一・〇〇	一・〇〇	一・〇〇	一・〇〇	一・〇〇	一・〇〇	

府面別	種別	積	對全面積之比
國有地	京城府有地	五三八、五九八	〇・〇二
	面有地	二五〇、二〇四二〇、〇三二、五六八	〇・〇一
民有地	合	三〇三、五〇〇	〇・六六
	計		一・〇〇

## (二) 隣接面トノ職業關係

隣接面ノ職業ヲ視察スルコトハ其都市化狀態ヲ察スル唯一ノ方法ニシテ今農業以外ノ職業ニ從事スル戶數ノ百分比例ヲ調査セルニ左ノ如シ

京城府 九十八、%

龍江面 九十五、%

北面 八十五、%

漢芝面 八十四、%

延禧面

七十四、%

恩平面

七十四、%

崇仁面

七十一、%

即平均八割ノ隣接面民ハ農業以外ノ商業工業其他ノ職ニ從事セルモノニシテ既ニ農村ヲ遙ニ脱シテ都市化シタルコトヲ歴然ト認メ得ヘタ是等隣接面カ畢竟京城ト共存共榮ノ域ニ彷徨シツ、アルコトヲ物語ルモノナリ

即別表ノ如シ

京城府及隣接面職業別戸數表 (大正十三年末調)

府面別	農		業		商		業		工業及其他		計	
	戸數	%	戸數	%	戸數	%	戸數	%	戸數	%	戸數	%
京城府	一、二六三	一・九	二五、二八一	三八・二	三九、六〇七	五九・九	六六、一五一	一〇〇				
龍江面	二二四	五・〇	一、三一	二九・四	二、九三三	六五・六	四、四六八	一〇〇				

府面別	農業		商業		工業及其他		計
	戶數	%	戶數	%	戶數	%	
延禧面	二六二	二六・九	二六五	二七・二	四四七	四五・九	九七四
恩平面	一一八	二六・二	四七	一〇・五	二八四	六三・二	四四九
崇仁面	六〇九	二九・一	四六三	二二・二	一、〇一六	四八・七	二、〇八八
漢芝面	九三〇	一六・六	二、九四五	五二・六	一、七二六	三〇・八	五、六〇一
北面	一〇七	一四・二	一二三	一六・四	五二一	六九・四	七五一
合計	三、五一三	四・〇	三〇、四三五	三八・〇	四六、五三四	五八・〇	八〇、二八二
							一〇〇

隣接面里別職業戶數表 (大正十三年末調)

面里		總戶數	農業戶數	商工業其他戶數	農業戶數%	商工業其他戶數%
東幕上里	東幕下里					
				五二	七・六	九二・四

江										龍		
下水溢里	上水溢里	賀中里	倉前里	新井里	舊水鐵里	新水鐵里	玄石里	阿峴里	新孔德里	孔德里	鹽里	土亭里
一三〇	一五〇	六〇	二三九	六九	四二	二九二	一八二	五七八	三〇五	八九九	一九五	一一〇
八	一〇		一三	二	二	二九		二二	八	三五	二五	
一二二	一四〇	六〇	二二六	六七	四〇	二六三	一八二	五五六	二九七	八六四	一七〇	一一〇
六・二	六・七		五・四	二・九	四・八	・九		三・八	二・六	一五・〇	一二・八	
九三・八	九三・三	一〇〇・〇	九四・六	九七・一	九五・二	九〇・一	一〇〇・〇	九六・二	九七・四	八五・〇	八七・二	一〇〇・〇

恩		面				延		面		面	
弘智里	付岩里	計	老姑山里	滄川里	新村里	奉元里	大峴里	阿峴北里	汝栗里	唐人里	里
五〇	一四五	九七四	一〇九	二三七	一〇四	三八	一四九	四三七	四、四六八	七一	總戶數
二三	五六	二六二	五八	七〇	五六	一	四八	三〇	二三四	一〇	農業戶數
二八	八九	七二二	五一	七七	四八	三八	一〇一	四〇七	四、二四四	六一	商工業其他戶數
四五・一	三八・六	二六・九	五三・二	五一・二	五三・八	一	三二・二	六・九	五・〇	四・一	農業戶數%
五四・九	六一・四	七三・一	四六・八	四八・九	四六・二	一〇〇・〇	六七・八	九三・一	九五・〇	八五・九	商工業其他戶數%

仁										崇			面	平
龍	祭	回	清	典	踏	敦	鐘	安	新		計	弘	新	
頭	基	基	涼	農	十	岩	岩	岩	設			濟	營	
里	里	里	里	里	里	里	里	里	里			內	里	
二二四	一一四	一一九	一九二	二一九	九八	二八二	九七	二〇二	三五四		四四九	一五二	一〇一	
三八	四七	六〇	四〇	一一四	九一	八八	四三	三六	八八		一一八	二一	一八	
一七六	七七	五九	一五二	一〇五	七	一九四	五四	一六六	二六六		三三一	一三一	八三	
一七八	三七九	五〇四	二〇八	五二一	九二九	三一二	四四三	一七八	二四九		二六二	一三八	一七八	
八二二	六二一	四九六	七九二	四七九	七二	六八八	五五七	八二二	七五一		七三八	八六二	八二二	

芝		漢							面	面		
沙斤里	新村里	水鐵里	豆毛里	漢江里	普光里	鑄城里	東水庫里	西水庫里	梨泰院里	計	城化里	里
四四	一四〇	二一七	二九四	四六九	三八六	五三	二〇四	二四六	五八八	二、〇八八	一八七	總戶數
四一	二二	二二	二〇	一六	三二	二	一八	四	五二	六五六	二二	農業戶數
三	一一八	一九六	二七四	四五三	三五四	五二	一八六	二四二	五三六	六、四三三	一七六	商工業其他戶數
九三・二	一五・七	九・七	六・八	三・六	八・三	三・八	八・七	一・六	八・八	三二・四	五・九	農業戶數%
六・八	八四・三	九〇・三	九三・二	九六・四	九一・七	九六・二	九一・三	九八・四	九一・二	六八・六	九四・一	商工業其他戶數%

面			北			面				
計	黑石里	本洞里	鷺梁津里	計	新堂里	下往十里	上往十里	香堂里	馬場里	
七五・一	九九	三九四	二五八	五、六〇一	七六四	八八二	八四〇	二五二	二二二	
一〇七	三七	八	四七	六三〇	六二	五九	六一	一二七	九三	
六四四	六七	三八六	二二一	四、九七一	七〇二	八二三	七七九	一二五	一二九	
一四・二	三七・四	二・一	一八・二	一一・二	八・一	六・七	七・三	五〇・四	一九・四	
八五・八	六二・六	九七・九	八一・八	八八・八	九一・九	九三・三	九二・七	四九・六	八〇・六	

隣接面里職業別(農業以外)戶數比率圖



九例

農業以外、商工業其他、從事戶數割合			
90%以上	60%以上	30%以上	30%以下

1  
S 50000

여 백

### (三) 隣接面トノ學校關係

#### 一、學校組合(内地人)通學狀況

前項隣接面區域内ニハ學校組合經營ノ小學校ナク其區域内小學校生徒ハ全部京城學校組合小學校ニ通學シツ、アリ僅ニ阿峴里在道立師範學校附屬小學校ニ附近内地人生徒ノ通學スルモノアルノミ

隣接面里學齡兒童中京城學校組合小學校へ通學スルモノハ漸次増加ノ傾向アリ即別表ノ如シ

隣接面里ヨリ京城學校組合へ通學スル生徒數表


面	里	學齡兒童數	通學兒童數	面	里	學齡兒童數	通學兒童數
梨泰院	里	一九	一九	西水庫	里	六	六

面										芝										澗			面					
下往十里	上往十里	杏堂里	馬場里	沙斤里	新村里	水鐵里	豆毛里	淡江里	普光里	鑄城里	東水庫里													里	學齡兒童數	通學兒童數	面	
八	四	一七	三					二	二		一																	
八	四	一七	三					二	二		一																	
面										仁										崇			面					
龍頭里	祭基里	回基里	清涼里	典農里	踏十里	敦岩里	鐘岩里	安岩里	新設里	計	新堂里													里	學齡兒童數	通學兒童數	面	
一		五	一九	二〇		一	二		八	一〇三	四一																	
一		五	一九	二〇		一	二		八	一〇三	四一																	

延 蔭 里					恩 平 面							
老姑山里	滄川里	新村里	奉元里	大峴里	阿峴北里	計	弘濟內里	新營里	弘智里	付岩里	計	城北里
一	二	一		四	三	七	七				五八	二
一	二	一		四		五	五				五八	二
江					龍							
倉前里	新井里	舊水鐵里	新水鐵里	玄石里	阿峴里	新孔德里	孔德里	鹽里	土亭里	東幕下里	東幕上里	計
			一		七		五			四		一一
			一		七		五			四		八

面					面
計	汝栗里	唐人里	下水溢里	上水溢里	賀中里
一八					
一八					
計			黑石里	本洞里	鶯梁津里
四二			二〇	二五	二七
四二			二〇	二五	二七

圖態狀域區校學學通(人地内)面接隣及府城京

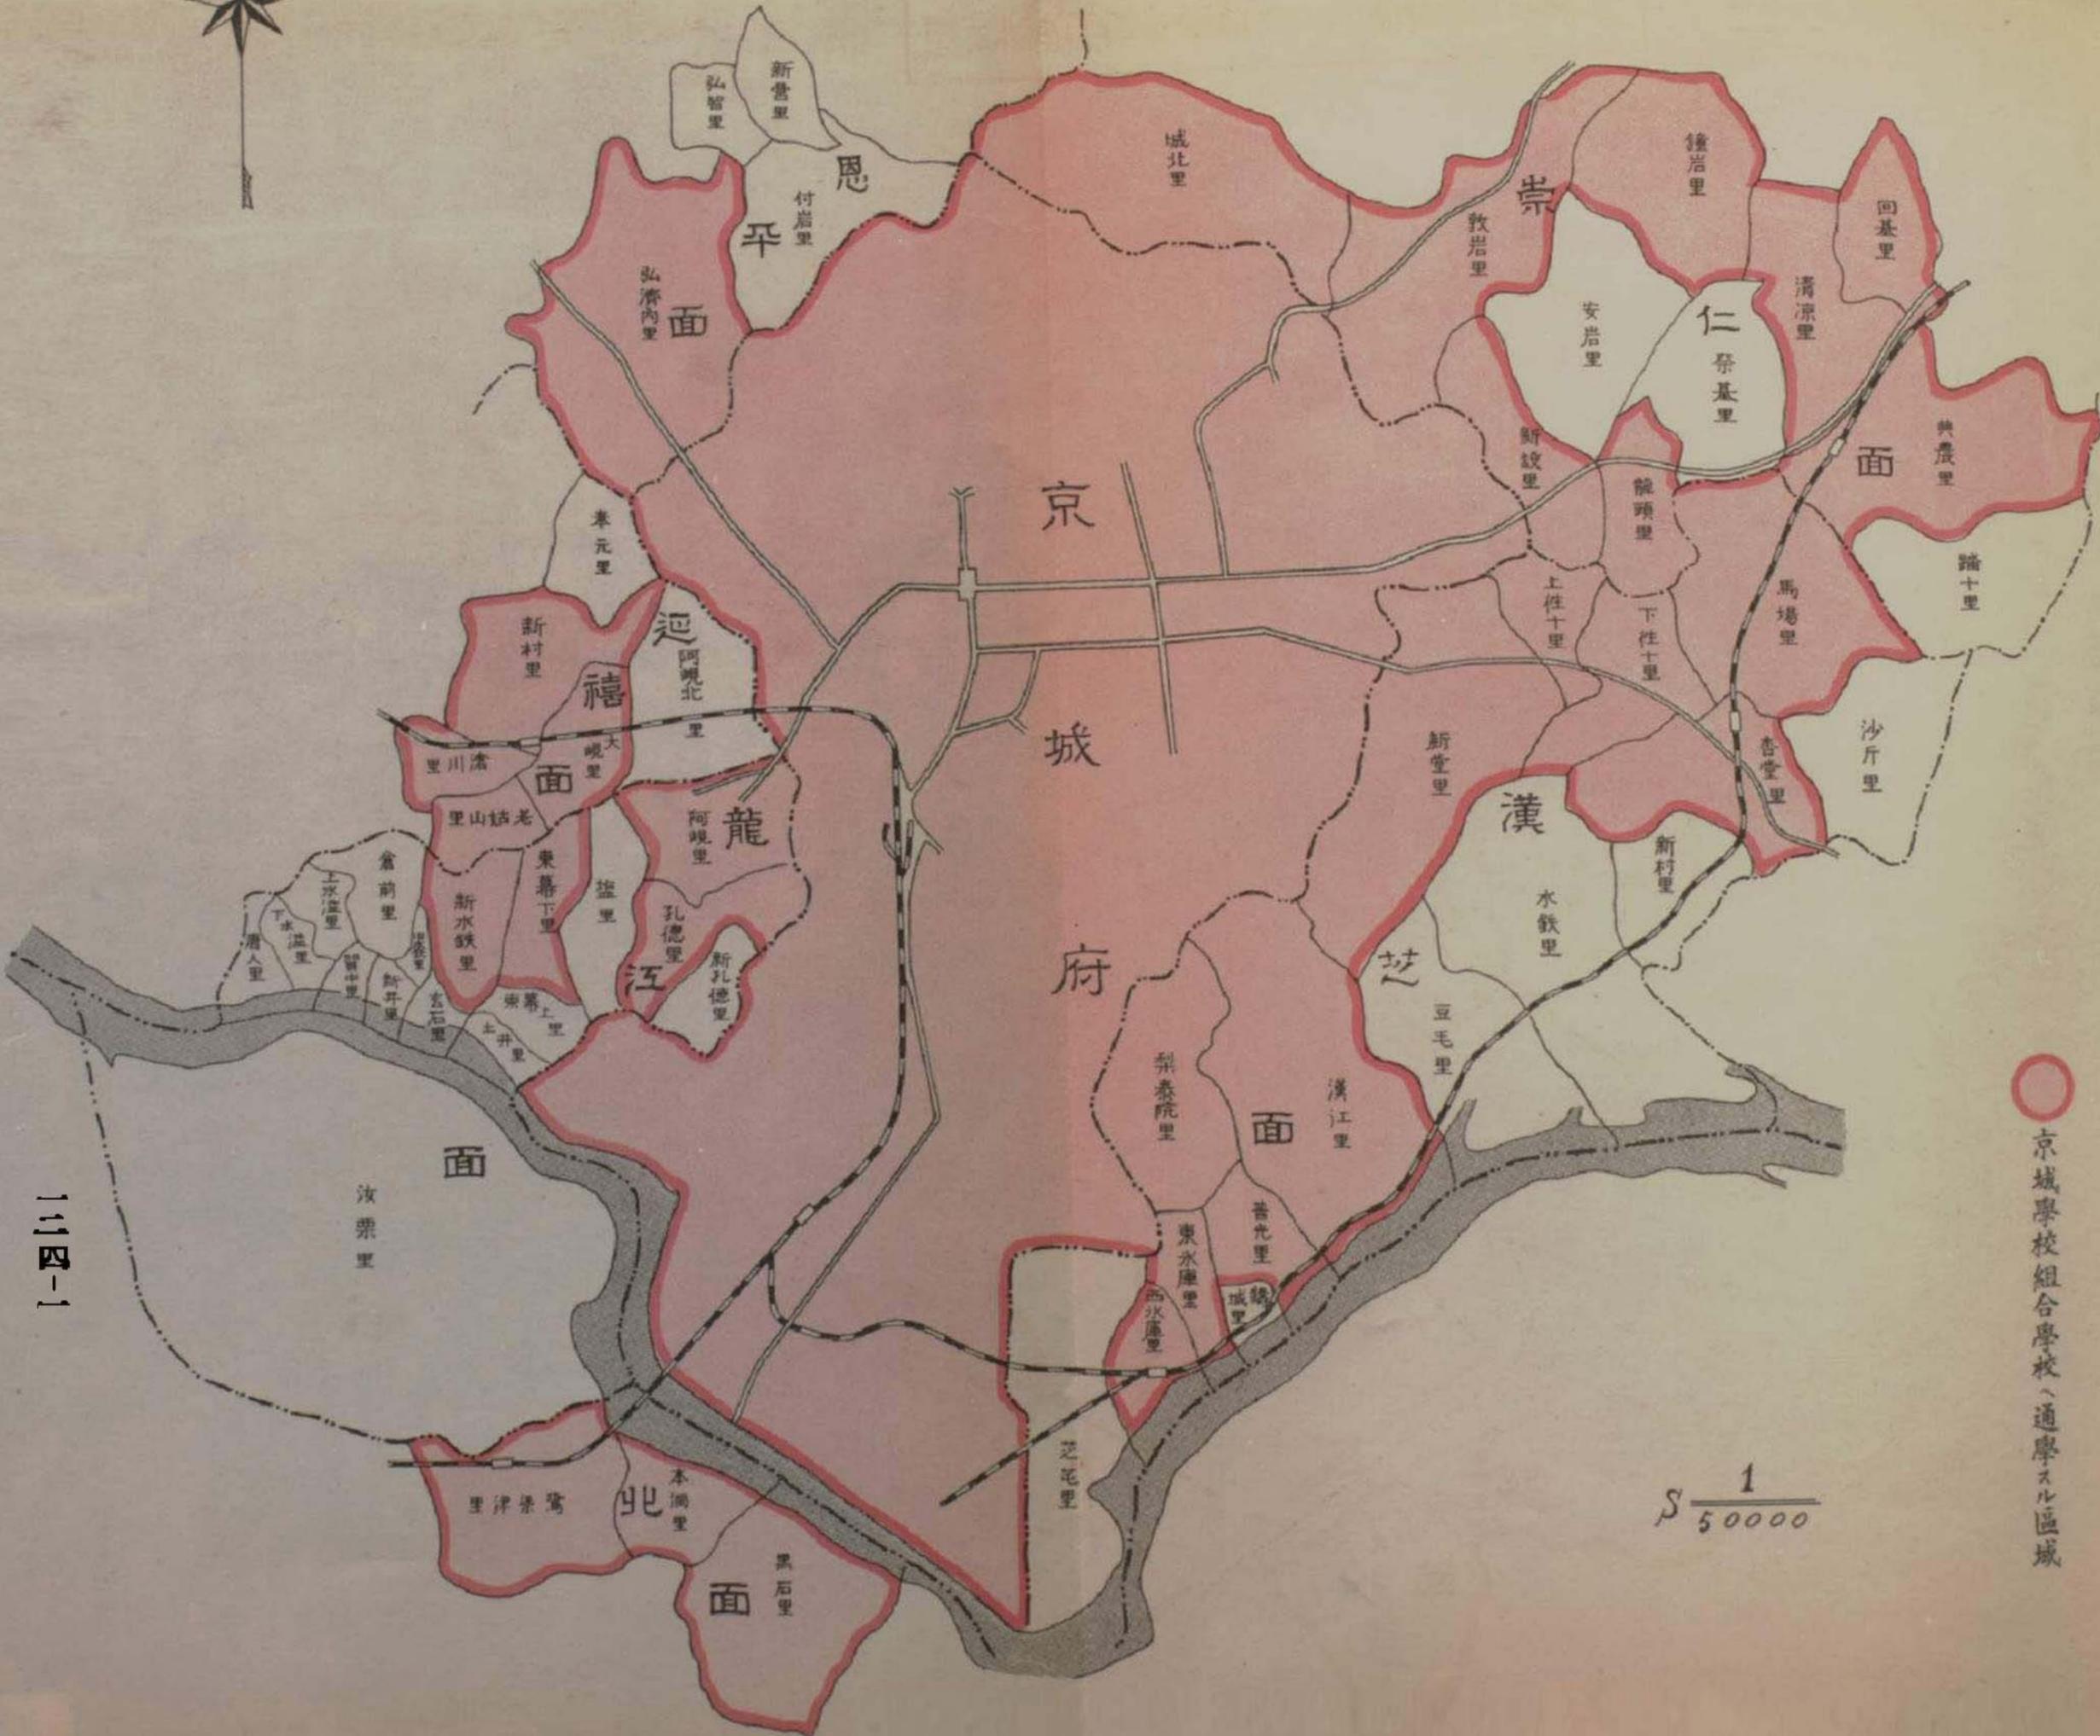

○ 京城學校組合學校(通學スル區域)

1/50000

一、學校費(朝鮮人)通學狀況


隣接面ヨリ通學スル朝鮮人生徒ノ通學學校名及各學校ノ通學區域ヲ見ルニ左表ノ如シ

隣接面朝鮮人生徒通學々校區域狀況表

學 校 別	通 學 者 面 里 別	通 學 者 數
京城公立普通學校	(龍江面) 東幕上里、東幕下里、土亭里、鹽里、孔德里、新孔德里、阿峴里、玄石里、新水鐵里、倉前里、賀中里、下水溢里、(恩平面) 弘濟内里(延禧面) 奉元里、新村里、(崇仁面) 新設里、敦岩里、踏十里、典農里、清涼里、回基里、祭基里、龍頭里、城北里、(漢芝面) 梨泰院里、東水庫里、下往十里、新堂里、(北面) 木洞、鶯梁津里	四三九
崇仁公立普通學校	(崇仁面) 新設里、安岩里、鍾岩里、敦岩里、踏十里、典農里、清涼里、回基里、祭基里、龍頭里	二七〇

學 校 別	通 學 者 面 里 別	通 學 者 數
往十里公立普通學校	(崇仁面) 新設里、漢芝里、水鐵里、新村里、沙斤里、馬場里、上往十里、下往十里、新堂里	三五六
漢江公立普通學校	(漢芝面) 梨泰院里、西水庫里、東水庫里、鑄城里、普光里、漢江里、豆毛里、水鐵里	四〇四
龍江公立普通學校	(龍江面) 驪里、孔德里、東幕下里、阿峴里(延禧面) 大峴里	三〇八
道立師範附屬普通學校	龍江面一圓、延禧面一圓	一五〇
(城北里) 三山私立學校	(崇仁面) 城北里、敦岩里	一一〇
新營里私立學校	(恩平面) 新營里、弘智里、付岩里	五〇
(倉前里) 懿法私立學校	(龍江面) 倉前里、新水鐵里、舊水鐵里、玄石里、新井里、賀中里、上水溢里、下水溢里、唐人里	二〇〇
鷺梁津里私立學校	(北面) 鷺梁津里、本洞、黑石里	一三〇
(西水庫里) 芝山私立學校	(漢芝面) 西水庫里、東水庫里	二一〇

京城府及隣接面(朝鮮人)通學學校區域狀態圖

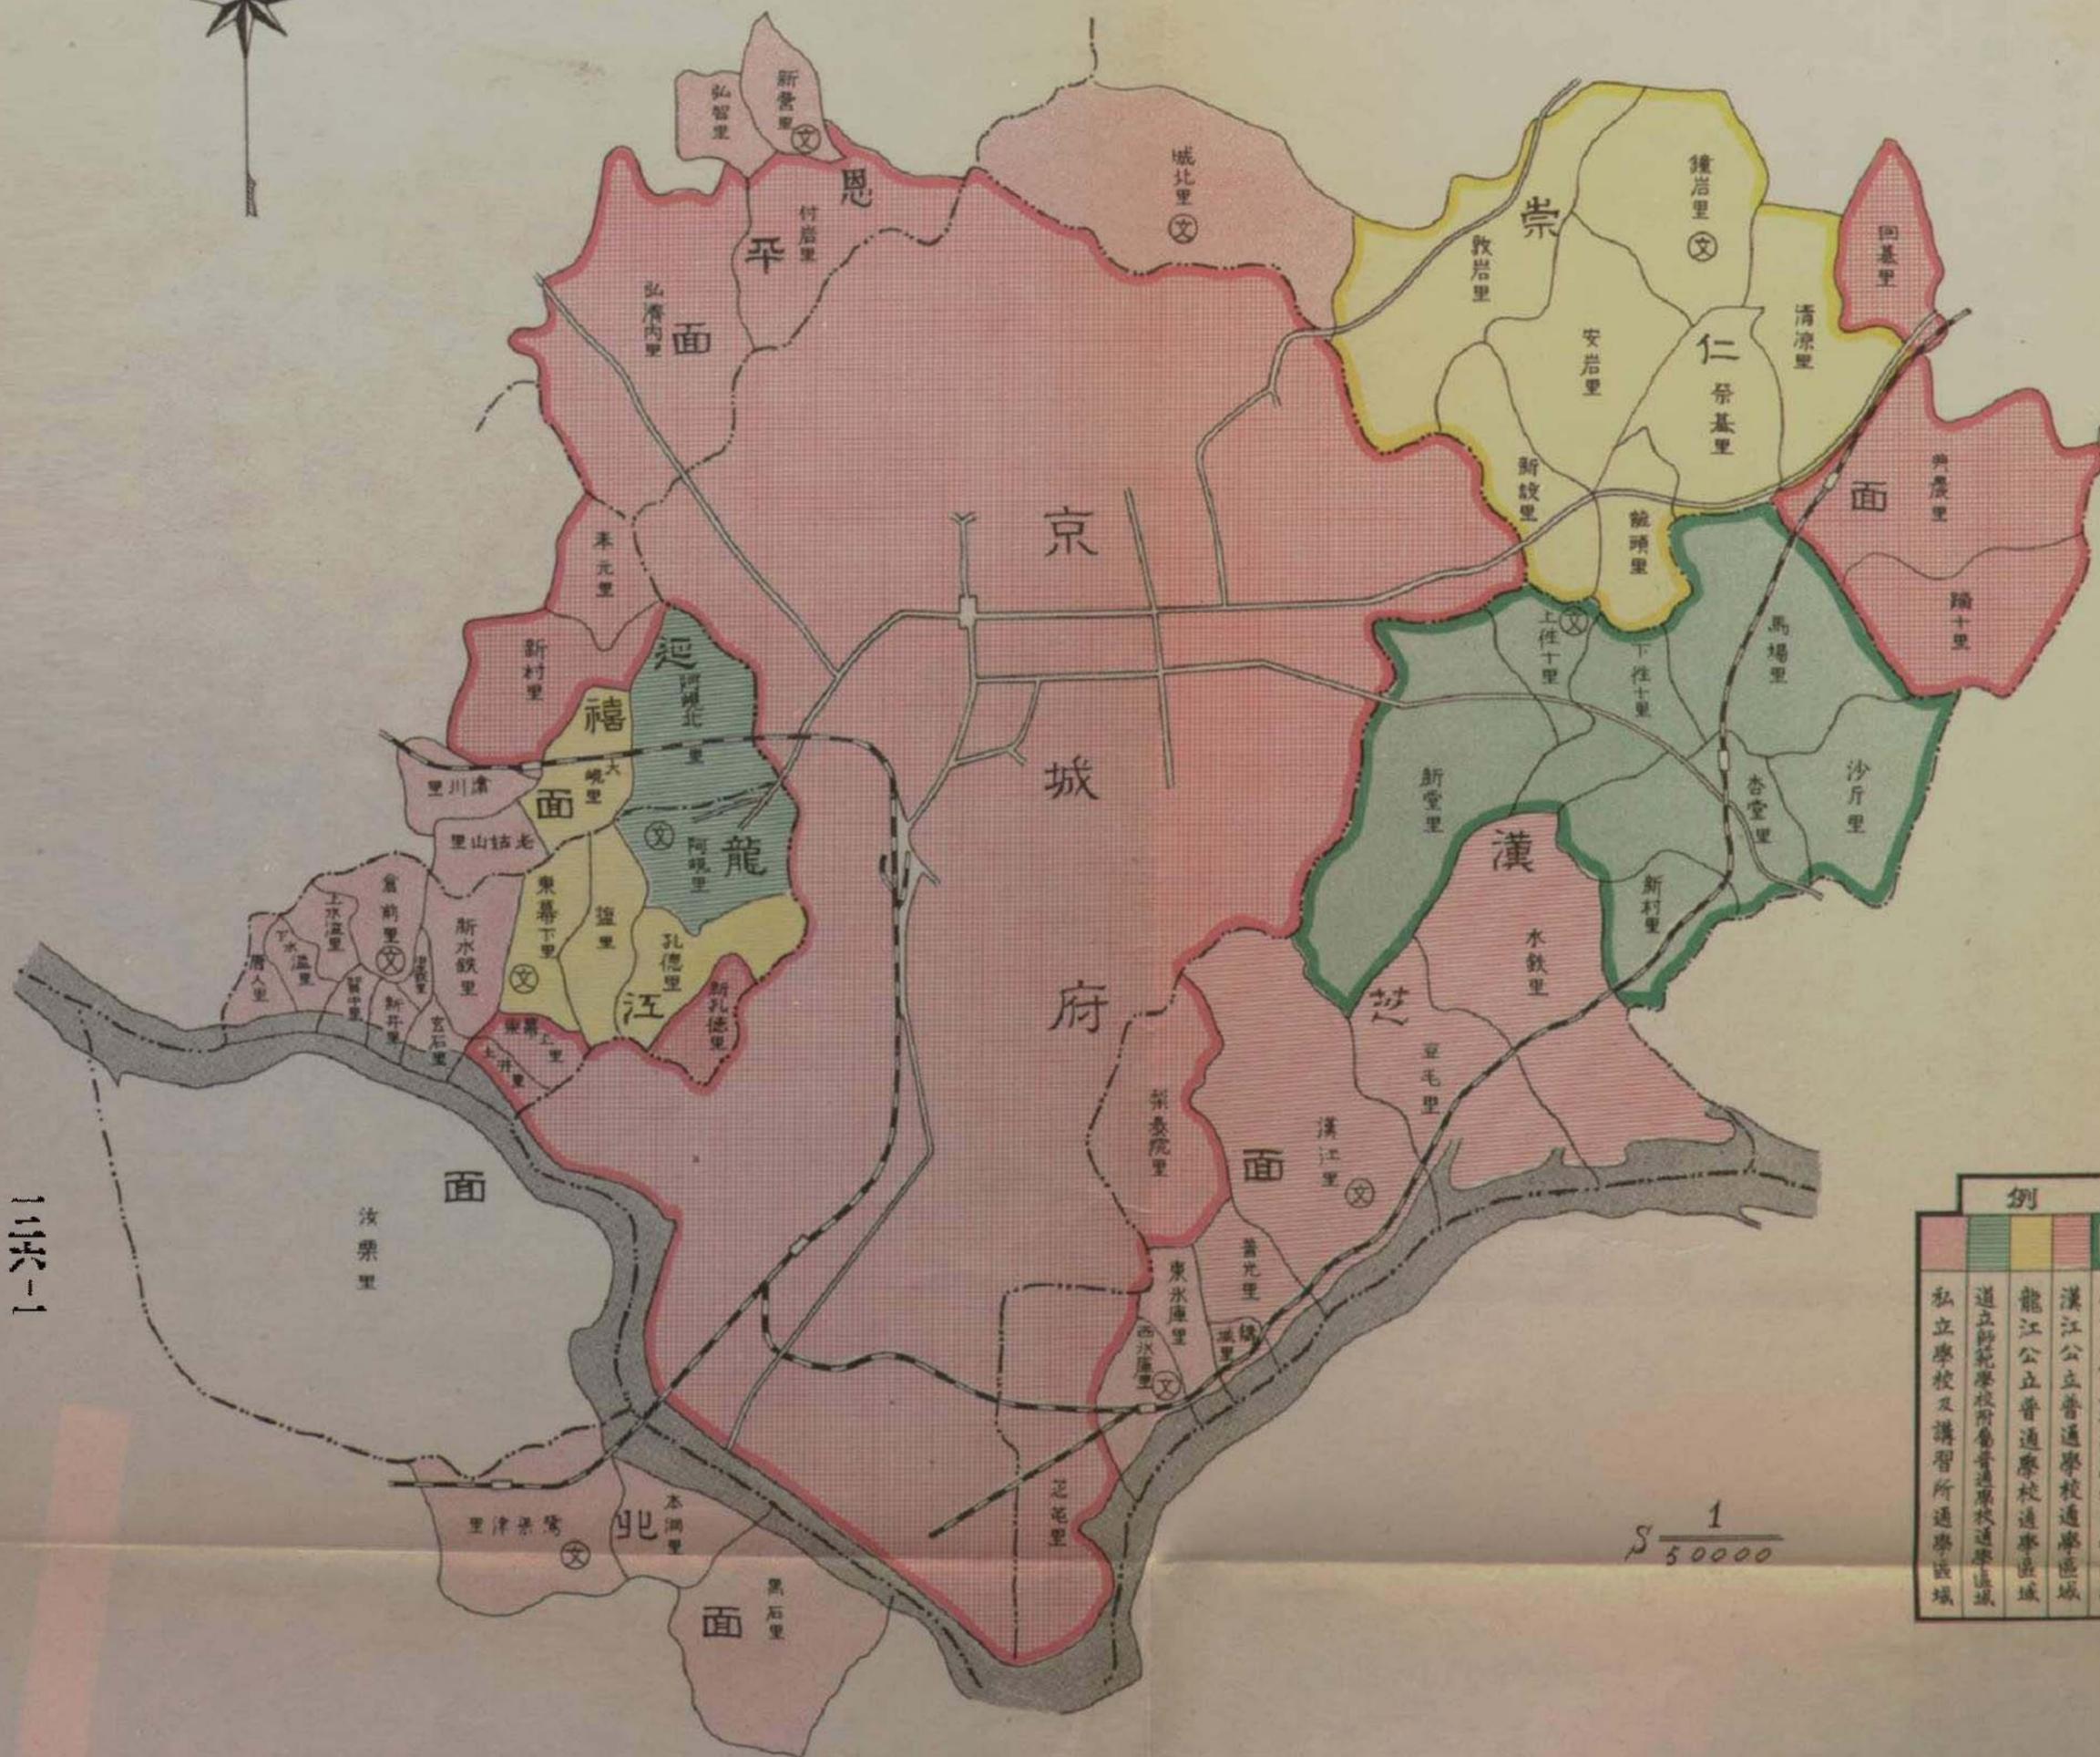

例	
	京城公立普通學校通學區域
	崇仁公立普通學校通學區域
	漢江公立普通學校通學區域
	龍江公立普通學校通學區域
	私立學校及講習所通學區域

1/50000

# 여백

面之ニ次キ恩平崇仁最モ少ナシ  
即別表ノ如シ

京城府及隣接面里平均一年間死亡人員表

府面別	内地人口千人ニ對スル死亡人員年平均計			内地人口千人ニ付毎年増減率計			
	内地人	朝鮮人	外國人	内地人	朝鮮人	外國人	
京城府	二二四	三四	一〇	—	〇・〇三七	〇・〇五三	〇・〇三七
龍江面	九・八	三〇・三	—	〇・〇七二	〇・〇〇九	—	〇・〇一二
延禧面	一七・五	二六・一	七・九	〇・二〇七	〇・二一一	〇・〇八六	〇・二三一
恩平面	二〇・四	二三・二	—	〇・六五九	〇・二二七	—	〇・二二九
崇仁面	一五・六	二九・四	—	〇・七三八	〇・〇三二	—	〇・〇一一
漢芝面	一三・八	二一・一	—	〇・三〇一	〇・〇二五	—	〇・〇一一
北面	八・四	二九・九	—	〇・〇二七	〇・〇四一	—	〇・〇四五

## 一、傳染病死亡人員

大正五年以降ノ毎年平均數ニ依レハ傳染病ハ京城府ニアリテハ腸チブス、ヲ最高トシ赤痢及猩紅熱之ニ次キ龍江面ハ猩紅熱、コレヲ、ヲ最高トシ延禧面ハコレヲ、恩平面ハ赤痢、痘瘡、崇仁面ハ腸チブス、漢芝面ハ赤痢、北面ハコレヲ、ヲ最高トス京城府ヲ除キ何レモ極テ低率ニシテ殆ド數フルニ足ラサルナリ今傳染病ノ代表的疾病トシテ腸チブスノ人口十萬人ニ對スル一年平均死亡人員ヲ見ルニ

京城府	百二十六人
龍江面	三十一人
崇仁面	六人
漢芝面	一人
北面	八人
恩平面	一人
延禧面	一人

即京城府ニ近接スルニ從ヒ其死亡人員率ノ高キヲ見ルヘシ

京城府及隣接面平均一年間傳染病死亡人員表

(京城府ハ大正五年以降十年間其他各面ハ大正四年以降十年間)

府面別	病名			京城府			龍江面
	内地人	朝鮮人	外國人	合計	内地人	朝鮮人	
コレラ	七・七	一〇六・六	—	一一四・三	—	—	—
赤痢	一七四・九	三二・二	〇・六	二〇七・七	六二	—	—
腸チブス	三〇八・二	一一五・四	〇・九	四二四・五	一二六	—	—
ジフテリヤ	七五・〇	八・五	〇・一	八三・六	二五	—	—
痘瘡	四八・九	三八・二	〇・八	八七・九	二六	—	—
チブス疹	二四・九	二二・三	〇・二	四八・四	一四	—	—
猩紅熱	一四四・八	九・二	〇・八	一五四・八	四六	—	—
デフテリア	三一・六	一五・四	〇・六	四七・六	一四	—	—
内地人	—	—	—	—	—	—	—
朝鮮人	—	—	—	—	—	—	—
外國人	—	—	—	—	—	—	—

		恩平面					延禧面						
內地人	萬人 =口 付十	合	外 國 人	朝 鮮 人	內 地 人	萬人 =口 付十	合	外 國 人	朝 鮮 人	內 地 人	萬人 =口 付十	合	
													計
						一 六	一 五		一 五		一 〇	二 三	
	一 〇	〇 二			〇 二	一	〇 二			〇 二	一 八	三 六	
〇 二						七	〇 八		〇 八		三 二	七 一	
	五 二	五 二		五 二		一	〇 二		〇 二		二 五	五 六	
											一 一	二 五	
											一 三 六	三 一 〇	

北面	漢芝面			崇仁面			府面別 人別 病名
	内地人	朝鮮人	外國人	内地人	朝鮮人	外國人	
							コレラ
							赤痢
							腸チブス
							ブバラスチ
							痘疹
							チ發 ブス疹
							猩紅熱
							デフテリア

# 一、呼吸器病死亡人員

呼吸器病死亡人員ハ人口十萬人ニ就テ一年間平均死亡

總計					萬人ニ付	合計
内地人	朝鮮人	外國人	合計	萬人ニ付	合計	合計
七・八	一三三・八	—	一四一・六	四二	三八	二・八
一七五・三	三五・九	〇・六	二二一・八	六三	—	—
三〇九・四	一二九・一	〇・九	四三九・四	一三一	八	〇・六
七五・〇	八・六	〇・一	八三・七	二五	—	—
四八・九	四九・一	〇・八	九八・八	二九	—	—
二四・九	二五・八	〇・二	五〇・九	一五	—	—
一四五・二	四二・〇	〇・八	一八八・〇	五五	—	〇・一
三一・六	一五・五	〇・六	四七・七	一四	—	—

京城府

四百五十五人

龍江面

二百五十三人

延禧面

五十一人

恩平面

三百九十四人

崇仁面 七百十四人  
 漢芝面 四百八十四人  
 北面 四百七十七人

即傳染病ノ少數ニ比シ死亡率ノ却テ隣接面里ニ多キヲ知ルヘシ  
 即別表ノ如シ

京城府及隣接面呼吸器病死亡人員表

府面別	人口十萬人ニ對スル死亡人員計			每年平均	平均增加率
	内地人	朝鮮人	外國人		
京城府	四四五	四六九	一八二	四九五	〇・〇五四
龍江面	二四五	二五三	—	二五三	〇・一二七
延禧面	一一	五二	一九	五一	〇・〇二六
恩平面	二三九	三九六	—	三九四	減〇・二七九

北 面	漢 芝 面	崇 仁 面	三三二	四八一	五二三	四七七	〇・一〇三
	二七〇	五四一					
	四九八	七二〇					
	七六八	一、二六一					
	四八四	七二四					
	減 〇・〇三〇	〇・〇六九					
	〇・一〇三						

### 一、墓地使用狀況

隣接面ノ編入ニ當テ考慮スヘキモノハ墓地ニシテ人口一人當平均墓地使用面積ヲ見ルニ京城府ノ一、九四坪ニ對シ龍江面六、八五延禰面二、八七恩平面二、一三崇仁面三、二七漢芝面一、二七北面二、四五平均二、九六坪ニシテ墓地總面積八十八萬坪ニ達シ京城府ニ比シ隣接面ノ人口一人當坪數ハ著シク大ナリ

然レトモ使用者一人當面積ハ京城府ノ四、六一坪ニ對シ隣接面ハ一、坪乃至一、五坪ニシテ極テ質素管域ナリ

即別表ノ如シ

### 京城府及隣接面墓地使用狀況一覽表

(大正三年ヨリ  
十個年間平均)

種別	墓地面積		人口千人ニ付 火葬使用率		人口千人ニ付 死亡人員		使用者一人當面積		合計
	外國人	内地人	外國人	内地人	外國人	内地人	外國人	内地人	
京城府	1,920	0,041	0,133	0,912	100	240	240	1,941	5,580,666
龍江面						203	98	120	2,677
延禧面						261	175	157	2,627
恩平面						311	204	130	2,626
崇仁面						295	156	130	5,926
漢芝面						212	138	130	2,627
北						299	84	100	2,675
而合計	1,920	0,140	0,101	0,913	100	277	156	平均 296	6,003,926

而シテ之ガ使用者増加率ヲ見ルニ左ノ如シ

京城府及隣接面墓地使用者増加率表

京城府		龍江面		延禧面		恩平面		崇仁面		漢芝面		北增面		總平均	
内地内	人鮮朝														
人國外															
計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

更ニ近時火葬ノ増加率ヲ見ルニ左ノ如シ

京城府及隣接面火葬場使用者増加率表

京城府		龍江面		延禧面		恩平面		崇仁面		漢芝面		北增面		總平均	
内地内	人鮮朝														
人國外															
計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計	計
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

## 一、上水及下水

上水ハ蘇島水源地ヨリ送水セラル、モノハ漢芝而ヲ通過シ新堂里ニ配水池ヲ有スルヲ以テ將來京城府隣接面中最速ニ給水シ得ラル、モノハ漢芝而ナルヘク己ニ漢芝而ニハ府外給水箇所アリ

北面本洞里水源地(仁川水道水源地)ヨリ送水セラル、モノハ龍山方面ニ給水セラレ一部龍江面及延禧面ノ特別區域ニ給水セラレツ、アリ

下水ハ清溪川流域ト旭川流域トニ二別セラレ一ハ東ニ一ハ西ニ流レテ漢江ニ合流スルヲ以テ支線幾多ノ下水溝渠流入ス從テ漢江ノ汎濫ニ際シテハ此ノ大下水路ヲ逆流浸水スルヲ以テ大正七年ヨリ百六十萬圓ヲ以テ兩下水本流並幹支線ノ大部ヲ改修シ更ニ大正十四年度ヨリ百二十萬圓ヲ以テ殘部工事ヲ行フ清溪川ニアリテハ馬場里ニ至ル改修既設線アリ

# 京城府内外上下水道主要分佈圖



(五) 隣接面トノ財政關係

一、歳入歳出

隣接面ノ歳入歳出財産負債ニ付人口一人ニ對スル金額ヲ見ルニ左表ノ如シ

府 面 別	歳 入	歳 出	財 産	負 債
京 城 府	四、七七五	三、六〇三	三、一五八	三七、七七六
龍 江 面	、五四三	、五四二	、三三四	
延 禧 面	一、一五二	一、〇三五	、八三四	
恩 平 面	、八八二	、八二二	、四三八	
崇 仁 面	一、〇〇九	、九〇八	、五六三	
漢 芝 面	、八三一	、八〇〇	、三八九	
北 面	一、〇九〇	、九九四	、六一〇	

京城府隣接面ノ經常部歳入歳出決算表 (大正十三年度)

府面別	人口	決算		差引 (經常)	財産負債	人口		財産負債	
		入	出			歳入	歳出		
京城府	二七、四六五	一四、二〇、二五五	一〇、七、八九六	三、四、三五二	九、七、七五五	一、三、六六六	四、七、五三六	一、二、七七一	三、五、八三三
龍江面	二五、〇二四	一三、五七六	一三、五七二	四	八、七、七三〇		五、四二	減九七七	三、三〇
延禧面	一一、〇九九	二、七七七	一、二四七	一、五三〇	九、三、六四三		一、二五	一、〇三五	二、二七〇
恩平面	八、〇七二	七、一九六	六、六三六	四、八九九	三、五、四七二		八、八二	〇、六〇	二、五〇
崇仁面	一七、五五三	一、七、七三三	一、五、九三六	一、七、八七四	九、九、五八七		一、〇〇九	〇、二	三、二九
漢芝面	二六、九九七	三、四、五九一	三、三、三三九	三、三、六七八	二、一、三〇一		六、三三	〇、二、減六〇〇	二、八九
北面	七、九〇六	八、六、三五四	七、八、九九四	七、六、三六〇	五、五、八九九		一、〇九〇	九、九九四	〇、九六〇

一、税額負擔

税額負擔額ヲ見ルニ京城府ヲ一、トスレハ一戸當

龍江面 〇、〇四三

延禧面 ○、二六九

恩平面 ○、二三八

崇仁面 ○、二五九

漢芝面 ○、一三八

ニシテ京城府ノ平均一戸當四十一圓二十錢一厘ニ對シ

龍江面 一圓七十七錢一厘

延禧面 十一圓〇九錢

恩平面 九圓八十三錢五厘

崇仁面 十圓六十九錢六厘

漢芝面 五圓七十一錢

即左表ノ如シ

京城府及隣接面積額負擔表 (大正十三年)

府而別	内地人		朝鮮人		外國人		平均		京城府ラトスル比	
	一戸當	一人當	一戸當	一人當	一戸當	一人當	一戸當	一人當	一戸當	一人當
京城府	一〇四、七九四	二六、〇六六	二二、八五七	二、九五三	二四、三九四	七、二六四	四、二〇一	九、一六三	一、〇〇〇	〇、〇〇〇
龍江面	二〇、一五四	三、六六九	一、四四四	、六三三	三、五四九	一、一〇一	一、七七一	〇、七〇九	〇、〇〇〇	〇、〇〇五
延禧面	五九、二二〇	一三、六四四	九、四九二	一、〇三三	一五、一六〇	四、七五九	一、二〇九	三、〇九六	〇、二六七	〇、〇二六
恩平面	八〇、六三三	一八、六六七	七、五六七	一、四一五	一三、〇〇〇	六、〇〇〇	九、八三五	一、七七七	〇、三三六	〇、〇一〇
崇仁面	五四、三五四	二一、〇七	八、二二五	一、五二〇	一四、九五三	三、九五六	二、〇六六	二、〇五八	〇、二五九	〇、〇三三
漢芝面	二六、五五六	六、六〇〇	四、九四六	八、六四	五、四七五	六、三二六	五、七二〇	一、〇一五	〇、一三八	〇、〇一一
北面	二一、五二三	五、六六六	一、六三三	二、二七九	六、六九八	二、三〇二	一、九六三	二、三九三	〇、〇九〇	〇、〇二五

更ニ是等ノ稅額ヲ細別スレハ別表ノ如シ

京城府公課負擔額表 (大正十三年)

區別	内地人	朝鮮人	外國人	總計
----	-----	-----	-----	----



合 計	擔 額		區 別	
	公立學校賦課金			
	一人當	一戶當		
一〇四、七九四	七、四七三		內地人	
				二六、〇五八
一三、八五三	二、七七〇		外國人	
				二、九五二
二四二、九四六				
				七二、五八四
九、一六二	四一、二〇一	一、九四九	一、九二七	

龍江面公課負擔表 (大正十三年分)

擔 負	區 分		
		地 方 稅	國 稅
二二三、五四〇	內地人	八六九、五九〇	三、二八五、六九〇
	朝鮮人	九四四、四五〇	五〇、六〇〇
八、四八〇	外國人	四、二〇五、八八〇	一、二七六、四七〇
	總計		

合 計	平 均 負 擔 額				合 計	額	
	學 校 負 擔 金		課 面 賦 金			學 校 負 擔 金	面 賦 課 金
	一 人 當	一 戶 當	一 人 當	一 戶 當			
一、四五一、一〇〇	二、二〇七、八	二、二〇七、八	二、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八
六、四八五、〇〇〇	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、
八二、五八〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇
八、〇一七、六八〇	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九
一、四五一、一〇〇	二、二〇七、八	二、二〇七、八	二、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八
六、四八五、〇〇〇	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、
八二、五八〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇
八、〇一七、六八〇	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九
一、四五一、一〇〇	二、二〇七、八	二、二〇七、八	二、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八	一、二〇七、八
六、四八五、〇〇〇	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、	、七四二、
八二、五八〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇	、二二〇〇
八、〇一七、六八〇	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九	、九二九

延禧面公課負擔表 (大正十三年分)

負 均 平	國 稅	地 方 稅	面 賦	一 戶 當	一 人 當	合 計	區 別			
							內 地 人	朝 鮮 人	外 國 人	總 計
國 稅	一 戶 當	一 人 當	面 賦	一 戶 當	一 人 當	計	內 地 人	朝 鮮 人	外 國 人	總 計
	二七、九三四	六、四三八	一六、七〇三	二七、九三四	六、四三八	三、六六四、八二〇	二、七三一、九五〇	七、四一五、〇〇〇	一、四二二、二一〇	九、二八九、一六〇
	一四、四七二	三、三三五	一、〇三五、五九〇	一四、四七二	三、三三五	一、〇三五、五九〇	八九七、二八〇	四、三八八、五三〇	二、八三三、三四〇	五、五六九、一五〇
	二、二〇九	二、二〇九	二、〇六三	二、二〇九	二、二〇九	二、二〇九	四、〇九八、一六〇	四、〇九八、一六〇	三、〇三三、一一〇	五、四三六、八六〇
	三、七三四	六、九九五	二、〇六三	三、七三四	六、九九五	一、八八五、五四〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇	七、二八、六六〇	二、九四九、八五〇
	二、九六三	九、三三五	六、三一五	二、九六三	九、三三五	七、二八、六六〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇
	四、四七五	八、三三七	二、五九七	四、四七五	八、三三七	二、五九七	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇	二、九四九、八五〇

合 計	課 金		學 校 負 擔 金
	一 人 當	一 戶 當	
一 三、六 二 四	三、八 五 〇	一、四 八 五	一、二 〇 三
五 九、一 一 〇	三、八 八 四	二 七 六	九、四 九 二
一 一、二 〇 三	一、九 九 四	一 五、一 八 〇	四、七 九 四
二 二、〇 九 六	一、四 〇 七	一 一、〇 九 〇	二、二 六 六

恩 平 面 公 課 負 擔 表 (大 正 十 三 年 分)

區 別	負 擔		總 計
	國 稅	地 方 稅	
內 地 人	一、七 一 四、〇 五 〇 <sup>円</sup>	六 五 一、五 三 〇	二、三 六 五、五 八 〇
朝 鮮 人	三、〇 九 一、五 二 〇 <sup>円</sup>	二、七 一 四、一 四 〇	五、八 〇 五、六 六 〇
外 國 人	一、三 八 〇 <sup>円</sup>	四 〇 〇	一、七 八 〇
學 校 組 合 費	九 六 〇、六 四 〇	三、五 六 四、五 〇 〇	四、五 二 五、一 四 〇
學 校 組 合 費	五 四 三、二 一 〇	五 四 三、二 一 〇	一、〇 八 六、四 二 〇

額	擔	負	均	平	合	區												
						學校負擔金	別											
								內地人	朝鮮人	外國人	總計							
學 校 負擔 金	學 校 組 合 費	面 賦 金	地 方 稅	國 稅	計													
一人當	一人當	一人當	一人當	一人當		一人當	一人當	一人當	一人當	一人當	一人當	一人當	一人當	一人當	一人當			
					三、八六九、四三〇		內地人											
					二、〇七三		朝鮮人	一、九一三、二三〇										
					二、四〇〇		外國人			二、四〇〇								
					一、九一三、二三〇		總計				一、九一三、二三〇							
一、二四三	一、二八三	四、五三	二、三九一	一、八二〇	一、二八三、三九〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	三、五七〇九													
		四、六四一	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													
		二〇、〇一三	三、一四七	一、五七三	八、二八〇													

崇仁面公課負擔表 (大正十三年分)

合 計	
一人當	一月當
一八、六九三	八〇、六一三
一、四三五	七、五六七
、六〇〇	一、二〇〇
一、八七七	九、八三五

區 分	負 擔 額			合 計
	國 稅	地 方 稅	面 賦 課 金	
內 地 人	四、四六六、九四〇 <sup>円</sup>	一、九五七、七二〇	二、六三〇、三一〇	九、〇五四、九七〇
朝 鮮 人	七、七〇五、八五〇 <sup>円</sup>	六、六四七、五四〇	七、五八三、〇七〇	二六、八〇七、七六〇
外 國 人	一八、一六〇 <sup>円</sup>	一二八、一三〇	一二二、八六〇	二六九、一五〇
總 計	一二、一九〇、九五〇 <sup>円</sup>	八、七三三、三九〇	一〇、三三六、二四〇	三六、一三一、八八〇
平 均	國 稅	學 校 負 擔 金		
一人當	一月當			
一〇、四一二	四六、五三一			
、四五二	二、三六一			
	一、〇〇九			
	、二六七			
	三、六〇九			
	、六九四			

區	分	內地人	朝鮮人	外國人	總計
---	---	-----	-----	-----	----

漢芝面公課負擔表 (大正十三年分)

合	均 負 擔 額						區
	計		學 校 負擔 金		地 方 稅		
	一 戶 當	一 人 當	一 戶 當	一 人 當	一 戶 當	一 人 當	
	二一、一〇七	九四、三五四			二七、三九九	四、五六三	內地人
	一、五二〇	八、二二三	二八五	一、四九二	二、三三三	三九〇	朝鮮人
	三、九五八	一四、九五三			六、八二五	一、八四〇	外國人
	二、〇五八	一〇、六九六	二七七	一、四四一	三、〇六〇	四九七	總計

平均負擔額				合計	負擔額						
學費負擔金		面課金賦			地方稅		國稅				
一人當	一戶當	一人當	一戶當	一人當	一戶當	一人當	一戶當	學校負擔金	面課金	地方稅	國稅
		二、〇八五	八、七一八	一、五七六	六、五九〇	三、一六八	一三、二四四	四、七三九、八四〇	一、四四七、三四〇	一、〇九三、九〇〇	二、一九八、六〇〇
、一五九	、九〇〇	、三二四	一、九〇六	、二五六	一、四四九	、一三五	、七六四	二四、五三九、二一〇	四、四五九、五三〇	七、一九〇、二五〇	三、七九〇、八七〇
		、二七二	二、三四四	、二五三	二、一八一	、一一〇	、九五〇	九八、五五〇		四二、一九〇	一七、一〇〇
、一五四	、八六七	、三六六	二、〇五八	、二八七	一、六一八	、二〇七	一、一五七	二九三七七、六〇〇	四、四五九、五三〇	一〇、五八八、〇九〇	六、〇〇六、五七〇

區分	合 計
	一人當 一戶當
內地人	二八、五五六 六、八三〇
朝鮮人	四、九四六 、八六四
外國人	五、四七五 、六三六
總 計	五、七一〇 一、〇一五

北面公課負擔表 (大正十三年分)

區分	負 擔 額			平 均 國 稅 一 戶 當
	國 稅	地 方 稅	面 賦 課 金 學 校 負 擔 金	
內地人	七五八、六二〇 <sup>円</sup>	二三三、七八〇	四四八、九六〇	一一、三二二
朝鮮人	七、三五四、八〇〇 <sup>円</sup>	四、九五八、三二〇	二、〇〇三、七一〇	五、一六八
外國人	八六、六四〇 <sup>円</sup>	二三、九六〇	三六、七六〇	三、九三七
總 計	八、二〇〇、〇六〇 <sup>円</sup>	五、一一六、〇六〇	二、四八九、四三〇	五、四二三

一、地 價

隣接面ノ中等地ニ於ケル田番位ノ地價左ノ如シ

合 計	額 擔 負 均		
	學 校 費 擔 金		地 方 稅
	一 人 當	一 戶 當	一 人 當
五、六九六			三、〇三〇
二一、五一三			三、四八八
		一、七七四	九二四
		六、七〇〇	
			一、九七〇
		一、六三一	三、四一四
		三〇六	六四一
			一、四〇八
		二六四	
			一、三五三
			一、〇八九
		五七四	三七四
			一、六七〇
			一、〇三七
		一、五三五	三、三八三
		二九三	六四七
			一、六四六
			一、〇三七
		一、九八三	三、三八三
			六四七
			一、六四六
			一、〇三七
		二、二九三	三、三八三
			六四七
			一、六四六
			一、〇三七
		一、九八三	三、三八三
			六四七
			一、六四六
			一、〇三七
		二、二九三	三、三八三
			六四七
			一、六四六
			一、〇三七

隣接面土地買賣價格表 (中等地) (大正十四年)

一、物 價

京城府及隣接面ニ於ケル物價左表ノ如シ (大正十四年)

地目	龍江面	恩平面	延精面	崇仁面	漢芝面	北面
田	二、五〇 <sup>円</sup>	九〇 <sup>円</sup>	二、二〇 <sup>円</sup>	二、〇〇 <sup>円</sup>	五、五〇 <sup>円</sup>	八〇 <sup>円</sup>
番	一、五〇	一、〇〇	一、〇〇	一、五〇	一、〇〇	一、二〇
垓	三、五〇	一、〇〇	二、〇〇	三、〇〇	二、五〇	二、〇〇

府種別	京 城 府	龍 江 面	恩 平 面	延 禧 面
粳	二、〇〇	二、〇〇	一、八〇	一、九〇
精米	四、〇〇	三、九〇	三、四〇	三、〇〇
大麥	二、五〇	二、三〇	一、四〇	一、四〇
大豆	一、〇〇	一、八〇	二、〇〇	二、〇〇
粟	二、〇〇	一、九〇	三、〇〇	一、八〇
牛	一、〇〇	一、五〇	一、〇〇	一、〇〇
豚	一、五〇	一、五〇	一、五〇	一、〇〇
鶏	一、〇〇	一、〇〇	七〇	一、〇〇
砂糖	二、七	三、六	二、八	二、六
食鹽	三、〇〇	二、八〇	三、〇〇	二、六〇
石油	八、五〇	八、〇五	八、五〇	七、〇〇
燐寸	〇、五	〇、五	〇、五	〇、五
木炭	二、五〇	二、〇〇	三、〇〇	三、〇〇
薪	一、五〇	二、〇〇	二、〇〇	二、〇〇

北 面	漢 芝 面	崇 仁 面
一八〇〇	一九〇〇	二二〇〇
三三〇〇	三七〇〇	四〇〇〇
一〇〇〇	一三〇〇	一三〇〇
一八〇〇	一九〇〇	二八〇〇
二二〇〇	二二〇〇	二二〇〇
一一〇〇	一〇〇〇	一一〇〇
一五〇〇	二二〇〇	二二〇〇
一〇〇	一〇〇	一〇〇
三三	三〇	三〇
三〇〇	二五〇	二三五
八〇〇	八五〇	八五〇
〇五	〇五	〇五
一〇	二五	一五〇
一五〇	二〇〇	一八〇

(六) 隣接面トノ施設物關係

隣接面ニ於ケル京城府施設物關係左表ノ如シ

軌 道	投資シタル事業	種 別	面
		名	
麻浦電車線		龍江	面
		延濟	面
京義線	屠場	恩平	面
		崇仁	面
清涼里(徽慶里邊)驛ノ先マテアリ	渡船	漢芝	面
		北	面
京釜線			

種別	面名	道	電	河	上	傳染病豫防	衛生
		路	氣	川	水		
	龍江面		面内三洞ヲ除ク外點灯其他工場電力使用	滄川、洞口川、其他小サキ川二個所アリ	阿峴里ノ一部ニ京城水道ヲ給水	大正十二年迄屠場跡ヲ改築シ避病院トシテ使用セルモテ期間滿了ニ付目下再申請中	東幕上下里、孔德里、塵芥ノ里
	延禧面	三等道路 (金浦江華郡)	阿峴北里ノミアリ	上流恩平面ヨリ來ル弘濟院ハ沙川(天井川)ニ於テ天井川(恩平面延禧山)ニ於テ繪山			
	恩平面			弘濟院川、延禧川、汎濫		病人アルトキ臨時隔離ヲナス	
	崇仁面		電燈龍頭里ニテアリ其他ナシ	安甘川、弗川、漢川、清漢川			
	漢芝面		大部分アリ、梨泰院、漢江、東西水庫、上下往十、杏堂、新堂、里	漢江アリ	面内陸軍兵營及新堂里ノ一部ニ京城水道ヲ給水	患者アルトキハ京城ニ送ル	
	北面	本浦及釜山一等道路秀岩面ニ至ル三等道路	電話、電燈ハ本洞里燃燐津里ノミアリ	漢江アリ	水源地ノミアリ給水セス	避病舎ナキモ患者發生ノ場合ハ臨時隔離ヲナス	塵芥ヲ本洞里ニ鐵道橋トノ間ニ收容シ燒



種 別 面 名		警 察	財 産 上 ノ 處 分	課 税	住 民 一 般 ノ 意 向
龍 江 面	對シ不用	駐在二個所孔 德里、東幕上 轄(龍山署管轄)		納稅不良戶別 税金	税金ノ關係ニ 依リ不賛成
延 禧 面		西大門管内ニテ 水色及新村驛ニ 駐在所アリ	楊花津渡航及 共同墓地アリ 賣買讓渡	納稅成績稍可 ナルモ現在ニ テ過重ナリ	編入ヲ希望ス ルトセサル アリ(税金關 係本面ハ京城 ヨリ多額トノ コト)
恩 平 面	ヲ使用(但シ 面事務ニ對シ)	駐在所一個所	其ノ時都合		
崇 仁 面	シ	敦若里及清涼 里駐在所	殘存部ニ與フ サルカ若シ出 儘トスルヲ可	増加スヘシ	編入サルハコ トハ覺悟シ居 ルモ今俄カニ 負擔增加ハ到 底不堪シテ望 マサル處ナル 可ク面長トシ テハ確タル意 見ノ得ス
淡 芝 面	シ	駐在所、西水 庫、淡江里(龍 山署管轄)新 堂里三個所東 大門署管轄			不賛成ナルモ 往十里方面ハ 面トシテハ京 城府ニ編入サ ル、ヲ望ム
北 面	津里ニアリ	盤梁津駐在所 一個所(永登 浦署管轄)		普 通	明 現在トシテ不

(七) 隣接面ノ殘存區域ノ利害關係

京都市計劃區域外トナリタル隣接面殘存區域ノ特種利害ノ概況左表ノ如シ

種別	面名
財產上ニ及ホス影響	龍江面 延禧面 恩平面 崇仁面 漢芝面 北面
殘存區域内ノ民意	都市計劃確定セサレハ不明 全部都市計劃區域内ニ編入サル、豫定ナルヲ以テ事項ナシ 民意ヲ徵セサレハ不明 同 同 全部都市計劃區域内ニ編入サル、豫定ナルヲ以テ事項ナシ 民意ヲ徵セサレハ不明ナルモ格別ノ異議ナカラシ
殘存區域ノ獨立ノ可否	事項ナシ 恩平面殘存部ト合併セハ一面成立シ得ヘシ 延禧面殘存部ト合併セハ一面成立シ得ヘシ 區域確定セサレハ不明ナルモ大體獨立シ得ヘシ 事項ナシ 大體可ナルヘシ
現在施設物ニ影響	都市計劃確定セサレハ不明 同 同 同 同 同

備考 以上ハ各面長ニ就キ其ノ意向ヲ徵シタルモノナリ

백

여

# 五、交通關係

# 여백

# 五、交通關係

## 概要

- (一) 都心ヨリ所要時間帶
- (二) 府内主要地點交通量
- (三) 府内道路路
  - 府内道路延長ト面積……………主要街路既定計劃路線(既設)
  - ……………等外道路局部改修路線(既設)
  - ……………改修ヲ要スル袋路……………
  - 回路……………改修ヲ要スル坂路……………改修ヲ要スル袋路……………
  - 市區改正費……………市區改正未改修費
- (四) 大京都市計劃路線草案

(五) 軌道

電車卜人口及面積……乘降客

(六) 鐵道

旅客數……貨物數

(七) 水運

貨物數……水運設備

## 五、交通關係

都市ヲ有機體トシテ其機能ヲ完カラシメントスルニハ交通運輸ヲシテ恰モ血管血液ノ循環作用ノ如クナラシメ些ノ停滯モ許スヘカラス  
道路、軌道、鐵道、水運ハ實ニ其都市ノ營養機關ニシテ住民ノ福利ヲ増進シ都市ノ發展ニ密接ノ關係アリ從テ其交通ニ關スル施設ハ將來ノ大計劃ニ則リ目前ノ情義ニ因ハル、コトナク確固不易ノ信條ニ依リテ執行セラレサルヘカラス所謂百年ノ大計ノ下ニ計劃セラレ實行セララルヘキ性質ノモノニシテ其計劃ハ出來得ル限り遠大ニシテ理想的ノモノナラサルヘカラス

### (一)、都心ヨリ所要時間帶

都心ハ其都市ヲ有機組織トスレハ恰モ心臟ニ該當スヘキモノニシテ其都市營養

機關ノ原動地ニシテ都市區域ノ必シモ幾何學的中心ナルヲ要セス其都市ノ行政、經濟、交通ノ中心地ナレハ足レリ

京城府ノ都心ヲ京城府新廳舍前ニ置キ之ヲ中心トシテ略一時間以内ニ到達シ得ル區域ヲ以テ其都市計劃區域トスルヲ適當ナリト認メ都心ヨリ徒歩一分間五十一間電車一分間百十八間渡船一分間十五間ノ速度ヲ以テ到著巨離及所要時間到著場所ヲ東西南北ニ亘リテ調査セルニ左表ノ如シ


京城府及其附近時間帶表

徒歩	一分時間	五十一間
電車	同	百十八間
渡船	同	十五間

要時	都心ヨリ所間	巨都心ヨリ離	主東	要西	著北	場南	所南	摘要
五分間	約二百五十間	約二百五十間	黃金町二丁目日本生命ビルヂン グ東角	德壽宮西南石垣角	光化門里程元標	朝鮮銀行北角		
十分間	同五百間	同五百間	鍾路三丁目十字路	西大門小學校前	朝鮮總督府前	南大門通五丁目 セブランス病院 構内南角		
十五分間	同七百六十間	同七百六十間	黃金町五丁目 馬俱樂部前	橋南洞五十七番 地附近十字路	昌成洞孝子洞界 ノ道ト大路ノ丁 字形角	岡崎町郵便所前		
二十分間	同一千二十間	同一千二十間	京城グラウンド前	玉川洞獨立門	宮井洞大宮前	龍山兵器支廠電 車停留所		
二十五分間	同一千二百間	同一千二百間	上往十里ノ入口	西大門刑務所前	清雲洞道立商業 學校	龍山郵便局前		
三十分間	同二千五百間	同二千五百間	漢芝面杏堂里ノ 北端利川街路電 車路ノ交叉点	延禧面大峴里ノ 東方峠	清雲洞北門附近	漢江通十二番地 駐在所前		
三十五分間	同一千七百間	同一千七百間	往十里停車場	新村停車場	山	漢江人道橋北端 ヨリ北へ二町ノ 地点		
四十分間	同二千四十間	同二千四十間	春川街道京城大 學豫科前	延禧面滄川里	同	漢江人道橋中央 (大ノ二二〇)		
四十五分間	約二千二百間	約二千二百間	同舊清涼里東端 大學豫科前ヨリ 四丁	延禧面延禧里東 方峠上	同	仁川水道事務所 前		
五十分間	同二千五百間	同二千五百間	同道立農業學校 前	延禧面延禧里ノ 西端	同	北面本洞里巡查 駐在所		

六十 分 間	五 十 五 分 間	都 心 ヨ リ 所 間	都 心 ヨ リ 所	巨 離	主 東	要 西	到	著 北	場	所 南	摘 要
同 三 千 六 十 間	同 八 百 五 十 間	同 同 基 里 ノ 北 端	同 同 基 里 ノ 北 端	同 同 基 里 ノ 北 端	同	同	同	同	同	永 登 浦 街 道 變 換 所	
		同 同 基 里 ノ 北 端	同 同 基 里 ノ 北 端	同 同 基 里 ノ 北 端	同	同	同	同	同	北 面 事 務 所	

# 圖帶間時在現近其及府城京

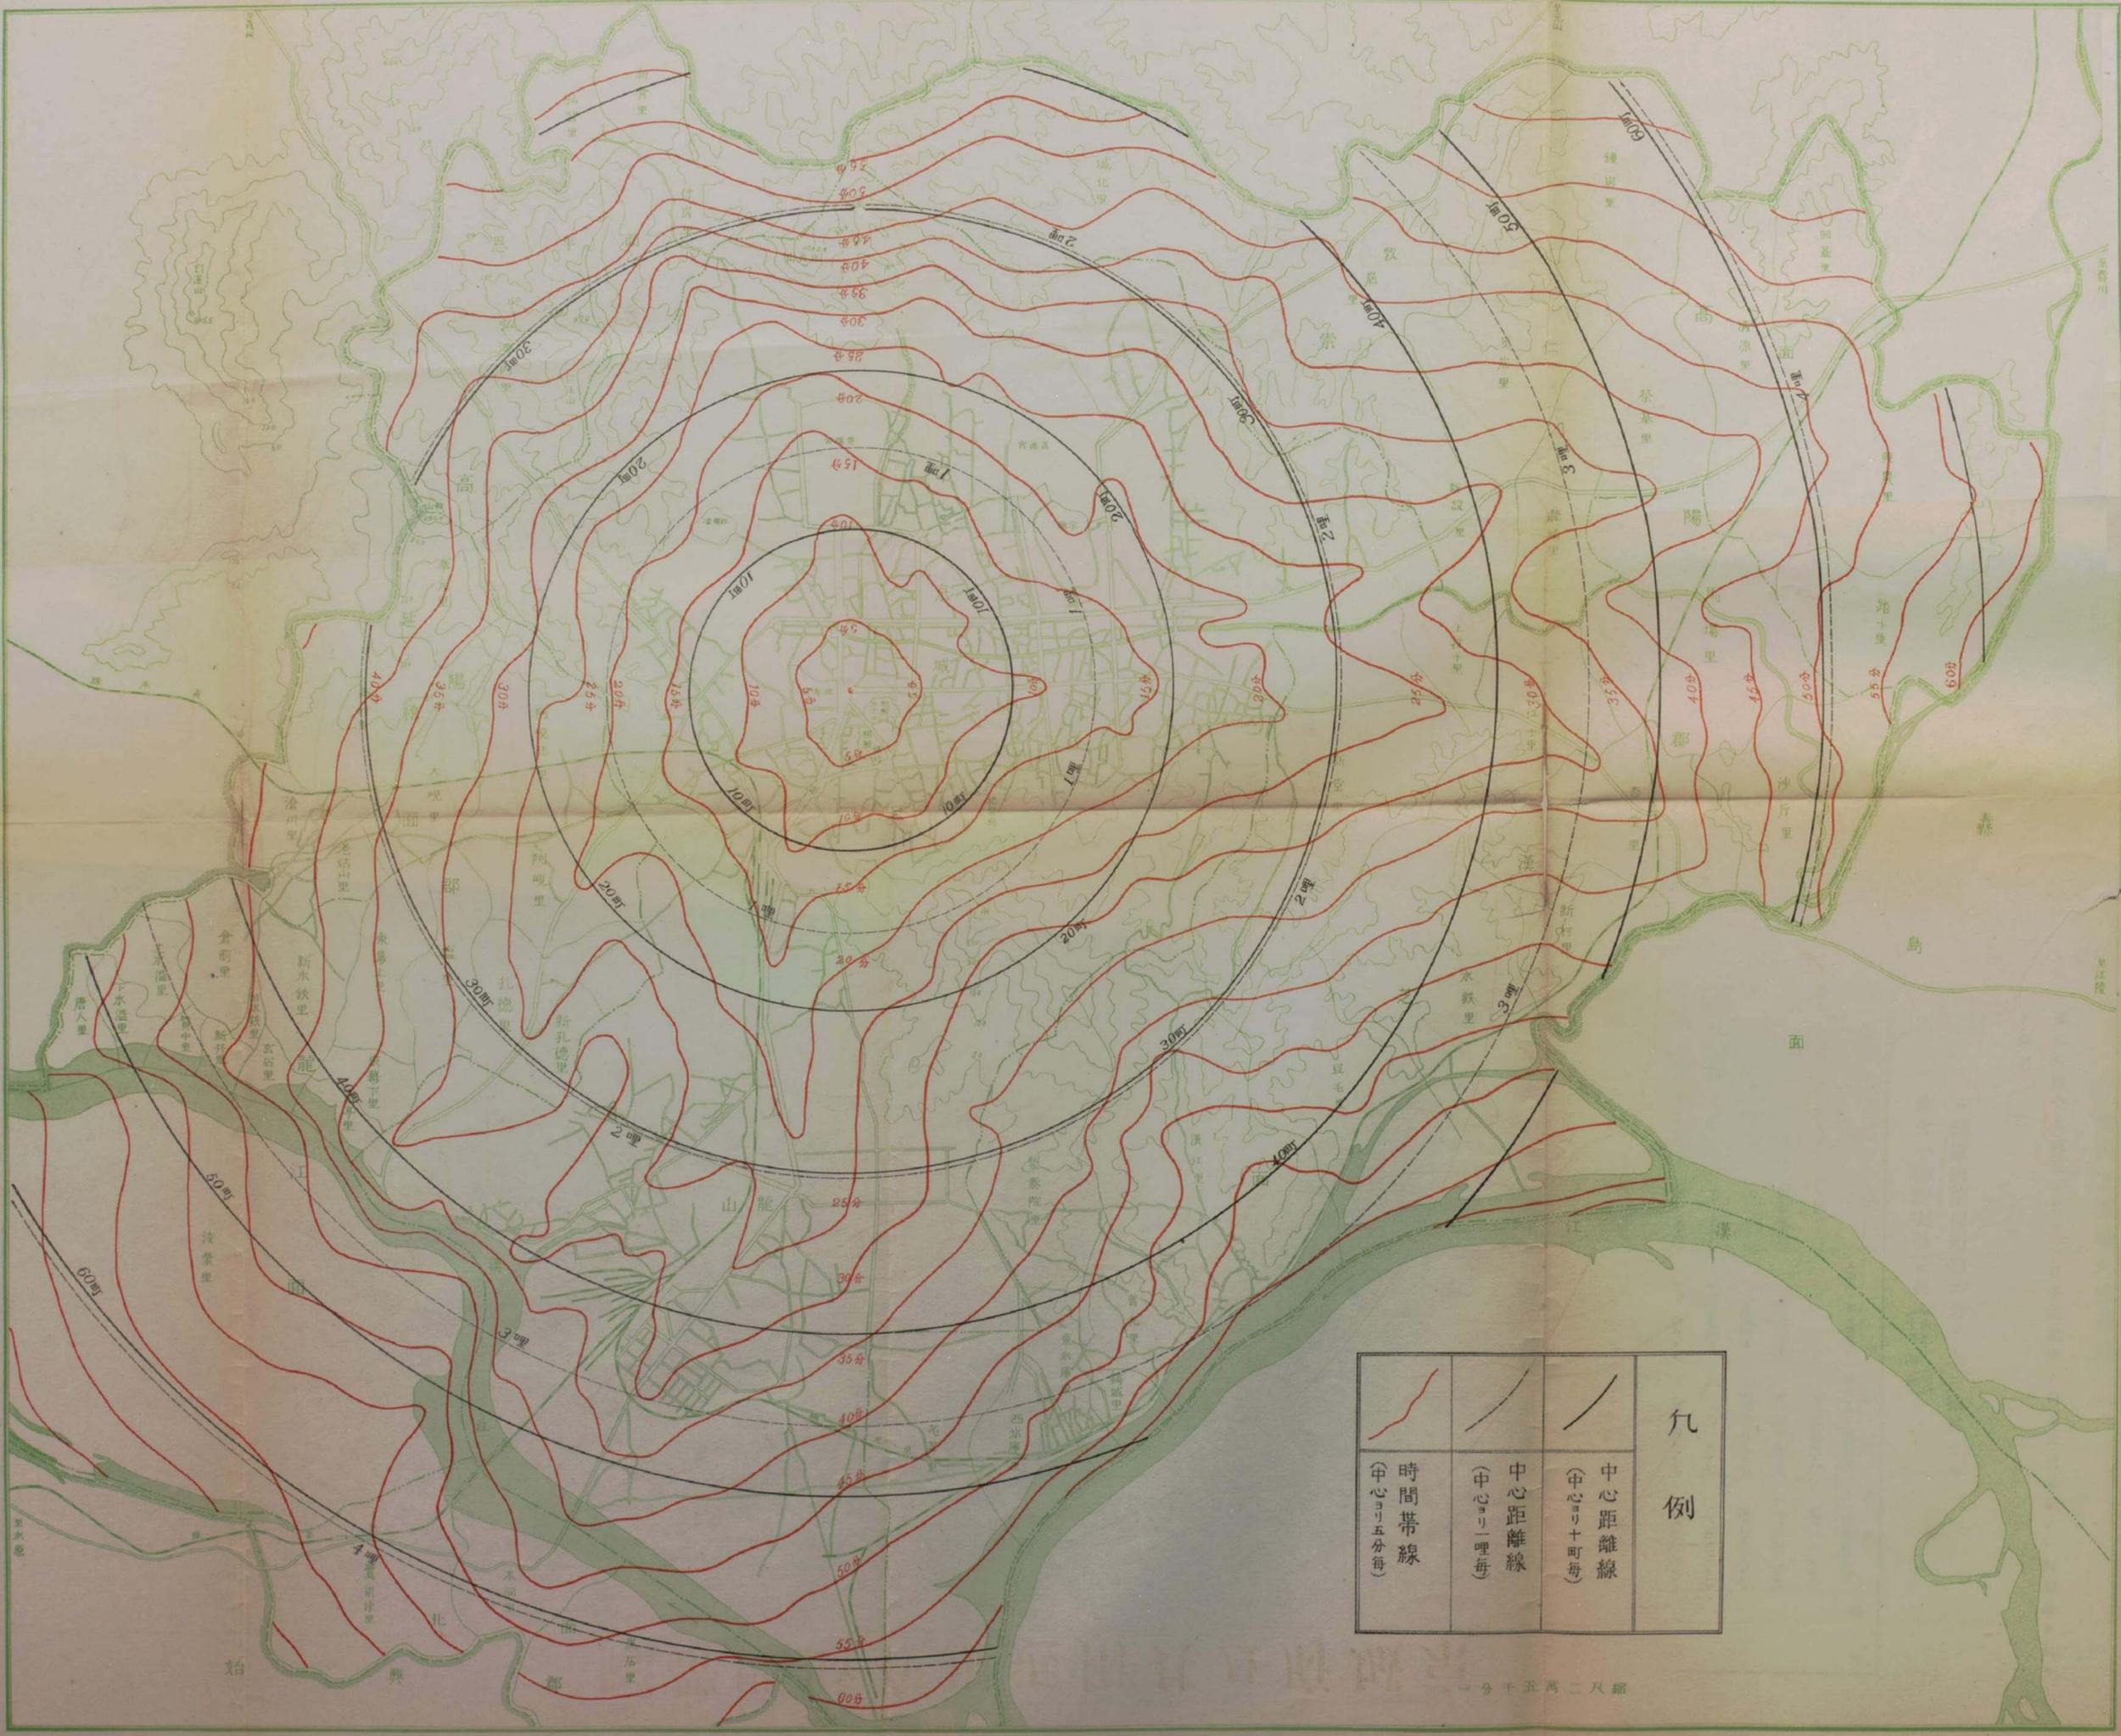

			凡例
時間帶線 (中心ヨリ五分毎)	中心距離線 (中心ヨリ一哩毎)	中心距離線 (中心ヨリ十町毎)	

一 分 千 五 萬 二 尺 縮

## (二) 府内主要地点交通量

府内主要地点四十九箇所ニ於テ一日各時間中ノ内最大交通量ノ一時間分ヲ記セ  
ハ左表ノ如シ

京城府内主要地点ニ於テ人ニ換算セル  
最大一時間交通量表 (大正十三年  
十月調査)


調査番號	調査地點	最大交通量 時間	最大交通量				備考
			人	人以外ノ車ニ換算量	車ヲ人ニ換算量	人ニ換算量合計	
一	光化門通	午後 四—五	一、八四〇・〇	—	三、二七八・〇	五、一一八・〇	
二	太平通	同 三—四	一、四五七・〇	一、三七三・七	九、六一五・九	一一、〇七二・九	
三	同 二丁目	午前 七—八	六二〇・〇	五八四・一	四、〇八八・七	四、七〇八・七	
四	南大門通	同 九—一〇	八一五・〇	一、六七四・一	一一、七一八・七	一二、五三三・七	
五	古市町同	同 九—一〇	四一九・〇	一、〇四九・七	七、三四七・九	七、七六六・九	

番號	調査地點	最大交通量 時間	最大 人	一 時	交 通 量	備 考
				人以外ノ車ニ換算量	車ヲ人ニ換算量	人ニ換算量合計
六	漢江通六	同 一 一 一 二	三二六・〇		五、〇九一・〇	五、四一七・〇
七	漢江人道橋	午後九 一 一 〇	二七二・〇	一四一・〇	九八七・〇	一、二五九・〇
八	元町三丁目	同 四 一 五	一、〇八一・〇		一、二五一・〇	二、三三二・〇
九	同 一丁目	同 五 一 六	五六六・〇		二、五五六・〇	三、一 二 二・〇
一〇	麻浦洞	同 二 一 三	二〇二・〇		一、三六七・〇	一、五六九・〇
一一	蓬萊町	同 五 一 六	二二三〇・〇		四三一・〇	
一二	蓬萊町	午前 一 二 一 一	三五二・〇		一、〇七七・〇	一、四二九・〇
一三	同町二丁目	同 九 一 一 〇	一、二二一・〇	六二三・〇	四、二九一・〇	五、五一二・〇
一四	阿峴里	同 七 一 八	三三四・〇		一、二六七・〇	一、六〇一・〇
一五	竹添町	同 六 一 七	三四六・〇		二、三八四・〇	二、七三〇・〇
一六	石橋派出所	同 八 一 九	七六五・〇		二、二八一・〇	三、〇四六・〇
一七	通義洞	午後 四 一 五	七二三・〇		四六〇・〇	一、一八三・〇

一八	竹添町	午前	八一九	一、四二〇〇		三、八八九〇	五、三〇九〇
一九	西大門通	同	八一九	三、四三二〇		四、二六三〇	七、六九五〇
二〇	鐘路一丁目	午後	三一四	一、二三六〇		四、八四二〇	六、〇七八〇
二一	同 二丁目	同	三一四	一、九八七〇		五、七九一〇	七、七七八〇
二二	同 四丁目	同	三一四	一、六八五〇		七、三八六〇	九、〇七一〇
二三	同 五丁目	同	五十六	二八六〇		五、七〇五〇	八、五七五〇
二四	昌信洞	同	五十六	五八二〇		二、六八五〇	三、一六七〇
二五	黄金町	午前九一〇		六三〇〇	四九一・九	四、一四三・三	四、七七三〇
二六	同 二丁目	午後	五十六	九七八〇	一、二七六・八	八、九三七・六	九、九一六〇
二七	同 四丁目	午前九一〇		一、一三一〇	一、一五七・二	八、一〇〇・四	九、二三一・四
二八	同 六丁目	午後	五十六	七七〇〇	九七二・五	六、八〇七・五	七、五七七・五
二九	光熙門外	同	四一五	二四七〇		二、五六六〇	二、八一三〇
三〇	本町一丁目	午前 同 一一二		一、六二八〇		五、五八二〇	七、二一〇〇

番號	調查地點	最大交通量 時限	最大		時間	交通量	備考
			人	一 人以外之車ニ換算量			
三一	同 二丁目	同一〇—一一	一、〇〇三・〇		五、四五〇・〇	六、四五三・〇	
三二	同 四丁目	午後 四—五	二、一七三・〇		三、九五〇・〇	六、一二三・〇	
三三	南大門通 一丁目	同 四—五	一、五六三・〇	九〇三・九	六、三二七・三	七、八九〇・三	
三四	同 二丁目	同 四—五	六二九・〇	一、〇二八・三	七、一九八・一	七、八二七・一	
三五	同 三丁目	同 四—五	一、五七五・〇	一、一六六・〇	八、一六二・〇	九、七三七・〇	
三六	堅志洞	午前 一〇—一一	一、二八一・〇		二、三一二・〇	三、五九三・〇	
三七	安國洞	同 八—九	二、五八〇・〇		八八七・〇	三、四六七・〇	
三八	仁寺洞	午前 一〇—一一	一、一八八・〇		一、一九〇・〇	二、三七八・〇	
三九	慶雲洞	同一〇—一一	七九〇・〇		六九四・〇	一、四八四・〇	
四〇	授恩洞	午後 四—五	六六五・〇		七五三・〇	一、四一八・〇	
四一	苑南洞	同 三—四	四六一・〇		二、三四四・〇	二、八〇五・〇	
四二	孝悌洞	午前 一〇—一一	四六五・〇		八一・〇	一、二七六・〇	

# 京内府重要地点之交通量圖

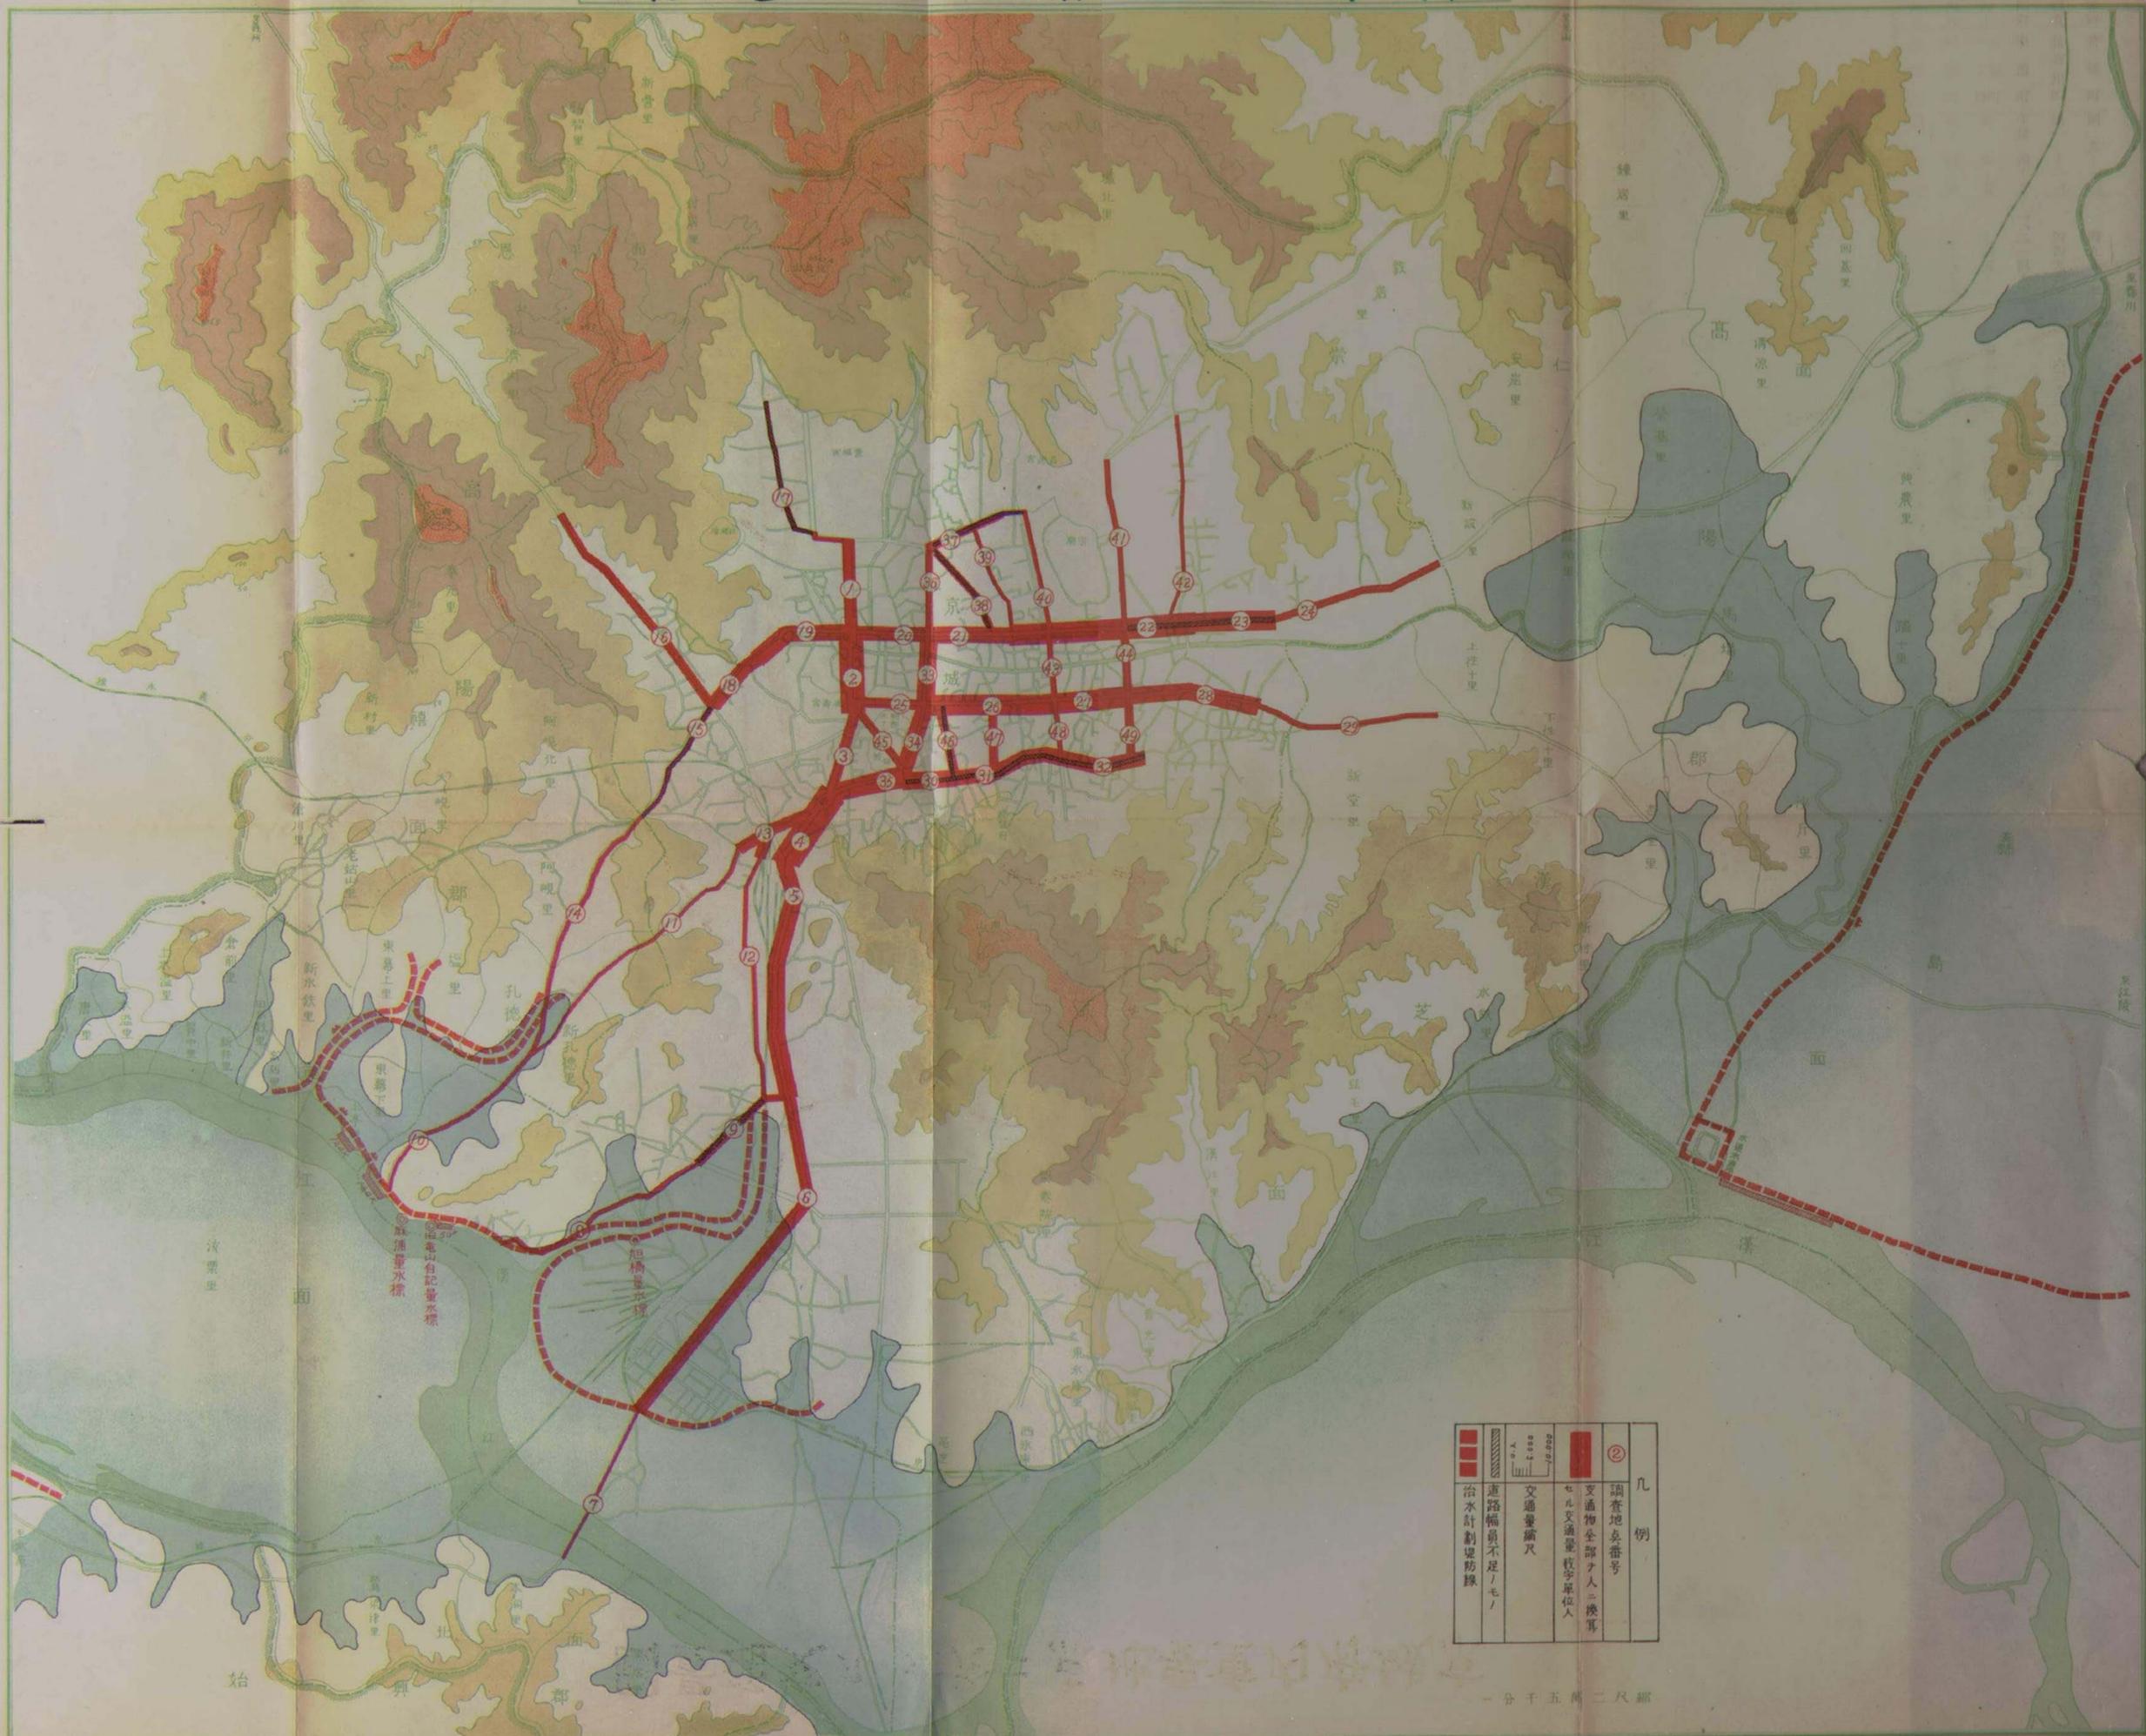

	主要道路
	道路幅員不足ノ路
	治水計劃堤防線
	交通量調査点
	調査地点番号
	交通物全部ノ人ニ換算セル交通量 枚数單位人

縮尺二萬五千分之一

四三	觀水橋詰	同一〇一一	五二二・〇	二、二二七・〇	二、七四九・〇
四四	舟橋町	同九一一〇	四九五・〇	三、〇〇〇・〇	三、四九五・〇
四五	長谷川町	同一〇一一	四四九・〇	二、五四一・〇	二、九九〇・〇
四六	明治町	午後四一五	一、二一四・〇	二、一九九・〇	三、四一三・〇
四七	永樂町	同四一五	七四五・〇	二、〇二四・七	三、七六九・七
四八	若草町	同四一五	三七八・〇	一、一四三・八	一、五二一・八
四九	花園町	同三一四	六二〇・〇	一、九二一・〇	三、五四一・〇

交通量換算係數表

種別	歩車道ノ區別		人	白働車	サイド	電車	白轉車	人力車	客馬車	荷馬車	手引車	牛	馬	擔夫
	有	無												
	一	三六	一	五・三	一六	三〇	六	八	一八	一六	七	七	七	五
	一	一六	一	二・四	四・五	〇・八	二・一	二・七	二・四	一	一	一	一	〇・八

本表ハ歩車道ノ區別ナキ道路ニ於ケル交通物ハ全部人ニ換算シ歩車道ノ區別アル道路ニ於ケル交通物ハ人及手引車ノ二種ニ區分スルモノトシ人ハ其儘トシ車道内ノ交通物ハ總テ手引車ニ換算スルモノトセリ  
交通量最大時ヲ見出スニハ歩車道區別無キモノハ人ニ換算シタル合計ヲ又歩車道區別有ルモノハ手引

車ニ換算サレタル合計數ヲ更ニ人ニ換算シ最初ノ人トノ合計ヲ求メ此數ノ最大ナル一時間ヲ採リテ其ノ地點ニ於ケル交通量最大時トセリ

即前記四十九地點ニ於ケル最大一時間交通量ハ午前六時ヨリ午後六時マデノ間ニシテ正午ヨリ午後一時マデノ間ハ何レノ地點ニモ最大交通量ヲ示サス

時刻	交通量 (人ニ換算)	時刻	交通量 (人ニ換算)	時刻	交通量 (人ニ換算)
午前六時	二、七三〇	同 十時	二〇、九二三	同 二時	一、五六九
同 七時	六、三〇九	同 十一時	一一、六二七	同 三時	四〇、三四五
同 八時	一九、五一七	同 十二時	一、四二九	同 四時	五三、一四五
同 九時	四四、五七一	午後一時	—	同 五時	三二、三五七

即最高午後四時乃至五時 五萬三千百四十五人

午前九時乃至十時 四萬四千五百七十一人

午後三時乃至四時 四萬三百四十五人

午後五時乃至六時 三萬二千三百五十人

午前十時乃至十一時 二萬人

ノ交通量ヲ有シ午後三時乃至六時ハ最モ連續的ニ多ク午前九時乃至十一時ハ是ニ次ク而シテ此動態ニ對シテ晝間ノ靜態ハ正午ヲ中心トシテ午前十時ヨリ午後三時及午前六時ヨリ午前八時ト見做シ得ヘシ  
四十九箇所ニ於ケル一時間最大交通量ハ

地 点	交 通 量	時 刻	地 点	交 通 量	時 刻
南大門通五丁目	一二、五三三	午前九時	南大門通一丁目	七、八九〇	午後四時
太平通一丁目	一一、〇七二	午後三時	同 二丁目	七、八二七	同 同
黄金町二丁目	九、九一六	午後五時	鍾路二丁目	七、七七八	同 三時
南大門通三丁目	九、七三七	午後四時	古 市 町	七、七六六	午前九時
黄金町四丁目	九、二三一	午前九時	西大門通	七、六九五	午前八時
鍾路四丁目	九、〇七一	午後三時	黄金町六一丁目	七、五七七	午後五時
鍾路五丁目	八、五七五	午後五時	本町一丁目	七、二一〇	午前十一時

地 点	交 通 量	時 刻	地 点	交 通 量	時 刻
本町二丁目	六、四五三	同 十時	蓬萊町二丁目 橋詰	五、五二二	午前 九時
本町四丁目	六、一二三	午後 四時	淡江通六番地	五、四一七	同 十一時
鍾路一丁目	六、〇七八	同 三時	竹添町一丁目	五、三〇九	同 八時

### (三) 道 路

#### 一、府内道路延長面積

京城府内ニ於ケル現在ノ道路延長幅員一間以上ノモノ約二十二萬間面積七十五坪ニシテ總面積ノ七・%ニ相當シ七十五米以下面積ノ九・五%ニ當タル  
 之ヲ現代都市ニ於テ理想トスル二五、乃至三〇%ニ比スレハ約三分ノ一ニ當ル  
 即別表ノ如シ

京城府道路延長及其面積表

路	幅	延	長	面	積	備	考
一〇一・一・五	一〇一・一・五	一四九、七一五・四〇	一四九、七一五・四〇	四七五、三六五・二三	四七五、三六五・二三		
二〇一・二・五	二〇一・二・五	二二三、四九四・一〇	二二三、四九四・一〇	九二、二一九・五〇	九二、二一九・五〇		
三・〇	三・〇	三、七九九・八〇	三、七九九・八〇	一一、一五九・四〇	一一、一五九・四〇		
三・五	三・五	一四、四八〇・〇〇	一四、四八〇・〇〇	五、〇六八・〇〇	五、〇六八・〇〇		
三・六	三・六	八八・二〇	八八・二〇	三一七・五二	三一七・五二		
四・〇	四・〇	一、二一五・九一	一、二一五・九一	四、九〇三・六四	四、九〇三・六四		
四・五	四・五	八五・〇〇	八五・〇〇	三八二・五〇	三八二・五〇		
五・〇	五・〇	四三三、八〇	四三三、八〇	二、一六九・〇〇	二、一六九・〇〇		
五・七	五・七	五二・〇	五二・〇	二九・六〇	二九・六〇		
六・〇	六・〇	一一、〇三四・二〇	一一、〇三四・二〇	一一、二〇五・二〇	一一、二〇五・二〇		

路	幅	延	長	面	積	備	考
	七・〇 <sup>間</sup>		一、一〇〇・〇〇〇		七、七〇〇・〇〇〇		
	七・五		二〇四六・三〇		一五、三四七・三〇		
	八・〇		一八五・〇〇		一、四八〇・〇〇		
	八・二		二〇八・〇〇		一、六八一・〇〇		
	九・〇		一三〇・〇〇		一、一八五・〇〇		
	九・五		三四九・四〇		二、二七一・一〇		
	一〇・〇		九五五・〇五		九、五五二・五七		
	一〇・三		四四四・七〇		四、五八〇・四一		
	一二・〇		二、一七八・〇八		二六、一四四・一六		
	一四・五		二七三・四〇		二、九五四・一〇		
	一五・〇		三、三五〇・八〇		五〇、二〇五・一五		
	一五・五		一二・〇〇		一八六・〇〇		

延	長	路	幅	總延長ニ對スル比	備	考
一四九、七二五	間	一〇・一二	〇・七二			
二三、四九四		二一・三	〇・一一			
一九、六六八		三一・四	〇・一一〇			
三、五三九		七一・八	〇・〇二二			

府面積ニ對スル比	府面積ニ對スル比	積ニ對スル比	府面積ニ對スル比	府面積ニ對スル比	府面積ニ對スル比	府面積ニ對スル比
一六・〇	五二・五〇	八二四・〇〇				
一六・九	九七六・九三	一六、五一〇・一二				
二六・〇	二七五・〇〇	七、九七五・〇〇				
二九・〇	六一・〇〇	一、五八六・〇〇				
計	二〇七、九四八・七七	七五四、〇〇一・五〇				
府面積ニ對スル比	七・一%	府面積一〇、六二九、五〇〇坪				
府七十五米以下面積ニ對スル比	九・五%	七五米以下面積七、八七七、五〇〇坪				

京城府内ニ於ケル既定計劃路線ニシテ既設セルモノ未設ノモノヲ示セハ左表ノ

一、府内主要街路既定計劃路線

延	長	路	幅	總延長ニ對スル比	備	考
三、三六二	間		一五	〇・〇二		
二、四七二			五十六	〇・〇一		
二、一七八			一二	〇・〇一		
一、八七八			九一〇	〇・〇一		
九七六			一七			
二七五			二六			
二七三			一四			
六一			二九			
五一			一六			

京城府主要街路既定計劃路線一覽表 (大正十四年始調)

京城市區改正分

既		種別	
番號	路線	起點	終點
五	光	八	三
南	化	黃	太
大	門	計	平
門	通	金	通
通		町	通
		通	
南		四	南
大		丁	大
門		目	門
朝鮮銀行前	黃		大
鐘	土		漢
路	峴	光	門
	場	照	前
		門	
廣			廣
場			土
取			場
擴			峴
大			京
正			城
二			驛
年			
七			
年			
總			
督			
府			
鮮			

種別	路線番號	路名	起點	通過地	終點	幅員	延長	工費	施工年度	施工主體
六	自光化門前 至中央試驗所附近	自光化門前 至中央試驗所附近	光化門前		安國洞	八	二七五	三六〇、四〇〇	自大正十一年 自大正十三年	朝鮮總督府
七	自鍾峴洞路 至松峴洞	自鍾峴洞路 至松峴洞	鍾峴洞路		松峴洞	二	三二八	一六八、八二〇	自大正二年 自大正七年	同
八	黃金町通	黃金町通	大漢門 廣化門前	黃金町 黃金町	光熙門外	九	二五〇	三九七、三二〇	自大正二年 自大正十二年	同
九	敦化門通	敦化門通	敦化門前	黃金町 本町	大和町	八	二〇〇	五七四、七四〇	自大正二年 自大正十年	同
二	自總督府醫院前 至大和	自總督府醫院前 至大和	植物園前	本町	大和町	一〇	一、四二二	三、八二〇、四〇〇	自大正二年 自大正七年	同
四	長谷川町	長谷川町	大漢門 廣漢場		朝鮮銀行 前廣場	七	二〇	一〇七、六一〇〇	自大正二年 自大正七年	同
五	自光化門通 至竹添町一丁目	自光化門通 至竹添町一丁目	慶熙宮前	西大門	獨立門通	七	一五	一四一、八九二〇	同	同
二〇	自南大門 至蓬萊町二丁目	自南大門 至蓬萊町二丁目	南大門	鐵道踏切	蓬萊町	八	二二	四四一、一六〇	自大正二年 自大正九年	同
三	自麻浦城街 至京	自麻浦城街 至京	麻浦街道		京城驛		八	三六〇、二七〇、六五四〇	同	同
二七	自大和 至黃金町(永樂町)	自大和 至黃金町(永樂町)	永樂町一		本丁目	六	八	二〇七、五	自大正八年 自大正八年	同
元	自植化園 至惠	自植化園 至惠	植物園前		惠化門	四	四	二〇、九三〇、九〇	自大正七年 自大正七年	同
〇	自商品陳列館 至黃金町	自商品陳列館 至黃金町	黃金町		永樂町	六	八	五〇〇	自大正二年 自大正八年	同



種別	番路線	路線名	起點	通過地	終點	幅員	員計	延長	工費	施工年度	施工體工
三	三	朝鮮銀行本町通並木町	朝鮮銀行本町	南部直通	並木町		二	1,000			
一五	一五	景福宮前	景福宮前		內資洞		一〇	200			
一七	一七	北門附近	北門附近		慶熙宮前		八	800			
一八	一八	大漢門前	大漢門前	西小門通	獨立門通		八	800			
一九	一九	橋北洞義州通	橋北洞義州	通麻浦街道			八	800			
三三	三三	朝鮮銀行旭町二丁目	朝鮮銀行旭町二丁目	參宮道路			六	600			
二四	二四	廣安洞	廣安洞	北開洞			八	200			
二五	二五	廣安洞	廣安洞	塔公園			八	200			
二七	二七	黃金町	黃金町	塔公園			八	200			
二九	二九	植物園前崇四洞	植物園前崇四洞	東崇洞			八	200			
三一	三一	崇仁洞	崇仁洞	清涼里			一〇	1,000			
三三	三三	內資洞社稷洞	內資洞社稷洞	義州通	橋北洞		四	600			

線												
四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇	三九	三八	三七	三六	三五	
計												
古市町	三元丁目	三元丁目	岡崎町元	岡崎町	蓬萊町	所附近	中央試驗東大門内	二黃金町	二竹添町	廣景福宮前	廣景福宮前	二蓬萊町
	二村洞		町			金町						
一青葉町	鐵道踏切	漢江通	麻浦街道	鐵道踏切	漢江通	新孔德里	並木町	二南丁目	麻浦	鍾路	慶器宮前	阿岷
			六一〇		一五	六	八	八	六	八	八	八
二二五	九〇	八〇〇	八四〇	九七〇	一八〇〇	一七〇	一〇〇〇	三七〇	一九〇〇	四三〇	三九〇	三五〇

一、府内等外道路局部改修線

京城府内ニ於ケル等外道路ニシテ局部改修路線ノ既設ノモノ未設ノモノヲ示セ  
ハ左表ノ如シ

京城府内等外道路局部改修路線

(京城府施工)

自大正六年續算額  
至大正十年續算額  
十二年以降豫算額

種別 番號	路線	改修 區間	延長	幅員	工		費		年施 度工	備 考
					工事費	買收 費地	支 拂 費物	計		
一	中	中學洞一部	一五〇	一〇	八五〇〇	二〇〇〇	—	三五〇〇	大正六年	
二	自 至	嘉會洞 桂洞	八八二	二〇	四一八〇〇	二〇〇七九	三九四五	八八二四	同	
三	旭 埋	旭町一丁目及井戸	一〇〇	二五	二六九四〇	二四八七〇	一九三六	八〇四八	同	
四	積 善	善洞宗橋東詰	一〇〇	四〇	一九〇〇〇	一七九六二	二〇六四七	五七六〇九	同	
五	自 蓬	蓬萊町三丁目	六〇〇	二五	四五八八〇	二五五二三	四三四〇四	一一四七九七	同	
六	至 西	西界洞	一〇〇	四〇	二〇九六九	二〇五九二	一八七九四	六〇三三五	同	
七	大 和	和町一丁目一部	一〇〇	四〇	二〇九六九	二〇五九二	一八七九四	六〇三三五	同	
八	大 和	和町二丁目一部	八七〇	二五	八七八〇〇	一九四四五	三九六一九	一一二二七四	同	

改

九	南山町二丁目一部	三五二	一五	五九四〇〇〇	二〇七九五	八八八〇	八九〇七五	自大正六年 至大正八年	西小門井戸増 工事費四九圓 六六才含
〇	自南大門通 至南米倉町	三〇〇	一〇	一八五九〇	一七七五八	三八〇六六	二四四二四	大正六年	
一	自壽町一丁目 至日ノ出町	一六〇	三〇	五三七〇〇〇	一七四四七〇	一六〇〇六二	三九二二五	同	
二	自旭町二丁目 至漢陽公園	三六四	一〇	三三七九九	七二五	二〇〇〇	四六六四	同	
三	竹添町三丁目一部	一四〇〇	四〇	一四八四〇〇〇	九三五〇	一七二七〇	一七四九二〇	大正六年	
四	自御坂成通町 至三坂	一四〇〇	一〇	一三六八五一	一六六三八	六六四八	一六〇一三七	同	
五	自南大門昇門 至漢陽公園	一四一〇	一五	二〇五三〇〇	—	—	二〇五三〇〇	自大正六年 至大正七年	
六	自旭陽公園 至漢陽公園	八九〇	一五	六〇〇〇〇〇	—	—	七二八〇〇	大正六年	
七	自貞通二丁目 至西大門通二丁目	一七〇〇	三五	四七七五〇〇	一四一三二五	一六七六五	七二四六〇	自大正六年 至大正七年	
八	自蓬萊浦洞 至麻浦洞	一四〇〇	三七	四六九六〇〇	一三三〇〇	一四六三〇	四九七二二〇	大正七年	
九	自南大門 至西小大門	二〇〇〇	三〇	一五六二六六	六六三〇八五	三三三八三	一七三三七四	自大正七年 至大正八年	西小門井戸増 工事費四九圓 六六才含
〇	自黃金忠壇町 至獎忠壇町	三四五〇	四五	九七九七九	三二六〇二	八四八八二	二二四二四五	自大正七年 至大正九年	
二	自元町一丁目 至錦町目	二六〇	三三	七〇〇五六	一〇五三五六	二四二七	一七九七七	大正九年	大島町一部用 地敷收買九三 二圓

種別	路線	改修區間	延長	幅員	工事費	買取費	支障費	費計	年施	度工	備考
三	南山町三丁目一部 (南山消防隊二部)				二二〇			二二〇	大正七年		
三	本町四丁目 (カールス湯前)				二二四〇〇			二二四〇〇	同		
三	自櫻井町		二七五	三〇	八三二八	一七二四二〇	三七五〇	二九六六八	大正九年		
三	自花井町			一五	四四〇〇	二二二八〇	九四五〇	三五三〇〇	自大正六年 至大正九年		
三	南米倉町ノ一部		八〇	二五	三三三六六	九八八五七	二二六一四二	六五八七五	大正八年		
三	自花會洞		一六〇	二五	四七四九一六	一、八五八〇	一三九九九三	七三三四八九	大正九年		
三	自商陳列場前		一〇八〇	二五	三七〇一五六	一九七八二〇	二、五七六五	七八三、一一	同		
三	自樂園洞		九五三	二五	八四〇三五六		八七六三四	九三、五九九〇	同		
三	自臥龍洞		一九五〇	四〇	二三四、九三	二、五七六、四〇	一七、三二四、二八	三、二四三、二六	大正九年		
三	自榮至平洞至鍾路小		六〇〇	二五	二五八、八四	四、〇五〇、〇〇	三、五三〇、〇〇	一〇、三三六、一四	大正十一年		
三	自學校自鍾路小學 校前至清進洞大通		六三〇	四五	二四四、八八	一、三二七、七	一、〇四〇、一八	四六、三三九	大正十二年		
三	三坂小學校前		六一〇	二五	二、四四、八八				大正十年		
三	大和町二丁目		一四〇	三〇	二、五七、〇〇	一、五二五、八五	三、六四〇、八〇	七六、三六五	大正九年及 大正十年		
三	自貞至西大門洞		三〇〇	二五	五、四二〇、〇〇			五、四二〇、〇〇	大正九年		

		修												
三五	至自		八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六			
至樂	授恩	累	竹添町二丁目一部	景福宮脇一部	龍山停車場前	自黃金町六丁目壇	清深川兩岸一部	至岡崎町	至清進洞大通	自本町入口	自櫻井町一丁目	自苦草町大通至櫻井町	自永樂町至若草町	自古坂市・通町
四〇〇	二〇		五〇	七五〇	四〇〇〇	四二四〇	〇二	八〇〇	七五〇			一〇〇〇	二八〇	二六〇〇
四七〇〇〇六八	一九五五五七三	二四二四〇七八	一〇	八〇	六〇	一〇〇	〇二	四五	三〇			四五	三五	四五
三三三五四〇	九六七三〇〇	二四二四〇七八		五三〇〇〇〇	一九三三〇〇〇			四六四八七	一九〇〇六六	一四八〇〇		五五〇〇〇〇〇	五九三〇八四	一二四四一六一
		二五二五六一八	三十七〇〇〇〇〇			一九九七二五	九〇〇二七三	六四三三三	三九六六〇	九〇〇〇〇		一九〇〇六六	九七七七八一	
		〇五二〇七〇	六			四九〇〇〇五〇		一三二九二〇	六二五八二〇	一五六九六〇		一六二九九九九	五二八一七五	
		二四二四〇七八	一〇〇〇〇〇	五三〇〇〇〇〇	一九三三〇〇〇	三四四一九五五	九〇〇九二七	二二四二五五二	二二二五七六	三六三七六〇		四二二六六七九	二〇九六〇四〇	一二四四一六一
以大正十三年降		同	同	同	大正十二年	大正十二年	大正十一年	大正十一年	大正十一年	大正十年	同	大正十年	十年及十一年	大正十二年

種別		改修區間	延長	幅員	工費		費計	年施	度工	備考
番號	路線				買收地費	修支障物費				
三六	自鍾路一丁目	至清進一丁目	八〇	二五	三八〇〇〇	三六一五〇〇	一六七〇〇〇	同		
三七	自南大門通一丁目	至貫鐵一丁目	一五〇〇	四五	五二〇〇〇〇	一九〇九四〇〇	一五一五六〇〇	同		
三八	自黃金町二丁目	至水標二丁目	一〇〇〇	四五	五〇〇〇〇〇	二四三三〇〇	三九六八〇〇	同		
三九	自本町四丁目	至櫻井町二丁目	三六〇	二〇	七〇,〇〇〇	六〇〇,〇〇〇	七六八,五〇〇	同		
四〇	樓下洞一部		二二〇	二五	三三〇,〇〇〇	二〇四,〇〇〇	七,一三〇	同		
四一	蛤洞一部		六〇〇	四〇	二二〇,〇〇〇			同		
四二	蓬萊町三丁目一部		七二〇	四五	四八〇,二二八	六一八,八〇〇	三,四二〇,〇〇〇	同		
四三	蓬萊町四丁目一部		一八三〇	四五	三六〇,三六六	三三〇,〇〇〇	五,一九四,〇〇〇	同		
四五	自古坂市通町		一〇〇〇	五五	一〇〇,〇〇〇			同		
四七	榮町三十三番地前				三八,二二二	三五八,八〇〇	二〇,〇〇〇	同		
四八	自新至獎忠壇町		二〇〇〇	四五	四九四,〇〇〇	一,〇〇〇,〇〇〇		同		
四九	自西至和泉町		一五〇	二五	一七五,〇〇〇		一八〇,〇〇〇	同		

未


以大正十三年降年

改

五〇	自貞 州通	二四〇	四五	一七、七〇〇	一四〇、七〇〇	九四〇〇〇	三六、〇〇〇	同	大正十三年 降
五二	自花 木園町	一七六〇	四五	八、〇〇〇	一五、八〇〇	四、五〇〇	二九、三〇〇	同	
五三	自黃金町五丁目	二七〇	四五	一、一八五	〇〇、〇〇〇	一五、〇〇〇	四、三〇〇	同	
五四	自櫻井町ラジウム湯前	三九〇	四五	一、九八〇	五、七〇〇	一、二七〇	八、九七〇	同	
五六	自櫻井町二丁目	二〇〇	四五	五、〇〇〇	一四、四〇〇	一、九五〇	三、九四〇	同	
五七	自南大門通二丁目	二〇〇	四五	六、〇〇〇	一、九五〇	一、三五六	三、〇〇〇	同	
五八	自長谷川町	一〇五〇	四五	五、一五〇	一〇、四〇〇	二、九七〇	四、一五〇	同	
五九	自南大門通四丁目	一〇〇	四五	五、〇〇〇	九、〇〇〇	一、四〇〇	二、八七〇	同	
六〇	自和泉通	一〇〇	四五	八、〇〇〇	一三、四〇〇	二、二四八	三、九三〇	同	
六一	自堅志洞大	一〇〇	四五	八、〇〇〇	一三、四〇〇	二、二四八	三、九三〇	同	
六二	自仁義洞	一〇〇	四五	八、〇〇〇	一三、四〇〇	二、二四八	三、九三〇	同	
六三	自孝悌洞	一〇〇	四五	八、〇〇〇	一三、四〇〇	二、二四八	三、九三〇	同	
六四	青葉町三丁目	二四〇	四五	一、四二五	〇〇、〇〇〇	一、一九五	四、九〇〇	同	
六五	永樂町	二四〇	三五	一、〇〇〇	三、八七五	八、〇〇〇	五、七二七	同	
六六	自商陳列場	一六〇	四五	三、〇〇〇	三、二〇〇	二、〇〇〇	九、一五〇	同	

種別 番號	路線	改修區間	延長	幅員	工費			年施 度工	備 考
					工事費	買收 地價	修 繕 費 物		
六	至 嘉 會 洞 一 部	自 太 平 通 一 丁 目 至 真 洞	一 六 〇 〇	四 五	八 八 〇 〇 〇 〇	七 二 〇 〇 〇 〇	五 〇 〇 〇 〇	一 六 五 〇 〇 〇	同
七	自 南 大 門 通 三 丁 目 至 太 平 通 二 丁 目	自 南 大 門 通 三 丁 目 至 太 平 通 二 丁 目	一 五 〇 〇	四 五	九 〇 〇 〇 〇 〇	一 三 〇 〇 〇 〇	二 四 〇 〇 〇 〇	五 三 六 七 五 〇 〇	同
七	自 黃 金 町 二 丁 目 自 黃 金 町 一 丁 目	自 黃 金 町 二 丁 目 自 黃 金 町 一 丁 目	一 五 〇 〇	四 五	一 三 〇 〇 〇 〇	二 四 〇 〇 〇 〇	五 一 〇 〇 〇 〇	七 六 七 三 〇 〇 〇	同
七	自 鐘 路 四 丁 目 自 鐘 路 五 丁 目	自 鐘 路 四 丁 目 自 鐘 路 五 丁 目	一 五 〇 〇	四 五	一 三 〇 〇 〇 〇	一 七 〇 〇 〇 〇	三 三 〇 〇 〇 〇	六 四 七 三 〇 〇 〇	同
七	自 黃 金 町 五 丁 目 至 鐘 路 五 丁 目	自 黃 金 町 五 丁 目 至 鐘 路 五 丁 目	三 〇 〇	四 五	一 八 三 五 〇 〇	一 四 一 〇 〇 〇 〇	二 二 〇 〇 〇 〇	五 三 五 七 五 〇 〇	同
七	吉 野 町 一 丁 目	吉 野 町 一 丁 目	六 〇 〇	四 五	三 七 六 〇 〇	三 七 六 〇 〇	五 九 三 〇 〇	一 三 五 三 〇 〇	同
五	自 古 至 舊 練 兵 場 前	自 古 至 舊 練 兵 場 前	三 〇 〇	四 五	一 六 五 〇 〇	一 六 五 〇 〇	五 〇 〇	三 三 〇 〇 〇	同
八	旭 町 二 丁 目 一 部	旭 町 二 丁 目 一 部	—	—	八 五 〇 〇	一 〇 〇 〇	五 〇 〇	二 三 五 〇 〇	同
八	計	嘉 會 洞 一 部	一 六 〇 〇	—	二 三 四 〇 〇	—	六 〇 〇	三 三 〇 〇	同
					一 六 四 〇 三 三 七 〇	一 四 二 四 三 三 〇	一 〇 六 一 〇	九 八 四 七 二 八 五	同

圖線設既未路線修改工施府城京及正改區市城京

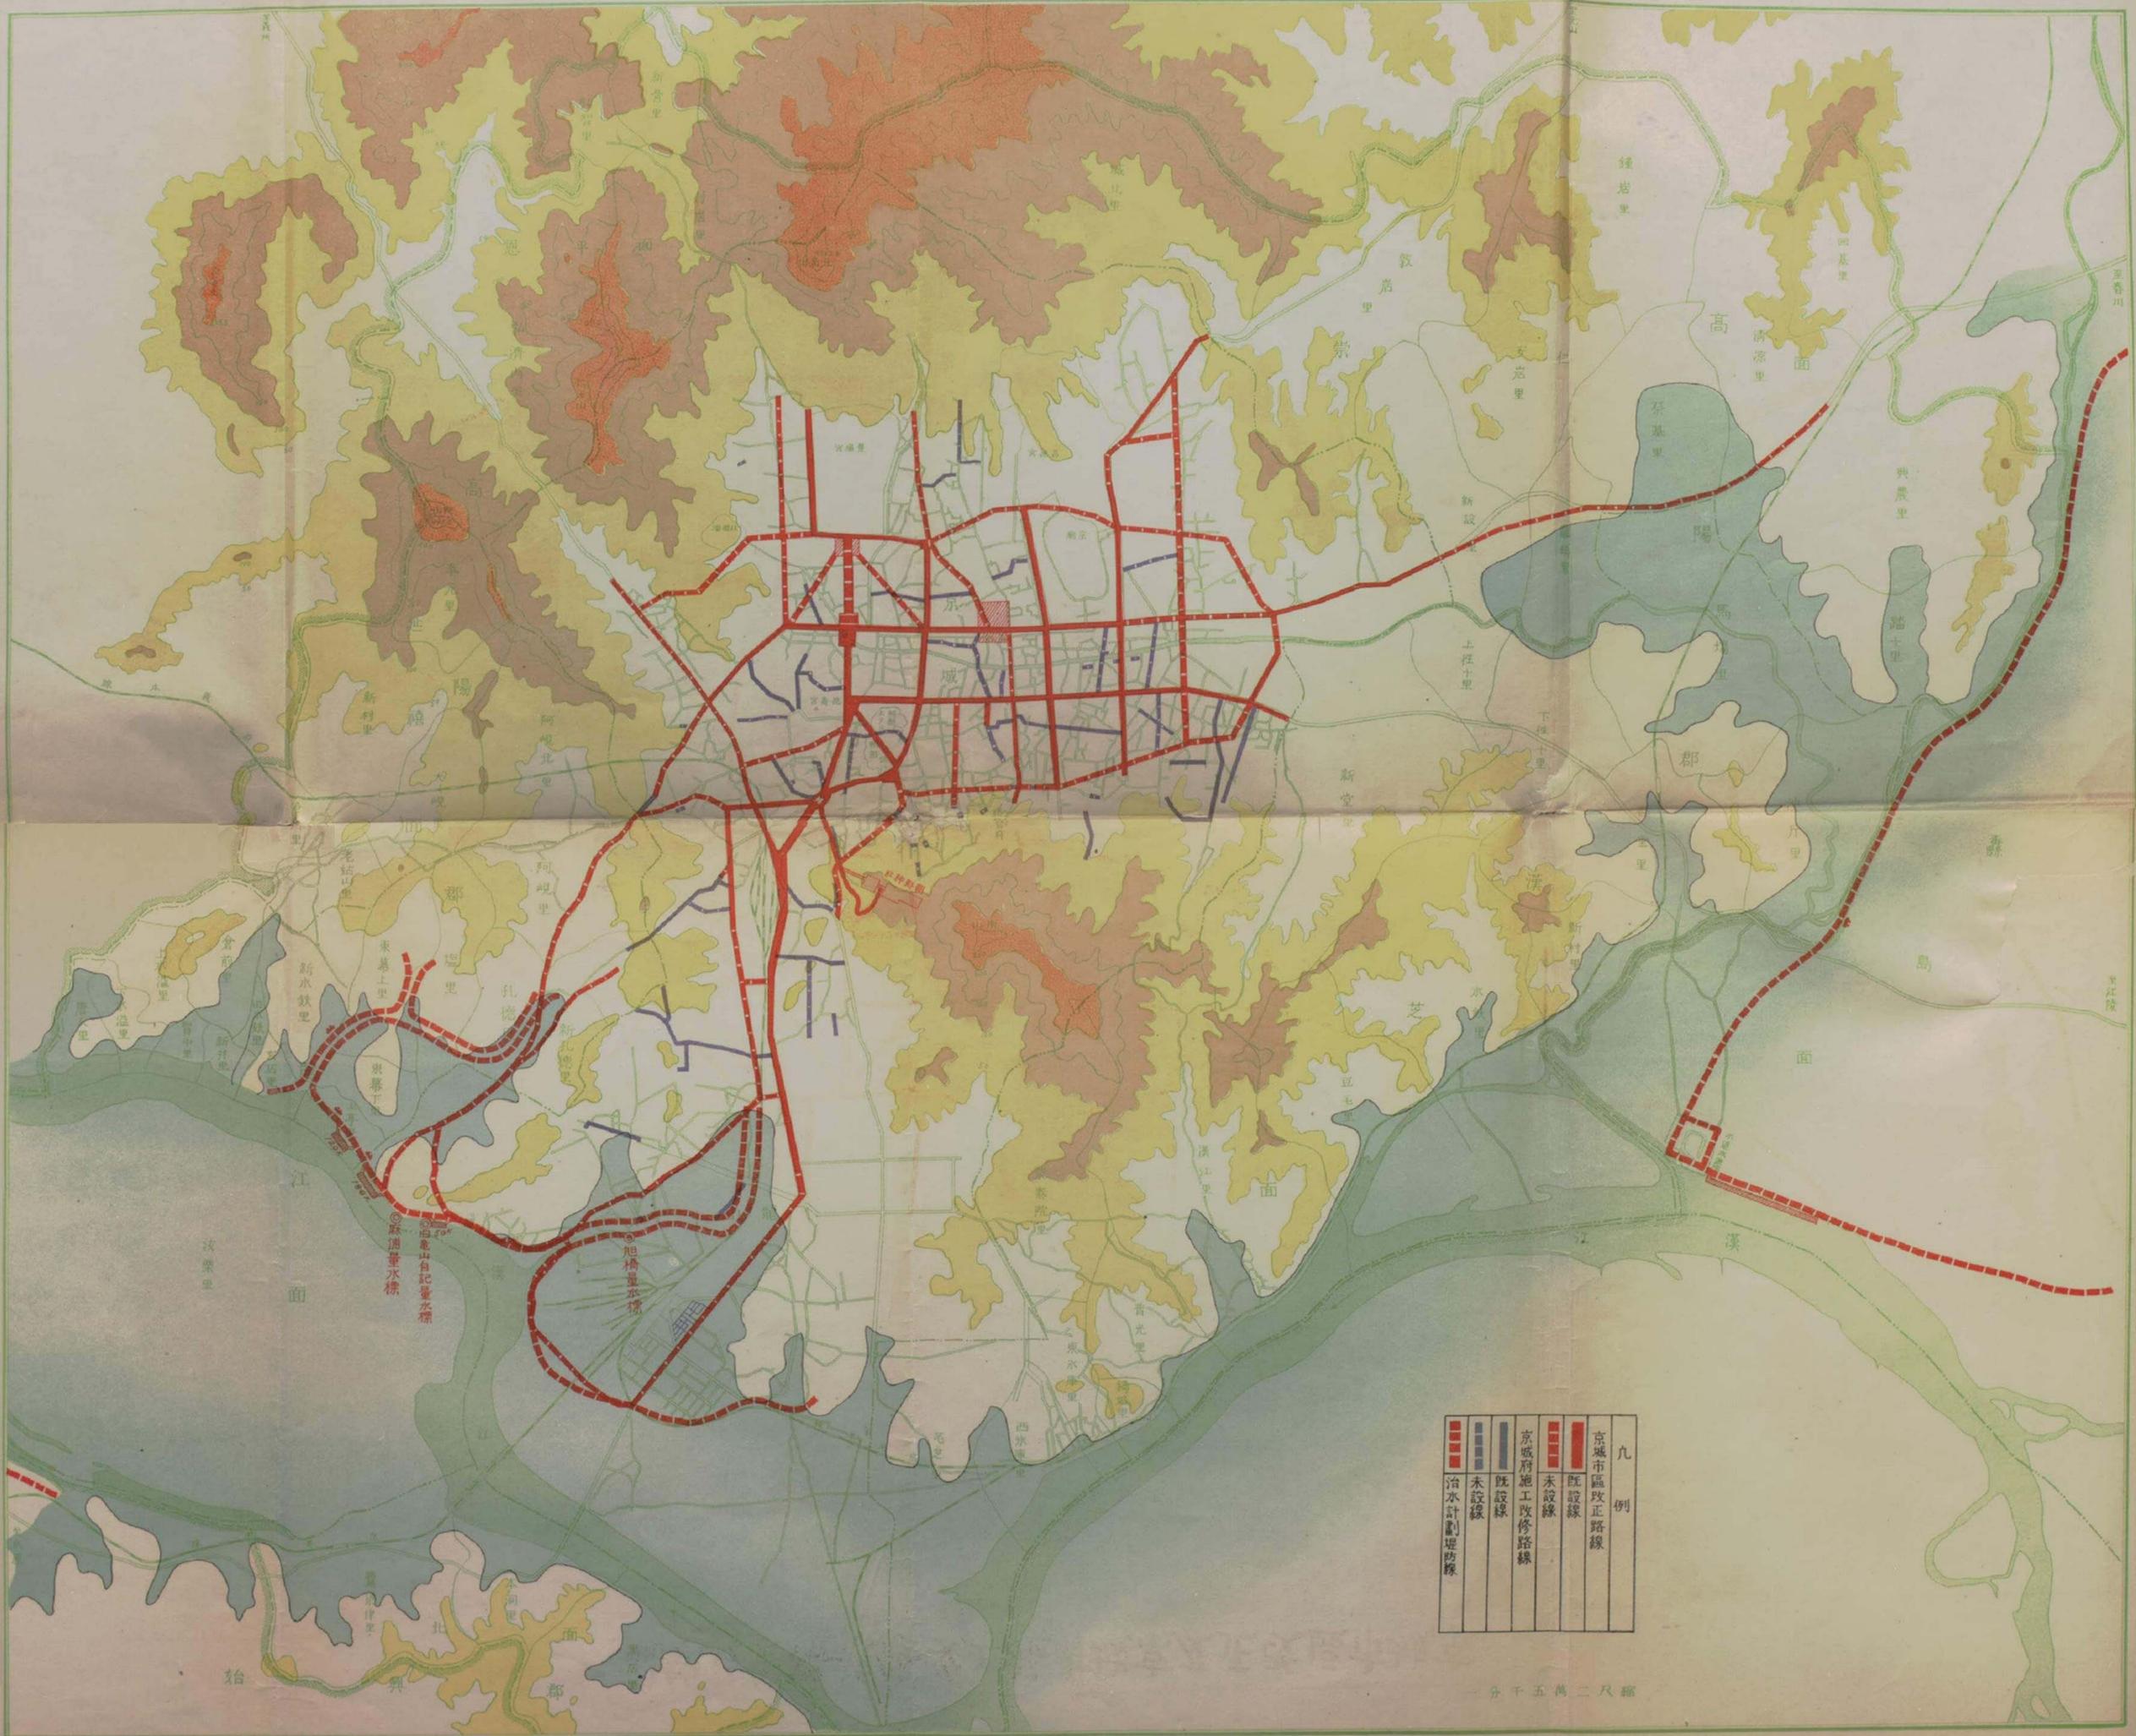

九	例
	京城市區改正路線
	既設線
	未設線
	京政府施工改修路線
	未設線
	治水計劃埋設線

一分千五萬二尺縮

一、府内ニ於ケル改修ヲ要スル迂回路

京城府内ニ於ケル將來改修ヲ要スル迂回路ノ著シキモノヲ舉クレハ左表ノ如シ

京城府内ニ於ケル改修ヲ要スル迂回路表

番地	所在地	區	間	路	巾	距離	迂回程度
一	鳳翼洞百二十一番地	同上	三十八番地間		一・五 <sup>間</sup>	六〇・〇 <sup>間</sup>	一三〇・〇 <sup>間</sup>
二	敦義洞百七十番地	同上	百八十八番地間		三・〇	二九・〇	一三五・〇
三	敦義洞七十八番地	同上	三十九番地間		一・〇	六〇・〇	一五〇・〇
四	敦義洞三十二番地	樂園洞八十番地間			一・五	五五・〇	一七〇・〇
五	公平洞三十六番地	同上	二十五番地間		一・〇	四〇・〇	一五〇・〇
六	安國洞三十五番地	齋洞七十二番地間			一・五	五八・〇	一九五・〇
七	諫洞十六番地	同上	三十五番地間		一・五	二五・〇	一二〇・〇
八	通洞八十九番地	同上	百四番地間		一・五	四〇・〇	一〇五・〇

番號	所在地	區	間	路	巾	距離	迂	回	程度
九	弼雲洞九十四番地	休府洞百五十八番地間			一・五	四五・〇		二八	〇・〇
一〇	樓下洞二百四十九番地	弼雲洞五十九番地間			一・〇	三八・〇		二九	〇・〇
一一	需昌洞百四十四番地	同上 二百四番地間			一・五	八四・〇		一八	五・〇
一二	和泉町一番地	貞洞十六番地間			二・〇	九〇・〇		四二	〇・〇
一三	南米倉町九番地	同上百一番地間			一・五	一四〇・〇		二八	〇・〇
一四	岡崎町八番地	三坂通百六十七番地間			一・五	一一〇・〇		三二	〇・〇

一、府内ニ於ケル改修ヲ要ルス坂道

京城府内ニ於テ將來改修ヲ要スル坂道ノ著シキモノ左表ノ如シ

京城府内ニ於ケル改修ヲ要ルス坂路表

番號	所在地	區	間	勾	配	距離	路	巾
----	-----	---	---	---	---	----	---	---

一	崇二洞五十九番地	同上	五十八番地間	六分ノ一	二〇・〇〇	一〇
二	仁義洞百三番地	同上	前	十三分ノ一	二〇・〇〇	二〇
三	仁寺洞百五十三番地	同上		八分ノ一強	一〇・〇〇	一〇
四	苑洞百二番地	桂洞	四十三番地間	五分ノ一強	四五・〇〇	一〇
五	本町二丁目三十四番地	永樂町	一丁目十六番地間	七分ノ一強	二〇・〇〇	一三
六	西大門町二丁目七番地	竹添町	一丁目六番地間	七分ノ一弱	二〇・〇〇	一〇
七	中林洞百五十五番地	同上	百五十六番地間	八分ノ一	三〇・〇〇	一〇

一、府内ニ於ケル改修ヲ要スル袋路

京城府内ニ於ケル袋路面積ハ約五萬餘坪ニシテソノ内改修ヲ要スル著シキモノ

左表ノ如シ

京城府内ニ於ケル改修ヲ要スル袋路表

番號	所在地	路幅	現況
一	勸農洞百八十八番地	一〇 <sup>〇</sup>	宗廟城壁側道路ニ距離約八間ニテ連絡ス交通上非常ニ便トナル
二	慶雲洞二十二番地	一〇	益善洞三十三番地袋路ニ貫通セバ地形上迂回路ノ點ニ於テ便トナル
三	齋洞五十四番地	一〇	桂洞ニ貫通セバ地形上學校多キ爲メ多大ノ便トナル
四	仁寺洞百九十八番地	二・五	堅志洞百十三番地袋地ニ貫通セバ交通上ノ便多大ナリ
五	昌成洞百八番地	一・五	昌成洞百十三番地ニ貫通セバ約三十間ニテ通ズ迂回セバ二百五十間トナル
六	体府洞二百六番地	〇・八	体府洞百十五番地ニ貫通セバ同上百五十六、二百三十七番地袋路ニ連修出來交通上便トナル
七	絢雲洞二百五十四番地	〇・八	同上百九十五番地袋路ニ貫通セバ交通上多大ノ便トナル

一、京城市區改正費

大正二年度以來京城市區改正費各年度豫算左表ノ如シ

京城市區改正費各年度豫算一覽表

年 度 別	俸 給	事 務 費	工 事 費	計	備 考
大正二年度	六、七七六 <sub>円</sub>	二二、二二四 <sub>円</sub>	二九〇、〇〇〇 <sub>円</sub>	三二二、〇〇〇 <sub>円</sub>	
大正三年度	六、七七六	二八、二二四	三七五、〇〇〇	四一〇、〇〇〇	
大正四年度	四、八四〇	一五、一六〇	三〇九、七八〇	三二九、七八〇	
大正五年度	四、八四〇	一五、一六〇	二八〇、〇〇〇	三〇〇、〇〇〇	
大正六年度	四、八四〇	一五、一六〇	二八七、二〇〇	三〇七、二〇〇	
大正七年度	四、八四〇	一五、一六〇	三〇〇、七〇〇	三二〇、七〇〇	
大正八年度	五、八〇八	一八、四九二	三五五、七〇〇	三八〇、〇〇〇	
大正九年度	三、三一二	五、八六八	一三七、八二〇	一四七、〇〇〇	
大正十年度	三、三一二	五、九六八	一三七、七二〇	一四七、〇〇〇	
大正十一年度	三、三一二	五、九六八	一三七、七二〇	一四七、〇〇〇	
大正十二年度	六、六二四	一四、六七四	三七九、三四五	四〇〇、六四三	
大正十三年度	八、二八〇	二五、八〇四	四〇一、〇四八	四二五、一三二	

年度別	俸給	事務費	工事費	計	備考
大正十四年度	六、六二四 <sup>円</sup>	一六、四八二 <sup>円</sup>	三二七、〇〇〇 <sup>円</sup>	二四〇、一〇六 <sup>円</sup>	

一、京城市區改正未改修費

大正二年以後繼續セラレタル京城市區改正費中未改修路線ノ工事費概算ヲ調査セルニ左表ノ如シ

市區改正未改修路線工事費概算表 (大正十四年五月)

一金壹千參百六拾八萬圓也

内譯

番號	路線名	幅員	延長	改修費		計	摘要
				土地買收費	補償費		
四	鍾路四丁目交又点東大門間	二五	五五〇	二四七、五〇〇	一五四、〇〇〇	五四一、五〇〇	
六	安國洞中央試驗所前	二二	一、〇〇〇	三五一、〇〇〇	二二六、〇〇〇	八一九、〇〇〇	道二、〇〇〇

一三	鮮銀前光熙町二丁目間	三	1,000	148,000	568,700	344,000	1,994,700
二五	安國間塔公園間	八	370	90,600	108,500	133,200	331,400
四三	塔公園永樂町二丁目間	八	250	90,000	83,500	77,000	350,500
四〇	中央試験所前東大門間	三	550	165,000	74,800	136,000	375,800
一六	景福宮前内資洞間	三	200	84,000	79,400	51,600	215,000
一七	北門附近西大門一丁目間	三	670	332,200	252,600	159,900	744,700
一九	橋北洞京城驛前間	三	1,050	294,000	221,000	127,700	642,700
三二	内資洞橋北洞間	三	630	179,500	111,200	261,000	551,700
四三	岡崎町ヨリ元町ヲ經テ麻浦間	二	2,000	359,200	298,200	766,200	1,423,600
四二	岡崎町漢江人道橋間	五	1,000	—	54,000	259,000	344,000
三八	竹添町二丁目麻浦間	六	2,100	66,000	374,000	188,000	1,201,100
三五	蓬萊町二丁目ヨリ蛤洞ヲ經テ義州通間	一〇	210	75,000	62,700	36,000	154,700
五〇	蛤洞阿峴里間	八	550	221,000	249,000	126,000	1,176,000

番號	路線名	幅員	計割員	延長	改修費	計	摘要
一〇	鍾路五丁目中央試驗所前	一〇	一〇	一七〇	五五九,〇〇〇	六六〇,〇〇〇	
一一	中央試驗所前高等商業前	一〇	一〇	三六〇	五三六,〇〇〇	六三〇,〇〇〇	
一二	參宮道路三坂通間	六	六	二〇〇	四四〇,〇〇〇	五三〇,〇〇〇	
三九	黃金町二丁目南山町一丁目間	八	八	三〇〇	一八九,〇〇〇	二〇九,〇〇〇	
四一	蓬萊町二丁目新孔德里間	六	六	一五〇	一三〇,〇〇〇	一四〇,〇〇〇	
五一	旭町一丁目參宮道路間	五	五	四〇五	九一,七〇〇	一〇二,〇〇〇	
五二	南大門旭町二丁目間	五	五	三二五	一五,三〇〇	二六,〇〇〇	
五三	岡崎町三坂通間	六	六	四一〇	四九,一〇〇	五九,〇〇〇	
五四	宮井洞ヨリ八判洞ヲ經テ安國洞	六	六	八四〇	五五,三〇〇	九八,〇〇〇	
	塔公園擴張費					五〇〇,〇〇〇	
	旭川橋梁費					四八〇,〇〇〇	
計						三,一四一,〇〇〇	

事務	
合 計	費
1,111,111.00	1,111,111.00
1,111,111.00	1,111,111.00

### (四) 大京城都市計劃路線草案

京城府ノ市區改正路線ハ現在ノ京城府内ニ止マリ隣接面ヲ包容スル大京城ノ路線ニ非ラス茲ニ現在ノ市區改正路線ヲ根幹トシ隣接面ニ亘ル京城都市計劃區域内ノ大路線ヲ定ムルノ必要アリ前述既設未設ノ改修ヲ包含シテ大京城都市計劃路線草案ヲ示セハ左表ノ如シ

幅員	延長	面積
二十四間	四〇五	九、七二〇
十八間	四五八	八、二四四
十五間	一、九七七	二九、六五五

	幅員	延長	面積
十二間		三九、二二五	四七〇、七〇〇
十間		一六、一五五	一六一、五五〇
八間		二〇、四六八	一六三、七四四
六間		二四、三七四	一四六、二四四
四間		六三、九一〇	二五五、六四〇
三間		三七、四九三	一一二、四七九
總計		二〇四、四六五	一、三五七、九七六

即道路面積三間以上百三十五萬七千九百七十六坪ニシテ是ニ從前ノ三間未滿ノ道路面積京城府五十八萬坪及隣接面里約三十萬坪ヲ合計スルトキハ京城都市計劃區域内道路面積約二百二十三萬坪トナリ京城府及隣接面總積面中七十五米突以下ノ二千三百二十萬坪ニ對シ約一割ニ當リ未タ内外都市ノ理想トスル二割乃至三割ニ達セサルコト遙ニ遠キヲ覺ユ

京城都市計劃路線草案ヲ示セハ左表ノ如シ

# 京 城 都 市 計 劃 路 線 表

種 類	幅 員	路 番	線 號	區 間	延 長	備 考
同	二四		一	光化門通	四〇五	既成道路
	計		二	南大門ヨリ京城驛前	四〇五	
	一八		三	西大門町一丁目ヨリ鋪路四丁目ニ至ル	四五八	既成道路
	計		四	鋪路一丁目ヨリ南大門ニ至ル	四五八	
	一五		五	太平通一丁目ヨリ同二丁目ニ至ル	一、二〇七	既成道路
	計		六	黄金町一丁目ヨリ同七丁目ニ至ル	七七〇	同
	同		七	和泉町電車停留所ヨリ京城驛前ニ至ル	一、九七七	
	同		八	京城驛前ヨリ岡崎町ニ至ル	五三二	既成道路
	同		九	西大門郵便局ヨリ救世軍教會ニ至ル	一、五八二	同
	同		一〇	獨立門ヨリ内資洞ヲ經テ安國洞ノ廣場ニ至ル	三四五	同
	同		一一	積善洞ヨリ宮井洞ニ至ル	六一〇	同
	同		一二	鋪路一丁目ヨリ安國洞廣場ニ至ル	三三二	同
	同				一、一三〇	同
	同				四五〇	同
	同				二八七	同

種	類	番	號	區	間	延	長	備	考
同	同		一三	安國洞廣場ヨリ苑南洞ニ至ル		七二五		既成道路	
同	同		一四	敦化門ヨリ大和町一丁目ニ至ル		九九三		同	
同	同		一五	本町一丁目ヨリ東四軒町ニ至ル		一、二四二		未成道路	
同	同		一六	東、西四軒町界ヨリ東大門ニ至ル		五五八		同	
同	同		一七	鍾路六丁目ヨリ高等工業學校ヲ經テ崇四洞ニ至ル		一、〇〇二		同	
同	同		一八	宮井洞ヨリ景福宮北部ヲ經テ安國洞廣場ニ至ル		八一三		同	
同	同		一九	内資洞ヨリ興化門救世軍教會ニ至ル		三四二		同	
同	同		二〇	無學岬ヨリ獨立門ヲ經テ畿州通一丁目ニ至ル		一、二八二		同	
同	同		二一	西大門郵便局前ヨリ麻浦洞ニ至ル		二、二二一		同	
同	同		二二	和泉町ヨリ中林洞ヲ經テ新村停車場ニ至ル		一、五六八		同	
同	同		二三	延禧面大観洞ヨリ麻浦洞ニ至ル		一、〇一〇		同	
同	同		二四	元町三丁目ヨリ麻浦洞ニ至ル		七七二		同	
同	同		二五	麻浦洞ヨリ土亭里ニ至ル		三八二		同	
同	同		二六	元町三丁目ヨリ漢江通電車終点ニ至ル		八八七		同	
同	同		二七	京龍館前ヨリ元町三丁目ニ至ル		九八三		同	
同	同		二八	岡崎町ヨリ漢江電車終点ニ至ル		一、五〇七		同	
同	同		二九	新龍山三角町ヨリ漢江里分岐点ニ至ル		一、四四〇		同	



種 類	番 路	區 間	延 長	備 考
一〇	四八	苑南洞ヨリ醫學專門學校側迄	二五〇	同
同	四九	醫學專門學校側ヨリ黃金町五丁目ニ至ル	五六〇	同
同	五〇	東四軒町角ヨリ樂忠壇ニ至ル	一八二	同
同	五一	森州街道無學峴ヨリ弘濟内里ニ至ル	九〇七	同
同	五二	漢江通鐵道病院ヨリ西水庫ニ至ル	一、五〇五	同
同	五三	漢江里ヨリ新堂里ニ至ル	一、一三三	同
同	五四	漢江里ヨリ豆毛里、新村里ヲ經テ島場里鐵道線路ニ至ル	三、四五五	同
同	五五	奔堂里西方大路ヨリ往十里停車場北部ニ至ル	一九八	同
同	五六	永尾橋ヨリ崇仁洞ニ至ル	一三〇	同
同	五七	崇仁洞ヨリ一直線ニ京元總ニ至ル	一、一八二	同
同	五八	往十里ヨリ崇仁面事務所ヲ經テ林業試驗所ニ至ル	二、〇一〇	同
同	五九	崇仁面事務所ヨリ林業試驗所ニ至ル	七四五	同
同	六〇	八判洞ヨリ中學洞ニ至ル	四〇二	同
同	六一	敦岩里ヨリ元山街道ニ至ル	五〇〇	同
同	六二	崇四洞ヨリ高等商業學校ニ至ル	一四五	同
計	六三	黃金町二丁目ヨリ倭城臺ニ至ル	一六、一五五	同
八			三六五	既成道路

同 同

六四 京城府新總舎前ヨリ揮路一丁目ニ至ル  
 六五 パコタ公園ヨリ黄金町三丁目郵便所ニ至ル  
 六六 東拓會社前ヨリ南山町ニ至ル  
 六七 南大門二丁目ヨリ商品陳列箱ヲ經テ黄金町二丁目ニ至ル  
 六八 敦化門ヨリ北方苑洞ニ至ル  
 六九 安國河廣場ヨリパコタ公園ニ至ル  
 七〇 總督府前ヨリ銀路一丁目ニ至ル  
 七一 内資洞ヨリ北門ニ至ル  
 七二 宮井洞ヨリ清雲洞苗圃ニ至ル  
 七三 黄金町五丁目ヨリ西四軒町ニ至ル  
 七四 大和町三丁目ヨリ淺江里ニ至ル  
 七五 東四軒町ヨリ新堂里ニ至ル  
 七六 義州通一丁目ヨリ太平通一丁目ニ至ル  
 七七 竹添町三丁目ヨリ中林洞ヲ經テ蓬萊町三丁目ニ至ル  
 七八 古野町一丁目ヨリ三坂通ニ至ル  
 七九 神宮道路ヨリ三坂通ヲ經テ東京線ニ至ル  
 八〇 大嶋里ヨリ澹川里ニ至ル  
 八一 土亭里ヨリ東幕下里ヲ經テ元町一丁目ニ至ル  
 八二 土亭里ヨリ北方京義線ニ至ル

二六〇 同  
 二三五 未成道路  
 三四七 同  
 三五〇 同  
 二三〇 同  
 三八五 同  
 四三二 同  
 八三三 同  
 二二〇 同  
 二五三 同  
 一、一五〇 同  
 五四二 同  
 三九〇 同  
 二八五 同  
 一九〇 同  
 二、一八〇 同  
 三五五 同  
 一、六三五 同  
 四二二 同

種	類	番	線	區	間	延	長	備	考
同	同	八三	元町二丁目ヨリ龍山停車場ニ至ル		四八五	同			
同	同	八四	京電瓦斯タンクヨリ元町二丁目ニ至ル		九四一	同			
同	同	八五	龍山郵便局側ヨリ普光里ニ至ル		一、八六三	同			
同	同	八六	漢江里共同墓地ヨリ東方溪流ニ至ル		二二一	同			
同	同	八七	往十里ヨリ永尾橋ニ至ル		三七〇	同			
同	同	八八	春川街道朴林亭邸ヨリ紫芝洞ニ至ル		三三五	同			
同	同	八九	敦岩里ヨリ元山道路ニ至ル		七九〇	同			
同	同	九〇	永徽園附近ヨリ北方下月谷里ニ至ル		四八〇	同			
同	同	九一	舊清涼里ヨリ東方ニ至ル		四〇八	同			
同	同	九二	清涼里南方ヨリ鐵道ヲ横切り典農里ニ至ル		二七〇	同			
同	同	九三	清涼里ヨリ停車場ヲ經テ南方ニ至ル		四七五	同			
同	同	九四	徵慶里春川街道ト鐵道線路ノ交叉点ヨリ典農里ニ至ル		一、五一〇	同			
同	同	九五	馬場里ヨリ典農里ニ至ル		一、二八一	同			
計	六	九六	太平通二丁目ヨリ長谷川町ヲ横切り南大門通二丁目ニ至ル		二二五	同		既成道路	
同	同	九七	青葉町三丁目ヨリ四方ノ山ニ至ル		二三〇	同			
同	同	九八	青葉町三丁目ヨリ漢江通三番地ニ至ル		六五	同			
					二〇、四六八				

同 同

九九 崇四洞高等商業學校前ヨリ佛教中央校ニ至ル  
 一〇〇 蓮池洞ヨリ忠信洞ニ至ル  
 一〇一 昌徳宮植物園ヨリ勝源殿北方ヲ經テ八列洞ニ至ル  
 一〇二 パコタ公園ヨリ嘉會洞ヲ經テ北方ニ至ル  
 一〇三 苑洞ヨリ八列洞ニ至ル  
 一〇四 唐珠洞ヨリ光化門堅志洞ヲ横切リ宗廟ニ至ル  
 一〇五 通洞ヨリ迎秋門ニ至ル  
 一〇六 紅把洞ヨリ西大門跡ヲ經テ景福宮石垣ニ至ル  
 一〇七 景福宮石垣ヨリ義州通一丁目ニ至ル  
 一〇八 義州通一丁目ヨリ美芹洞ヲ經テ竹添町二丁目ニ至ル  
 一〇九 義州通一丁目ヨリ蛤洞ニ至ル  
 一一〇 延龍面奉元里ヨリ新村停車場ニ至ル  
 一一一 古市町ヨリ三坂通ニ至ル  
 一一二 青葉町一丁目ヨリ製薬会社工場ニ至ル  
 一一三 元町四丁目ヨリ西界洞山上ニ至ル  
 一一四 青葉町一丁目京城利務所ニ至ル  
 一一五 京城第二女學校ヨリ龍山中學校ニ至ル  
 一一六 兵器廠ヨリ將校宿舍ニ至ル  
 一一七 借行社側ヨリ南山大神宮ニ至ル

三三六 未成道路  
 三一〇 同  
 一、一五〇 同  
 九九三 同  
 四一二 同  
 九二六 同  
 二〇五 同  
 六九二 同  
 二七三 同  
 三六〇 同  
 二一五 同  
 六六二 同  
 二七〇 同  
 七二四 同  
 一、三四三 同  
 五八二 同  
 三四三 同  
 五七二 同  
 二八二 同

種	員	番	線	區	間	延	長	備	考
同	同	同	一一八	龍山三角地ヨリ鐵道公園ヲ經テ淺江通電車終點ニ至ル		一、二九三	同		
同	同	同	一一九	黃鶴洞ヨリ工兵ヶ營ニ至ル		四七八	同		
同	同	同	一二〇	騎兵ヶ營ヨリ西水庫ヲ經テ臂光里ニ至ル		九四〇	同		
同	同	同	一二一	歩兵ヶ營北角ヨリ南方京元線ニ至ル		一、一六三	同		
同	同	同	一二二	錦町ヨリ元町二丁目ニ至ル		二八一	同		
同	同	同	一二三	水鏡里ヨリ北方ニ至ル		四一〇	同		
同	同	同	一二四	淺芝而新村里ヨリ香堂里ニ至ル		五五〇	同		
同	同	同	一二五	新堂里ヨリ清溪川ニ至ル		一、三二〇	同		
同	同	同	一二六	京城カラウソド側ヨリ馬場里ニ至ル		一、四四五	同		
同	同	同	一二七	往十里青蓮寺ヨリ清溪川ニ至ル		九一〇	同		
同	同	同	一二八	春川街道安甘里ヨリ清涼里南方鐵道線ニ至ル		九五〇	同		
同	同	同	一二九	新設里ヨリ道立種苗場ヲ經テ祭基里ニ至ル		一、〇〇〇	同		
同	同	同	一三〇	清溪川ヨリ清涼里水鏡閣ニ至ル		一、〇七〇	同		
同	同	同	一三一	舊清涼里ヨリ四方祭基里堤ニ至ル		七一五	同		
同	同	同	一三二	回基里ヨリ清涼里水鏡閣ニ至ル		六八〇	同		
計			一三三	梨化洞ヨリ東崇洞ヲ經テ城外(三仙坪)ニ至ル		二四、三七四	八八〇	未成道路	



種	幅	類	員	番	路	號	線	區	間	延	長	備	考
同	同	同	同	同	同	同	同	四	四	四五八	同	未成道路	
同	同	同	同	同	同	同	同	四	四	四二〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五三	四大門町一丁目ヨリ需昌洞ヲ經テ社稷洞ニ至ル	一八〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五四	太平町一丁目ヨリ英米領事館ヲ經テ四大門町一丁目ニ至ル	一八〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五五	露國領事館ヨリ四大門小學校ニ至ル	三五〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五六	南大門小學校脇ヨリ竹添町一丁目ニ至ル	一一二〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五七	蓬萊町四丁目ヨリ四大門利務所ニ至ル	一八八	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五八	鏡州道一丁目ヨリ竹添町二丁目ニ至ル	一一三	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一五九	美芹洞ヨリ北方同洞七番地附近ニ至ル	一六二	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六〇	御成町ヨリ南大門通五丁目ヲ經テ蓬萊町一丁目ニ至ル	二六〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六一	京城停車場前ヨリ南米倉町ニ至ル	四四〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六二	南米倉町神宮廣場ヨリ同市場ニ至ル	一七〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六三	御成町ヨリ南米倉町ヲ經テ旭町一丁目ニ至ル	二七〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六四	旭町一丁目上ヨリ同青木堂脇ニ至ル	六四〇	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六五	南米倉町ヨリ南山町三丁目ニ至ル	同	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六六	旭町二丁目ヨリ京城郵便局脇ニ至ル	同	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六七	南山町一丁目五番地ヨリ同十番地ニ至ル	同	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六八	新村停車場東方ヨリ大岨里東方ニ至ル	同	同		
同	同	同	同	同	同	同	同	一六九	道立師範學校前ヨリ林業試験場ニ至ル	同	同		

同	一七〇	孔徳里ヨリ鹽里ヲ經テ北方大賜里峠ニ至ル	一、二五〇	同
同	一七一	製薬會社工場ヨリ孔徳里ノ北部ヲ經テ鹽里ニ至ル	七一〇	同
同	一七二	鹽里ヨリ桃花洞ニ至ル	二六〇	同
同	一七三	新水鐵里ヨリ麻浦洞ニ至ル	五二四	同
同	一七四	土亭里ヨリ孔徳里ニ至ル	五五八	同
同	一七五	鹽里ヨリ青葉町三丁目ニ至ル	一、二五二	同
同	一七六	元町一丁目ヨリ青葉町三丁目ニ至ル	三〇〇	同
同	一七七	元町一丁目ヨリ佛教慈濟院前ヲ經テ青葉町三丁目ニ至ル	三二〇	同
同	一七八	元町一丁目ヨリ北西山谷ニ至ル	四〇〇	同
同	一七九	龍山十五番地ヨリ十四番地ニ至ル	二七〇	同
同	一八〇	龍山郵便局跡ヨリ偕行社前ニ至ル	五五〇	同
同	一八一	京城電氣會社瓦斯タンクヨリ防水堤上ノ東方ニ至ル	五五二	同
同	一八二	元町三丁目ヨリ防水堤上ノ東方ニ至ル	五二〇	同
同	一八三	三坂小學校北方ヨリ三坂通ニ至ル	一一八	同
同	一八四	齊藤製絲場南方郷割ヨリ第二高等女學校ニ至ル	二九四	同
同	一八五	岡崎町ヨリ鮮銀社宅ノ東方ニ至ル	四八八	同
同	一八六	龍山中學北角ヨリ北東ニ至ル	一一〇	同
同	一八七	三坂通ヨリ三坂郷割ヨリ同大藥庫附近ニ至ル	五六〇	同
同	一八八	三坂通ヨリ大藥庫附近ヨリ轉校宿舍脇ニ至ル	四五二	同

種	類	番	路	號	區	間	延	長	備	考
同	同	同	同	四	衛戍病院西北角ヨリ射撃場東方ニ至ル		四八八		未成道路	
同	同	同	同	一九〇	衛戍病院東北角ヨリ將校宿舍ニ至ル		一八二		同	
同	同	同	同	一九一	將校宿舍ヨリ射撃場東方ニ至ル		三二八		同	
同	同	同	同	一九二	(黃鶴洞) 南方ヨリ東方ニ至ル		三二〇		同	
同	同	同	同	一九三	(黃鶴洞) ヨリ陸軍墓地ニ至ル		四六八		同	
同	同	同	同	一九四	(黃鶴洞) 東方鞍部ヨリ普光里ニ至ル		五〇四		同	
同	同	同	同	一九五	(黃鶴洞) 南方ヨリ普光里ニ至ル		五四三		同	
同	同	同	同	一九六	騎兵兵營南方ヨリ東水庫里ニ至ル		四九一		同	
同	同	同	同	一九七	工兵兵營鐵柵ヨリ鑄城里ニ至ル		二四五		同	
同	同	同	同	一九八	陸軍墓地ヨリ漢江里ニ至ル		六一八		同	
同	同	同	同	一九九	漢江里ヨリ北方ニ至ル		七九二		同	
同	同	同	同	二〇〇	漢江里ヨリ豆毛里ニ至ル		一〇〇三		同	
同	同	同	同	二〇一	豆毛里ヨリ新堂里ニ至ル		一〇五七		同	
同	同	同	同	二〇二	水鐵里ヨリ西北方向山谷ニ至ル		六〇二		同	
同	同	同	同	二〇三	水鐵里共同墓地ヨリ香堂里ニ至ル		一二七一		同	
同	同	同	同	二〇四	水鐵里ヨリ北方溪谷ニ至ル		一九八		同	
同	同	同	同	二〇五	水鐵里ヨリ新堂里ニ至ル		九七〇		同	

同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同		
二〇六	二〇七	二〇八	二〇九	二一〇	二一一	二一二	二一三	二一四	二一五	二一六	二一七	二一八	二一九	二二〇	二二一	二二二	二二三	二二四	二二五	二二六	二二七	
京城水道配水池ヨリ四方ニ至ル	新堂里東側ヨリ利川街道ニ至ル	新堂里西側ヨリ利川街道ヲ經テ清溪川ニ至ル	新堂里南方ヨリ北へ數へ東西ニ走ル道路	同	同	同	新堂里南方ヨリ北へ數へ東西ニ走ル道路	同	(大峴洞)ヨリ新堂里ヲ經テ東ニ至ル	水鏡里ヨリ新村里ニ至ル	杏堂里ヨリ西方ニ至ル	同	杏堂里鐵道踏切ヨリ沙斤里ニ至ル	杏堂里ヨリ馬場里ニ至ル	杏堂里下往十里ニ至ル	馬場里ヨリ京城クラウソンドニ至ル	馬場里ヨリ下往十里ニ至ル	下往十里ヨリ清溪川堤防ニ至ル				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(1)	(2)										

同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
一〇七	八四五	一、一九六	五七	二八二	二五九	二一八	二四七	二二二	五九五	七一五	二六五	二二五	五四三	八二〇	五六〇	一、三四八	四七〇	三七〇			
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

種	員	番	線	區	間	延	長	備	考
同	同	同	二二五	下往十里普通學校ヨリ清溪川堤防ニ至ル	三八七	同	未成道路		
同	同	同	二二六	馬場里ヨリ四方清溪川堤防上ヲ行クモノ	八三二	同			
同	同	同	二二七	馬場里ノ清溪川北岸堤防上	五八八	同			
同	同	同	二二八	龍領里土洞水凖点ヨリ東方ニ至ル	三三〇	同			
同	同	同	二二九	馬場里鐵道線路ヨリ西清溪川堤防上	二五三	同			
同	同	同	二三〇	清涼里停車場南方ヨリ四方ニ至ル	三五〇	同			
同	同	同	二三一	黃清涼里ヨリ停車場ノ東方ヲ經テ典農里ニ至ル	五〇〇	同			
同	同	同	二三二	停車場前ヨリ西清涼里ニ至ル	三一二	同			
同	同	同	二三三	祭基里ヨリ回基里ニ至ル	一、三四〇	同			
同	同	同	二三四	回基里ヨリ道立農業學校前ニ至ル	九五	同			
同	同	同	二三五	清涼里ヨリ永徵園ニ至ル	五〇〇	同			
同	同	同	二三六	永徵園西方ヨリ清溪川堤防ニ至ル	九六四	同			
同	同	同	二三七	祭基里ヨリ清溪川堤防ニ至ル	七三九	同			
同	同	同	二三八	安甘里南方ヨリ東方ニ至ル	四八四	同			
同	同	同	二三九	龍領里ヨリ原蠶種製造所ニ至ル	二五〇	同			
同	同	同	二四〇	安甘里龍領里ヲ經テ北方ニ至ル	五四六	同			
同	同	同	二四一	安甘里崇仁面事務所ヲ經テ東北ニ至ル	六〇〇	同			

計

同	同	同	三	同	同	同	同	四	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
二五九	二五八	二五七	二五六	二五五	二五四	二五三	二五二	二五一	二五〇	二四九	二四八	二四七	二四六	二四五	二四四	二四三	二四二		
東崇洞中央試験所傍ヨリ鐘路五丁目へ	同	東崇洞ノ内	忠信洞ヨリ東崇洞ノ天主堂ニ至ル	宗廟ノ廻リ	南大門ヨリ蓬萊町一丁目ニ至ル	黄金町二丁目ヨリ長橋ヲ經テ鐘路二丁目ニ至ル	倭城臺町ヨリ朝鮮神宮ニ至ル	龍山小學校カラ大道ヲ平行ニ東南ニ至ル	下往十里ノ南方利川街道ニ平行キ山麓ニ至ル	佛教中央學校ヨリ敦岩里ニ至ル	敦甘里ヨリ滾流ヲ過キリ四方ニ至ル	昌信洞ヨリ北方山頂ニ越ヘ(三仙坪)ニ至ル	崇仁洞(遇仙洞)ニ至ル	春川街道肥料製造所ヨリ敦岩里ニ至ル	遺立種苗場前ヨリ安甘里(上里)ニ至ル	敦岩里ヨリ安甘里ヲ經テ清溪川堤防ニ至ル	開運寺ヨリ南方ニ至ル		
六一〇	四三	三九	七二五	八四〇	一五〇	二四〇	七九〇	二六四	五〇〇	一、二三七	六一〇	一、一六三	四〇八	一、〇二三	三八〇	一、四九六	一九五		
同	同	同	未成道路	同	同	同	飯成道路	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同		

種	類	番	號	區	間	延	長	備	考
同	同	同	二七六	別宮北角ヨリ量福宮城壁ニ至ル			二二八	同	
同	同	同	二七五	高聳附屬普通學校ヨリ東亞日報社ニ至ル			二四五	同	
同	同	同	二七四	教化門ヨリ齋洞ニ至ル			二〇〇	同	
同	同	同	二七三	宗廟ノ西傍ヨリ仁寺洞公平洞ヲ經テ光化門廣場ニ至ル			七三四	同	
同	同	同	二七二	鐘路三丁目ヨリ敦義洞ヲ經テ樂園洞ニ至ル			二五三	同	
同	同	同	二七一	宗廟ノ左傍ヨリ敦義洞ニ至ル			八二	同	
同	同	同	二七〇	鐘路三丁目ヨリ北方鳳翼洞ニ至ル			八五	同	
同	同	同	二六九	鐘路四丁目尊賢局煙草工場ノ西傍			九二	同	
同	同	同	二六八	植物園ノ前ヨリ高商ノ前ニ至ル			一六五	同	
同	同	同	二六七	經學院ノ前ノ道路			七五	同	
同	同	同	二六六	玉流川ヨリ東方ニ至ル			二九一	同	
同	同	同	二六五	玉流川ヨリ東北方ニ至ル			二〇〇	同	
同	同	同	二六四	佛教中央學校ノ南方ヨリ折テ東方ニ至ル			五八六	同	
同	同	同	二六三	佛教中央學校ヨリ東小門ニ至ル			二四七	同	
同	同	同	二六二	高商ヨリ佛教中央學校ヲ經テ惠化洞ニ至ル			五一二	同	
同	同	同	二六一	高等商業學校ノ上			八八八	同	
三			二六〇	惠化洞ノ内			一一五	未成道路	

同 同

二七七  
二七八  
二七九  
二八〇  
二八一  
二八二  
二八三  
二八四  
二八五  
二八六  
二八七  
二八八  
二八九  
二九〇  
二九一  
二九二  
二九三  
二九四  
二九五

景福宮南東角ヨリ淑明女學校ニ至ル  
都染洞教會堂ヨリ光化門通ヲ横切リテ東ニ至ル  
朝鮮ホテル北側ヨリ鐘路一丁目ニ至ル  
景福宮西北ノ角ヨリ北ニ往ツテ殖林苗圃ニ至ル  
白松ノ前ノ道路ヨリ濟生院ヲ經テ北方第二高尊校前ニ至ル  
宮井洞ヨリ第二高尊校北方ニ至ル  
景福宮西北ノ角ヨリ濟生院前ヲ經テ南方ニ至ル  
新明學校ヨリ尹德榮宅ノ前ヲ經テ樓上洞ニ至ル  
休府洞ヨリ培花女學校前ニ至ル  
通洞ヨリ休府洞ノ中央ヲ通ル  
南山町二丁目ヨリ天滿宮ニ至ル  
南山町一丁目ヨリ南方ニ至ル  
旭町二丁目ヨリ南方ニ至ル  
旭町一丁目南方俱ニ上ル  
南大門通二丁目ヨリホテル北側ヲ通テ商業會議所ニ至ル  
南大門通三丁目ヨリ大觀亭ヲ經テ商業會議所ニ至ル  
齊藤ビルヤンクヨリ北方ニ至ル  
太平通二丁目ヨリ女子技藝學校ニ至ル  
女子技藝學校ヨリ西南ニ至ル

一九五  
二七六  
二七〇  
五一三  
七四一  
二八二  
四三〇  
三五二  
二一〇  
一五〇  
一四〇  
一六〇  
一六三  
二九八  
二〇〇  
一五三  
一六二  
一五四  
一〇〇  
同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同

種	類	番	線	區	間	延	長	備	考
三	同	同	二九六	西大門小学校ヨリ杵村洞ニ至ル	五〇八	同	未成道路		
同	同	同	二九七	冷洞ヨリ獨逸領事館ニ至ル	一八五	同			
同	同	同	二九八	紅把洞ヲ南北ニ貫ル道路	一一五	同			
同	同	同	二九九	杵村洞ヨリ西大門刑務所ニ至ル	四二〇	同			
同	同	同	三〇〇	林業試験場附近ノ馬蹄形道路	三四〇	同			
同	同	同	三〇一	林業試験場ヨリ竹添町三丁目ニ通スル道路	三二〇	同			
同	同	同	三〇二	竹添町三丁目林業試験場ヲ經テ竹添町三丁目聖善學院ニ至ル	一〇四八	同			
同	同	同	三〇三	竹添町三丁目ヨリ中林洞ヲ經テ養正學校ニ至ル	五一五	同			
同	同	同	三〇四	蓬萊町三丁目駐在所ヨリ西南ニ向フ	七〇	同			
同	同	同	三〇五	(杏花洞)ヨリ林業試験場ニ至ル	四七五	同			
同	同	同	三〇六	林業試験場ヨリ奉元寺ニ至ル	五八〇	同			
同	同	同	三〇七	大舘里ヨリ北ノ山ニ至ル	四五三	同			
同	同	同	三〇八	桃下洞ヨリ東幕下里ニ至ル	三二〇	同			
同	同	同	三〇九	麻浦洞ヨリ土亭里ニ至ル	三五七	同			
同	同	同	三一〇	衛戍病院ヨリ東ノ射撃場ニ至ル	一六五	同			
同	同	同	三一〇	將校宿舍東方ヨリ北ニ至ル	三四七	同			
同	同	同	三一一	射撃場ヨリ漢江里ニ至ル	六六〇	同			

同 同

三二三 三二四 三二五 三二六 三二七 三二八 三二九 三三〇 三三一 三二〇 三一八 三一七 三一九 三二〇 三二一 三二二 三二三 三二四 三二五 三二六 三二七 三二八 三二九 三三〇 三三一

射撃場東方四角形道路  
射撃場ヲ廻ル道路  
漢江里ノ共同墓地ヨリ北ニ向フ  
鐔城里ヨリ舊普光里ニ至ル  
舊普光里ヨリ北ノ陸軍墓地ニ至ル  
普光里ヨリ漢江里ヲ經テ漢江里共同墓地ニ至ル  
漢江里北ノ道路  
小漢江里ヨリ西ノ山ハ  
漢江里北谷ノ第二線  
同 第一線  
同 第三線  
同 第四線  
大漢江里ヨリ北方ニ至ル  
同東方ニ平行シタル線  
同七十五米突ニ至ル短線  
漢芝面事務所ノ北ノ突線ヨリ北方ニ至ル  
漢芝面事務所ノ北ノ突線ヨリ尙ホ北方ニ至ル  
崩レタ山ノ東西ニ向フ線  
新堂里ノ谷奥ヨリ火葬場ニ至ル

一九〇 六〇三 四三〇 一八三 四六〇 六八五 四〇 七七 一二四 一三〇 五五五 三二〇 六〇五 三一八 七五 三五五 四六〇 二四三 六一〇 同

種	類	番	路	線	區	間	延	長	備	考
三	同	三三三	同	同	新堂里ノ共同墓地ヨリ利川街道ニ至ル	一五〇	同	未成道路		
同	同	三三三	同	同	新堂里谷ノ東側ヨリ(大嶋洞)ニ至ル	五二〇	同			
同	同	三三四	同	同	水道配水地ノ東ノ谷ヨリ青鬼寺ヲ經テ南方ニ至ル	六八二	同			
同	同	三三五	同	同	新堂里ノ西南方ヨリ利川街道ニ沿テ西北ニ至ル	三六〇	同			
同	同	三三六	同	同	(大嶋里)ヨリ上往十里ニ至ル	三七〇	同			
同	同	三三七	同	同	往十里普通學校ノ裏ヨリ東ニ至ル	三六〇	同			
同	同	三三八	同	同	新堂里本村ヨリ南方ニ向フ	三二〇	同			
同	同	三三九	同	同	新堂里本村ヨリ上往十里ニ至ル	四〇五	同			
同	同	三四〇	同	同	新堂里ノ利川街道ヨリ北ニ至ル	一三〇	同			
同	同	三四一	同	同	利川街道ノ新堂里川岸ヨリ北清溪川ニ至ル	一九〇	同			
同	同	三四二	同	同	昌信洞ヨリ北ニ向ヒ普通學校ヲ經テ崇仁洞春川街道ニ至ル	四〇八	同			
同	同	三四三	同	同	朴沐亭邸ヨリ東北ノ山ニ至ル	四五	同			
同	同	三四四	同	同	崇仁洞春川街道ヨリ採石場ニ至ル	三一〇	同			
同	同	三四五	同	同	清溪川ヨリ北新設里ニ向フ	六二五	同			
同	同	三四六	同	同	(紫芝洞)ヨリ北ノ山ヲ越テ敦岩里ニ至ル	六四〇	同			
同	同	三四七	同	同	清溪川水準点ヨリ(安甘里)ニ至ル	五三〇	同			
同	同	三四八	同	同	清溪川ヨリ新設里ヲ經テ敦岩里ニ至ル	一、一八〇	同			

京城都市計劃路線草案圖



							九
一	二	三	四	六	八	十	十
間	間	間	間	間	間	間	間
							二十四
							例
							以上

縮二尺萬五千分一

終	計			
同	同	三四九	尹徳榮別邸ヨリ安甘里ヲ經テ敦岩里ニ至ル	一、〇一〇
同	同	三五〇	敦岩里ヨリ(三仙坪)ヲ經テ染織工場ノ附近ニ至ル	一、〇三〇
同	同	三五一	敦岩里ヨリ平山牧場ノ裏ヲ經テ三仙坪ニ至ル	五〇七
同	同	三五二	三仙坪ヨリ染織工場ニ至ル	三二三
同	同	三五三	典農里ヨリ西ヲ向ケ鐵道線踏切リ川ニ至ル	五七〇
同	同	三五四	清涼里停車場ノ下ヨリ西ニ向フ	二六〇
同	同	三五五	清涼里驛正西ニ向フ十間道路隣ノ第一線	二四八
同	同	三五六	同 南ヨリ第二線	三四五
同	同	三五七	同 第三線	一六〇
同	同	三五八	同 第四線	三四三
同	同	三五九	春川街道ヨリ農業學校西山ヲ經テ西ニ至ル	八二〇
同	同	三六〇	梨花洞内	三七
				三七、四九三
				二〇四、四六五

## (五) 軌道

## 一、路面電車ノ延長

住民ノ都心ニ向テ求ムル求心作用ニ基キ中央區域ハ益地價ヲ騰貴セシムルカ爲メニ自ラ住民ハ郊外ニ發展シ郊外ニ住宅ヲ求メ郊外ヨリ通勤スルモノヲ生シ區域ノ擴張ト共ニ交通系統中軌道路面電車ノ施設ハ極メテ重要ナルモノトス從テ街路計劃ニハ將來路面電車ノ這入ルヘキ街路幅員ヲ考慮シ置クノ必要アリ京城府及附近ニ於ケル路面電車ト人口及全面積ノ關係左表ノ如シ

而シテ一ケ年乗車人員數ハ大正三年以後十年間ニ於テ三倍トナリ一人一ケ年乗車回數大正三年四十五回ノモノ大正十四年ニハ九十七回トナリ著シク乗車率ヲ増加セルニ拘ラス軌道一哩ニ付大正三年ノ全面積〇、四二方里カ大正十四年〇、三四方里ニ面積一平方里軌道延長大正三年ノ二、三八哩カ大正十四年二、九四哩ニ増加シタルノミニシテ乗車率ノ増加ニ軌道延長ノ添ハサル憾アリ

即別表ノ如シ

京城府及其ノ附近ニ於ケル路面電車ト人口及全面積比

年次	人口	電車		軌道延長(哩)	電車數	一人ノ乘車年數	人口一人ノ乘車年數	全面積(平方里)
		乗車人口	乗車年數					
大正三年	二四八、二六〇	二九、二二二	四、七四二	二、三三八	四、五	一、六八	二四八、二六〇	
大正四年	二四二、〇六五	二八、三三六	四、三五五	二、五五四	四、八	一、六八	二四二、〇六五	
大正五年	二五三、〇六八	三〇、〇三三	五、四二〇	二、五五五	五、五	一、六八	二五三、〇六八	
大正六年	二五三、一五四	三〇、〇四〇	五、四七〇	二、五五五	六、八	一、六八	二五三、一五四	
大正七年	二五〇、九四三	二九、五二二	五、二六八	二、五九九	八、四	一、六八	二五〇、九四三	
大正八年	二四八、六四四	二九、二二五	五、四七二	二、五九九	一〇、一	一、六八	二四八、六四四	
大正九年	二五〇、三〇八	二七、五五〇	五、四八五	二、七三三	九、三	一、六八	二五〇、三〇八	
大正十年	二六二、六九八	二六、二一七	五、七六四	二、八一	一〇、五	一、六八	二六二、六九八	
大正十一年	二七二、四二四	二四、四三三	五、八〇八	二、八〇	一一、四	一、六八	二七二、四二四	
大正十二年	二八六、二六五	二二、〇一九	六、〇二六	二、九四	一一、五	一、六八	二八六、二六五	
大正十三年	二九七、四六五	二二、一八	六、一〇一	二、九四	一一、二	一、六八	二九七、四六五	
大正十四年	三三六、三四九	二二、七四	六、八八	二、九四	一一、七	一、六八	三三六、三四九	

年次	電車車輛全積		
	軌道一哩二付全 面積(平方里)	車體一輛二付全 面積(平方里)	軌道延長(哩) 面積(平方里)
三大正	〇・四二	〇・一三	二三八
四大正	〇・三九	〇・一三	二五四
五大正	〇・三九	〇・一三	二五五
六大正	〇・三九	〇・一三	二五五
七大正	〇・三九	〇・一三	二五九
八大正	〇・三九	〇・一三	二五九
九大正	〇・三七	〇・一三	二七三
十大正	〇・三六	〇・一〇	二八一
十一年正	〇・三六	〇・九	二八〇
十二年正	〇・三四	〇・八	二九四
十三年正	〇・三三	〇・八	二九四
十四年正	〇・三三	〇・八	二九四

### 一、路面電車ノ乗降客

京城府及附近ニ於ケル路面電車ノ主要地点ニ於ケル乗降客數及通過車輛數ヲ調査セルニ左表ノ如シ

京城府及其附近ニ於ケル路面電車  
主要地點乗降客員數表 (大正十三年十月調)

地點 番號	調查地點	通過車輛數	乘車人員			降車人員			客數		
			乘車人員	降車人員	通過人員	乘車人員	降車人員	通過人員	計	車輛一輛三對ス 乘客數	
一再 橋		七二四	八一八	七三六	八、〇二四	九、五七八	一三				
二 昌德宮前		七三八	一、六七七	一、五三九	一四、七五三	一七、九六九	二四				
三 永樂町		七六五	一、九九一	一、六七五	一七、〇三三	二〇、六九九	二七				
四 商業銀行前		八八八	二五七	二四三	一八、二〇〇	一八、七〇〇	二二				
五 朝鮮銀行前		九〇九	四、八七〇	四、九一二	一九、六〇〇	二九、三八二	三二				
六 古市町		八九九	一、一九九	一、〇四五	二〇、〇四八	二二、二九二	二五				
七 三角道路		七二四	一、二八七	一、二二一	八、三八九	一〇、八九七	一五				
八 花園町		七五二	八四二	五九九	七、〇六〇	八、五〇一	一一				
九 黃橋		四一四	七三六	五八三	五、二四四	六、五六三	一九				
一〇 鍾路一丁目		七三二	四六二	四〇三	一九、九七八	二〇、八四三	二八				
一一 鍾路市場前		三九八	一三五	一二八	四、一三七	四、四〇〇	一一				
一二 道廳前		四三八	六〇五	一、〇五八	一、三三〇	二、九九三	七				

地點番號	調查地點	通過車輛數	乘車人員	降車人員	通過人員	數計 (通過)	車輛一輛ニ對スル乘客數
一三	西大門	六八六	一、〇八四	一、〇三五	一一、七一一	一三、八三〇	二〇
一四	西小門	五八四	七九二	六八一	六、三七二	七、八四五	一三
一五	元町二丁目	三〇八	四四三	四九四	二、八一四	三、七五一	一二
一六	東廟前	二一四	七一	六六	三、九四五	四、〇八二	一九
一七	龍頭橋	二一四	三〇	三二	二、七六九	二、八三一	一三
一八	往十里學校前	二二四	一三三	二三一	一、八五九	二、二二三	一〇
一九	阿峴	二三四	一二四	一七四	三、二二八	三、五二六	一五
二〇	孔德里	二三四	二三八	二三一	二、二一一	二、五九〇	一一

# 京電乘車客數及電車運轉數



九例

<span style="color: red;">●</span>	調查地點
<span style="color: red;">—</span>	乘客數
<span style="color: blue;">—</span>	電車運轉數

一分千五萬二尺縮

(六) 鐵 道

一、旅客乘降者數

京城龍山兩驛ニ於ケル大正十三年中乘降客數ハ三百四十一萬人ニシテ隣接面内ノ鶯梁津、新村、西水庫、往十里、清涼里ノ五驛乘降客數ハ百三十五萬人ニシテ約四割ニ當ル合計四百七十六萬人ニシテ大正三年以降十箇年間ノ平均一年間増加率ハ一〇%ニシテ此ノ趨勢ヲ以テセハ十年毎ニ約倍數ノ乘降客増加ヲ見ル譯ナリ

年 別	大正四年	大正五年	大正六年	大正七年	大正八年	大正九年	大正十年	大正十一年	大正十二年	大正十三年	平均
增加率	0.111	[0.001]	0.112	0.111	0.112	0.01	0.110	0.02	0.04	[0.001]	0.10

京城龍山及其他各驛旅客乘降車人員

年次	京 城 驛			龍 山 驛			京 城、龍山、藤榮津、新村 西水庫往十里、清原里			平均 增加率
	乘 車	降 車	計	乘 車	降 車	計	乘 車	降 車	計	
大正三年	四六六三五	四九四、六六七	九六三、〇〇二	一三三、九六七	二二〇、九六六	二四七、七三三	六三三、〇一五	八六二、四五五	一、六九一、六一〇	—
大正四年	六五七、六五六	六四四、三三三	一、三〇一、九八九	一四一、八八三	三六七、四〇〇	二八〇、六三三	一、〇二六、九一八	九九七、六六六	二、〇二二、五五四	〇・三三
大正五年	五三六、六四三	五八七、九六三	一、一七三、六〇六	一五九、九四六	一五四、一三六	三二一、〇八三	九八六、三五三	九八六、三五三	一、九七四、七三五	〔一〕〇・二一
大正六年	六八四、五九六	六八四、四九八	一、三六九、〇九四	一七二、八九五	一六九、〇二六	三四一、九二一	一、一三七、六六五	一、二二八、七八七	二、三六四、五四四	〇・一四
大正七年	八七六、〇五四	八七三、〇〇一	一、七四九、〇五五	一八七、六八五	一八〇、四八二	三六八、一六七	一、四〇四、二七〇	一、三八〇、〇七三	二、七八四、三四三	〇・三三
大正八年	九九四、六九五	一、〇〇五、〇〇五	一、九九九、七〇〇	二二一、〇六五	三三三、七七七	四六六、三四二	一、六七〇、九九〇	一、六五九、七四二	三、三三〇、三三三	〇・一九
大正九年	一、〇五二、八七五	一、〇五六、三九九	二、一〇九、二七四	二二一、九四四	二二九、一五八	四四一、一〇二	一、六九二、四四一	一、七〇一、〇〇六	三、三九三、四四七	〇・二二
大正十年	一、三六一、八四四	一、二五九、九六六	二、六二一、八一一	二五九、六六七	三〇〇、一七三	五五九、八四〇	二、〇〇三、四八六	二、〇五四、〇〇四	四、〇七五、五二〇	〇・二〇
大正十一年	一、九〇〇、八二六	一、二二六、五〇六	三、一二七、三三二	三五八、八九八	四四六、一八〇	八〇五、一七六	二、二五四、七八八	二、三五八、〇九八	四、五二二、八八六	〇・〇八
大正十二年	一、三三三、七四七	一、三三三、五六二	二、六六六、三〇九	四二九、〇九五	五三三、〇七五	九六二、一七〇	二、四三三、八六三	二、四一四、四四〇	四、八四七、〇七三	〇・〇七
大正十三年	一、二七三、二二七	一、一五五、四七七	二、四二八、七〇四	四三三、一三〇	五四九、一〇四	九八二、二三四	二、三九一、四八三	二、三七六、八〇四	四、七六六、七八七	〔一〕〇・〇一

# 一、貨物發著數

京城龍山兩驛ニ於ケル貨物發著噸數ハ大正十三年ニ於テ七十二萬噸ニシテ隣接面内ノ鶯梁津、新村、西水庫、往十里、清涼里ノ五驛貨物發著噸數ハ十三萬噸ニシテ略ソノ人口數ニ匹敵シ隣接面ニ於テ稍比率低キモ合計八十五萬噸ナリ而シテソノ内發送二十一萬噸到著六十三萬噸ニシテ如何ニ京城都市カ消費都市ナルカラ知ルニ足ラン

大正三年以降十年間ノ一年平均增加率ハ一〇ニシテ恰モ旅客增加率ト一致シ十年間ニ倍加スルノ傾向アリ

年別	大正三年	大正四年	大正五年	大正六年	大正七年	大正八年	大正九年	大正十年	大正十一年	大正十二年	大正十三年	平均增加率
增加率	0.02	0.10	0.11	0.16	0.25	1.010	0.06	0.11	0.01	1.011	0.10	

## 京城龍山及其他各驛貨物發著一覽表

年次	京 城			龍 山			平 加 牟		
	發 送	到 著	計	發 送	到 著	計	發 送	到 著	計
大正三年	三八九二五	一六〇七八	一九九六三	四九六〇三	六二七四二	一一一三四九	一一四五五	二四八八三	三六三九七
大正四年	四七七五三	一七六五三	二三四二六五	三七四三三	七八四八三	一一五九〇六	一〇八八九二	二八七六五三	二九六五四六
大正五年	五七一五七	二〇二五二〇	二五八六六七	三六一七八	九六九五五	一三三七七	一一三三二	三三五七三	四八〇六二
大正六年	七九八三三	二二七八一八	二九三六四〇	四五七四四	二一九六六七	一六五三六	一五四八九	三七〇一六四	五二五〇〇三
大正七年	一〇五一一九	二二九六二四	三三四七四三	五三、八二八	二二二三四七	一八七一、七五	二二二、八〇九	四一、七九九	六、四〇〇八
大正八年	一三〇七八三	三三三〇三七	四六三、八二〇	七〇、三九七	三〇六、七四四	三七七、三二	二九五、三〇四	六九、七七八	九八、〇六二
大正九年	七六九二六	二五九、五二五	三二六、四五一	七〇、八五五	二二九、〇二四	二九九、八七九	二四二、五五五	五三七、七〇七	七七九、七九二
大正十年	七八七八八	三二九、五九四	三九八、三八二	五六、七九	二二八、三四	二七五、〇四三	二五五、四二二	五九、八九二	八、四七、〇五
十一年正	七二、四六六	三五九、七四六	四三三、二二二	六九、七八八	二六、四二六	三三、〇二四	二六七、四九五	六八、二六四	九五、〇、四九
十二年正	八一、九六八	三四二、七四八	四二四、七二六	六二、二二八	二七七、七二九	三九、八五七	二六四、四三三	六九、四八四七	九五、九、二〇
十三年正	八七、三三四	三五二、四九五	四三九、六二九	六三、八七一	二七七、四六八	二八、三三九	二二八、五二四	六三、七四四	八五、二、四八

## (七) 水 運

京城府及隣接面里ノ水運ハ漢江沿岸ニ限ラレ移入移出ハ漢江沿岸中麻浦龍山ヲ主トシ僅ニ西水庫漢江里ニ僅ノ移入アルノミ

麻浦龍山ノ移入移出船舶數ハ麻浦稅關ノ廢止以來精確ナル數ヲ求メ得カタキモ現在ニアリテハ約二十萬乃至二十五萬噸ニシテ其他ニ於テ約五萬噸合計水運貨物移入出二十五萬乃至三十萬噸ト見ルヲ至當トスヘク鐵道貨物八十五萬噸ノ約三分ノ一ニ當ル

即別表ノ如シ

### 龍山麻浦出入船舶及噸數

年 次	入 港		出 港		合 計	
	隻 數	噸 數	隻 數	噸 數	隻 數	噸 數
大正十一年	四、〇二七	七六、三二三	四、〇〇二	七六、〇三八	八、〇一九	一五二、三六一

年次	入		出		合計	
	隻數	噸	隻數	噸	隻數	噸
大正十二年	四、二四六	未詳	四、二三九	未詳	八、二八五	未詳
大正十三年	四、〇三〇	同	四、〇二〇	同	八、〇五〇	同

大正四年以降十一年間一ヶ年間平均増加噸數

隻數 〇、三一七

噸數 〇、二〇五

即チ毎年約二割ノ増加率ヲ示シツ、アルヲ以テ最近二十萬乃至二十五萬噸ノ出入アリト想像セラル

龍山麻浦貨物移出入高表

年次	移出高	摘	要	移入高	摘	要
----	-----	---	---	-----	---	---

大正四年	四六七、八四四 <sup>四</sup>	大豆ノ四一、〇〇〇圓外玉米、糠等	三三〇、〇四二 <sup>四</sup>	石油一〇萬圓、石炭八萬圓、セメント四萬圓其他主管、木材、鐵管、電線等
大正五年	二五七、一一六	大豆ノ二一〇、〇〇〇圓外糠、糠五等	三六九、七八三	石油一七萬圓、セメント一〇萬圓、石炭四萬圓、木皮一萬三千圓、木材、原炭、石炭等
大正六年	四七、六五二	大豆、粉、小麥ノ二、〇〇〇圓等	五〇二、二三四	セメント二〇萬圓、石油二六萬圓、石炭一萬八千圓、原炭、鹽魚等
大正七年	六二、〇一一	製鹽三六、〇〇〇圓外粉大豆等	一、九四〇、四二六	粉八三萬圓、製鹽三六萬圓、石油二二萬圓、玉米三萬圓、小麥一萬圓、雜穀四萬圓等
大正八年	一、四三六、二〇〇	蝦蟇液六三七、〇〇〇圓外大豆四二〇、〇〇〇圓製鹽三五〇、〇〇〇圓等	五、〇三五、四八三	石油六三萬圓、粉一五六萬圓、精米二五萬圓、製鹽一九萬圓、蝦蟇液九萬圓等
大正九年	六一四、六三六	製鹽四五二、〇〇〇圓外大豆煉瓦等	三、二五六、八八〇	セメント一八萬圓、粉一五〇萬圓、精米二〇萬圓、石油四二萬圓、肥料四萬圓、薪炭六萬圓等
大正十年	一九九、九五二	製鹽一五一、〇〇〇圓外蝦蟇液等	二、四九〇、九七八	石油四六萬圓、製鹽三五萬圓、セメント六萬圓、鹽魚六萬圓、肥料四萬圓等
大正十一年	二〇五、九三七	製鹽一八四、〇〇〇圓蝦蟇液	二、四九三、九八四	粉九三萬圓、製鹽三〇萬圓、石油七七萬圓、精米一六萬圓、生魚三七萬圓等
大正十二年	二七三、〇〇〇	食鹽	二、三二九、二五〇	粉一〇二萬圓、石油六八萬圓、食鹽三九萬圓、米二萬圓、薪炭六萬圓等
大正十三年	一九一、〇〇〇	食鹽	二、三一〇、〇〇〇	粉一〇七萬圓、石油四五萬圓、鹽魚二〇萬圓、食鹽二七萬圓、蔬菜五萬圓、薪炭二萬圓等

漢江里、西水庫里出入貨物表 (大正十三年)

品名	漢江			西水		
	移入	摘要	移出	移入	摘要	移出
秬				三〇、〇〇〇石		
大豆				四〇、〇〇〇		
雜穀	四六、〇〇〇石			一三、〇〇〇		
薪柴	五五、〇〇〇 <sub>甲</sub>			五四、〇〇〇 <sub>甲</sub>		八〇、〇〇〇石
原鹽						
製鹽	三〇、〇〇〇石		一一、五〇〇石	三〇、〇〇〇石		

### 一、水運設備

京城府及隣接面へ移入移出サル貨物ハ約二十萬噸以上ニ達スルヲ以テ之カ水陸連絡ノ設備モ亦考慮スヘキ必要アリ

是等ノ施設ニ就テハ大正十五年度以降施行セラルヘキ總督府ノ防水及江岸整理工事計劃ニ依ッヘテ該計劃ニ依レハ左ノ如シ

一、龍山繫船場

長五十間 巾二十間 面積千坪

(幅員八間堤防道路ニ連續)

二、麻浦繫船場

長百八十間 巾二十間 面積二千百六十坪

(幅員八間堤防道路ニ連續)

三、土亭里繫船場

長百二十間 巾二十間 面積二千四百坪

(幅員八間堤防道路ニ連續)

백

여

# 六、地域關係

# 여백

# 六、地域關係

## 概要

### (一) 京城府ノ地勢地質風向及現在ノ地域

現在ノ地域……京城府ノ地質……京城府ノ風向

現在ノ商業地域……現在ノ工業地域……特別地域

### (二) 將來地域設定ノ大体豫想

여 백

## 六、地域關係

地域設定ノ目的ハ都市計劃區域内ノ土地ノ利用性質ヲ定メ其性質ニ適應セシムルト共ニ各地域面積ノ配分宜シキヲ得セシメ住居地域ニアリテハ安靜快適ヲ目的トシ商業地域ニアリテハ繁榮利便ヲ目的トシ工業地域ニアリテハ生産能率ノ増進ヲ目的トシ各地域ヲシテ此目的ノ爲メニ利用セシメントスルニアリ

從テ其地域ノ位置選定ハ從來ノ商業、工業、住宅ノ地域ヲ基礎トシテ現在ノ發展狀況ヲ調査シ是ニ將來ノ發展趨勢ヲ察シ傍ラ天然ノ地形即山岳河川ノ位置ヲ考慮シ地質ヲ考ヘ風向ヲ慮リ水陸交通機關ノ狀態其他天然的人爲的發展消長ノ趨勢ヲ知リ之ヲ綜合斟酌シテ各種地域ノ要望スル特徴ヲ満足セシメ各其目的ヲ達成セシムルニ好都合ナラシメサルヘカラス

## (一) 京城府ノ地勢地質風向及現在ノ地域

京城府及隣接面ノ地勢地質風向ハ將來ノ地域ヲ決定スルニ重大ナル關係アリ  
 京城府ノ地勢ハ都市ノ中央ニ南山一帯ノ丘嶽アリ而シテ西北ニハ北漢鞍嶽等ノ  
 大山脈アルヲ以テ自ラ此大山脈ニ區域ヲ限定セラレ南進セントスレハ漢江流域  
 ニ遮ラレ洪水汎濫ニ脅威ヲ蒙ルノ状態ナルヲ以テ地勢上ヨリ觀察セル地域ハ凡  
 ソ次ノ如クナラサルヘカラス

## 一、商業地域

現在ノ京城府ノ中央低地ニ亘ル一帯

## 一、住宅地域

府内外丘陵高地一帯

## 一、工業地域

京城府外漢江ニ面スル西南部(麻浦土亭里汝矣島鷲梁津方

面)

## 一、輕工業地域

京城府外清涼里附近ヨリ南方一帯

## 一、現在ノ地域

現在京城府ノ地域状態ヲ觀ルニ商業地域ノ裏ニハ住宅地域アリ住宅地域ノ内ニ商業地域アリ混沌トシテ錯綜シ寧ロ住宅地域内ニ商業地帯ノ間在スルモノト解スベク南大門通ヲ中心トシテ南ハ漢江通、東ハ本町通、黄金町通、鍾路通、西ハ義州通、連續スル商業地帯ヲ除キテハ商業地域ト稱スヘキ特別地域ナク此間ニ住宅地域ヲ混在シ更ニ工場地域ト稱スヘキモノナク工場ハ府内隨處ニ存在シ住宅、商業何レノ地域ニモ介在シテ住宅地域ノ安靜ヲ害シ工場自ラノ能率ヲ低下シ不知不識ノ間ニ不利不便ヲ相互ニ蒙リツ、アルノ状態ナリ

京城府總面積一千萬坪中各種地域ヲ調査セルニ概略面積左ノ如シ

一、總面積	約千萬坪	
一、商業地帯	約百萬坪	一〇、%
一、住居地域	約三百萬坪	三〇、%
一、工場地積	約二十五萬坪	三、%
一、特別地域	約五百七十五萬坪	五七、%
計	千萬坪	一〇〇、%

特別地域内譯

官公衛用地

凡五十萬坪

鐵道用地

凡五十萬坪

陸軍用地

凡百萬坪

李王家用地

凡二十五萬坪

水而及洪水汎濫面積凡百萬坪

七十五米突以上面積凡二百萬坪

公園面積

凡五十萬坪

斯クノ如ク現在ノ京城府ハ其總面積ノ五割七分ヲ特別地域ニ占有セラレ都市ノ住宅及産業地域トシテノ利用面積ハ四割三分位ノ極メテ些少ナルコトニ注目セサルヘカラス從テ特別地域及隣接面ノ開拓ハ京城府將來ノ發展上重要施設ニシテ就中

一、七十五米突以上面積ノ開拓 (水道揚水設備ノ改造)

二、洪水汎濫面積ノ縮少 (治水堤防ノ完成)

三、陸軍用地不用地ノ開放

四、官公用地不用地ノ開放

五、隣接面ノ開拓

ハ都市經營上必達着スヘキ問題ニシテ之ヲ解決セヌシテ將來ノ大都市トシテノ發展ハ到底望ムコト能ハサルヘシ

## 一、京城府ノ地質

京城府ノ構成地質ハ地質時代中最古期ノ岩層タル太古代ノ片麻岩ニシテ恐ラク古生代以後ノ噴起ニ係ル花崗岩及地質時代中最新ノ生成ニ係ル第四紀沖積期ノ砂礫ナラン花崗岩ハ府ノ北半片麻岩ハ府ノ南半ニ布衍シ兩者ノ境界ハ南山ノ北腹ヨリ西北西ニ走リテ鞍山ノ南方ニ亘ル南山ノ北腹ハ花崗岩ヨリ成リ山頂ニ近キ急斜地ヨリ以南ハ片麻岩ニシテ南山ハ南北兩腹ニ於テ其ノ地質ヲ異ニス、而シ沖積層ハ京城市街ノ大部即チ清溪川ノ幅廣キ谷野及南方龍山ヨリ北方舞鶴岨ニ至ル幅狹キ河谷ニ布衍セリ

片麻岩ハ主トシテ黒雲母片麻岩ニ屬シ砂質ヲ帶ヘルモノ多シ本岩ハ水成岩ノ變質セルモノニ係リ時ニ石墨ヲ含有ス其ノ剝理ハ一般ニ明亮ナリ剝理面ノ走向及傾斜ハ一様ナラスシテ地體ノ擾亂ヲ呈セルモ南山ノ山頂及青坡附近ニ於テ見ルウ如ク走向東西傾斜南方ニ二十度乃至三十度ナルヲ一般トス本岩類ヨリ成ル丘阜ハ一般ニ緩斜シ且其ノ山色ノ赭色ヲ帶ヒタルヲ見ル是水成片麻岩ノ一特性ニシテ質ニ其ノ成分ヲナス黒雲母ノ分解シテ水酸化鐵ヲ生成スルカ爲ナリ

花崗岩ハ粗粒ノ黒雲母花崗岩ニ屬シ京畿道永平附近ヨリ南、南西ニ亘リ巍々タル三角山ハ即チ最モ高聳セル一大花崗岩塊ノ南端ニシテ片麻岩中ニ噴起セルモノナリ而シテ其ノ質分解シ易ク分解セル花崗岩ヨリ成ル部分ハ山色白色ヲ呈ス景福宮後ノ白岳山ハ其ノ一好例ナリ又花崗岩ヨリ成ル山岳ノ頂ハ岩體裸出シテ峻峭タル姿容ヲ呈ス白岳ノ北方ヨリ京城ヲ俯瞰セル普賢峰ノ如キハ其ノ著シキモノナリ

京城ノ花崗岩ハ粗粒ニシテ分解シ易キカ爲メニ溪水ノ瀉流スル所ハ岩體甚ダ浸蝕セラレテ澗谷ヲ成ス三清洞ノ京城第一ノ佳境ト稱セラル、モノハ一ニ花崗岩

ノ劇シク浸蝕セラレタルニ基因ス京城四圍ノ平地ニ臨メル山脚ハ花崗岩ヨリ成  
レトモ北方山岳ノ如ク嶄然タラスシテ逶迤タル邱阜ヲナシ南大門ヨリ西大門ニ  
亘ル邱阜ノ如キハ人ヲシテ其ノ分水界ナルニ想到セシメサルマテニ低丘ナリ京  
城四近ノ花崗岩中ニハ石英ノ細脈巨晶花崗岩又ハ小花崗岩ノ岩脈ノ貫入スルコ  
トアリ又片麻岩中ニハ黄鐵鑛ヲ有スル石英脈即チ朝鮮ニ於ケル普通ノ金鑛脈ト  
性狀ヲ等シクスルモノヲ胚胎スルコトアリ

沖積層ハ四近ノ山地ヨリ水流ニヨリ運搬セラレタル砂礫ノ推積セラレタルモノ  
ニシテ主トシテ花崗岩砂ヨリ成ル京城市街ノ沖積層ハ一般ニ厚層ヲ形成セス特  
ニ南大門通方面ハ南大門分水邱阜ニ近キヲ以テ其ノ厚サ二十尺ヲ出テス唯龍山  
ノ南方漢江々畔ニ於ケル沖積地ハ上流地方ヨリ流下セル細砂ヲ推積シ其ノ厚サ  
稍大ナルカ如シ

今一二路線附近ニ於ケル地質ヲ調査セルニ左ノ如シ

京城府道路附近地質概況表

番號	位置	地質	狀況	湧水狀況	摘要
一	龍山旭川	軟石 軟石 軟石 硬石 真土 真土 真土 真土 真土 真土 真土 真土	一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇	湧水狀況 ナ シ	青葉町、西界 洞
二	第九號幹線	砂 粘土 真土 真土		湧水アリ	安國洞附近
三	清溪川本流	粘土 砂 真土 真土 真土 真土 真土 真土		同	舟橋町、芳山町、 笠井町、水橋町、 長橋町、瑞麟洞、
四	第十號幹線	粘土 粘土 真土 真土 真土 真土		湧水ナシ	摩志洞附近
五	第二號幹線	軟石 軟石 軟石 粘土 真土		同	大和町一丁目 附近
六	旭町附近	粘土 真土 真土 真土 真土		同	旭町二三丁目 明治町附近
七	大和町幹線	真土 真土 粘土 粘土 粘土 粘土 粘土 粘土			大和町、本町 初音町、芳山 町
八	第六號幹線	砂 砂 粘土 粘土 真土 真土 真土 真土		上流湧水 アリ下流 湧水ナシ	南米倉町 北米倉町
九	第五號幹線	粘土 粘土 真土 真土 真土 真土 真土 真土		湧水ナシ	南山町二丁目 附近
一〇	龍山排水工事追加ノ分	泥土 泥土 泥土 泥土 真土 真土 真土 真土		湧水アリ	大島町附近
一一	龍山驛前	真土 真土 砂 泥土 泥土 泥土		同	驛前廣場

# 一、京城府ノ風向

風向ノ如何ハ工場地域設定上ノ必要ニシテ風向ニ當ル工場煤煙ノ市街ヲ汚濁スル悞アレハナリ

大正三年以降十年間ノ京城測候所ノ觀測ニ依レハ其風向一年平均回數

西 二九九回

北東 一九六回

即西方ヨリ吹ク風カ最多ク次ニハ北東ヨリ吹キ來ル風ナリ  
大正三年以降十箇年間ノ各月平均風向回數ハ

一月 西北西 二七回

二月 西 二六

三月 西 二九

四月 西 三三

五月 西 三五

六月 西 三五

七月	西南西	三三
八月	北東	二九
九月	東北東	二六
十月	西	一八
十一月	西北西	二二
十二月	西北西	二六

即初冬ヨリ陽春ニ亘リ西風吹キ初夏七月ヨリ稍南方ニ變シ盛夏ニ至リテ北東ニ變シ十月ノ初秋ニハ西風多ク冬季ニ至レハ西北西ニ變シテ遂ニ西風トナル

從テ風向ハ一月西方ヨリ漸次南方ヲ經テ東方ニ移リ次テ北方ヨリ西方ニ變シ十二月ニ終ル傾向ヲ有シ京城ニテハ南風ハ極メテ尠ナシ斯クノ如ク京城ノ風向ハ京城ヲ中心トシテ西ヨリ南ヲ經テ東方ニ廻轉シ次テ北方ヨリ西方ニ復歸スル左廻リノ方向ニ回轉シツヽアリ

斯カル現象ハ工場區域ノ選定ニハ都合良カラス一年中一方ニ偏向セル風向ヲ受クルモノノ却テ便宜多シトス

此風向ニ依ルトキハ工業區域ハ南方ヲ以テ最良トスヘキモ必シモ南方ニ限ラス此等風向ノ齎ラス煤煙ヲ防止シ又ハ稀薄ナラシメ得ル丘嶽岡陵河面ノ在ル處ナラハ大害ナカルヘク京城ノ風向ハ工業地域決定上必然的ニ風向ヲ顧慮セサルヘカラサル程度ノモノニハ非サルナリ

即別表ノ如シ

京城各年最多風向回數表

年次	方位													最多風向	回數			
	北	北々	北東	東北	東	東南	南東	南々	南	南々	南西	西南	西			西北	北西	北々
大正三年	三三	四一	一六三	一七一	一五五	一三七	七〇	二八	二七	二六	九三	二一九	三〇〇	一七五	二九	西	三〇	
同四年	八	三三	一八〇	一九〇	一七二	一〇〇	四七	一四	二〇	二七	一〇五	三三三	二九五	一六五	一六一	五	西	二九五
同五年	二〇	四四	一三三	二五五	一三六	七五	二七	一五	一七	一六	六二	一八七	二七二	二二四	一九九	一五	〃	二七一
同六年	一五	五二	一三三	一八〇	一〇六	六五	三五	一五	一九	一七	六九	三三三	三〇四	二二四	一七	一六	〃	三〇三

年次	方位
	北
東	北々
	北東
東	東北
	東
東	東南
	南東
東	南々
	南
西	南々
	南西
西	西南
	西
西	西北
	北西
西	北々
	最多風向
方面	回数

京城各月風向回数表 (大正三年以降) 十年間平均

年次	方位	北	東	北東	東	東南	南東	東	南々	南	西	南々	南西	西	西南	西	西北	北西	西	北々	最多風向	回数
年最高		三三	七五	二五八	二五五	一七二	一三九	七五	二八	二七	四〇	二七	二六六	三四四	二六六	二九四	二三九	一六八	二九	二九	〃	三四四
年平均		一九一	五〇二	一九六五	一九五八	一三三二	九四〇	四五五	一七五	一六八	二〇七	八一五	二四六	二九九四	二四六	二九四	一九二六	二二六八	一五五	〃	二九九四	
同十二年		二四	七四	一五六	二〇六	一五三	八九	三九	一六	一五	二二	二七	二六六	二九四	二六六	二九四	一四四	九〇	一四	〃	二九四	
同十一年		二五	五六	一七八	一八〇	一二三	九六	四〇	一七	一七	四〇	二七	二三〇	二八二	二六六	二九四	一八五	九二	一三	〃	二八二	
同十年		二七	二四	一八七	二〇二	一五四	八四	六二	二二	二二	二五	五二	一六八	三四四	二六八	二九四	二〇二	一一八	七	〃	三四四	
同九年		一七	四三	二六八	二一〇	一五四	二九	二五	二二	二四	二五	七三	一八六	二六五	二六五	二九四	一六九	一五	一三	〃	二六五	
同八年		二〇	四九	一八二	一九七	一〇五	八八	四一	二二	二〇	二二	五二	一九二	二九〇	二九〇	二九四	二二二	二六	一七	〃	二九〇	
同七年		三三	七五	二〇三	一七二	一七	七一	二七	一五	二七	一九	五六	二三七	三三九	二三七	二九四	二二九	二二二	二六	〃	三三九	

	七月		六月		五月		四月		三月		二月		一月	
	最高	平均												
	七	一五	四	一五	五	一七	四	二四	七	三二	三	一三	三	一三
	八	四二	二二	四六	一四	四六	一一	四八	一一	四三	七	三三	九	三六
	三八	一七三	二七	二五三	二五	一六四	二七	一四五	二七	一三七	二二	一三六	二四	二六六
	二九	二〇五	三	一五六	三三	一五七	二〇	一三八	二〇	一七	一八	二二七	二二	一四九
	一六	一〇四	二五	二六	一六	一一四	一七	二七	一九	一〇	一八	一〇二	三六	一四三
	一一	四九	六	三六	一四	五八	一六	七一	一三	六八	一八	九〇	二九	一三二
	七	三二	八	三三	八	三四	九	四四	九	四一	二二	三九	九	四〇
	六	二五	五	一七	三	二〇	二	一六	五	一六	三	一〇	二	三
	五	二二	三	一六	四	二〇	五	一五	五	一四	三	一〇	三	八
	七	二九	六	二六	四	一九	九	二七	四	二四	三	六	二	七
	三二	一二四	一一	一〇	一五	八六	一九	九三	一五	七九	六	二七	六	三五
	四六	三三三	四三	三〇六	四三	三〇四	三三	二四九	三二	一九一	三三	一三三	二〇	九三
	五九	二九一	五一	三五七	四五	三九〇	四五	三三三	三九	二九八	三三	二六〇	四四	三三三
	一一	六六	九	五六	一五	九六	一九	一一	五〇	三六	三三	二五六	四二	二七一
	六	三一	五	二七	八	四七	一八	八八	三七	一九六	三三	一四六	四〇	一九七
	四	一〇	三	八	四	一三	三	一一	八	一八	二	一一	六	一七
西南								西	西北				西	西北
	四六	三三五	五一	三五二	四五	三九〇	四五	三三三	五〇	二九八	三三	二六〇	四四	三七一





京城府最大風速表 (單位 米/秒)

年次	方位		北		北東		東		東南		南東		南		南西		西		西北		北西		北		方向	最多風速
	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北	東	北		
大正三年	七六	八四	八八	九七	一〇二	七五	七一	五三	七三	六四	六四	五八	八七	一〇七	一〇七	二二七	二二七	九四	八九	八九	八九	八九	八九	八九	二二七	
大正四年	三一	五七	九三	一〇九	八四	六二	五二	六四	六四	六〇	六〇	五八	八七	一〇六	一〇六	二二五	二二五	九五	八九	八九	八九	八九	八九	八九	二二九	
大正五年	三〇	五一	七〇	九八	八九	四一	六一	七三	七一	七一	五二	五二	一〇〇	一四九	一四九	二二四	二二四	八七	二四九							
大正六年	五〇	四八	九〇	一二七	九四	三四	五〇	五三	六四	六九	六九	六九	九二	一〇八	一〇八	二二三	二二三	八七	二二三							
大正七年	五三	五一	八七	八七	四七	五三	三七	四二	四二	四一	五六	五六	二二〇	二三七	二三七	一〇一	九九	七八	二二七							
大正八年	四二	五七	八二	一一五	一〇三	五二	三三	四一	四七	四七	一八七	一八七	八八	一一二	一一二	一〇九	九九	九四	一八七							
大正九年	二五	五六	八九	九四	七六	五五	三一	三八	三三	三三	二六	二六	八一	一〇五	一〇五	一一三	一一三	九七	二二九							
大正十年	五二	五九	八五	九五	七七	三三	五一	四三	六八	六八	五五	五五	八五	一〇三	一〇三	九七	一〇五	一〇九	二〇八							
大正十一年	二九	五三	一一三	六九	九〇	五四	四五	一〇七	六八	七七	七七	七七	九五	八三	八三	二一九	二一九	九七	二二九							
大正十二年	三二	五九	八五	九三	五八	六九	五八	七三	五〇	六八	六八	六八	九五	一〇三	一〇三	二二五	二二五	八三	二二九							

各 年 平 均	最 大	年 次 方 位
	四二二	北
	五七	東 北々
	六八	北東
	九六	東 東北
	八二	東
	五三	東 東南
	四九	南東
	五九	東 南々
	五八	南
	七〇	西 南々
	一〇〇	南西
	一一〇	西 西南
	一一三	西
	一一一	西 西北
	九九	北西
	五二	西 北々
西	方向	最多風速
一一三	西南	一六七

# 京城風向及風速圖

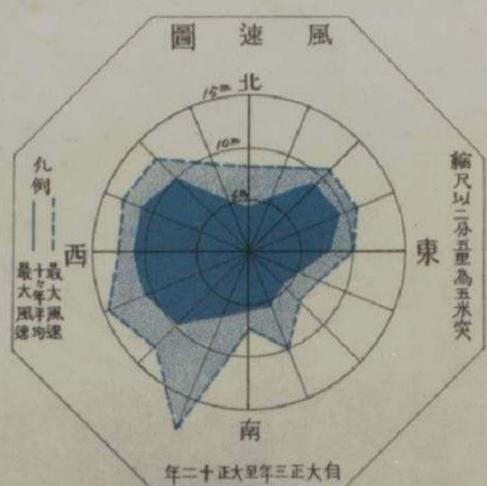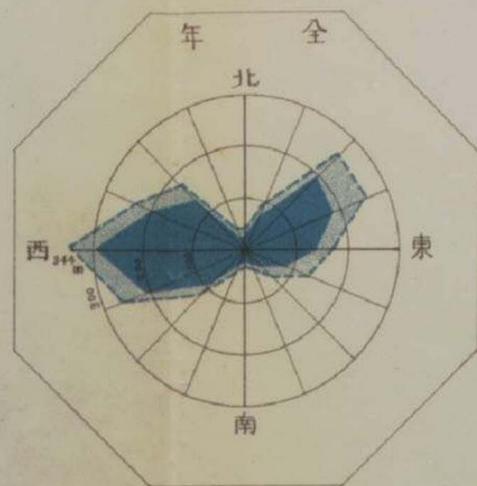


縮尺以二分五厘為十回

備考

一日六回觀測  
大正三年以降十年間  
全年モ右ニ同ジ  
但縮尺以二分五厘為百回

例九

平均年風回回数  
平均各月風回回数  
最大各月風回回数  
最大年風回回数

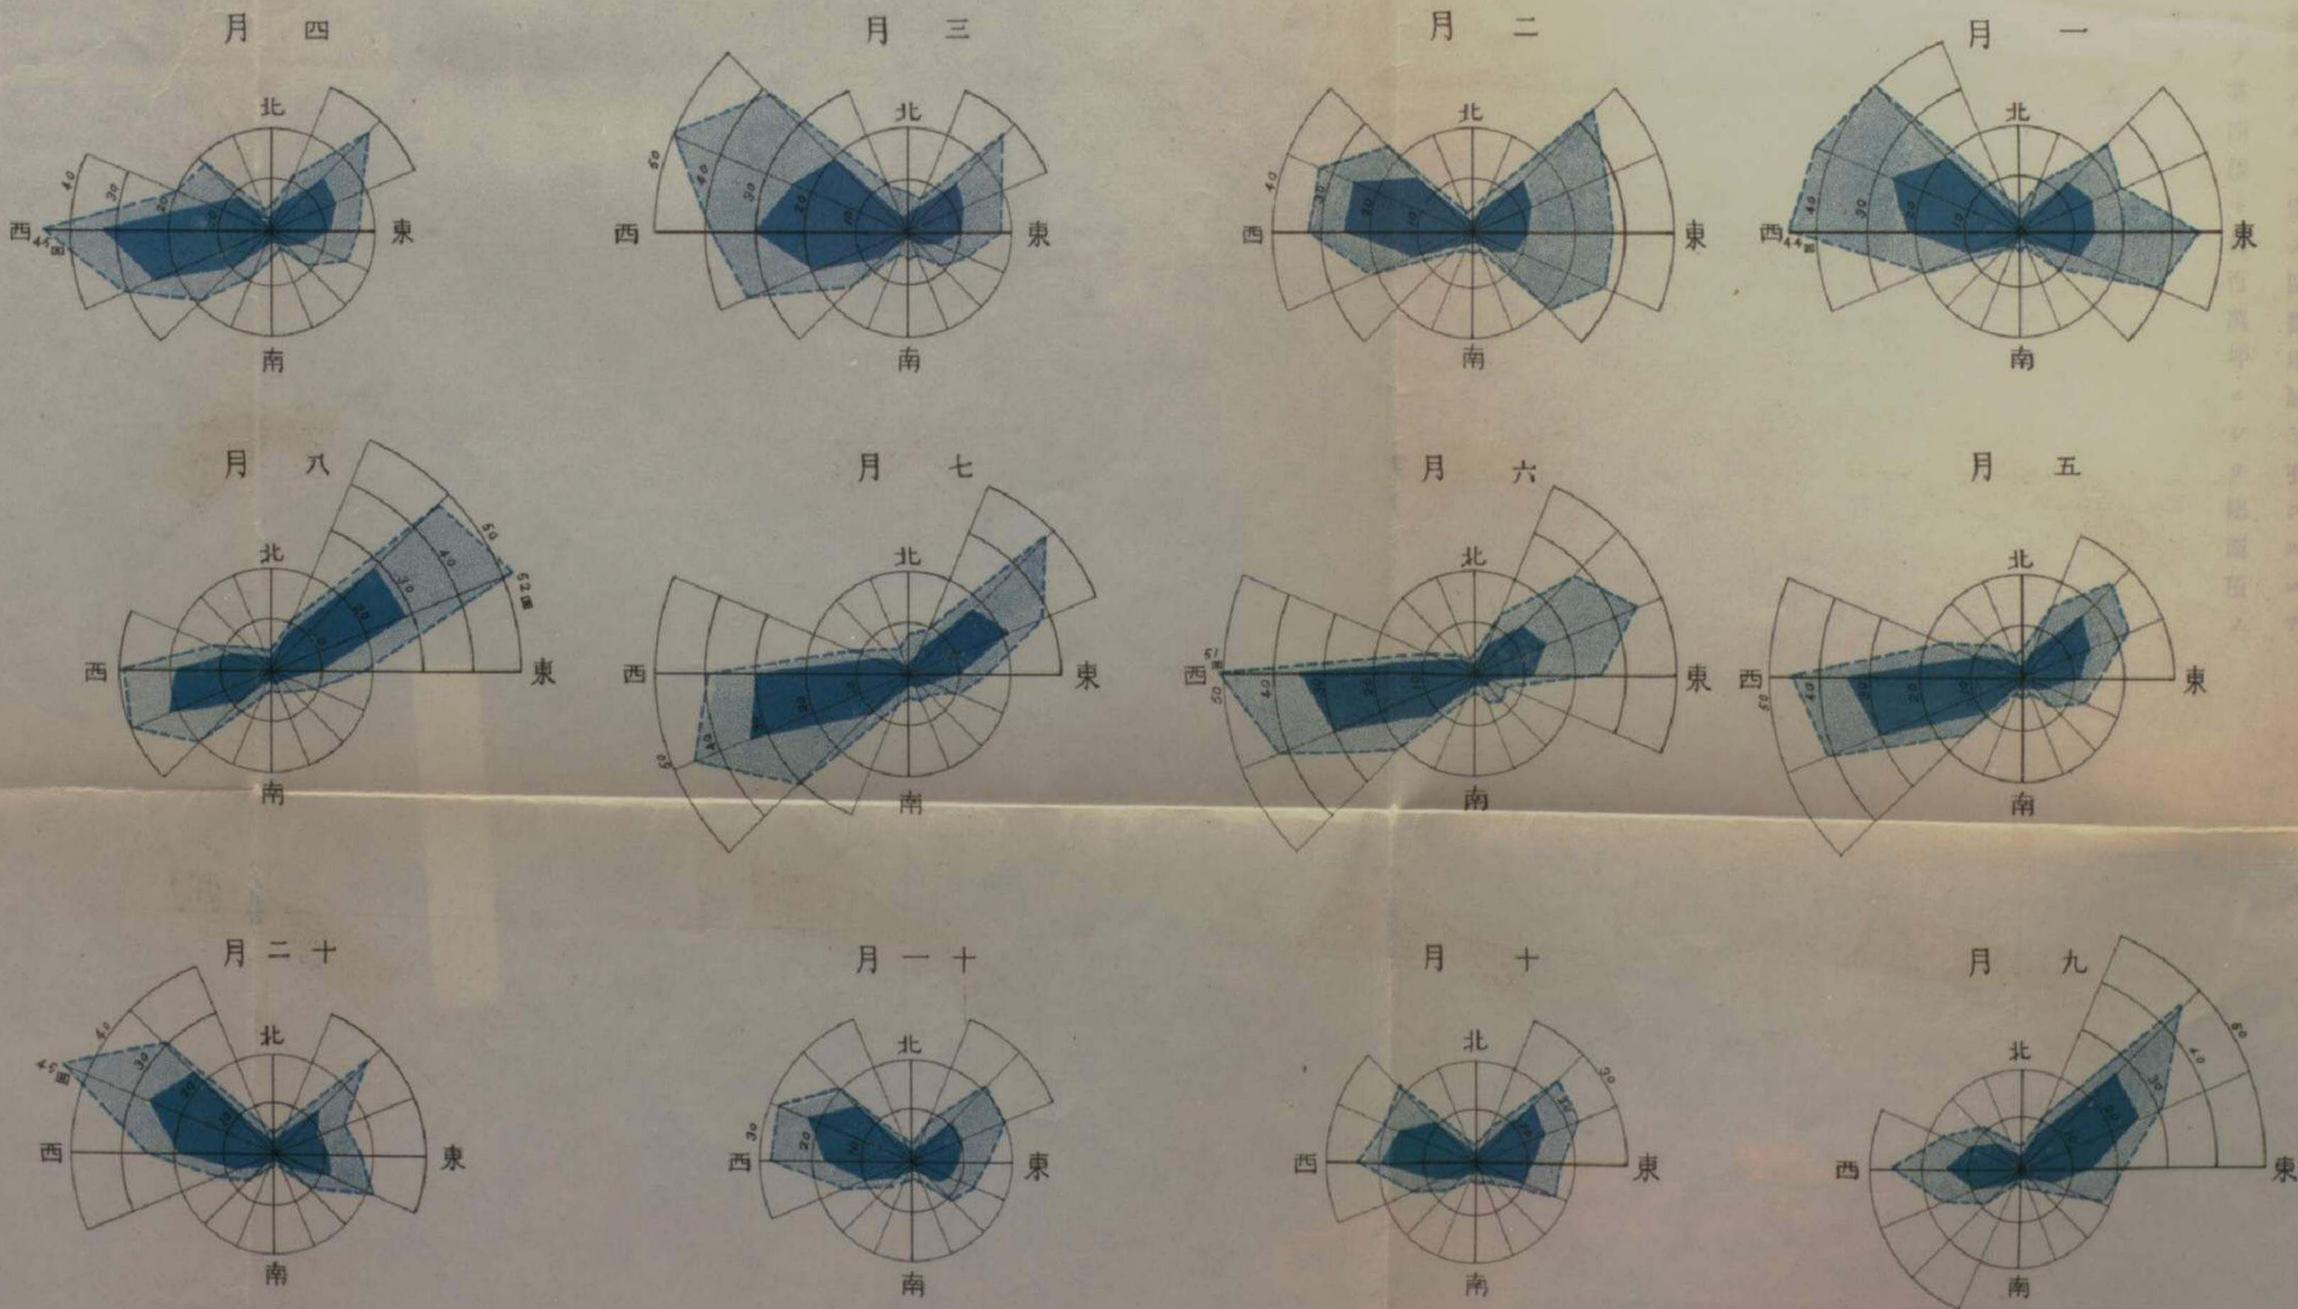

一、現在ノ商業地域

京城府現在ノ商業地域ハ一ノ地帯ニシテ整然タル一定ノ區劃地域ヲ有スルニアラス住居地域ニ商業地帯ノ混在スルモノニテ其面積モ約百萬坪ニシテ總面積ノ一割ニ過キス商業人口モ總人口ノ約四割ナリ  
更ニ主ナル商況取引高及會社累年表ヲ見ルニ左表ノ如シ

京城府主ナル商況取引高一覽表

年 別	人 口	取 引 高			人 口 千 人		付 計	増 加 率
		輸 移 出	輸 移 入	計	輸 移 出	輸 移 入		
大正三年	二四八,二〇〇 <small>人</small>	六,三二七,五五五 <small>円</small>	一,一八二,三六五 <small>円</small>	一,二七六,八三八 <small>円</small>	二,五四五 <small>千</small>	四,四八五 <small>千</small>	—	
大正四年	二四一,〇〇五	一,〇六〇,〇〇五	一,一四四,五三五	二,一八八,五三〇 <small>円</small>	四,二一四	五,一七八 <small>千</small>	〇.一	
大正五年	二五二,〇六八	二,一四四,八三三	一,四七六,三五六	一,六九九,八三七 <small>円</small>	八,八三二	五,八三三 <small>千</small>	〇.四	
大正六年	二五三,一五四	二,一四四,四四九	一,九〇四,七四四	二,一〇九,一〇九 <small>円</small>	八,六六六	六,四一七 <small>千</small>	〇.四	

京城府内會社累年表

種別	年次	人口	取引			人口千人ニ付			增加率
			輸移出	輸移入	計	輸移出	輸移入	計	
大正七年	二五〇,九四二	四三八,一〇七	二九,七二〇	三三,六五七	一七,四六二	二四,一〇七	〇.六		
大正八年	二四八,六四四	四八七,九六五	五二,八三九	五六七,二三六	一九,六五五	二〇,八四七	〇.七		
大正九年	二五〇,二〇六	六四七,四一〇	四四,六三三	五一,一三七	二五,八七五	二〇,四七九	〇.一		
大正十年	二六一,六九八	三三〇,七六二	三八,五二八	四二,九二一	三〇,〇〇二	二四,七二六	〇.二		
大正十一年	二七一,四一四	二九四,三九九	四〇,三五八	四三,二七九	一〇,八四七	一五,九四六	〇.一		
大正十二年	二八八,三六〇	一五三,九九五	二〇,六四一	二二,一四七	五,二一八	七,一五二	〇.五		
大正十三年	二九七,四六五	一,一三九,三四五	二〇,五三〇	二二,六七二	三八三五	六九,一三一	〇.一		
平均增加率	—	〇.一〇一	〇.七七一	〇.七七八	〇.三三三	〇.一六六	〇.〇二		

種別	年次	元大	年正	五大	年正	八大	年正	九大	年正	十大	年正	十大	年正	十大	年正	十三	年	間	十三	年	均	一	年	增加	率
種別	年次	元大	年正	五大	年正	八大	年正	九大	年正	十大	年正	十大	年正	十大	年正	十三	年	間	十三	年	均	一	年	增加	率

及銀行 社 數	業運輸		業水產		鑛業		商業		工業		農業	
	資本 金	社 數	資本 金	社 數	資本 金	社 數	資本 金	社 數	資本 金	社 數	資本 金	社 數
九	七五五,七六〇,〇〇〇	二	四八,〇〇〇,〇〇〇	三	六三,八二五,〇〇〇	二	二四,二一七,〇〇〇	二	五三,五五九,〇〇〇	八	八三,一六五,〇〇〇	八
九	四三三,四四九,〇〇〇	三	三九,〇〇〇,〇〇〇	二	一三,〇八二,六〇〇	二	一〇,六二五,〇〇〇	三	二二,五五九,二七九	九	一三,〇二二,六〇〇	七
九	〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇	三	三〇,〇〇〇,〇〇〇	三	一三,〇〇〇,〇〇〇	四	一五,九六〇,〇〇〇	四	一七,七九八,五〇〇	一七	三〇,〇〇〇,〇〇〇	七
一〇	六六,二二七,〇〇〇	五	一四,〇〇〇,〇〇〇	四	一〇,七五九,〇〇〇	四	一五,五七七,〇〇〇	五	七,八九九,九四七	一八	三〇,七三三,〇〇〇	九
一五	一三,二七九,〇〇〇	一〇	三,〇〇〇,〇〇〇	三	三,六四七,五〇〇	三	三,〇〇〇,〇〇〇	七	〇,五六〇,五〇七	二八	三,六六四,四七五	二二
一七	一〇,〇〇〇,〇〇〇	一一	四,五七七,〇〇〇	七	六,〇〇〇,〇〇〇	五	一,一〇〇,〇〇〇	五	一,三九七,四七二	四四	一,三九七,〇〇〇	一八
三三	一〇,〇〇〇,〇〇〇	一〇	六,〇〇〇,〇〇〇	八	一〇,一三二,五〇〇	三	一,〇五九,七九六	一一	二,〇六六,七三二	九三	一〇,三六九,五〇〇	三三
三六	一〇,〇〇〇,〇〇〇	一四	五,九六六,六六一	五	五,九七七,五〇〇	三	一,〇四四,五六六	一三	三,三九九,一七五	一〇八	五,九五七,五〇〇	二〇
三三	三三二,〇〇〇,〇〇〇	六〇	一一〇,六〇〇,〇〇〇	六	六,一〇〇,〇〇〇	五	七四〇,〇〇〇	七	三〇,五〇〇,〇〇〇	一二五	六,一〇〇,〇〇〇	一五
〇一	〇,〇〇〇,〇〇〇	〇四六	九,一〇〇,〇〇〇	〇四	〇,四〇七,〇〇〇	〇四	〇,四〇七,〇〇〇	〇四	〇,四〇七,〇〇〇	九六〇	〇,四〇七,〇〇〇	〇一一

種別	年次	融業		其他		計	
		資拂込	社數	資拂込	社數	資拂込	社數
元大	年正	—	—	五,五九九,〇〇〇	—	四,〇七七,八二〇	—
五大	年正	三,〇三三,五〇〇	—	六,三三六,五〇〇	—	五,三三三,〇九六	—
八大	年正	三,〇〇〇,七三三	—	一,五六〇,八二二	—	三,三四一,九三三	—
九大	年正	三,〇〇〇,〇〇〇	—	一,六〇九,七一一	—	四,一五四,八九九	—
十大	年正	三,〇〇〇,〇〇〇	—	一,〇七五,〇〇〇	—	四,四七〇,〇六九	—
十大	一年正	三,〇〇〇,〇〇〇	—	一,四六五,〇七〇	—	四,二四七,五五六	—
十大	二年正	三,〇〇〇,〇〇〇	—	一,三六八,四三六	—	五,六九六,〇七二	—
十大	三年正	三,〇〇〇,〇〇〇	—	一,三八四,七三〇	—	六,〇三三,六四八	—
加間	十三年	—	—	—	—	—	—
均	一年	—	—	—	—	—	—
均	增加	—	—	—	—	—	—

備考 増加率ハ大正元年對大正十三年トス

將來ノ商業地域ハ現商業地帯ノ周圍ヲ純商業地域トナシ更ニ府内中央低地部ヲ商業地域ニ擴張シ都心ニ近クニ從ヒ自ラ高層建築物モ増加スヘク現在ノ住居地域ハ自然一掃セラル、ニ至ルヘシ

一、現在ノ工業地域

京城府現在ノ工業地域ト稱スヘキモノハ鐵道區域以外殆ト認メ得ヘキモノナク其工場モ亦各地域ニ散在シテ此等ノ爲メニ尠カラサル損害ヲ他ニ與ヘ或ハ自ラ蒙リツ、アリ

京城府内工場發展ノ狀況ヲ調査セルニ左ノ如シ

京城府工場發展狀況表

年 別	原動力 (馬力數)	職工數	資本金	生産價格	人 口		千 円	
					原動力 數	職工數	資本金	生産價格
大正三年	六六三四	七、四九五	七〇六九五五四	六九六六、五一九	二六七	三二六	二四八七、〇〇三	二四、五〇七、六
同 四 年	五、二七七	七、一七七	六九三、〇九一	七五六八、〇四二	二一九	二九七	二八七、五三七	三、一三九、一六
同 五 年	五、七二八	八、八〇〇	六〇七、七九〇四	一〇、三五、一五六五	三三六	三五二	二四〇、二六九	四〇、九〇四、四
同 六 年	六、〇六八	八、八八二	六〇四、八〇四六	一五、五二、二五四	三三九	三四八	三三、八九〇八	六、一七、七、〇

年 別	原動力 (馬力數)	職工數	資本金	生産價格	人口		資本金	生産價格
					原動力 數	職工數		
同 七 年	八六九九	一三六五四	九七五三、五八	三〇、三三、四三	三四四	五四四	三八五九、六一	一、〇、四、三、九
同 八 年	九三三三	一五六二八	一九五三、八九二	三九、八八、五〇〇	三八七	六三四	七六五、七〇	一、〇、一、三、〇、六
同 九 年	九八九二	一三六八一	二二、五七、四、三八七	四〇、三〇、九七七	三九五	五六六	五〇、二五、一九	一、六、一、三、〇、六
同 十 年	一六、九、九、八	一三、〇、三、三	三〇、〇、七、三、二二	四二、一八、四、三、八四	五二四	五六七	七、七、四、四、六	一、六、一、二、三、七
同 十 一 年	一五、六、二、三	一五、五、五、六	三三、七、八、七、〇、四六	四五、八、三、四、九、五	五七五	五七三	八、七、六、四、一、二	一、六、八、八、二、八
同 十 二 年	一八、九、八、七	一四、一、四、五	二二、〇、〇、二、七、二	四五、六、七、六、六、二	六五八	四九一	八、三、三、〇、七、七	一、五、九、二、五、七、二
平均增加率	〇・一一	〇・〇一	〇・一〇	〇・二五	〇・一三	〇・〇七	〇・一七	〇・一三

更ニ京城府ノ附近隣接面ニ於ケル工場狀況ヲ比較スルニ左表ノ如シ

京城府及附近工場狀況表

府 面 別	原 動 力 (馬力數)	職 工 數	資 本 金	生 産 價 格	人 口			
					原 動 力 數	職 工 數	資 本 金	生 産 價 格
京 城 府	一八、九七七	一四、四四五	二、四〇、四三七一	四五、八七八六二	六、五八	四、九一	八、三三〇七七	一、五九、一五七一
龍 江 面	一、五三	八七	二、三三、〇〇〇	四、七二、〇九〇	六、四五	三、六七	九、八六一	一、九、九九五
延 禧 面	—	一〇九	三、九〇、〇〇〇	七、七八〇〇	—	一、九〇	四、三三	八、六四四
崇 仁 面	九五	八二	五、六〇、〇〇〇	二、九七、三二五	五、八	五〇	三、四三五	一、八、二五〇
漢 芝 面	一〇五	一六八	三、四三、五〇〇	一、九三、二〇〇	四、六	七、四	一、五九、〇〇七	八、六九三
北 面	—	七三	一〇、〇〇〇	三、八九〇〇	—	九、九	一、三三四	五、一八七

大正三年以降十箇年間ノ工場設備資本勞力ノ増加狀況ヲ調査セルニ左表ノ如シ

京城府及附近工場増加率表

府 面 別	原 動 力 (馬力數)	職 工 數	資 本 金	生 産 價 格	人 口			生 産 價 格
					馬 力 動 力 數	職 工 數	資 本 金	
京 城 府	0'110	0'010	0'100	0'100	0'100	0'000	0'120	0'110
龍 江 面	( ) 0'050	( ) 0'085	0'500	0'180	0'015	( ) 0'085	0'581	0'312
延 禧 面	—	0'185	( ) 0'050	0'100	—	0'000	( ) 0'050	0'550
崇 仁 面	0'040	0'040	0'811	0'081	0'002	0'101	0'210	0'201
漢 芝 面	0'110	0'018	0'080	0'010	0'100	( ) 0'050	0'011	0'010
北 面	—	0'010	0'100	0'010	—	0'001	0'101	0'090

斯ノ如ク京城府ノ工場發展ノ狀況ハ動力年一割資本年二割生産價格二割五分ノ増加率ヲ以テ益發展ノ狀況ニアルヲ以テ將來工業地域ノ設定ヲ要スルコト益急ニシテ現在ノ如ク府内隨處ニ各種工場ノ散在スルコトハ交通衛生保安ノ上ヨリ將又能率増進ノ上ヨリ許スヘカラサルコトナリ

一、工場地域内ニ非サレハ存置スヘカラサル工場建築物

内地市街地建築物法ニ依ル工場地域内ニ非サレハ存置スルコトヲ許サレサル工場ヲ示セハ左表ノ如シ(市街地建築物法施行令第三條ニ據ル)

京城府及其ノ附近ニ於ケル工場地域内ニアラサレハ存置スヘカラサル建築物表

名	所	在	地	業	務	別	經	營	者	存	置	不	可	事	項	備	考
發綿機械製作所	昌信河一七〇			機	械	製	高	應	元	第	三	條	二	項	ノ		
遼谷鐵工所	大島町三二			同			遼	谷	末	四	同						
發綿機械製造所	南大門通二ノ一四			同			尹	君	明	同							
日野製作所	木町一ノ五一			同			日	野	健	三	同						
京城電氣株式會社 龍山工場	淺江通一一			同			京	城	電	氣	株	式	會	社			
興宇標發綿機製造所	昌信河三五			同			李	重	宣	同							
朝鮮工務所	京町一一			同			下	川	岩	吉	同						
大森鐵工所	黄金町三ノ二九一			同			大	森	盛	郷	同						
中根ホンナ製造工場	岡崎町九〇			同			中	根	澤	藏	同						

名	稱	所在地	業務別	經營者	存置不可事項	備考
東生	鍛工所	蓬萊町一ノ一五七 鐘路六ノ二八九	同	東生龜吉同		
鑄器	工場	竹添町三ノ四〇八	金屬製品業	李完信同		
鑄器	製造所	竹添町三ノ四六二	同	李起真同		
上田	鍛工所	黃金町五ノ二六八	同	上田源松同		
鳴神	工場	元町一ノ一二九	同	鳴神市太郎同		
和田	鍛工所	岡崎町五 太平通一ノ六三	同	和田濟次郎同		
岩田	鍛工所	黃金町三ノ一八四	同	岩田悅次郎同		
鑄物	工場	岡崎町九四 元町一ノ六	同	和田廣次郎同		
北村	鍛工所	岡崎町九九 黃金町二ノ七〇	同	北村市丸同		
魚座	鍛工所	古市町一四	同	魚座龜吉同		
京城	鑄物製作所	京町一一	同	石井久三同		
奏鐵	工所	明治町二ノ八	同	奏鐵雄吉同		
富山	鍛工所	大島町二七	同	富山隆一同		

長澤鑄造所	京城鐵工所	鷺鐵工所	早崎鐵工所	建築鑄工場	吉川鐵工所	諸機械製作修理工所	銅直各種金鑄製造工場	萩野鐵工所	甲陽商會	伊藤商行第二工場	森鐵工所								
岡崎町九九	西界洞三二	岡崎町九四	岡崎町一六	櫻井町一ノ二	竹添町三ノ四五六	元町一ノ九〇	南大門通二ノ一二七	岡崎町二ノ一七二	北米倉町一四二	明治町一ノ五三	三坂通一七六	青葉町一ノ一七四	大和町一	京町一六	旭町二ノ九	淡江通三	元町二ノ五二		
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	
長崎義次郎	二宮常一	鷺又平	宮本末彦	早崎源吾	安藤金十郎	李光燮	吉川平吉	李光淑	銅直幸一郎	荒谷庄太郎	安達仙太郎	荒玉直一	金元根	川上重三郎	萩野正一	金谷嘉一	伊藤大二郎	森德太郎	
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

名	稱	所	在	地	業	務	別	經	營	者	存	置	不	可	事	項	備	考
朝鮮鑄物製作所	朝鮮鑄物製作所	青葉町三ノ八五			同			星	出	正	同							
杉山製作所	杉山製作所	竹添町二ノ一五七			同			杉	山	久	同							
永井鐵工所	永井鐵工所	北米倉町二一			同			永	井	次	同							
伊藤電機修繕部	伊藤電機修繕部	本町五ノ一三			同			伊	藤	三	同							
島田鐵工所	島田鐵工所	淺江通一一			同			島	田	忠	同							
鑄器製造所	鑄器製造所	永樂町二七五			同			朴	致	弘	同							
釘本鑄物工場	釘本鑄物工場	西界洞四七			同			釘	本	次	同							
朝鮮坭壩商會	朝鮮坭壩商會	京町一一			同			田	中	求	同							
高田鐵工所	高田鐵工所	本町二ノ二			同			高	田	三	同							
元信商會工場	元信商會工場	鐘路二ノ五			同			金	照	東	同							
鑄器製造工場	鑄器製造工場	竹添町三ノ四五六			同			宋	萬	壽	同							
華城鑄工所	華城鑄工所	元町一ノ一二三			同			成	元	植	同							
龍山工作株式會社	龍山工作株式會社	淺江通七			同			龍	山	同								
洪淳敏鑄物工場	洪淳敏鑄物工場	岡崎町九九			同			洪	淳	敏	同							
江草電鐵工場	江草電鐵工場	南米倉町一一			同			江	草	三	同							
藤井鐵工所	藤井鐵工所	黃金町三ノ一〇五			同			藤	井	太	同							
朝鮮煖房商會	朝鮮煖房商會	黃金町二ノ一八			同			小	河	吉	同							

雙和祥	華盛鐵工所	東洋商會	東洋可鍛鐵工場	村上鑄造場	京城鐵道局工場	大梅商店工場	丁字屋動力縫紉工場	笠原商店出張所	京城刑務所麻油煉瓦工場	藤原硝子製造所	株式會社三ツ輪組	德昌兄弟硝子製造所	大塚製瓶所				
孝悌洞三〇	元町一ノ二三	大島町二八	南大門通五ノ六〇	練兵町五區二五	京町二	淺江通一五	橋南洞五八	並木町二七六	長谷川町三〇	雲泥洞九八	杓村洞二〇九	崇仁洞一八一	桃花洞七	三坂通二五六	京町一七	光熙町一ノ二二	三坂通一七四
金屬製品業	同	同	同	同	同	同	織物業	布帛製品業	同	鹽製品業	同	窯業	同	同	同	同	同
宋智明	成元植	村川政吉	陣内儀三郎	豊田德太郎	村上多嘉喜	朝鮮總督府鐵道局	大梅健治	京城織紐株式會社	株式會社丁子屋	芥川鐵之助	恩賜授産京城製絲場	朝鮮製絲株式會社	京城刑務所	藤原正市	望月憲啓	李周龍	大塚勝之助
同	同	同	同	同	同	同	職工數ノ爲	職工數ノ爲	職工數ノ爲	同	同	二ノ三ニ屬スル ノ爲	二ノ三ニ屬スル ノ爲	二ノ三ニ屬スル ノ爲	二ノ三ニ屬スル ノ爲	二ノ三ニ屬スル ノ爲	同

名 稱	所 在 地	業 務 別	經 營 者	存 置 不 可 事 項	備 考
太田式モルタル 鐵鋸瓦製造所 特許セメント 瓦製造株式會社	岡崎町九五 漢江通六	同	井上 萬吉	同	
畑硝子製造所	古市町五七	同	畑 六 一	同	
龍山煉瓦製造所	漢江通一〇	同	山 際 福 松	同	
小野硝子製造所	林町一六二	同	小 野 喬 一 郎	同	
長谷川工場	二村河二九四 桃花洞二四一	同	富 田 兵 藏	爲二ノルニ屬スル 原動力及一ノ ルニ屬スル爲	
化 製 場	長沙洞一四三 臥龍洞一六六	製 油 業	合資會社保田商店 權 昌 顯	爲二ノチニ屬スル 爲二ノチニ屬スル	
	長沙洞一二〇	同	石 文 玉	同	
	橋北洞七九	同	廉 德 培	同	
	崇仁洞一八六	同	洪 奎 約	同	
	壽松河四〇	同	李 京 三	同	
	道洞四三	同	李 鍾 夷	同	
	蓬萊町三ノ二一六	同	張 化 植	同	
	黃金町五ノ二〇一	同	岡 衛 基	同	
	光嚴町一ノ一九五	同	却 慶 鏡	同	



名 稱	所 在 地	業 務 別	經 營 者	存 置 不 可 事 項	備 考
總督府庶務部印刷所	元町三ノ一	同	同	原動力及職工數ノ爲	
	太平通一五四	同	合資会社京城日報社	職工數ノ爲	
	西小門町三九	同	朝鮮印刷株式會社	原動力及職工數ノ爲	
	公平洞五五	同	大東印刷株式會社	職工數ノ爲	
	元町一ノ一二四	同	大陸ゴム工業株式會社	原動力ノ爲	
朝鮮ゴム工業所	蘆荻町一ノ八八	同	中本 歳 男	二ノツニ屬スル	
大昌ゴム公司	岡崎町九九	同	吉 鐘 玉	原動力ノ爲	
朝日ゴム工業所	中林洞一五〇	同	趙 性 元	二ノツニ屬スル	
朝鮮ゴム工場	竹添洞三ノ九九	同	沈 性 昇	同	
東京ゴム工業所	岡崎町九七	同	吉 榮 植	二ノツニ屬スル	
半島ゴム工業所	中林洞一四八	同	金 白 鎮	原動力ノ爲	
亞細亞ゴム工業所	黃金町五ノ二六七	同	石 井 末 松	同	
漢城ゴム工業所	岡崎町二	同	井 上 綴 平	同	
	同 五	同	富 野 繁 一	同	
龍山製材工場	漢江通一三	同	株式會社石崎商店	原動力ノ爲	
須川村木店	岡崎町八七	同	株式會社大ニ商會	同	
	同 六九	同	須 川 久 彦	同	



名稱	所在地	業務別	經營者	存置不可事項	備考
煉瓦工場	同	煉瓦製業	森田 栄造	同	同
五工場	鷺梁津里	製瓦	古橋 伊三郎	同	始興郡北面

京城府及其ノ附近ニ於ケル混合工業ノ地域内ニ  
アラサレハ存置スヘカラサル建築物表

(輕工業區域ニ存置スヘキモノ)

名稱	所在地	業務別	經營者	存置不可事項	備考
松本製作所	岡崎町ノ一三 冷洞九	木工業	松本 太造	職工數ノ爲	
京城織物公司	岡崎町ノ一〇	織物業	大昌貿易株式会社	同	
株式會社丁字屋	黄金町五ノ一三三 南大門通二ノ一九	同	橋口 利雄	同	
朝鮮製綿株式會社	雙泥洞一七八	同	朴 潤根	同	
今村精米所	南米倉町二九	製米業	今村 伊三郎	原動力及職工數ノ爲	
			株式會社角田商店 京城支店	同	

華泉精米所	蕤州通一ノ一	同	俞鎮	英	原動力ノ爲
漢陽精米所	竹添町三ノ三六〇	同	金珪	默	同
南昌精米所	冷洞一四九	同	金聲	謝	同
漢城精米所	漢序洞三一	同	崔忠	鉉	同
中央精米所	竹添町二ノ二	同	書乘	學	同
延豐粘米所	竹添町三ノ一八一	同	鄭仁	植	同
廣昌精米所	義州通一ノ七一	同	鄭仁	植	同
	竹添町二ノ三七	同	朴濟	善	同
	北米倉町五九	同	白雲	化	同
	蕤州通一ノ一一	同	李定	復	同
大成精米所	竹添町二ノ六七	同	李建	雨	同
朝鮮精米所	竹添町一ノ六七	同	李載	厚	同
島屋本店	岡崎町七五	同	戶島祐次	耶	同
稻岡製本所	元町二ノ五五	製本業	稻岡豊太郎	耶	職工數ノ爲
	太平通二ノ一五	印刷業	朝鮮新聞社	同	同
	太平通二ノ一	同	株式會社大海堂	同	同
大和商會印刷所	觀水洞一三五	同	岩田龜太郎	職工數ノ爲	
松本製材工場	元町一ノ一二五	製材業	松本曹作	同	
	元町三ノ四五	同	金應純	同	

名	種	所	在	地	業	務	別	經	營	者	存	置	不	可	事	項	備	考
漢江精米所	漢昌精米所	石村精米所	順興精米所	同	同汚物處分場	新堂里	阿覬里火葬場	さくら商會	旭町一ノ七二	阿覬里	同	同	同	同	同	同	同	同
同	漢江里	長位里	東幕上里	二村洞	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	同	同	精米業	同	汚物	同	火葬場	牛骨卸業	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
李鳳烈	李燦	崔淳昌	高九默	同	同	同	同	柴田令五郎	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	同	同	原動力ノ爲	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	漢芝面	柴仁面	高陽郡龍江面	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

# 一、特別地域

現在ノ特別地域ハ官公衙及公共的施設物敷地、道路、公園、學校敷地面積等ニシテ是ニ漢江汎濫浸水區域及七十五米以上ノ給水不能區域ヲ合算スルトキハ總面積五百七十五萬坪ニ達スヘク京城府面積ノ五割七分ニ相當ス

(イ) 官公衙及公共的施設物敷地貳百三十萬坪

(府内ノ部)一萬坪以上ノモノ

總督府新廳舍	四七、五〇〇坪
同 博 物 館	四二、〇〇〇
京城第一高等普通學校	一〇、八九二
三清洞衛生課試驗室	七一、六一二
昌德宮博物館	二〇、〇〇〇
同 動 物 園	一三、〇〇〇
經 學 院	一六、四三三
總督府醫院	五五、四〇四

中央試驗所	二〇、四一五
京城官立師範學校	一七、一八八
總督府科學館	一一、八〇七
濟生院養育部	一〇、五一四
京城中學	一九、九六九
京城驛	九七、三三九
龍山中學校	一四、二〇一
野砲二六聯隊	八三、八九三
龍山衛戍病院	二一、二七七
朝鮮陸軍倉庫	一五、五六三
二十師團兵器倉庫	二七、八七三
第七十八聯隊	四三、三九五
第七十九聯隊	四九、一五二
衛戍刑務所	二一、九三八

騎兵第二十八聯隊	二二、五三〇
師團司令部	三五九、八八五
朝鮮軍司令部	二七、七一六
龍山驛	三二九、三七〇
龍山殖林苗圃	三二、八二五
西大門刑務所	三六、四三三
京城第二高等普通學校	一九、六二二
京城憲兵隊本部	一八、三四八
セブランス醫學專門學校	一〇、八四六
善隣商業學校	一〇、六四〇
(隣接面ノ部)一萬坪以上ノ敷地ヲ有スルモノ	
京城刑務所	一九、六四〇
京畿道公立師範學校	一六、〇一二
大學豫科	二一、〇〇〇

水道課配水池派出所 一六、八七五  
 鎌島公立尋常小學校 五九、四九六  
 京城水道水源地 二四〇、〇七二  
 仁川水道水源地 三五、七〇〇  
 朝鮮總督府燃料研究撰鑛所 一三、〇〇〇

(ロ) 公園

京城府内ニ於ケル公園面積左表ノ如シ

京城府公園遊歩地一覽表

番號	種別	名稱	所在地	總面積	開始年	總工費	各年平均維持費	施設概要
一	公園	漢陽南山公園	南山町及倭城臺町	四八、九七五	大正八年	不明	一、九七四 <small>円</small>	音樂堂、忠魂碑、廣場、池、亭、燈籠、電燈、噴水、遊樂、及散策道、踏橋、雜木、共 同價所其他

# 京 城 府 及 附 近 現 在 地 域 圖




凡例	
○	商業地域
●	特別地域
● (Yellow)	居住地域
● (Blue)	公園地域
● (Red)	工業地域ニアラサレハ存置スベカラサル建築物
○ (Red)	工業地域内ニアラサレハ存置スベカラサル建築物



番號	種別名稱	所在地	總面積	開始年	總工費	各年平均維持費	施設概要
八	遊歩地 樹園	太平町一丁目及二丁目	五四三	大正十二年四月	不明	四、七五〇	樹園ノ周圍ニハ二間ノ遊歩地ヲ設ケ砂利道トナシ外周ニ三角及圓形下水溝ヲ設ケ木管ニ流下セシム又中央ニ電燈柱ヲ三個設置セリ
九	同	太平町一丁目及新橋附近	一、二五〇	大正三年	不明		常綠樹植栽、共同便所電燈設備其他
一〇	遊歩場	新龍山 漢江通 三角地	五〇〇	明治四十一年			廣場トシテ設備ナシ
計			五〇〇				
合計			三四五、四三三				
全面積トノ比			三、二〇〇				總工費ハ大正十二年迄ニ投シタル總金額八萬三千四百七十四圓六十七錢 但シ十個所ノ中四ヶ所ハ不明 全面積千六十二萬九千五百坪
人口一人ニ付公園面積			一、二〇〇				

# 京城及附近官地有別圖

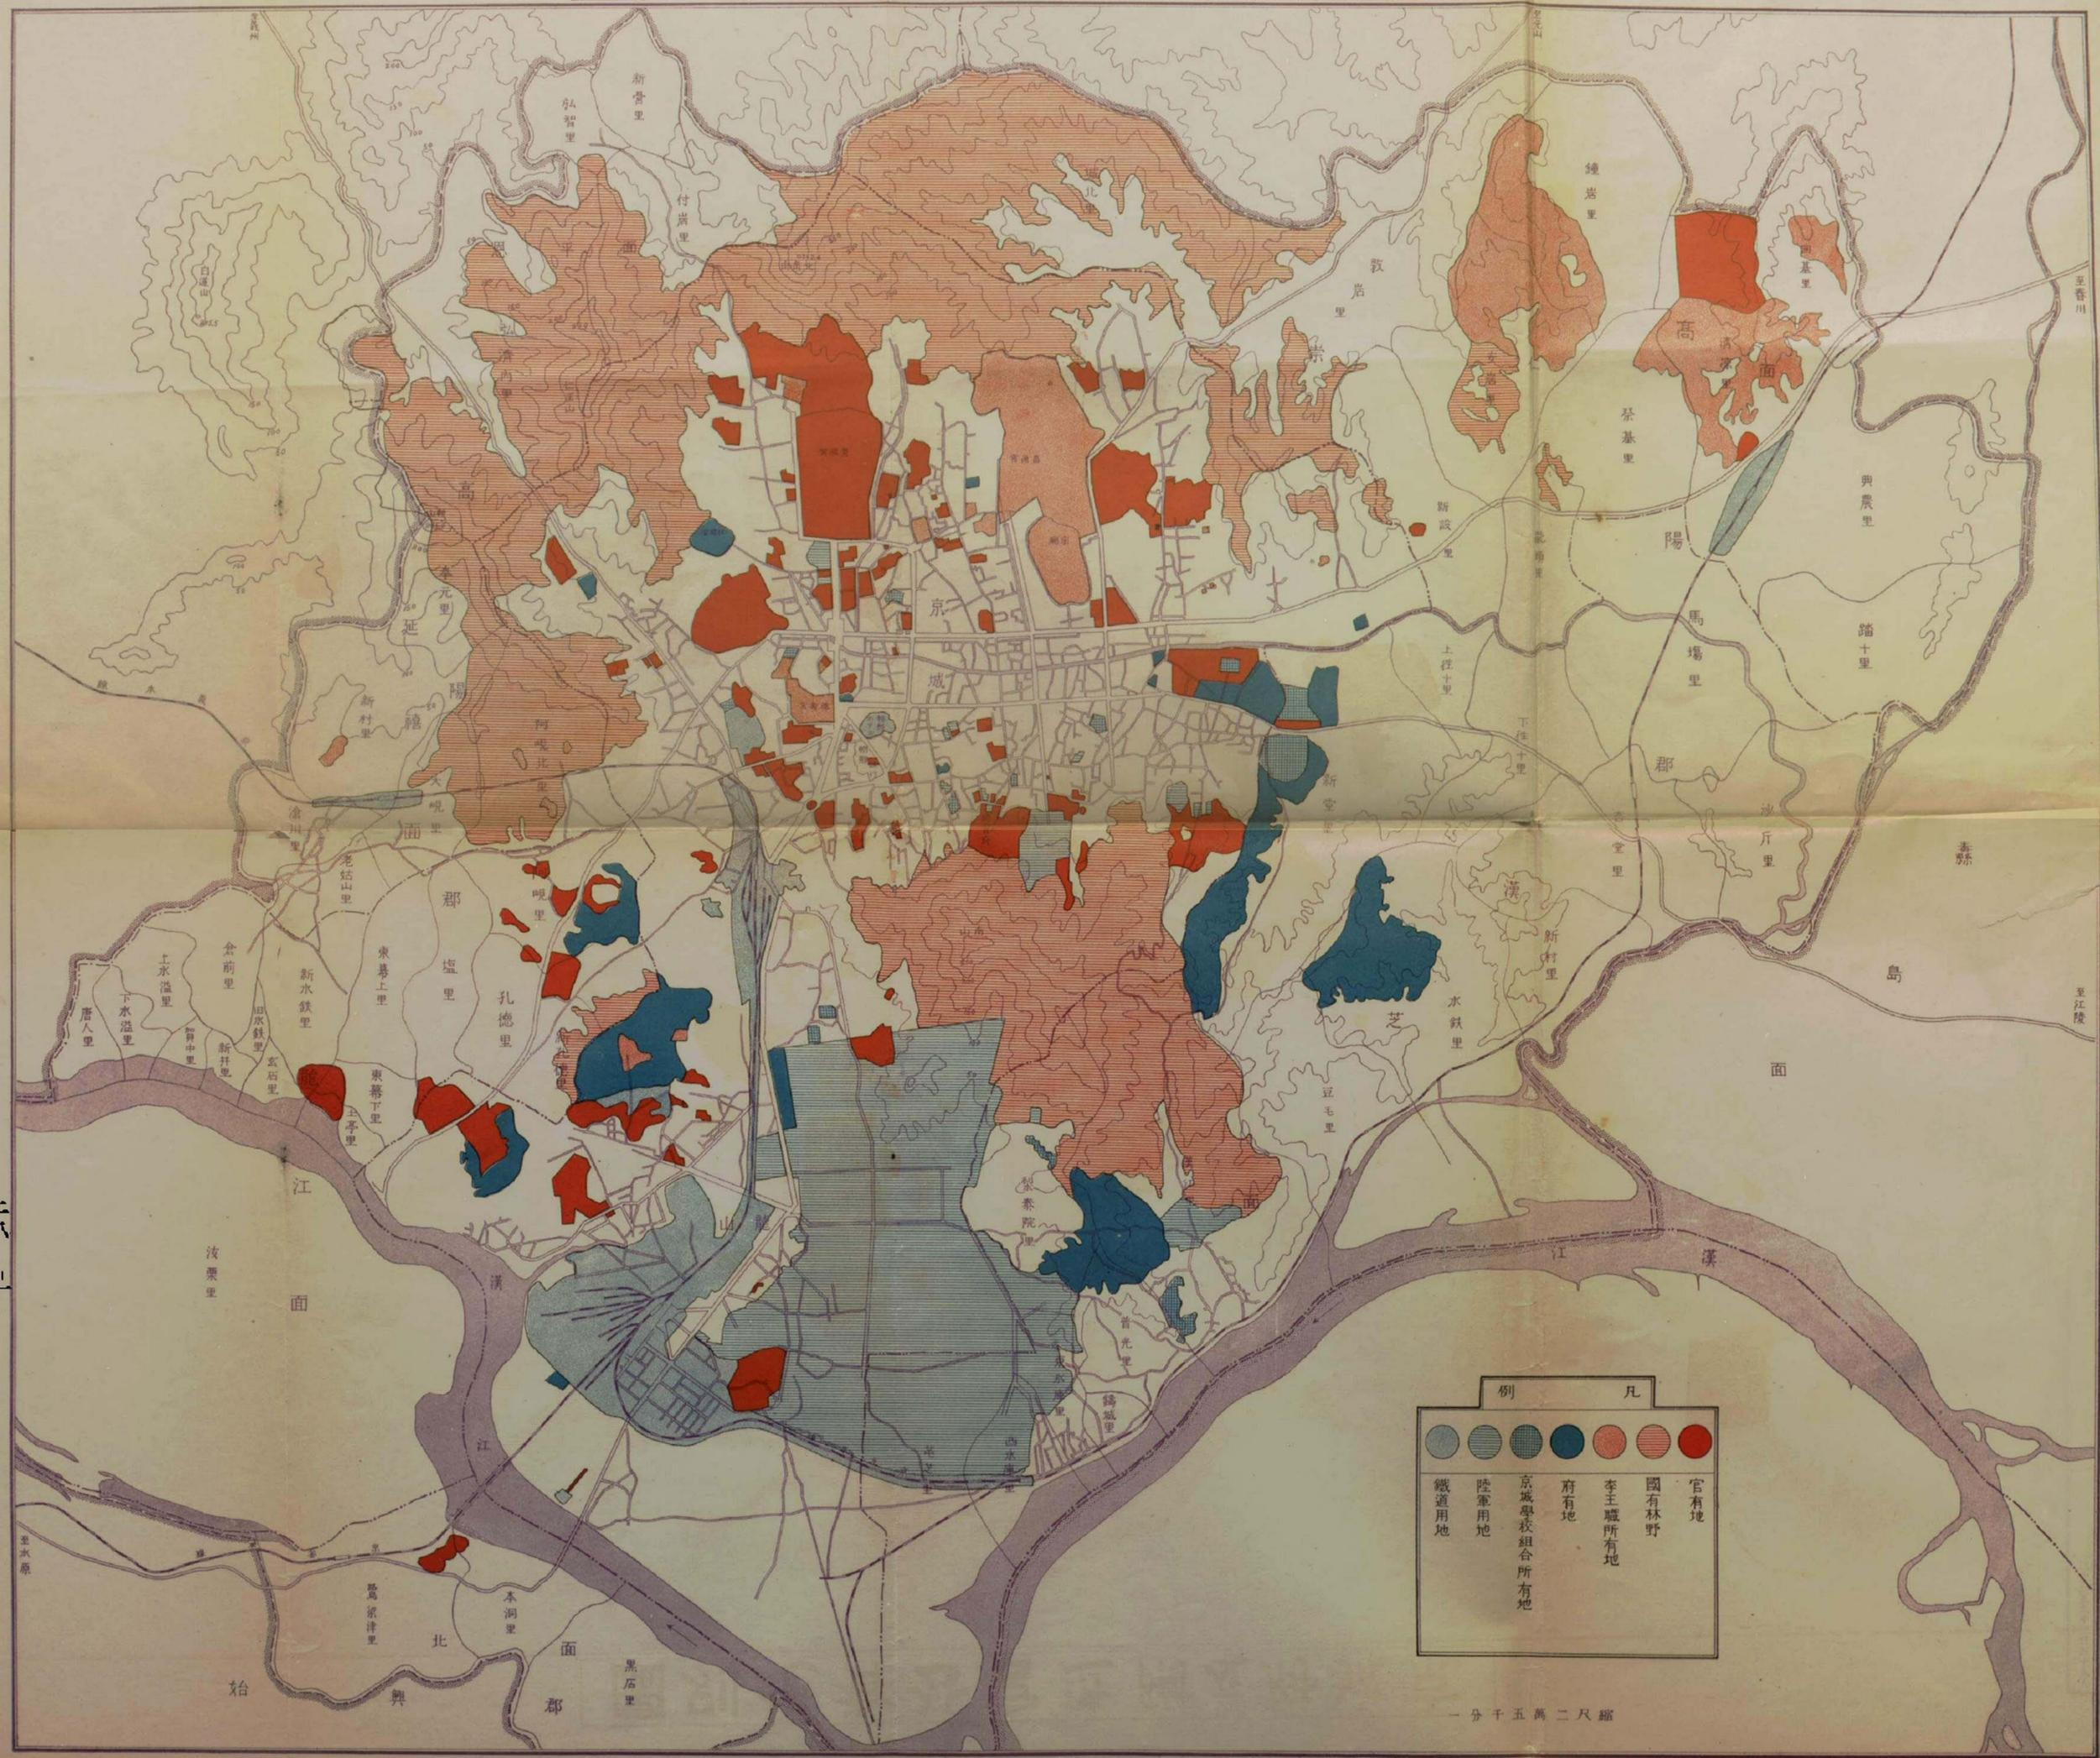

凡	
<span style="color: red;">●</span>	官有地
<span style="color: blue;">●</span>	國有林野
<span style="color: orange;">●</span>	李王職所有地
<span style="color: purple;">●</span>	府有地
<span style="color: green;">●</span>	京城學校組合所有地
<span style="color: yellow;">●</span>	陸軍用地
<span style="color: lightblue;">●</span>	鐵道用地

縮尺二萬五千分一

112-1

公園面積 一坪ニ付 日付	〇、九八一	總人口 二十三萬六千三百四十九人
--------------------	-------	---------------------

(ハ) 漢江浸水區域

大正十四年七月十八日漢江洪水汎濫時ノ區域及水深左表ノ如シ

一、京城府 百八十八萬坪

一、編入セントスル隣接面 六百七十八萬坪

合 計 八百六十萬坪

內譯龍山方面二百萬坪水鐵里方面六十萬坪汝栗里三百萬坪漢江流域百五十萬坪  
 清涼里方面百五十萬坪總面積三千萬坪ニ對シ浸水區域八百六十萬坪ニ達シ二割  
 八分ニ達ス  
 即別表ノシ

京城府附近漢江汎濫水深表

汎濫箇所	水深	摘要
榮町二番地前道路交叉点中央	四、五 <sup>尺</sup>	
元町一丁目總督府商工課分室前暗渠吐口渠底	八、〇	
同 八九ノ一硝子商前孔上	一、〇	
同 廉賣所入口道路中央	二、五	
元町一丁目製紙會社入口道路中央	三、〇	
漢江通兵器支廠北詰川中央心底	六、〇	
小早川橋々上中央部	一、〇	上流川底中央五尺五寸
三角地歩兵隊正門前電車用路面中央	二、〇	上流川底中央六尺七寸
第二漢江通橋々面中央	七、〇	同 十二尺
龍山郵便局前道路中央	七、〇	

漢江通ヨリ龍山局ニ向フ分岐点中央  
 新龍山電車終点道路中央  
 高陽郡孔德里刑務所入口中樞橋川底中央  
 新孔德里舊鐵道約一丁目手前橋上  
 同 下隧道入口中央  
 桃花洞電車停留場道路交叉点中央  
 刑務所煉瓦工場前道路中央  
 東幕里中央橋上  
 東幕下里四四〇番地前道路中央  
 麻浦郵便所前路而中央  
 麻浦洞内入口道路交叉点道路中央  
 麻浦觀瀾橋中央橋面上  
 麻浦線電車終点路而中央

一〇、〇  
 一〇、〇  
 四、〇  
 六、五  
 一四、〇  
 八、〇  
 八、〇  
 一二、〇  
 五五  
 一四、〇  
 一九、〇  
 一〇、〇  
 二〇、〇

上流川底中心十三尺

汎 濫 個 所	水 深	摘 要
元町三丁目二五八番地前道路迄 元町四丁目電柱 <small>(舊龍山幹線五一號)</small> 根元迄 同 電車終点ヨリ先道路分岐点中央 同 交番所前 同 元町二丁目西本願寺入口道路中央 龍山警察署本門ヨリ京町ニ向テ十八間前迄	浸 水 同 九、〇 八、五 三、五 浸 水	

# 圖域區濫汎江漢並低高地土近附及府城京



○	計畫物揚場	計畫水門	計畫堤防	最大洪水汎濫區域	五〇米突以下	五〇米突以上	一〇〇米突以上	二〇〇米突以上	凡例
---	-------	------	------	----------	--------	--------	---------	---------	----

浸水地計 區50,000

一分千五萬二尺縮

(二) 高地(七五米以上)區域

京城府及隣接面ノ給水不能區域ヲ見ルニ

府内 百七十八萬坪

隣接面 三百八十九萬坪

合計 五百六十七萬坪

更ニ京城府及隣接面ノ面積ニ就テ高低ヲ調査セルニ

即別表ノ如シ

京城府内高低面積表

標高米突	場	所	面積	全面積ニ對スル比
一〇以下	龍山防水堤以外二村洞一帶		一、一六四、八〇〇	〇・一一
一〇以上	漢江通リ京町岡崎町東廟、京城ゲラウソンド附近		一、七四八、二〇〇	〇・一六


標高米突	場所	面積	全面積ニ對スル比
二〇以上	鐵路通り一帯 黄金町通り一帯	一、九一三、七〇〇	〇・一八
三〇以上	西大門通り本町通り光化門總督府附近 昌慶苑附近	一、八八六、〇〇〇	〇・一八
四〇以上	南山町嘉會洞孝子洞 橋北洞	一、〇五六、六〇〇	〇・一〇
五〇以上	舊總督府旭町二丁目 濟生院附近	六一一、〇〇〇	〇・〇六
六〇以上	吉野町二丁目南方高所 京城中學校北方高所	三七八、八〇〇	〇・〇四
七〇以上	新龍山衛戍監獄南方安山大神宮高地、西界洞上ノ高所	一七五、二〇〇	〇・〇二
八〇以上	大和町三丁目東方高所 青葉町西方ノ高所	四二三、〇〇〇	〇・〇四
九〇以上	京城中學校西方ノ高所 龍山野砲兵東方ノ高所	一五三、六〇〇	〇・〇一
一〇〇以上	老人亭東方ノ山 朝鮮神宮前廣場	九二二、四〇〇	〇・〇八
二〇〇以上	峴底洞北方ノ山 南山	一八七、四〇〇	〇・〇二
三〇〇以上	北岳山 仁旺山	八、八〇〇	

京城府面積高低比率表

高底	面積	全面積ニ對スル百分比例	高底	面積	全面積ニ對スル百分比例
全面積	一〇、六二九、五〇〇 <small>坪</small>	一〇〇	六〇米以上	三七八、八〇〇	三
一〇米以下	一、一六四、八〇〇	一一	七〇同	一七五、二〇〇	一
一〇米以上	一、七四八、二〇〇	一七	八〇同	四二三、〇〇〇	四
二〇同	一、九一三、七〇〇	一九	九〇同	一五三、六〇〇	一
三〇同	一、八八六、〇〇〇	一八	一〇〇同	九二二、四〇〇	九
四〇同	一、〇五六、六〇〇	一〇	二〇〇同	一八七、四〇〇	一
五〇同	六一一、〇〇〇	六	三〇〇同	八、八〇〇	一

# 京城府面積高低圖

1910年

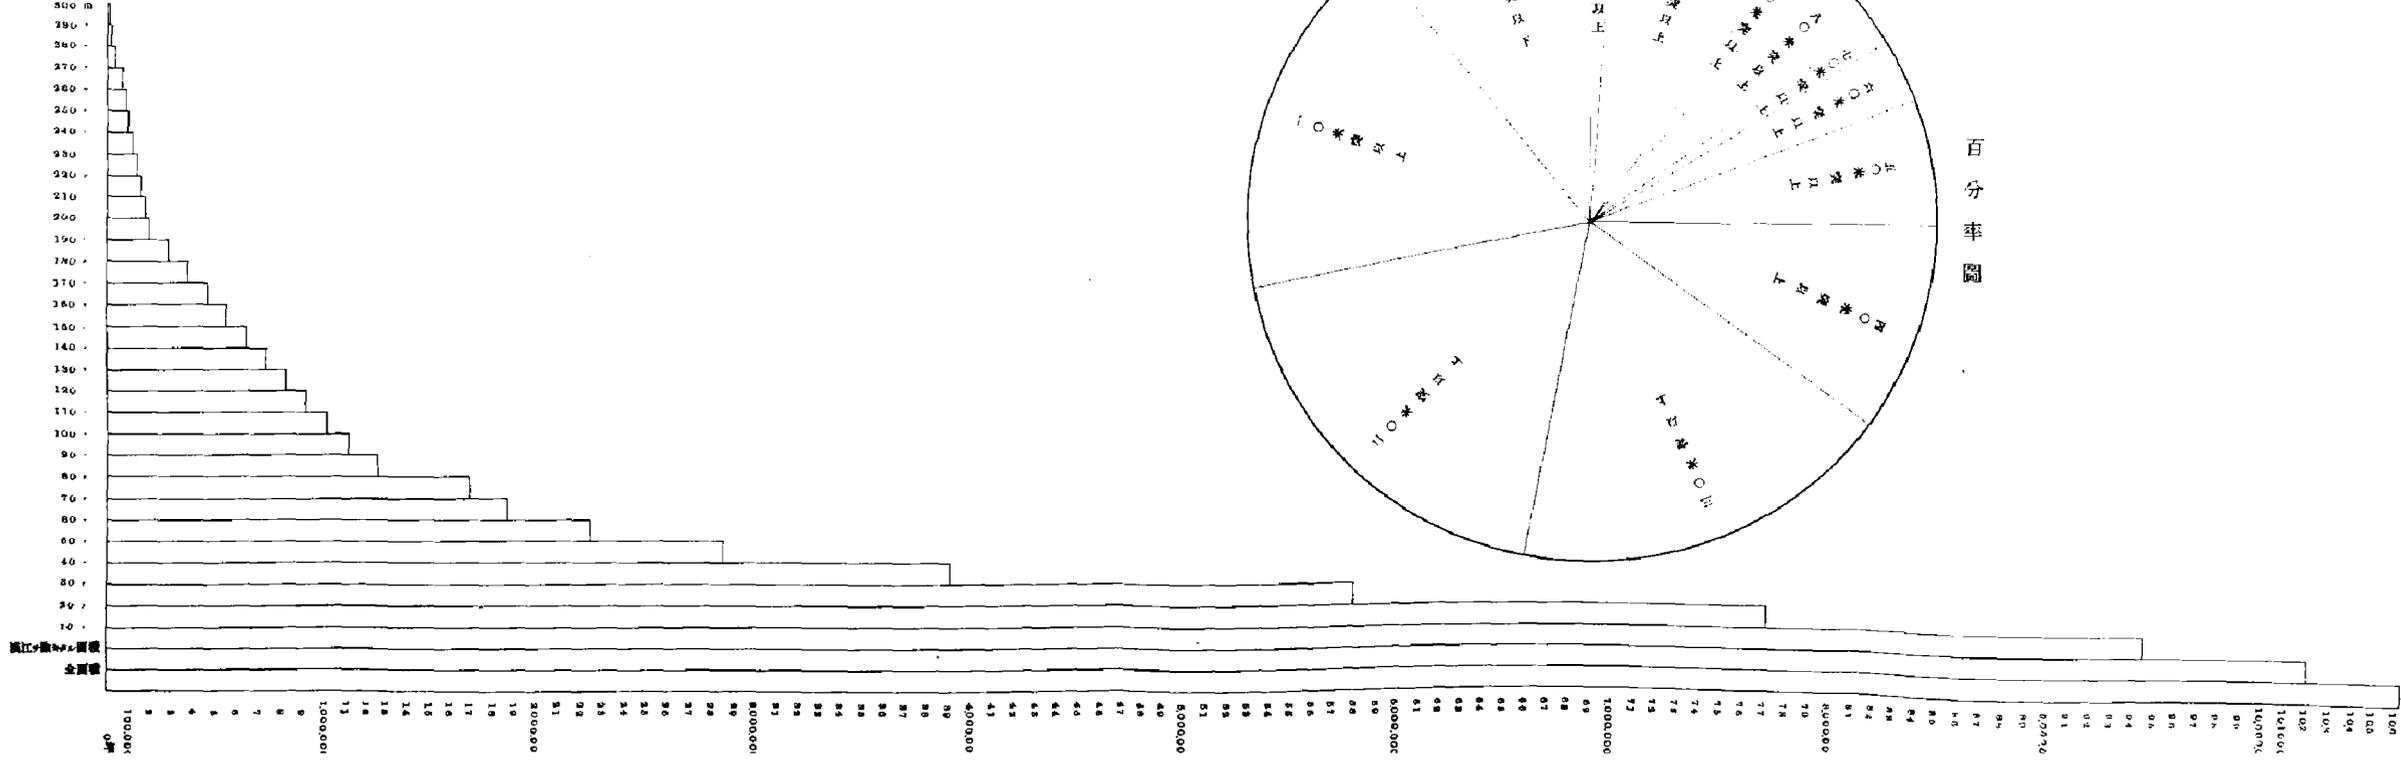

여 백

隣接面高低面積表

標高米突	場所	面積	全面積ニ對スル比
一〇以下	龍江面土亭里 崇仁面踏十里ノ南底地	四、三八一、〇〇〇	〇・二二
一〇以上	崇仁面龍頭里ノ底地 龍江面孔德里ノ底地	三、五四一、〇〇〇	〇・一八
二〇以上	崇仁面安岩里ノ底地 龍江面京城刑務所ノ一帯底地	三、〇二四、〇〇〇	〇・一五
三〇以上	崇仁面祭基里ノ高地 龍江面道立師範學校廣場	一、七二三、〇〇〇	〇・〇九
四〇以上	崇仁面安甘里三菱製絲場台地 漢芝面馬場里南方高地	一、一五三、〇〇〇	〇・〇六
五〇以上	清涼里停車場東方ノ高台地 漢芝面豆毛里北方水鐵里墓地道路峠	七五二、八〇〇	〇・〇四
六〇以上	漢芝面沙斤里北方ノ山頂 同 普光里陸軍墓地山頂	七五二、八〇〇	〇・〇四
七〇以上	延禧面新村停車場南方風山 漢芝面沙斤里ノ西南高地	七五二、八〇〇	〇・〇四
八〇以上	漢芝面水鐵里西方漢江岸ノ高地 龍江面孔德里双龍山高地	七五二、八〇〇	〇・〇四
九〇以上	漢芝面往十里南方舞鶴峠及水道配水地 崇仁面安岩里北方開運寺ノ西方高所	七五二、八〇〇	〇・〇四


標高米突	場所	面積	全面積ニ對スル比
一〇〇以上	龍江面老姑山里老姑山 漢芝面配水地ノ高地	一、七二五、〇〇〇	〇、〇九
二〇〇以上	恩平面付岩里西南ノ高地 南山一帶	三四五、〇〇〇	〇、〇一
三〇〇以上	仁旺岳山	一八、〇〇〇	

隣接面積高低比率表

高低	面積	全面積ニ對スル百分比例	高低	面積	全面積ニ對スル百分比例
全面積	一九、六七四、〇〇〇 <sup>坪</sup>	一〇〇	四〇同	一、一五三、〇〇〇	五
一〇米以下	四、三八一、〇〇〇	二二	五〇同	七五二、八〇〇	四
一〇米以上	三、五四一、〇〇〇	一八	六〇同	七五二、八〇〇	四
二〇同	三、〇二四、〇〇〇	一五	七〇同	七五二、八〇〇	四
三〇同	一、七二三、〇〇〇	九	八〇同	七五二、八〇〇	四

九〇同	一〇〇同	九	一八〇〇〇	一
七五二、八〇〇	一、七二五、〇〇〇	四二〇〇同	三四五、〇〇〇	二
九	九	三〇〇同	一八〇〇〇	一
四二〇〇同	三〇〇同	九	一八〇〇〇	一

# 隣接面里面積高低圖


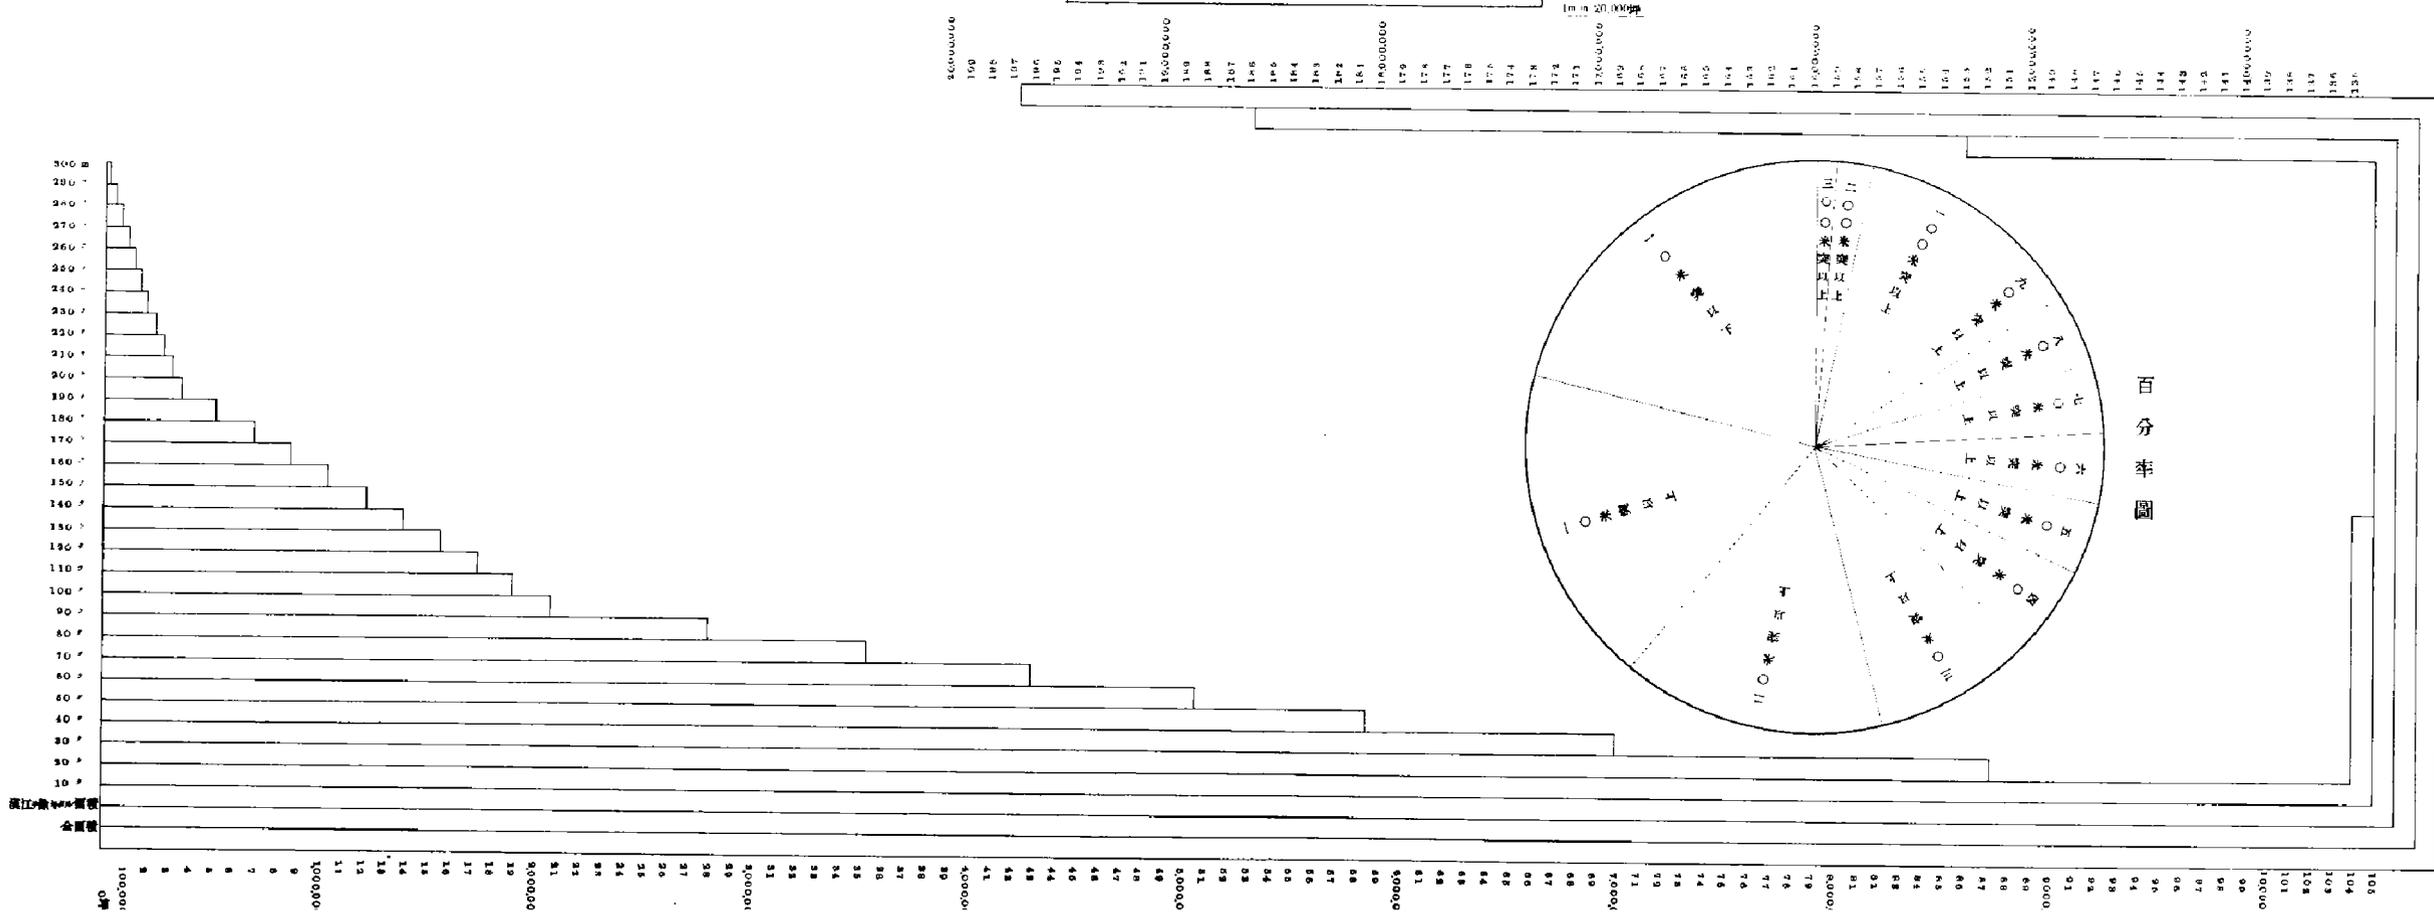


# 여백


京城府及隣接面積高低比率表

高 低	面 積	百分 比	高 低	面 積	百分 比
全 面 積	三〇、三〇三、五〇〇	一〇〇	六〇米以上	一、一三一、六〇〇	四
一〇米以下	五、五四五、八〇〇	一八	七〇同	九二八、〇〇〇	四
一〇米以上	五、二八九、二〇〇	一七	八〇同	一、一七五、八〇〇	四
二〇同	四、九三七、七〇〇	一六	九〇同	九〇六、四〇〇	三
三〇同	三、六〇九、〇〇〇	一二	一〇〇同	二、六四七、四〇〇	九
四〇同	二、二〇九、六〇〇	七	二〇〇同	五三二、四〇〇	一
五〇同	一、三六三、八〇〇	四	三〇〇同	二六、八〇〇	一

隣接面里面積高低圖

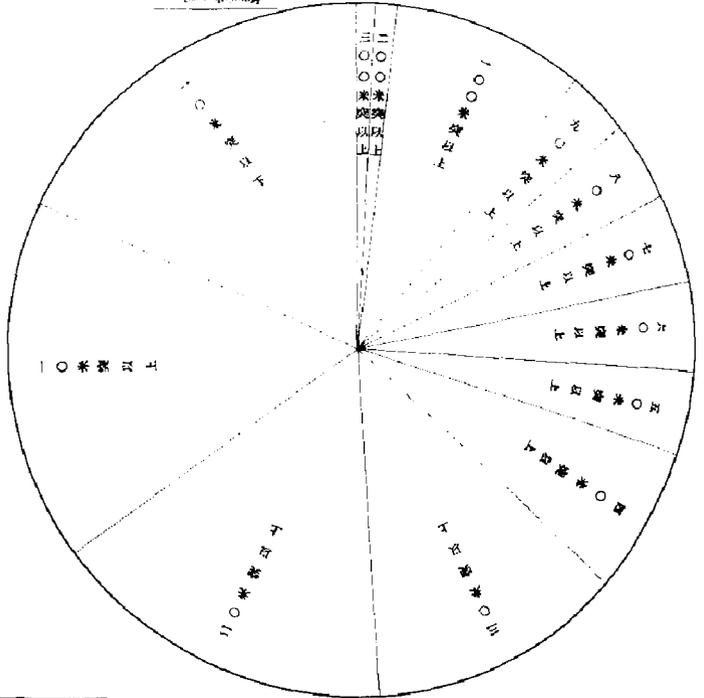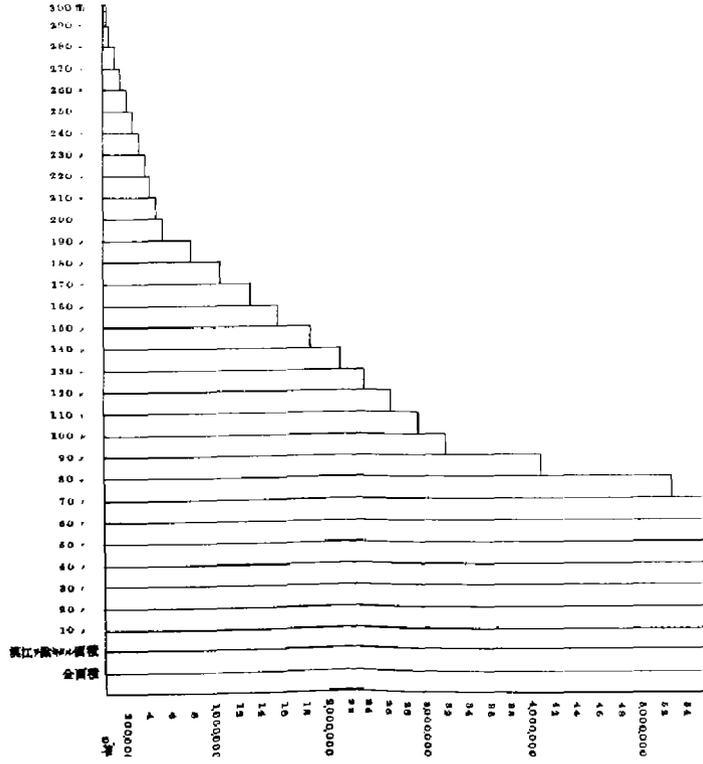

百分率圖

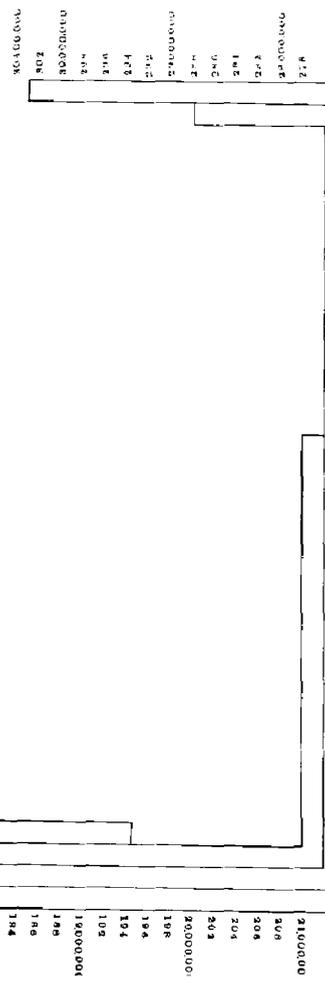

여 백

## (二) 將來地域設定ノ大体豫想

京城府ノ地勢地質風向ヨリ現在ノ商業工業住宅ノ地域ヲ觀テ將來ノ京城府及隣接面ノ上ニ設定セラルヘキ地域ヲ豫想スルニ大體ノ想定ハ

現在ノ商業地帯ハ將來商業區域トスヘキモノニシテ此間ニ介在スル住居地域ヲ撤去シ區劃整理ヲ行ヒ土地ノ利用ヲ完全ニシテ純商業地域トシ高層建築ノ増設ニ依リ現在ノ二倍即二百萬坪ニテ足ルヘク工業地域ハ現在ノ工場敷地面積二十五萬坪ノ年々二割ヲ増加スルモノト假定シ是ニ附屬家屋及住居ヲ見積リ六百萬坪ト見レハ將來ノ如何ナル大工業ヲモ包容セシメ得ヘク之ヲ東西ニ分チ東部ニハ輕工業ヲ西部ニハ大工業ヲ企畫セシメ住居地域ハ將來ノ人口増加ト現在ノ過密生活ヲ參酌シ現在ノ三百萬坪ニ對シ千五百萬坪トシ特別地域ニ於テ公園五十萬坪ヲ百萬坪トシ官公用地ヲ整理シテ二百二十五萬坪ヲ二百萬坪トシ水面住居不能地三百萬坪ヲ四百萬坪トス左表ノ如シ


現在地域面積

將來地域面積

商業地域	一〇〇萬坪	二〇〇萬坪
工業地域	二五萬坪	六〇〇萬坪
住居地域	三〇〇萬坪	一五〇〇萬坪
特別地域	五七五萬坪	七〇〇萬坪
合計	一〇〇〇萬坪	三〇〇〇萬坪

ヲ以テ過不足ナキモノト認メ得ヘシ而シテ將來ノ商業地域ノ擴張ハ住居地域ニ  
 蠶入シ得ヘク工業地域ノ擴張ハ隣接面里又對岸永登浦方面ニモ展出シ得ヘキナ  
 リ

# 北京都市計劃地域豫定圖

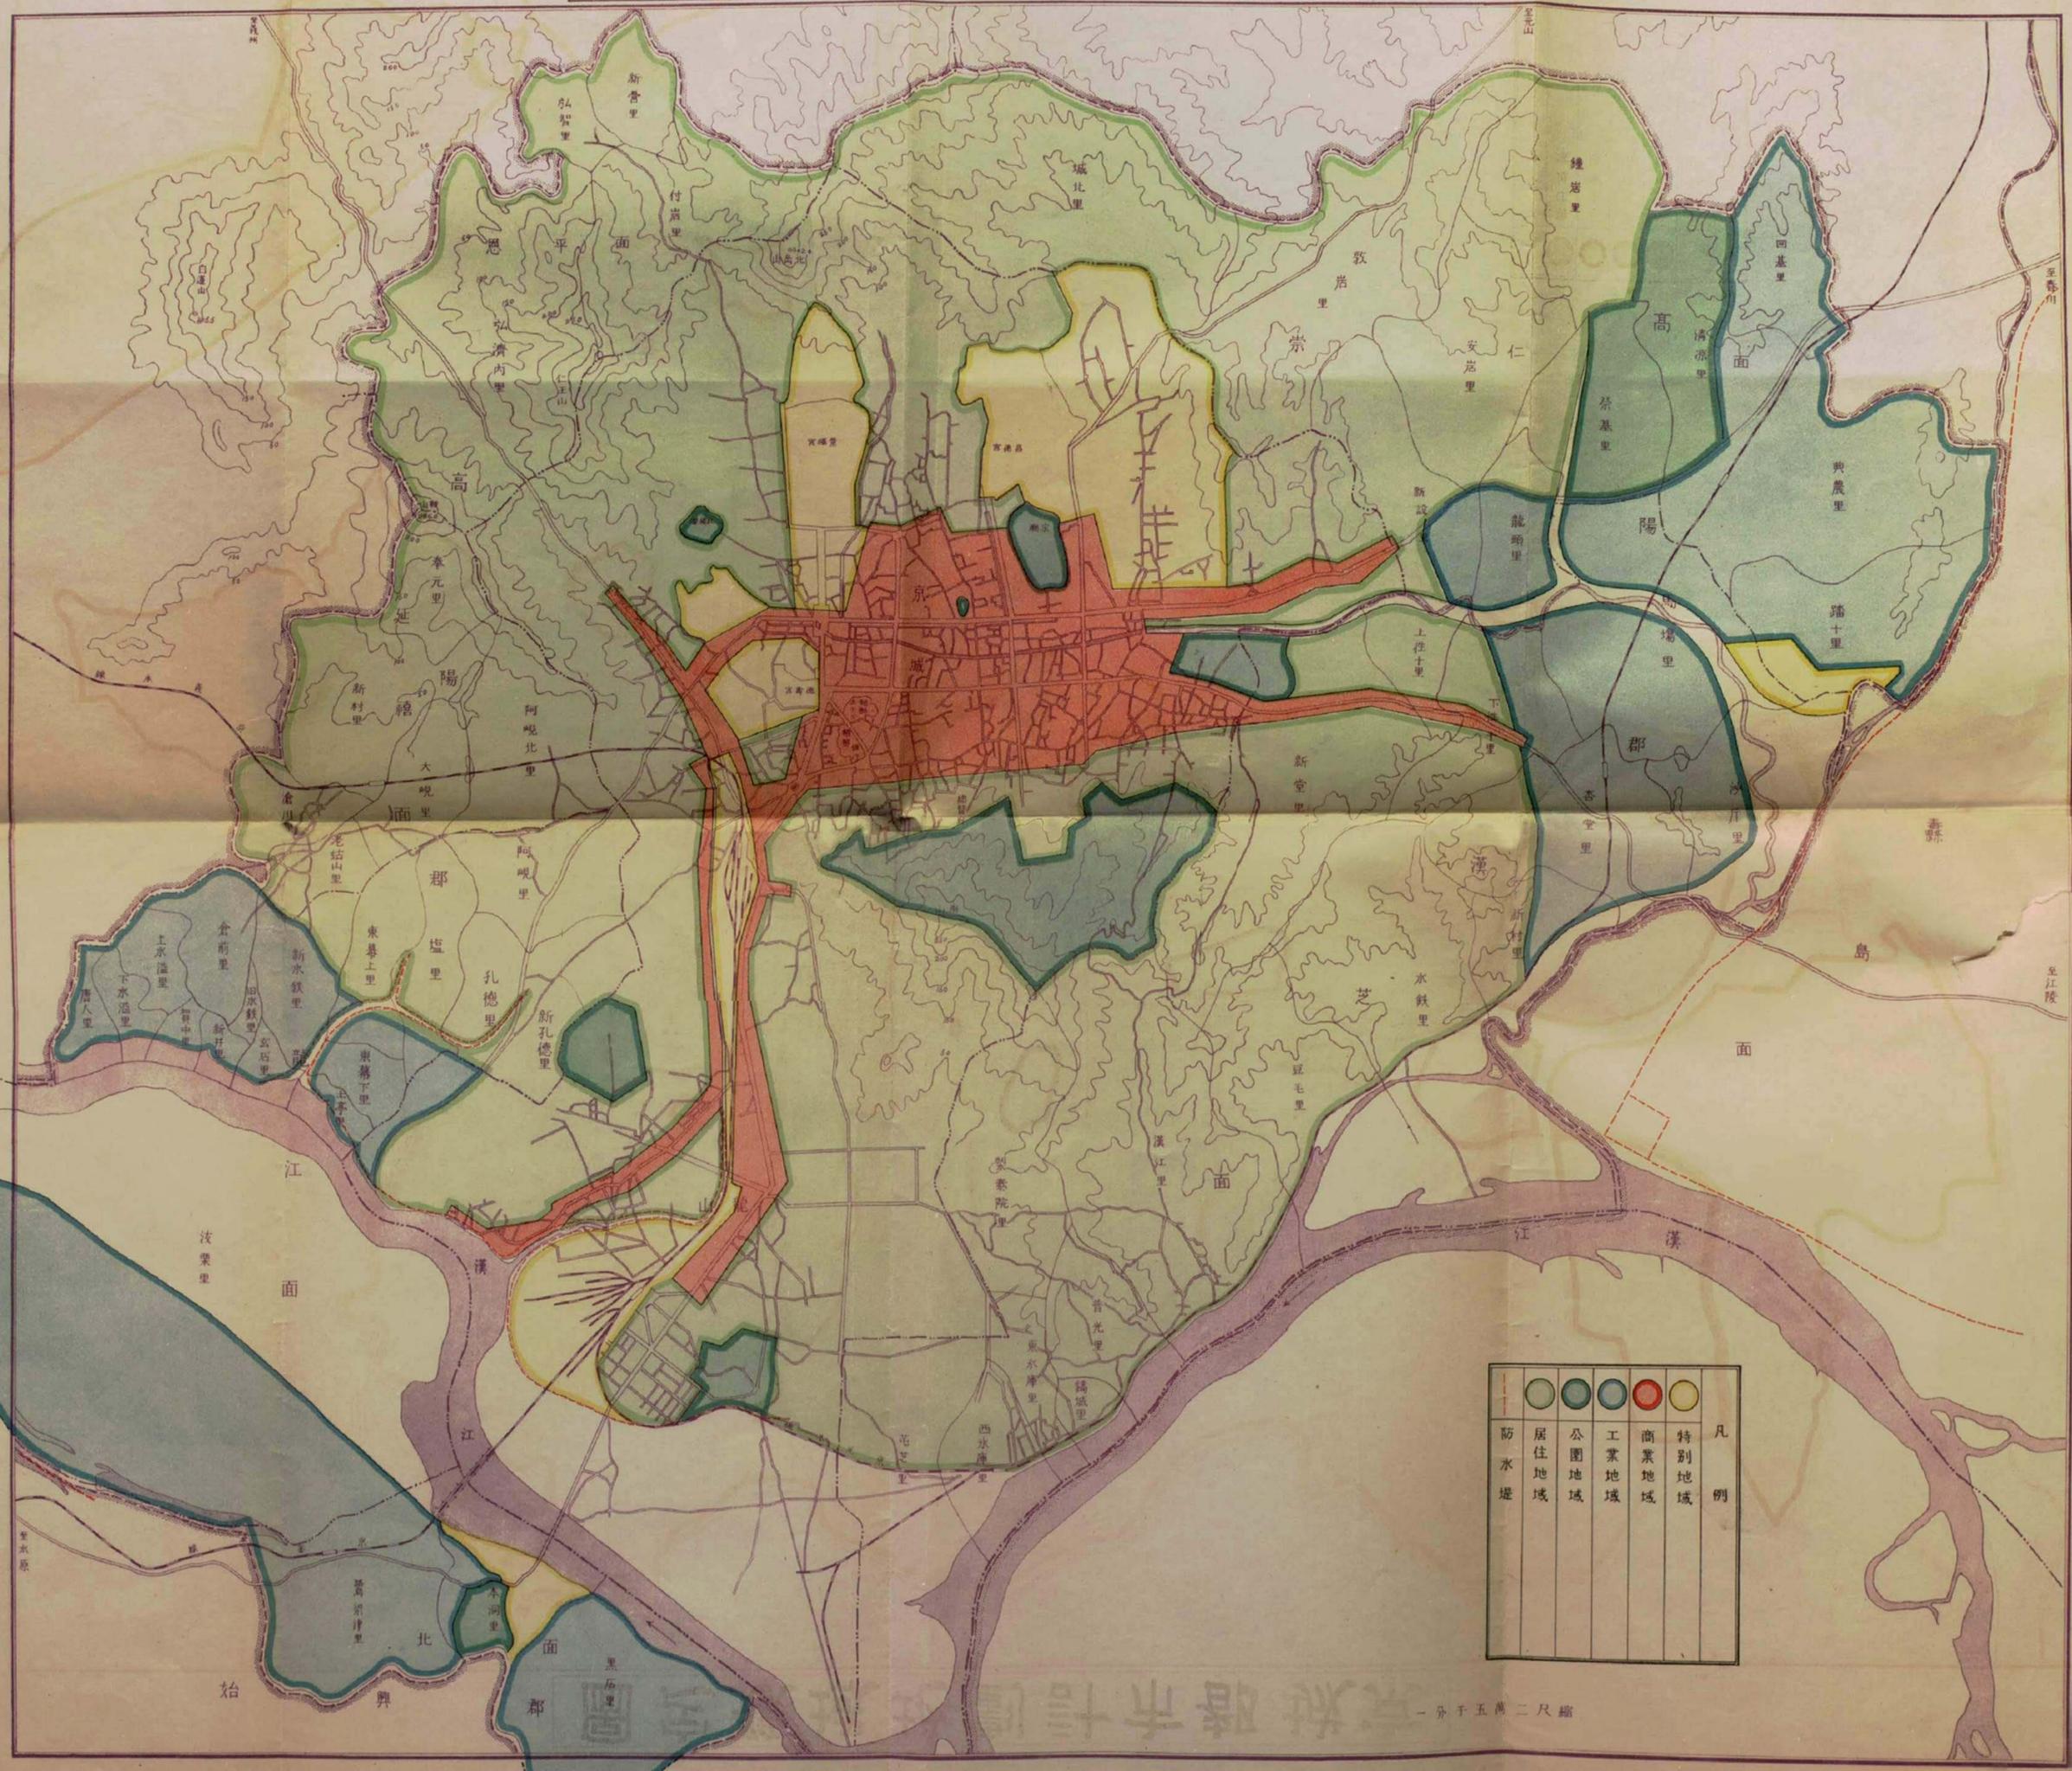

凡例	
<span style="color: green;">■</span>	特別地域
<span style="color: red;">■</span>	商業地域
<span style="color: blue;">■</span>	工業地域
<span style="color: lightgreen;">■</span>	公園地域
<span style="color: lightblue;">■</span>	居住地域
<span style="color: purple;">■</span>	防 waters

縮尺二萬五千分之一

# 七、 結 論

백

여

# 七、結 論

都市計劃區域ノ設定ハ其都市ノ將來ノ施設計劃ノ根本ヲ定ムヘキ重要ナル基礎ニシテ内地ニ於テハ既ニ五六萬以上ノ人口ヲ有スル四十有餘都市ニ都市計劃法ノ施行ヲ見、區域設定ヲ了リ既ニ都市計劃事業ニ着手セルモノアリ或ハ目下區域設定中ノモノアリ何レモ三乃至六、七倍ノ龐大ナル面積ヲ包容セル區域ヲ設定セ

## 區域ハ何倍

之ヲ六人都市ニ就テ見ルニ左ノ如シ

都市名	現 在 面 積	坪一人當數	計 劃 面 積	坪一人當數	面積倍數
東 京	二四、七三八、二九四 <sub>坪</sub>	二一人	二六九、七三二、一〇六 <sub>坪</sub>	一五〇人	六・八
大 阪	一七、六八二、六二四	一四	六三、四三九、四二八	三五	三・五
京 都	九、七九八、六〇七	一四	七二、二五九、九〇〇	六三	七・三

都市名	現在面積	坪一人當數	計劃面積	坪一人當數	面積倍數
名古屋	二、三二二、五二六	二八	四九、一〇六、四一五	七八	四・〇
神戸	一一、四二七、〇〇〇	二二	四〇、二四七、〇〇〇	二九	三・五
横濱	一一、四六四、二〇〇	二六	四八、二六四、六六〇	七九	四・二
京城	一一〇、六二九、五〇〇	二二	三〇、一四二、五〇〇	三八	二・八

京城府カ將ニ設定セントスル約二・八倍ノ面積ハ他都市ニ比シ稍消極的ノ嫌アルモ人口増加率ヨリ考ヘ隣接面ノ状態ヲ觀察シ將來發展ノ趨勢ヲ察シ先此程度ヲ以テ妥當トスヘク且京城ノ地勢上ノ二大特異点即中央ニ南山ヲ扣ヘ後ニ北漢山ヲ負ヒ地勢上他ノ平原都市ト異ナリ立体都市ナルコトト漢江ノ洪水ニ脅威ヲ蒙ル限界區域ヲ有スルコトトハ先ツ三十年後ノ京城都市計劃區域ハ凡ソ此區域内ニ止メルヲ以テ適當ナリトシ區域擴張ヲ立体的ニ開拓シ地勢ニ適應セル都市計劃ヲ行ハサルヘカラス

## 人口増加

概括的京城府ノ人口増加率ハ千人ニ付十二人ニシテ之ヲ内地都市ノ千人ニ付五十人内外ニ比スレハ稍低率ナリ之レ京城府ノ既ニ人口稠密飽和状態ヲ示セルモノニシテ編入セントスル隣接面ノ人口増加率ハ千人ニ付三十二人ニシテ京城府ヨリモ遙ニ多ク京城都市ノ發展ハ府内ヨリモ寧ロ府外ニ於テ行ハレツツアルコトヲ認メ得ヘシ

## 人口密度

三十年後ノ人口ハ京城府ニアリテハ約四十七萬人隣接面ニアリテハ約十三萬人計六十萬人ニ達スヘク之ヲ面積ト對照スルニ

總 面 積 三〇、一四二、五〇〇坪ニ對シテハ一人當三十八坪

七十五米突以下面積 二二、三、二〇九、六〇〇坪ニ對シテハ一人當十六坪

トナル

之ヲ現在ノ京城府ノ人口密度

總 面 積 一〇、六二九、五〇〇坪ニ對シテハ一人當三十一坪

七十五米突以下面積 七、八七七、五〇〇坪ニ對シテハ一人當二十三坪

ニ比較スルトキハ三十年後ノ大京城府ノ人口密度ハ

一、總面積ニ對スル人口密度ハ現在一人當三十一坪ナルモ三十八坪トナリ稍緩和セラレルモ七十五米以下面積ハ現在ノ一人當二十三坪カ十六坪

ニ減シ約三割ノ稠密度ヲ増加スルコトナル

二、之ヲ内外各都市ノ理想トスル一人當三十坪乃至五十坪ヲ標準トスルトキハ三十年後ノ大京城人口密度ハ總面積ニ對シ一人當三十八坪ハ適當ナル密度ナルモ七十五米以下面積ニ對シテハ一人當十六坪ニテ著シク狹隘ヲ感スルヲ以テ七十五米以上ノ面積ノ開拓即高地給水可能區域ヲ開發擴張シ四圍ノ丘陵高地ト雖住居可能區域トスル給水設備ト改善ヲ急務トス

## 編入面ノ割合

京城府及隣接面ヲ包含スル大京城都市計劃區域ハ總面積三千三十萬坪ニシテ現京城府ハ三割三分漢芝面二割四分崇仁面一割六分龍江面一割三分其他一割四分ニシテ區域擴張ノ方向ハ京城ノ東西ニ擴張セラレルモノナリ是レ南ハ漢江北ハ

北漢山ニ依リ阻止セラレルヲ以テナリ

## 編入面ノ職業

編入セントスル隣接面中都市的色彩ノ最濃厚ナルモノ即農業以外ノ職業ニ従事スル戸數%ハ

漢江面	九十五%
北面	八十五%
漢芝面	八十四%
延禧面	七十四%
恩平面	七十四%
崇仁面	七十一%

即現在ニ於テ既ニ隣接面ノ平均約八割ハ都市化セルモノト認めヘキ状態ニア  
ルヲ以テ大京城區域トシテ職業上何等支障ヲ來タスコトナク京城ト共存共榮ノ  
境遇ニ置カルヘキモノトス

## 學校組合及學校費

編入セントスル隣接面ノ學校組合及學校費關係ヲ見ルニ

一、學校組合即內地人ノ學齡兒童ニ達セルモノハ全部京城學校組合小學校ニ通學シツ、アリ

二、學校費即朝鮮人ノ學齡兒童ハ過半數京城學校費普通學校ニ通學シ其里五十  
六箇里中三十箇里ニ達ス其他ハ附近ノ公私立普通學校又ハ私塾ニ通學シツ  
ツアリ

## 衛生關係

編入セントスル隣接面トノ衛生關係ヲ見ルニ

一、京城府ノ死亡人員ハ一年千人ニ付三十二人ニシテ隣接面ハ二十七人ニテ却  
テ良好ヲ示シ

二、傳染病死亡人員ハ人口十萬人ニ付キ一年平均

京城府 百二十六人

龍江面 三十一人

其他 八乃至〇人

ニシテ上下水ハ素ヨリ何等衛生施設ノ完備セルモノナキニ拘ラス人口  
密度ノ比較的稀薄ナルト交通不便ノ爲メ却テ少數ナリ

一、呼吸器病死亡人員ハ人口十萬人ニ付一年平均

京城市 四百五十五人

崇仁市 七百十四人

漢芝市 四百八十四人

北 市 四百七十七人

恩平市 三百九十四人

龍江市 二百五十三人

延禧市 五十一人

ニシテ却テ隣接面ノ不良ヲ思ハシムルモノアリ之等ハ家屋住宅設備ノ  
欠陥ニ基因スルモノ多カルヘク文化施設ノ發達ト共ニ自ラ改善ノ途モ  
亦自ラ講セラレ得ヘシ

隣接面ノ編入ニ當リテ考慮スヘキモノニ墓地面積アリ現在使用者一人當墓地面積ヲ見ルニ

京城府 四、六一坪

龍江面 一、一〇坪

崇仁面 一、三〇坪

延禧面 一、五〇坪

北面 一、〇〇坪

恩平面 一、三〇坪

漢芝面 一、〇〇坪

隣接面ノ使用一人當面積ハ京城府ノ約四分ノ一ニシテ極メテ簡素狹域ナルヲ以テ編入セントスル隣接面ノ爲メニ墓地面積ノ著シキ増大ヲ來タスコト無カルヘク人口モ亦將來ノ大京城人口ノ二割七分ニ過キサレハナリ

面シテ現在ノ墓地面積ハ八十八萬坪中隣接面三十三萬坪ヲ有シ一人當

平均約四坪ヲ有シ使用者一人當一三坪ニ過サル狀況ニアルヲ以テ編入ノ結果墓地ノ急激ナル増大ハ豫想セラレサルナリ

編入セントスル隣接面ノ上水普及及下水築設ハ其區域ノ負擔並財政經濟狀態ニ應シテ施設スヘキモノニシテ漸進的ニ施設スヘキモノナルモ上水道ハ既ニ漢芝面ヲ通シテ府内へ送水セラレ西ハ龍江面ノ一部ニ府外給水セルノ狀況ニアリ

## 財政、經濟、施設物

編入セントスル隣接面トノ財政、經濟施設物等ノ關係ハ

- 一、歳入ハ一人當京城府四圓七十七錢五厘隣接面五十四錢乃至一圓十五錢歳出京城府三圓六十錢隣接面五十四錢乃至一圓三錢五厘財產京城府三圓十五錢隣接面三十三錢乃至六十一錢負債京城府三十七圓七十七錢六厘隣接面負債ナシ

一、稅額負擔一戸當左ノ如シ

京城府	四十一圓二十錢	京城府ヲ一、〇〇〇トスレバ
延壽面	十一圓九錢	〇、二六九

崇仁面 十圓六十九錢 ○、二五九

恩平面 九圓八十三錢 ○、二三八

淡芝面 五圓七十一錢 ○、一三八

龍江面 一圓七十七錢 ○、〇四三

即京城府ノ四分三厘乃至二割六分九厘ニ當ル負擔ヲナシ隣接面ノ編入ハ京城府ノ財政上收益アルモノニアラス隣接面モ住民漸次都市編入ニ從ヒ文化施設ヲ蒙ルト共ニ負擔額ノ漸増ハ免カレ難キ處ナルモ是ハ己ヲ得サル自然的要求ナリ但シ場合ニ依リ不均一課稅ヲ行フコトヲ得

京城府及隣接面ノ稅種ノ相違セルモノヲ擧クレバ

京 城 府

隣 接 面

國 稅

國 稅

地 方 稅

地 方 稅

市街地稅千分ノ九、五

地稅千分ノ十七

市街地稅一圓ニ付三十錢

地稅附加稅一圓ニ付三十錢

家屋稅(等級)

戶稅平均一戶一圓五十錢

府 稅

面 費

市街地稅附加一圓ニ付六十錢

地稅割一圓ニ付三十錢

家屋稅附加一圓ニ付一圓

戶別割一戶一圓五十錢

### 學校費

### 學校費

市街地稅附加金一圓ニ付六十錢

地稅附加金一圓ニ付三十錢

家屋稅附加金一圓ニ付一圓二十錢

戶稅附加金一戶ニ付八十錢

〔京城學校費普通學校ニ通學スルモノハ  
毎月々謝ノ五割増  
京城學校組合小學校ニ通學スルモノハ  
毎月々謝ノ十割増〕

一、物價ハ隣接面ニアリテハ穀類就中粃、精米、大豆、粟ニ於テ稍安價ナルモ其他家蓄日用品薪炭等ニ於テハ大差ナシ

一、隣接面トノ施設物關係ハ鐵道ハ北面龍江而恩平面ヲ除キ軌道ハ北面恩平面ヲ除キ開通聯絡アリ道路電氣モ大部分開通シ學校ハ京城ニ通學スルモノ所在公私立學校ニ通學スルモノ約半數ニテ郵便一日一回以上ノ配達アリ

電話モ公衆ハ一部ニ警備ハ殆ト全部ニ通シ警察ハ各駐在所ヲ置キ多ク京城府内各署ノ管轄ニ屬スルモノ多シ

一、編入セントスル隣接面民ノ意向ハ編入ニ不同意ノモノハ尠ク只稅額負擔ノ増加ヲ悞レ當分現狀維持ニ依リ漸進的ニ増額及施設スルコトノ方法ニ依ラハ替同スヘシ

二、編入區域外トナリタル隣接面ハ獨立ノ一面トシ又ハ隣接面ト合併シテ一面トシテ存立スルニ敢テ不便ヲ感セサルモノノ如シ

## 交通

交通上ヨリ觀タル大京城ノ區域ハ都心即京城府新廳舍東方起点ヨリ一時間内ニ達スル地点ハ東西南(北ハ山)約三千六十間即一里十五町ニシテ都市區域トシテ適當ト認メ得ヘシ即

東 崇仁面徽慶里ノ北端

西 延禧面延禧里鐵道ノ交叉点

南 北面事務所

北 山

## 道路

京城府内ノ現在ノ道路面積ハ七十五萬坪ニシテ總面積ノ〇、七五%ニ當リ將來ノ大京城トシテ三萬坪ニ擴張セラルル曉ニハ約一〇%即三百萬坪以上ノ道路面積ヲ要スヘク之ヲ内外都市ノ二〇乃至三〇%ニ比シ決シテ過大ナリト認ムヘキニ非サルナリ

## 電 車

路面電車ハ二十九、四哩ニシテ車輛百二十三輛一ケ年ノ乘車人員三千二百萬人一人一年乘車回數九十七回軌道一哩ニ付〇、三四方里ニ當ル

## 鐵 道

鐵道ハ編入セントスル隣接面ニアル五驛及京城龍山ノ七驛大正十三年中乗降客四百七十六萬人ニシテコノ内四割ハ現在ノ隣接面内驛ニシテ七驛平均一〇%ノ増加ヲ以テ進ミツツアリ

貨物ハ大正十三年中七驛合計發着總噸數八十五萬噸ニシテコノ内隣接面五驛ノ分十三萬噸即約一五%ニ當ル各年ノ増加率一〇%ヲ示シ旅客數ノ増加率ト相似タリ隣接面ノ編入ニ依ル驛ノ更改新設ノ必要ヲ未タ認ムルニ至ラス

## 水 運

水運ハ二十萬噸前後ニシテ鐵道貨物ノ三分ノ一ニ當リ主トシテ龍山麻浦ニ依ル  
 漢江治水計劃ノ江岸整理施設ニ依リ繫船及水陸設備モ亦完備スルニ至ルヘク編  
 入隣接面中幾分水陸聯絡設備ヲ要スルモノハ漢江里及西水庫ノ一部ナルヘシ

## 地 域

商業工業住宅ノ各地域上ヨリ豫想スルニ隣接面ヲ包含スル大京城區域ハ先現在  
 ノ京城府中央一帶ニ渉ル底地部ハ全部商業地域トシ高地一帶ヲ住宅地域トシ漢  
 江ニ面スル西南部位即龍江面ヲ工業地域トシ將來永登浦方面へ聯絡清涼里ノ南  
 方一帶ノ浸水地域ヲ準工業地域トスルヲ以テ現在ノ實況ニ照シ最モ地勢ニ適應  
 シタル土地利用方法ナルヘシ  
 而シテ其所要面積ハ

地 域	現在面積	對總面積比ニ	將來面積	對總面積比ニ
商 業	一〇〇〇 <small>萬坪</small>	〇、一〇〇	二〇〇 <small>萬坪</small>	〇、〇六七

	工業	住居	特別
現在	二五	三〇〇	五七五
將來	〇、〇二五	〇、三〇〇	〇、五七五
合計	六〇〇	一、五〇〇	七〇〇
總面積	〇、二〇〇	〇、五〇〇	〇、二三三

特別地域ノ内譯

現在 (總面積ノ五七%) 將來 (總面積ノ二七%)

官公衙用地	五〇 <small>萬坪</small>	一〇〇
鐵道用地	五〇	一〇〇
陸軍用地	一〇〇	一〇〇
李王家用地	二二五	一〇〇
公園	五〇	一〇〇
洪水及水以上面積	三〇〇	四〇〇
七五米以上面積	三〇〇	四〇〇

利用面積

京城府及隣接面ノ面積三千三十萬坪中現在設備ニ於テ實際完全ニ利用シ得ラル

ル面積ハ特別區域即

洪水汎濫區域

八百六十萬坪

高地(七五米以上)區域

五百六十萬坪

官公衛及公共施設地

二百三十萬坪

公園

五十萬坪

道路

百萬坪

墓地

百萬坪

合計

千九百萬坪

ヲ除キタル千百萬坪ニ過キタルヘシ

恰モ京城府ノ現在ノ總面積ニ匹適ス斯クノ如ク京城府三十年後ノ利用面積ハ狹少ニシテ自カラ是カ開拓ヲ成スノ必要ニ迫ラルヘク先ツ第一ニ防水堤ノ完成ニ依リ漢江洪水汎濫區域ヲ減少シ給水向上設備ノ完成ニ依リ高地面積ヲ開拓シ官公用地ノ不用地ヲ開放シ利用面積ヲ擴張シ是ヲ住居工業商業ノ各地域ニ使用シ公園ヲ現在ノ二倍ニシ道路面積ヲ三倍ニシ火葬ヲ獎勵シテ墓地面積ノ増加ヲ抑

龍江面三六〇萬坪(汝樂里ヲ含ム)  
 龍山及麻浦二〇〇萬坪  
 漢芝面一五〇萬坪(主トシテ漢江流域)  
 漢仁面一五〇萬坪

留スル等ノ方策ヲ講スルノ必要アリ

區別	現在面積 萬坪	將來面積 萬坪	增減	摘要
漢江水面及洪水汎濫區域	八六〇	六〇〇	(一)	治水計畫ニ依ラ堤防
高地(七五米)區域	五六〇	二六〇	(一)	一〇〇米マテ送水設備
官公衝及公共施設地	二二〇	二二〇		將來ノ擴張ニハ現在ノ不用地ヲ 使用ス
公園	五〇	一〇〇	(十)	五〇
道路	一〇〇	三〇〇	(十)	火葬獎勵ニテ現狀維持又府外ニ 求ム
墓地	一〇〇	一〇〇		商工業住居及特別地域
其他	一、一〇〇	一、四一〇		
計	三、〇〇〇	三、〇〇〇		

## 高低面積

京城府及隣接面ヲ包含スル三千三十萬三千五百坪ヲ高低ニ依リテ分別スレハ十  
米突以下ノ漢江流域ニ近キ處ハ五百五十四萬五千八百坪即十八%ヲ占メ大正十

四年七月ノ大洪水浸水區域ヲ合スルトキハ八百六十萬坪ニ達シ約二十八%ヲ占メ現在ノ給水設備上ノ住居區域七十五米突以上五百六十萬坪ヲ占ム即總面積ノ十八%ヲ占メタリ即十米以下ニ於テ十八%七十五米以上ニ於テ十八%合計三十六%ハ高キニ過キ低キニ過キ共ニ住居不能ノ狀態ニ在リ更ニ上昇シテ百米乃至二百米ニ至レハ二百六十四萬七千四百坪アリ總面積ノ約九%ニ當ル今大京城ヲ標高三十米即約百尺ノ地点ヲ以テ橫線ヲ劃スルトキハ百尺以上ノ面積ハ四十九%千四百七十萬坪ニ達シ百尺以下ノ面積ハ五十一%千五百六十萬坪トナル是レ京城都市ノ平原都市ト異ナル處ニシテ地勢ノ特異點ニ都市計劃ヲ融合セシメ徒ラニ區域ノ擴張ヲ爲ササル所由ナリ

### 立體的都市計劃

京城都市計劃ハ斯クノ如ク五割以上ヲ百尺以上ノ高地ニ建設セサルヘカラサル地勢ヲ有スルヲ以テ恰モ階段的ノ計劃施設ヲ行ハスンハ到底其土地ノ完全ナル利用開發ヲ望ムヘカラス然カモ此立體的都市計劃ハ平面都市計劃ニ比シ難事ナルヘキモ住宅地域トシテ自然的眺望風光衛生ヲ加味シ得ルノ利益アリ恰モ香港

及神戸ノ如ク高地住宅地域ノ開發最必要ニシテ是ニ伴フ上水送上設備ノ施設モ亦考究スヘキ要点ナリ

## 編入後ノ京城府

隣接面ヲ編入セル京城府ハ

一、面	積	三千三十萬三千五百坪	國府民 有有有	九、四八三、一三〇坪 五三八、五九八坪 二五〇、二〇四坪 二〇、〇三一、五六八坪
一、戸	數	八萬八千四十二戸		

一、人口 四十二萬七千八百九人

之ヲ内地ノ十萬以上ノ都市人口ニ比較スルニ一躍六大都市ト比肩スルニ至ル

(大正十四年十月  
國勢調査人口)

大 阪	二、一四、八〇九人
東、京	一、九九五、三〇三人
名古屋	七六八、五六〇人
京 都	六九九、九七六人

鹿兒島	小樽	吳	仙臺	札幌	福岡	熊本	金澤	函館	長崎	廣島	橫濱	京城	神戶
一二四、七二四人	一三四、四七〇人	一三九、三八〇人	一四二、八九四人	一四五、〇六〇人	一四六、〇〇五人	一四七、一七四人	一四七、四二〇人	一六二、九七二人	一八九、〇七一人	一九五、七三一人	四〇〇、八八〇人	四二七、八〇九人	六四四、三一二二人

岡山 一二四、五二一人

八幡 一一八、三七六八

新瀉 一〇八、九四一人

堺 一〇五、〇〇九人

横須賀 一〇一、七九二人

惟フニ京城都市計劃ハ眞ニ京城都市ノ交通保安衛生經濟ニ亘リテ永久ニソノ福利ヲ増進スル施設計劃ナルヲ以テ一日モ之ヲ忽ニスル能ハス内地ニ在リテハ既ニ五、六萬以上ノ四十餘都市ニ都市計劃法ヲ施行セラレ銳意是カ施設計劃ニ没頭シツツアルニモ拘ラス獨リ京城府ノミ豈晏如タリ得ヘケンヤ宜シク官民一致協力シテ京城府民永遠ノ幸福ト進展發達ノ基礎ヲ確立センカ爲メ努力セサルヘカラス

而シテ是カ實現方法ハ外ニアリテハ都市計劃法及建築物法ノ發布ニアリ内ニアリテハ都市計劃ヲ確立シテ府民ノ熱誠ナル努力ニ依ルニアリ今茲ニ京城都市計劃ノ基本トナルヘキ區域ヲ設定セントスルニ當リ參考資料ヲ聚集シテ本書ヲ編

纂セルモノナリ然シ乍ラ區域設定ノ大事ハ僅ニ數百頁ノ紙片ヲ以テ悉ク論述シ得ヘキ簡易ノ業ニ非ラサルヲ以テ宜シク府民ト協力シ各般ノ關係事項ニ涉リ慎重ニ研究調査ノ上將來大京城都市計劃區域ヲ設定セント欲スルモノナリ

# 附 錄

都 市 計 劃 法  
市 街 地 建 築 物 法

부

부

## 都市計画法

第一條 本法ニ於テ都市計劃ト稱スルハ交通、衛生、保安、經濟等ニ關シ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ又ハ福利ヲ増進スル爲ノ重要施設ノ計劃ニシテ市ノ區域内ニ於テ又ハ其ノ區域外ニ亘リ施行スヘキモノヲ謂フ

第二條 前條ニ規定スル市ハ勅令ヲ以テ之ヲ指定ス其ノ市ノ都市計劃區域ハ關係市町村及都市計劃委員ノ意見ヲ聞キ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ

第三條 都市計劃、都市計劃事業及毎年度執行スヘキ都市計劃事業ハ都市計劃委員會ノ議ヲ經テ主務大臣之ヲ決定シ内閣ノ認可ヲ受クヘシ

第四條 都市計劃委員會ノ組織、權限及費用ニ關スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五條 都市計劃事業ハ大正八年十一月勅令四八二號都市計劃法施行全第一條乃至第四條ノ定ムル所ニ依リ行政廳之ヲ執行ス

主務大臣特別ノ必要アリト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ非サル者ヲシテ其ノ出願ニ依リ都市計劃事業ノ一部ヲ執行セシムルコトヲ得

第六條 都市計劃事業ノ執行ニ要スル費用ハ行政官廳之ヲ執行スル場合ニ在リテハ國、公共團體ヲ統轄スル行政廳之ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ公共團體、行政廳ニ非サル者之ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ者ノ負擔トス

主務大臣必要ト認ムルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ都市計劃事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第七條 主務大臣必要ト認ムルトキハ前條ノ規定ニ依リ公共團體ノ負擔スヘキ毎年度ノ金額ノ最低限度ヲ定ムルコトヲ得

第八條 公共團體ハ第四條又ハ第六條ノ費用ニ充ツル爲左ノ特別稅ヲ賦課スルコトヲ得

但シ府縣費ヲ市ニ分賦スル場合ニ於テ市カ營業稅、雜種稅又ハ家屋稅ヲ賦課スル時ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケ其ノ稅率ヲ定ムヘシ

一、地租割、地租百分ノ十二半以內

二、國稅營業稅割國稅營業稅百分ノ十七以內

三、營業稅、雜種稅又ハ家屋稅各府縣稅十分ノ四以內

四、其ノ他勅令ヲ以テ定ムルモノ

公共團體ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケ公共團體ノ他ノ收入ヲ以テ第四條第六條ノ費用ニ充ツルコトヲ得

第九條 都市計劃區域內ニ存スル國有河岸地ニシテ公共ノ用ニ供セサルモノハ第六條ノ費用ヲ負擔スル公共團體ニ之ヲ下付スルコトヲ得

第十條 都市計劃區域內ニ於テ市街地建築物法ニ依ル地域又ハ地區ノ指定變更又ハ廢止ヲ爲ストキハ都市計劃ノ施設トシテ之ヲ爲スヘシ都市計劃區域內ニ於テハ市街地建築物法ニ依ル地域及地區ノ外土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ風致又ハ風紀ノ維持ノ爲特ニ地區ヲ指定スルコトヲ得

第十一條 第十六條第一項ノ土地(都市計劃事業用地)ノ境域內又ハ前條第二項ノ規定ニ依リ指定スル地區(風致地區風紀地區)內ニ於ケル建築物土地ニ關スル工事又ハ權利ニ關スル制限ニテ都市計劃上必要ナルモノハ勅令ヲ以テ

之ヲ定ム

第十二條 都市計劃區域内ニ於ケル土地ニ付テハ其ノ宅地トシテノ利用ヲ増進スル爲メ土地區劃整理ヲ施行スルコトヲ得

前項ノ土地區劃整理ニ關シテハ本法ニ別段ノ定ムル場合（一三條乃至一五條一七條乃至二〇條）除クノ外耕地整理法ヲ準用ス

第十三條 都市計劃トシテ内閣ノ認可ヲ受ケタル土地區劃整理ハ認可後一年内ニ其ノ施行ニ着手スルモノナキ場合ニ於テハ公共團體ヲシテ都市計劃事業トシテ之ヲ施行セシム

前項ノ規定ニ依リ公共團體ノ施行スル土地區劃整理ニ付耕地整理法ヲ準用シ難キ事項ニ關シテハ勅令ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十四條 地方長官土地區劃整理ノ設計ニ關スル認可ヲ爲ス場合ニ於テハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第十五條 土地區劃整理ヲ施行シタル土地ノ地價ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ定ム

第十六條 道路、廣場、河川、港灣、公園、其ノ他勅令ヲ以テ指定スル施設ニ關スル都市計劃事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得

前項土地附近ノ土地ニシテ都市計劃事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得

第十七條 土地區劃整理ノ爲メ又ハ衛生上若ハ保安上ノ必要ニ依ル建築物ノ整理ノ爲メ必要アル時ハ建築物其ノ他ノ工作物ヲ收用スルコトヲ得

第十八條 前二條ノ規定ニ依ル收用又ハ使用ニ關シテハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外土地收用法ヲ適用ス

前項ノ規定ニ依ル土地收用法ノ適用ニ付テハ前條ノ工作物ハ之ヲ土地ト看做ス

第十九條 第十六條又ハ第十七條ノ規定ニ依ル收用又ハ使用ニ付テハ第三條ノ規定ニ依ル都市計劃ノ認可ヲ以テ土地收用法ニ依ル事業ノ認定ト看做ス

第二十條 土地收用法第二十二條第一項ノ協議調ハサル場合又ハ其ノ協議ヲ爲スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ收用審査會ノ裁決ヲ求ムルコトヲ得

前二項ノ規定ハ損失ノ補償ノ協議ニ關シテハ之ヲ適用セス

第二十一條 第九條ノ規定ニ依リ下付ヲ受ケタル土地及第十六條第二項ノ規定ニ依リ收用シタル土地ノ處分及管理ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十二條 都市計劃事業ニ依リ生シタル營造物ノ管理ニ付特ニ必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ管理者ヲ定ム

第二十三條 行政執行法第五條及第六條ノ規定竝之ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依リ行フヘキ作爲又ハ不作爲ヲ行政廳カ強制スル場合ニ之ヲ準用ス

第二十四條 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依リ私人ノ義務ニ屬スル負擔金其ノ他ノ費用ハ行政廳國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル徵收金ノ先取特權ノ順位竝其ノ追徵還付及時効ニ付テハ行政廳ノ統轄スル公共團體ノ徵收金ノ例

ニ依ル

第二十五條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政廳ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得

本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第二十六條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政廳ノ爲シタル違法處分ニ因リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

附 則

第二十七條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

都市計画法施行令 (大正八年十二月  
勅令四八二號)

第一條 都市計劃事業ハ都市計劃法第二條ノ規定ニ依リ指定スル市ヲ統轄スル行政廳之ヲ執行ス

第二條 前條ノ市ノ區域外ニ於テ又ハ區域外ニヨリ都市計劃事業ヲ執行スル場合ニ於テ内務大臣區域外ニ於ケル事業

カ主トシテ區域外ノ公共團體ノ利害ニ關スルト認ムルトキハ前條ノ規定ニ拘ラス其ノ公共團體ヲ統轄スル行政廳ヲシテ區域ニ於ケル事業ヲ執行セシムルコトヲ得

第三條 内務大臣都市計劃事業カ分割シテ之ヲ執行スルコト困難又ハ不利益ト認ムルトキ其ノ他特別ノ事情アリト認ムルトキハ前二條ノ規定ニ拘ラス事業ヲ執行スヘキ行政廳ヲ指定スルコトヲ得

第四條 前三條ノ規定ハ行政官廳都市計劃事業ヲ執行スル場合ニ之ヲ適用セス

第五條 行政廳ニ非ラサル者ヲシテ執行セシムルコトヲ得ル都市計劃事業ノ種類及範圍ハ關係行政廳ノ意見ヲ聞キ都市計劃委員會ノ議ヲ經テ內務大臣之ヲ定ム

第六條 行政廳ニ非ラサル者都市計劃事業ヲ執行セムトスルトキハ內務大臣ニ特許ヲ申請スヘシ

第七條 內務大臣ヘ前條ノ特許ニ都市計劃上其ノ他公益上必要ト認ムル條件ヲ附スルコトヲ得

第八條 第六條ノ特許ヲ受ケタル者事業ヲ實施セムトスルトキハ設計書ヲ添附シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

第九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ非サレハ都市計劃事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ事業ノ執行ニ要スル費用ヲ負擔セシムルコトヲ得ス

一、行政官廳ノ執行スル事業ニ因リ公共團體カ著シク利益ヲ受クルトキ

二、事業地ノ公共團體以外ノ公共團體ヲ又ハ上級公共團體ヲ統轄スル行政廳ニ於テ執行スル事業ニ因リ事業地ノ公共團體カ著シク利益ヲ受クルトキ

三、事業ニ因リ生シタル營造物カ他ノ工作物ト効用ヲ兼ニスルニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキ又ハ其ノ營造物ヲ利用スルニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキ

四、前各號ノ外都市計劃事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ニシテ內務大臣ヨリ指定セラレタルモノアルトキ（大正九年九月內務省令二八號受益者指定）

第十條 都市計劃法第六條第二項ノ規定ニ依リ負擔セシムル費用ノ金額及其ノ負擔方法ニ付テハ關係市町村長ノ意見ヲ聞キ都市計劃委員會ノ議ヲ經テ內務大臣之ヲ定ム（大正十年十月改正）

第十一條 都市計画法第十六條ノ第一項ノ土地ノ境域内ニ於テ工作物ヲ新築、改築増築若ハ除却シ土地ノ形質ヲ變更シ又ハ地方長官ノ指定シタル竹木土石ノ類ヲ採取セムトスル者ハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ但シ命令ヲ以テ許可ヲ要セスト規定シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第十二條 地方長官ハ前條ノ許可ニ都市計劃事業ノ執行上必要ナル條件ヲ附スルコトヲ得

第十三條 風致維持ノ爲指定スル地區内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築若クハ除却、土地ノ形質ノ變更竹木土石ノ類ノ採取其ノ他風致維持ニ影響ヲ及ホス虞アル行爲ハ地方長官内務大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

第十四條 地方長官ハ第十一條ノ規定ニ前條ノ命令ニ又ハ第十二條ノ條件ニ違反シタル者ニ對シ原狀回復ヲ命スルコトヲ得

第十五條 都市計画法第十三條第一項ノ規定ニ依ル公共團體ノ土地區劃整理ノ施行ハ内務大臣之ヲ命ス

第十六條 前條ノ土地區劃整理ノ施行ニ要スル費用ハ整理地區内ノ土地所有者又ハ關係人(二八條)ノ負擔トス

第十七條 公共團體第十五條ノ規定ニ依リ土地區劃整理ノ施行ヲ命セラレタルトキハ設計書費用負擔方法及耕地整理

法第二十條第二項ノ規約ニ代フルヘキ處分方法ヲ定メテ之ヲ告示シ十日間土地所有者及關係人ノ縦覽ニ供シタル後地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

土地所有者又ハ關係人前項ノ設計書、費用負擔方法及ハ處分方法ニ關シ異議アルトキハ前項ニ掲クル期間内ニ地方長官ニ之ヲ申出ツルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル異議ノ申出アリタルトキハ地方長官ハ都市計劃委員會ノ議決ニ付スヘシ

地方長官ハ前項ノ議決カ設計書費用負擔方法又ハ處分方法ノ變更ヲ必要トスルトキハ公共團體ニ其ノ變更ヲ命スヘシ公共團體カラ變更ヲ爲シタルトキハ其ノ變更シタル部分ニ付第一項ノ手續ヲ爲スヘシ

第十八條 前二條ノ土地所有者及關係人ノ意義ニ關シテハ耕地整理法ノ定ムル所ニ依ル

第十九條 第十五條ノ土地區劃整理ノ施行ニ付テノ耕地整理法ノ準用ニ關シテハ同法第四十二條ノ二第四十七條及第

四十八條ノ組合ハ土地區劃整理ヲ施行スル公共團體トシ同法第四十二條第一項及第四十四條ノ耕地整理組合ノ地區ハ土地區劃整理ノ地區トス

第二十條 土地區劃整理施行ノ土地ノ地價ニ關シテハ耕地整理法第十二條、第十三條、第十四條第二項乃至第五項及第十四條ノ二乃至第十六條ノ規定ヲ準用ス

土地區劃整理ヲ施行スルニ當リ開墾又ハ地目變換ヲ爲シタル場合ニ於テハ工事完了ノトキ開墾又ハ變換シタル土地ニ對シ從前ノ地域ニ依リ其ノ地價ヲ修正シ修正地價ヲ以テ耕地整理法第十三條第一項ノ現地價トス

前項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ於テ之ヲ耕地整理法第十四條第二項、第三項及第五項並第十五條ノ規定中同法第十四條第一項ノ規定ト看做ス

第二十一條 鐵道、軌道、運河、水道、土地區劃整理、運動場、一團地ノ住宅經營、市場、屠場、墓地、火葬場及塵埃燒却場ハ都市計画法第十六條第一項ノ規定ニ依リ之ヲ指定ス

第二十二條 都市計画法第十六條第二項ノ規定ニ依ル收用又ハ使用ハ土地區劃整理ヲ施行スル場合ニ限り之ヲ爲スコトヲ得

第二十三條 前條ノ規定ニ依リ收用シタル土地ハ土地區劃整理ノ工事完了後ニ非ラサレハ之ヲ賣却シ又ハ貸付スルコ

トヲ得ス

第二十四條 前條ノ規定ニ依ル土地ノ賣却又ハ貸付人左ニ掲クル者ニ對シ每筆競争入札ニ依リテ之ヲ行フ

一、其ノ土地ノ附近地カ都市計画法第十六條第一項ノ規定ニ依リ收用セラレタル場合ニ於テ其ノ收用セラレタル附近地ノ全部又ハ一部ヲ收用ノ際所有シタル者又ハ其ノ相續人

二、前號ノ附近地ノ上ニ存シタル家屋ヲ其ノ附近地收用ノ際所有シタル者

三、其ノ土地ノ全部又ハ一部ヲ其ノ土地收用ノ際所有シタル者

四、其ノ土地ノ上ニ存シタル家屋ヲ其ノ土地收用ノ際所有シタル者

前項ニ掲クル者一人ナルトキハ其ノ者ニ對シ隨意契約ニ依リ賣却又ハ貸付スルコトヲ得

第二十五條 前條ノ規定ニ依リ賣却又ハ貸付スルコトヲ得サル土地ノ賣却又ハ貸付ニ付テハ一般ノ競争入札ニ依ル

第二十六條 一宅地ヲ爲スニ足ラサル廢地ハ隣地所有者ニ對シ隨意契約ニ依リ賣却又ハ貸付スルコトヲ得

第二十七條 都市計劃事業ニ要スル國有地ハ事業ノ執行ニ要スル費用ヲ負擔スル公共團體ヲシテ無債ニテ之ヲ供用セ

シメ其ノ地ニ存スル國有ノ建築物ハ無債ニテ其ノ公共團體ニ之ヲ交付ス

第二十八條 都市計劃法計第九條ノ規定ニ依リ下付ヲ受ケタル土地ハ都市計劃事業ノ財源ト爲ス爲基本財産トシテ管

理スヘシ但シ特別ノ事由ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第二十九條 公共團體ハ第二十三條ノ土地ノ賣却若ハ貸付ニ付又ハ都市計劃法第十六條第二項ノ規定ニ依リ收用シタ

ル土地若ハ前二條ノ土地ノ管理方法ニ付必要ナル規定ヲ定メ地方長官ヲ經由シ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第三十條 内務大臣必要ト認ムルトキハ都市計劃事業ニ依リ生シタル營造物ノ管理者ヲ指定スルコトヲ得

本令ハ都市計画法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

## 市街地建築物法

第一條 主務大臣ハ本法ヲ適用スル區域内ニ住居地域・商業地域又ハ工業地域ヲ指定スルコトヲ得

第二條 建築物ニシテ住居ノ安寧ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス

第三條 建築物ニシテ商業ノ利便ヲ害スル虞アル用途ニ供スルモノハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス

第四條 工場倉庫其ノ他之ニ準スヘキ建築物ニシテ規模大ナルモノ又ハ衛生上有害若ハ保安上危険ノ虞アル用途ニ供スルモノハ工業地域内ニ非サレハ之ヲ建築スルコトヲ得ス

主務大臣必要ト認ムルトキハ前項ノ建築物ニシテ著シク衛生上有害又ハ保安上危険ノ虞アル用途ニ供スルモノニ於テハ工業地域内ニ於テ其ノ建築ニ付特別地區ヲ指定スルコトヲ得

第五條 前三條ニ規定スル建築物ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第六條 前四條ノ規定ノ適用ニ付テハ新ニ建築物ノ用途ヲ定メ又ハ建築物ヲ他ノ用途ニ供スルトキハ其ノ用途ニ供スル建築物ヲ建築スルモノト看做ス

第七條 道路敷地ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官廳ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得

第八條 建築物ノ敷地ハ建築線ニ接セシムルコトヲ要ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ行政官廳ノ許可ヲ受タルトキ

ハ此ノ限ニ在ラス

第九條 建築物ハ建築線ヨリ突出セシムルコトヲ得ス但シ建築線カ道路幅ノ境界線ヨリ後退シテ指定セラレタルモノナルトキハ命令（大正九年十一月內務省令三十七號市街建築物法施行規則第二章）ノ定ムル所ニ依リ建築物ノ前面突出部又ハ基礎ハ道路幅ノ境界線ヲ超エサル範圍内ニ於テ建築線ヨリ之ヲ突出セシムルコトヲ得

第十條 行政官廳ハ市街ノ體裁上必要ト認ムルトキハ建築線ニ面シテ建築スル建築物ノ壁面ノ位置ヲ指定スルコトヲ得

第十一條 建築物ヲ建築スル場合ニ於ケル其ノ高又ハ其ノ敷地内ニ存セシムヘキ空地ニ關シテハ地方ノ狀況地域及地區ノ種別、土地ノ情態建築物ノ構造前面道路ノ幅員等ヲ參酌シ勅令ヲ以テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十二條 主務大臣ハ建築物ノ構造設備又ハ敷地ニ關シ衛生上又ハ保安上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十三條 主務大臣ハ火災豫防上必要ト認ムルトキハ防火地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル防火設備又ハ建築物ノ防火構造ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得防火地區内ニ於テハ建築ノ部分ヲ爲ス防火壁ハ土地ノ疆界線ニ接シ之ヲ設クルコトヲ得

第十四條 主務大臣ハ學校、集會場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場、其ノ他命令ヲ以テ指定スル特殊建築物ノ位置構造設備又ハ敷地ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十五條 主務大臣ハ美觀地區ヲ指定シ其ノ地區ヲ指定シ其ノ地區内ニ於ケル建築物ノ構造設備又ハ敷地ニ關シ美觀上必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十六條 主務大臣ハ建築物ノ工事執行ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第十七條 行政官廳ハ建築物左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ除却改築修繕使用禁止其ノ他ノ必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

一、保安上危險ト認ムルトキ

二、衛生上有害ト認ムルトキ

三、本文又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反シテ建築物ヲ建築シタルトキ

第十八條 本法適用區域ノ設定若ハ變更地域若ハ地區ノ指定若ハ變更其ノ他ノ場合ニ於テ從來存在スル建築物カ其ノ後新ニ建築セラレタリトセハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ違反スヘキモノナルトキハ行政官廳ハ相當ノ期間ヲ指定シ其ノ建築物ニ付前條ニ掲クル必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル措置ヲ命スルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ建築物所在地ノ公共團體ヲシテ損失ヲ補償セシム  
前項ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者補償金額ニ付不服アルトキハ其ノ金額決定ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三月以內ニ  
通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス

第十九條 建築主建築工事請負人、建築工事管理者又ハ建築物ノ所有者若ハ占有者若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ二千圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十條 前條ノ規定ハ前條ニ掲クル者未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者其ノ營業ニ關シ前條ニ規定スル違反ヲ爲シタルトキハ此ノ限ニ在ラス  
前條ニ掲クル者ハ其ノ代理人戶主家族同居者雇人其ノ他ノ從業者其ノ營業ニ關シ前條ニ規定スル違反ヲ爲シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

前條ニ掲グル者法人ナルトキハ明治三十三年法律第五十二號ヲ準用ス

第二十一條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官廳ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴訟スルコトヲ得

本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第二十二條 本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付行政官廳ノ爲シタル違法處分ニ因リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第二十三條 本法適用ノ區域ハ勅令ヲ以テ指定スル市區其ノ他市街地トス特別ノ必要アル場合ニ於テハ勅令ヲ以テ其ノ定ムル所ニ依リ前項ノ市街地ノ外ニ互リ本法適用ノ區域ヲ定ムルコトヲ得

第二十四條 本法勅令ノ定ムル所ニ依リ建築工事中ノ建築物建築工事を着手セサルモ設計アル建築ニ非サル工作ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第二十五條 本法ノ全部又ハ一部ノ適用ヲ必要トスル建築物ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十六條 本法ニ於テ道路ト稱スルハ幅員九尺以上ノモノヲ謂フ

道路ノ新設又ハ變更ノ計劃アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ計劃ノ道路ハ之ヲ道路ト看做ス

## 附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

## 市街地建築物法施行令（抜萃）

第三條 建築物左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ工業地域内ニ非サレハ之ヲ建築スルコトヲ得ス

一、常時百人以上ノ職工ヲ使用スル工場又ハ常時使用スル原動機馬力數ノ合計三十ヲ超過スル工場但シ第一條第一號但書又ハ前條第一號但書ニ該當スルモノハ此ノ限リニ在ラス

二、左ニ掲グル事業ヲ營ム工場但シ行政官廳衛生上有害ノ又ハ保安上危險ノ虞ナシト認ムルモノハ此ノ限リニ在ラス

イ 銃砲火藥類取締法ノ火藥類ノ製造

ロ 鹽素酸類過鹽素酸鹽類、「ピクリン」酸、「ピクリン」酸鹽類、黃磷赤磷硫化磷「カリウム」、「ナトリウム」、「マグネシウム」過鹽化水素、過酸化「カリウム」、「過酸化」ナトリウム、「過酸化」ハリウム、「硫化炭素」エーテル、「コロヂウム」、「アルコホール」、「木精」アセトンベンゼン、「ゾール」、「キシロール」、「テレピン」油、硝化纖維素、「セルロイド」、石油類其ノ他之ニ類スル引火性又ハ發火性物器ノ製造

ハ 硫黃沃度「ブロム」四鹽化炭素、鹽化黃、鹽酸、硫酸、硝酸、磷酸、弗化水素、醋酸、無水醋酸、石炭、安息香酸、苛性加里、苛性曹達「アムモニア」水、炭酸加里、炭酸曹達、「クロール」、石灰、次硝酸蒼鉛、「チアン」、化合物、砒素化合物、「バリウム」化合物、水銀化合物、鉛化合物、銅化合物、亞硫酸鹽類、「フォルマリン」、「クロロホルム」、「イヒチオール」、「ズルフォナール」、「グリセリン」、「アンチフェブリン」、「アスピリン」、「クレオソート」、「グアヤコール」、等其ノ製造ニ際シ有害又ハ有害ノ瓦斯又ハ瘴液ヲ生スル物品ノ製造